



**Services SA**

# **Gamme LOCINOX N°3C**



**2019**

## NOUVEAU Charnière compact avec rappel de fermeture hydraulique

TIGER (Brevetée)

Charnière 180° avec rappel de fermeture hydraulique pour des portes jusqu'à 75 kg. La vitesse de fermeture et l'a-coup final sont réglables après installation. Installation simple et rapide avec fixations Quick-Fix. Combinaison avec charnière Puma. Conforme aux normes Handicapé.



- Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture réglable
- Amortissement hydraulique
- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Design esthétique
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes jusqu'à 75kg et largeur max 1,1 m
- Pour portes gauche et droite
- Ajustabilité verticale de 20 mm
- Ajustabilité horizontale de 15 mm
- Charnière PUMA en aluminium anodisé inclus
- Testé à 500 000 mouvements
- Testé de -30 °C jusqu'à +70°C
- Conforme aux normes Rospa

### Options de couleur

ZILV 9005



### Code de commande

- TIGER - Ferme-portail hydraulique et charnière 180° Puma pour portails jusqu'à 75 kg

N° 3C

9.870.0

### Outils d'installation recommandés




TIGERDRILL  
P. 142



DRILLWISE-IV  
P. 144



DRILLWISE-II  
P. 144

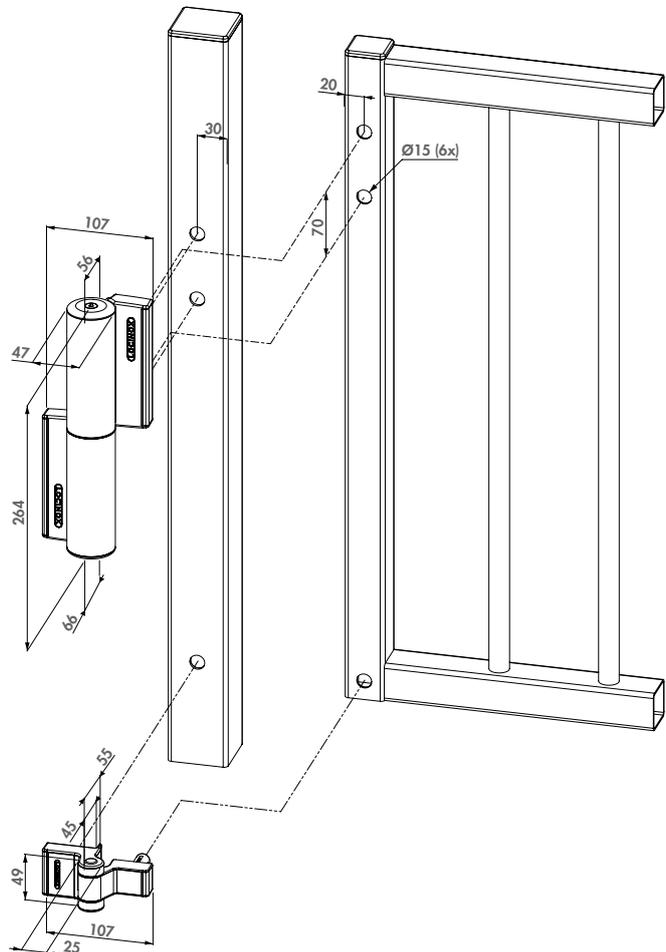

## Ferme-portail hydraulique et charnière 180° en un

MAMMOTH-180 (Brevetée)



Charnière et ferme-porte hydraulique en un. Charnière à fermeture automatique qui ouvre avec souplesse et qui ferme automatiquement les portes jusqu'à 150 kg, avec frein hydraulique breveté insensible aux variations de températures. La force, la vitesse et l'à-coup final sont réglables.

- Charnière à fermeture automatique avec frein hydraulique breveté
- Réglage de la vitesse et de la force de fermeture
- Réglage de l'à-coup final pour assurer une fermeture parfaite
- Montage facile avec insert Quick-Fix
- Réversible, plus de poteaux droits ou gauches en stock
- Ouverture à 180°
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Double roulement en acier inoxydable
- Réglable sur 2 dimensions (2 x 20 mm)
- Souplesse d'ouverture: Force maximum 15 Nm
- Conforme à la norme d'accessibilité aux personnes handicapés
- Charnière basse Dino inclus (double roulement en acier inoxydable)
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur résistant au gel et à la pluie
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète (180° maximum)
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes jusqu'à 150 kg et largeur max 1,50 m
- Testé à 500 000 mouvements
- Testé de -30 °C jusqu'à +70°C

### Options de couleur

ZILV 9005




### Code de commande

- MAMMOTH-180 - Ferme-portail hydraulique et charnière 180° Dino pour portails jusqu'à 150 kg

N° 3C

9.865.0

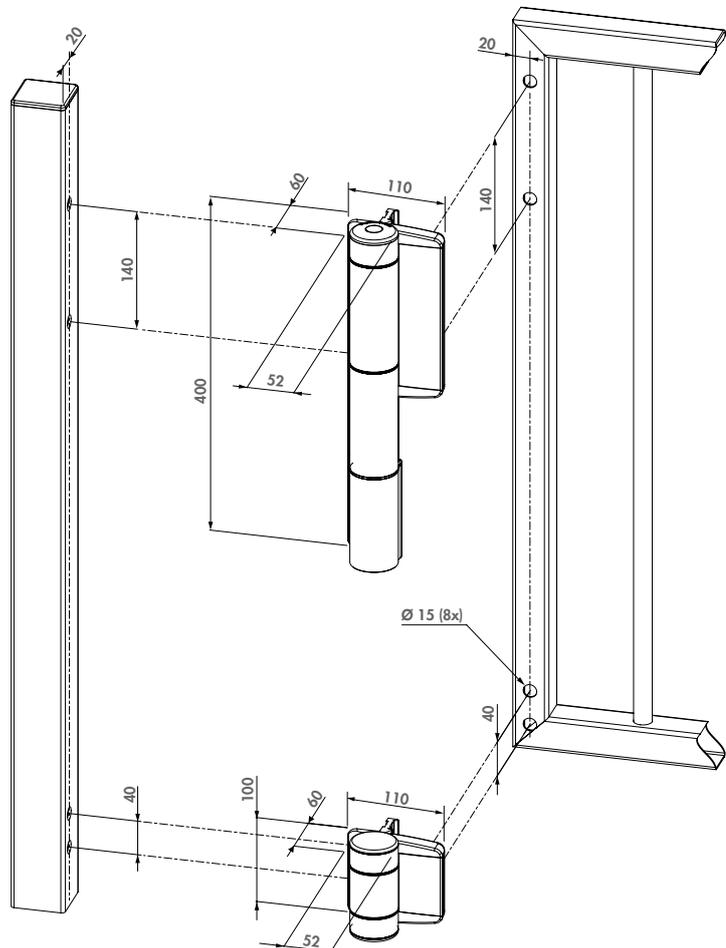



## Ferre-Portail hydraulique compact pour tous types de charnières

**NOUVEAU**

LION (Brevetée)

La nouvelle technologie compacte Lion offre un design esthétique et assure une fermeture sécurisée sur 180°. Ce ferre-portail hydraulique peut être monté en quelques secondes sur n'importe quel portail grâce au système innovant Quick-Fix. Le réglage précis de la vitesse et de l'à-coup final permet un fonctionnement confortable et parfait du portail. Combiné au système breveté de compensation de température, il garantit une vitesse de fermeture constante de -30° à +70°.

- Convient pour tous types de charnières
- Pour portes jusqu'à 75kg et largeur max 1,1 m
- Pour portes gauche et droite
- Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable
- Testé à 500 000 mouvements
- Testé de -30 °C jusqu'à +70°C
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Design compact & esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Réglage de la force et de la vitesse de fermeture

### Options de couleur

**9005**

**ZILV**



**STAINLESS  
STEEL**

**500.000  
TESTED**





### Code de commande

**N° 3C**

- LION - Ferre-portail hydraulique compact pour tous types de charnières

**9.863.0**

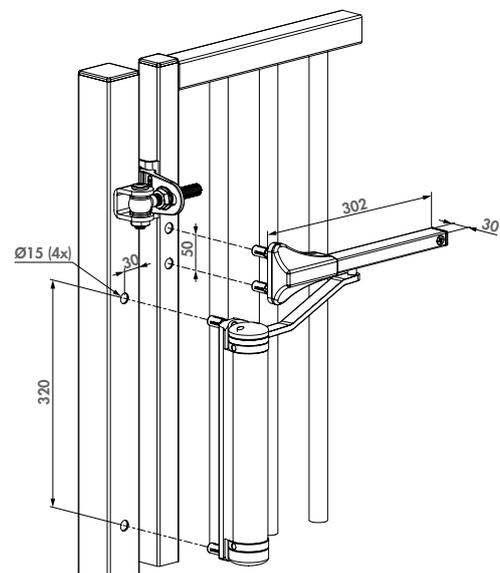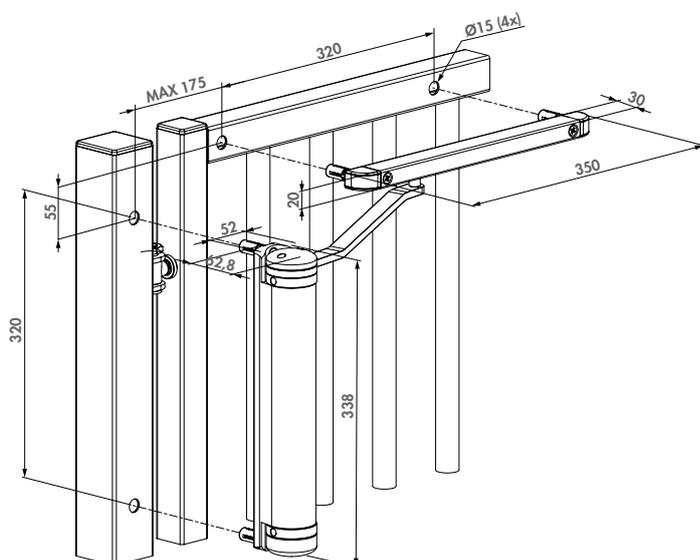



## Ferme-portail hydraulique polyvalent

SAMSON-2 (Brevetée)

La nouvelle génération du Ferme-Portail. Encore plus facile à poser et plus souple dans son fonctionnement. Il s'adapte à toutes les configurations grâce aux supports inclus. Le réglage de l'a-coup final se fait après l'installation et par vis, augmentant ainsi la finesse de réglage. Grâce au système d'amortissement breveté le ferme-portail est insensible aux variations de températures.

- Ouverture maximale jusqu'à 150° selon la situation du montage
- Réglage de la vitesse et de la force de fermeture
- Nouveau: réglage en continu de l'a-coup final pour une fermeture parfaite
- Spécialement conçu pour la pose en extérieur : qualité industrielle
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- Pour portes gauche et droite
- Pour portes jusqu'à 150 kg et largeur max 2 m
- Testé à 500 000 mouvements
- Testé de -30 °C jusqu'à +70°C

### Options de couleur

ZILV




### Code de commande

N° 3C

9.860.0

- SAMSON-2 - Une version de ferme-portail pour toutes les portes jusqu'à 150Kg

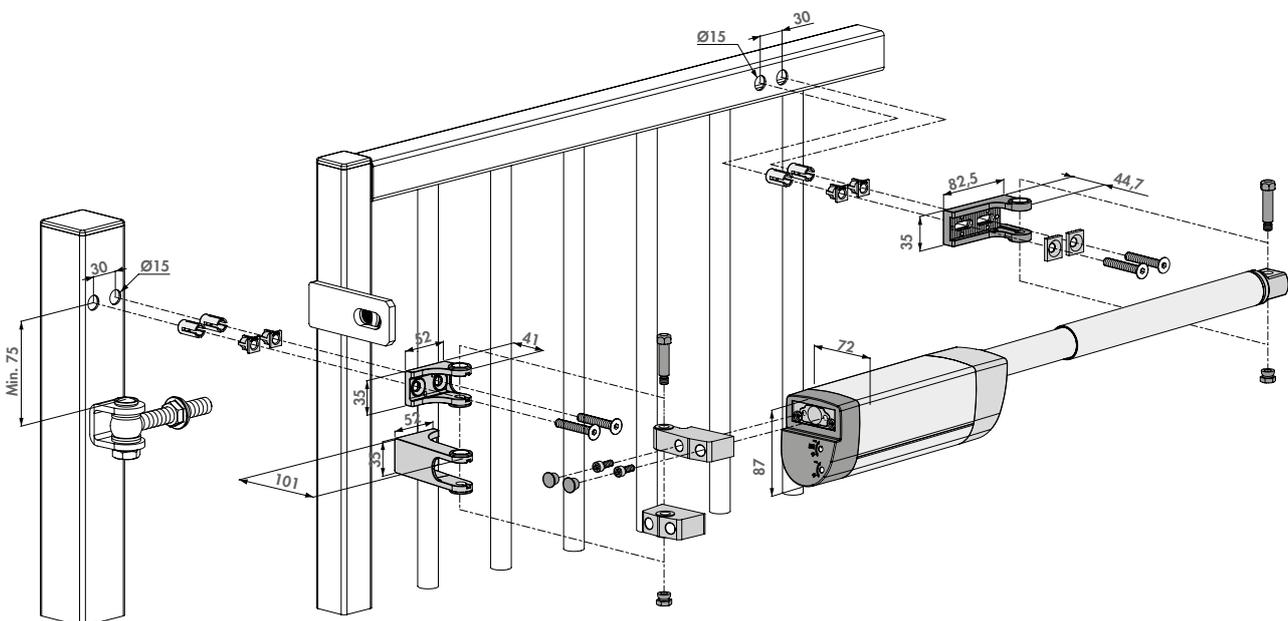

RÉNOVATION

NOUVEAU



2 types de rails inclus

## VERTICLOSE-2 (breveté)

FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POLYVALENT ET PUISSANT POUR CHARNIÈRES À 90° ET 180°


Le ferme-portail Verticlose-2 fait partie des produits haut de gamme de la série de produits Verticlose. Il est multifonctionnel et possède d'excellentes caractéristiques, ce qui fait du Verticlose-2 un partenaire parfait pour les installations pour les charnières à 90° et à 180°. La pré-tension intégrée, le réglage continu de la vitesse et l'à-coup final, ainsi que notre système de montage Quick-Fix, garantissent une installation rapide et efficace. Le boîtier en aluminium esthétique et thermolaqué, associé à un mécanisme interne de haute technologie, garantit une très longue durée de vie. Nous recommandons vivement le Lion-VTC Drill pour une installation encore plus rapide.




- ✓ Ferme-portail à vitesse de fermeture et à-coup final réglable
- ✓ 2 rails inclus: 90° et 180°
- ✓ Design élégant et compact
- ✓ Boîtier en aluminium thermolaqué
- ✓ Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- ✓ Fermeture hydraulique sur 180°
- ✓ Le Lion-VTC Drill est recommandé pour une installation rapide et facile
- ✓ Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)



90°

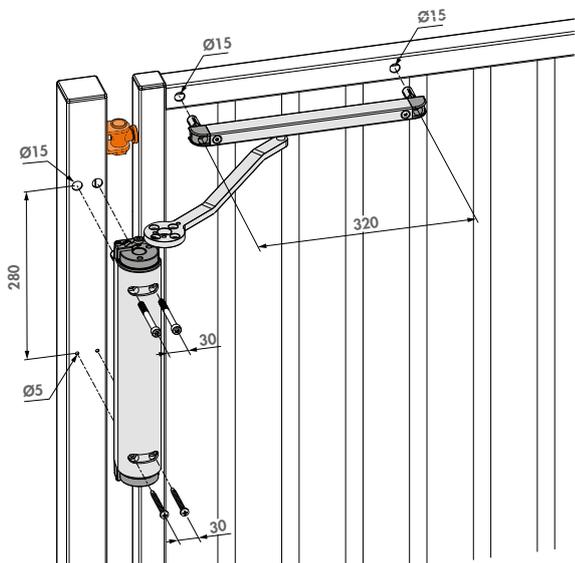

180°

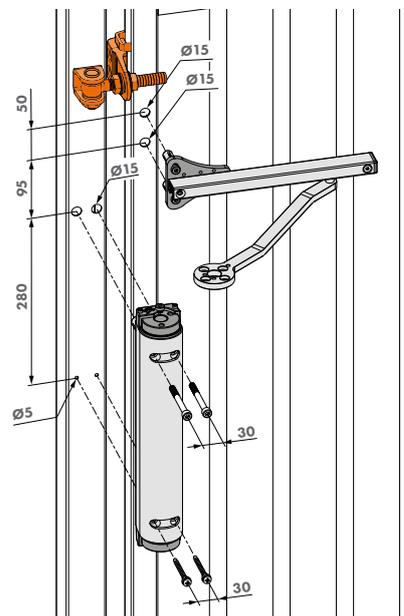

Code de Commande

VERICLOSE-2 **ZILV**

N° 3C

9.861.0


**NOUVEAU**

## Clavier à codes robuste, étanche à l'eau

SLIMSTONE-


Le clavier à codes SlimStone avec éclairage led intégré est unique grâce à sa robustesse. Le clavier à codes a été développé et testé aux conditions météorologiques les plus extrêmes, de façon à ce que le contrôle d'accès soit garanti dans toutes les circonstances. Le montage et la programmation sont très faciles à réaliser. Grâce au relais intégré, avec un contact normalement ouvert et fermé, la connexion se fait très rapidement aussi bien avec les produits Locinox qu'avec d'autres produits automatisés. Des fixations innovantes Quick-Fix et autres fixations alternatives pour le bois et la pierre sont incluses.

### Options de couleur

**9005** ZILV


### Spécifications

- Conforme à IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Plaque frontale et touches en acier inoxydable et , coffre en aluminium laqué à effet structuré
- Coffre antivandalisme avec bord de protection supplémentaire autour des touches
- Éclairage led sous les touches et indication led pour statuts
- Câble de 2 m inclus
- Installation et connexion simples grâce au relais intégré (contact 1x NC et 1x NO)
- Programmation facile jusqu'à 100 codes maximum
- Plage horaire réglable entre mode d'impulsion et mode de minuterie (100ms - 99s)
- Insensible au gel grâce à un élément de chauffage intelligent
- Libération à distance possible via un contact de relais
- Bouton-poussoirs testés à plus de 1,000,000 d'utilisation
- Testé de -30 à +85° Celsius
- Fixations Quick-Fix inclus comme fixations pour le bois et la pierre
- Tension de service clavier à codes de 10 à 26 Volt AC/DC

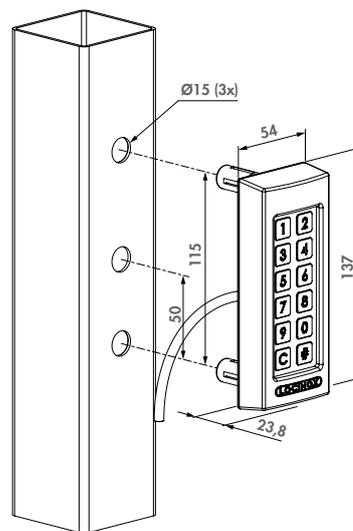

### Produits compatibles


 MODULEC-SA  
P. 25

 MODULEC-SH  
P. 25

 LIKQ U2  
P. 61

### Code de commande

- SLIMSTONE- - Clavier étanche avec relais intégré, tension d'entrée 10 à 26 V AC / DC

**N° 3C**
**9.855.0**


### Accessoires électriques


 DVK-HD  
P. 39

 DVK  
P. 38

 2005  
P. 39

 PB-1  
P. 38

### Alimentation recommandé


 AC-TRANS-12V-25W  
P. 39

 DC-POWER-12V-20W  
P. 40



## NOUVEAU Gâche électrique en applique (à émission ou rupture)

MODULEC-SA (Brevet en cours)


Gâche électrique en applique facile à installer grâce aux fixations brevetées Quick-Fix. Facilement interchangeable avec la gâche SA grâce aux mêmes entraxes. Possible de brancher sur 12 V - 24 V et AC/DC.

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 9005 7016

### Spécifications

- Testé à 500 000 mouvements
- Résistance à la poussée du pêne : 300 kg
- Montage facile avec insert Quick-Fix
- Réversible facilement
- Extrêmement résistant à la corrosion : coffre anodisé noir
- À monter sur profils à partir de 40 mm
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Tension : 12V-24V AC/DC
- Consommation : 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance : 15W

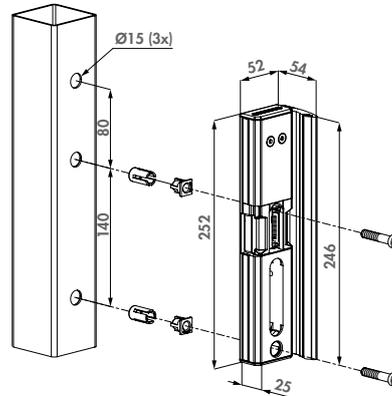

### Serrures compatibles



Code de commande

N° 3C

**MODULEC-SA-E** Gâche électrique, fonctionnement à émission pour serrures LA 12-24V AC/DC

**9.850.1224**

**MODULEC-SA-R** Gâche électrique, fonctionnement à rupture pour serrures LA 12-24V AC/DC



## NOUVEAU Gâche électrique en applique (à émission ou rupture)

MODULEC-SH (Brevet en cours)


Remplacez maintenant votre gâche SHKL par une gâche électrique en applique à émission ou rupture. Montage en applique simple, grâce à la fixation brevetée Quick-Fix. Facilement interchangeable avec la gâche SH grâce aux mêmes entraxes et peut être connectée sur 12V - 24V et AC/DC.

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005

### Spécifications

- Testé à 500 000 mouvements
- Résistance à la poussée du pêne : 300 kg
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- Réversible facilement
- Extrêmement résistant à la corrosion : coffre anodisé noir
- À monter sur profils à partir de 40 mm
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Tension : 12V-24V AC/DC
- Consommation : 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance : 15W
- Système d'ancrage en acier inoxydable

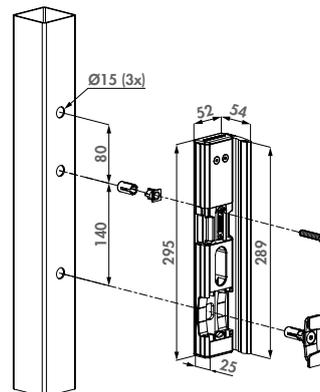

### Serrures compatibles



Code de commande

**MODULEC-SH-E** Gâche de sécurité électrique électrique, fonctionnement à émission pour serrures LA 12-24V AC/DC

**MODULEC-SH-R** Gâche de sécurité électrique électrique, fonctionnement à rupture pour serrures LA 12-24V AC/DC



## Powerbox - Coffret pour transformateur

PB-1


Coffret en aluminium thermolaqué avec fixation par Quick-Fix pour transformateur et Timer. Fixation simple et rapide. IP66

### Options de couleur

ZILV 9005

### Spécifications

- Coffret étanche pour transfo - IP66
- Aluminium thermolaqué
- Fixation sur rail din 86 mm (5 modules)
- Fourni avec 2 manchons M20, et 2 bouchons M16
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Conçu avec des ailettes de dissipation de chaleur à l'arrière

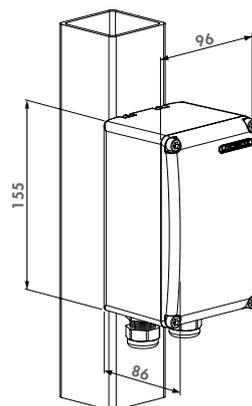

### Coffret pour alimentation et timer



AC-TRANS-12V-25W  
P. 39



DC-ACCESS-12V-20W  
P. 40



DC-POWER-12V-20W  
P. 40



DC-POWER-24V-25W  
P. 40

### Code de commande

N° 3C

PB-1 Coffret pour transformateur 155 x 96 x 68 mm avec rail DIN et fixations Quick-Fix

9.857.0



### Options de couleur

ZILV


### Spécifications

- Gaine de passage câbles électriques en acier inoxydable
- Longueur du câble: 450 mm
- Fournie avec 8 vis autoforeuses

## Gaine de passage

DVK

Gaine de passage en acier inoxydable pour protéger vos fils électriques dans un environnement extérieur.

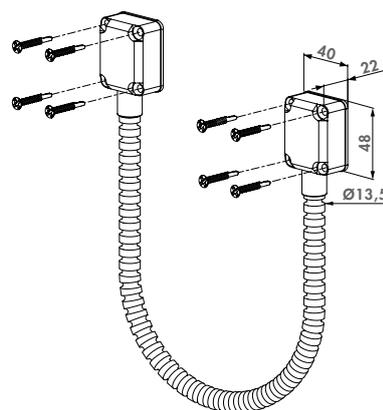

### Câble recommandé



### Code de commande

DVK Gaine de passage en acier inoxydable 450 mm

2005  
P. 39



## Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé

DVK-HD


Solution esthétique et robuste pour le passage des fils électriques dans un environnement extérieur. La protection parfaite contre l'humidité, les salissures et le vandalisme. La gaine de passage enveloppe les câbles de vos accessoires électriques et en réduit le risque de court-circuit.

### Options de couleur

ZILV

### Spécifications

- Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier tressé
- Disponible en 450 mm et 650 mm
- Protège les fils électriques contre le vandalisme, les salissures, l'humidité et les rongeurs
- Fixation robuste avec 8 vis auto-foreuses inoxydables
- Deux boîtiers de passage en aluminium
- Diamètre interne: Ø9

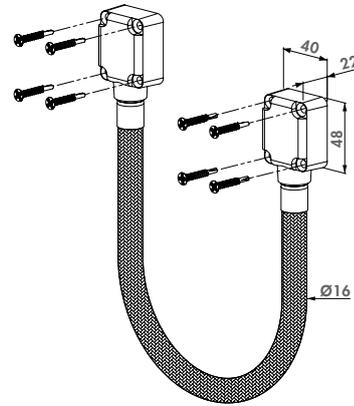

### Câble recommandé



### Codes de commande

**DVK-HD-450** Gaine de passage en acier inoxydable 450 mm  
**DVK-HD-650** Gaine de passage en acier inoxydable 650 mm

2005  
P. 39



## Câble électrique

2005

Câble électrique; très flexible et très résistant.

- Longueur du câble: 5 m
- 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Étanche
- Testé anti-casse à 500.000 pliages
- Spécialement conçu pour résister sur les points d'articulation

### Code de commande

**N° 3C**

**2005** Câble électrique 5 m - 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

**9.856.0**



## Transformateur de sécurité 12 V AC

AC-TRANS-12V-25W

Transformateur de sécurité 12 V AC

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25 W
- Tension primaire: 230 V
- Tension secondaire: 12 V AC
- Boîtier en aluminium
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

### Code de commande

**AC-TRANS-12V-25W** Transformateur 12 V AC - 25 W



## Module d'alimentation 12V DC temporisation intégrée

DC-ACCESS-12V-20W

Module d'alimentation 12V DC tout-en-un (entrée de 220 V AC). L'alimentation et la temporisation sont intégrés. L'intervalle de temps (1-99s) de l'état de commutation est lisible sur un écran digital et contrôlé par des boutons poussoirs. Le dispositif 12 V DC-Normalement Ouvert ou Normalement Fermé peut être facilement connecté.

### Spécifications

- Montage sur rail DIN ou directement
- Facile à régler: l'intervalle de temps (1-99s) de l'état de commutation est contrôlé par des boutons poussoirs
- Temporisation visible sur le module
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité
- Tension d'entrée: 220V AC / Puissance de sortie maximale: 25 W

### Code de commande

**DC-ACCESS-12V-20W** Alimentation 12V DC tout intégré



## Alimentation de sécurité 12 V et 13 V DC

DC-POWER-12V-20W

Alimentation de sécurité 12 V / 13 V DC - 20 W

### Spécifications

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 20 W
- Tension primaire: 230 V
- Tension secondaire: 12 V et 13 V DC
- Boîtier en aluminium
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

### Code de commande

**N° 3C**

**DC-POWER-12V-20W** Alimentation 12 V DC - 20 W

**9.858.0**



## Alimentation de sécurité 24 V et 25 V DC

DC-POWER-24V-25W

Alimentation de sécurité 24 V / 25 V DC - 25 W

### Spécifications

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25 W
- Tension primaire: 230 V
- Tension secondaire: 24 V et 25 V DC
- Boîtier en aluminium
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

### Code de commande

**DC-POWER-24V-25W** Alimentation 24-25 V DC - 25 W





## Serrure type industriel pour cylindre KABA-KESO

LAKQ U3 (Brevetée)

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La serrure est livrée sans cylindre et est adaptée pour utilisation avec un cylindre rond Ø 22 mm (cylindre Kaba/Keso). Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.

500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL




3 YEAR  
WARRANTY

### Option de couleur pour coffre

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

### Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electroforèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Coffre pour cylindre rond Ø 22 mm (Kaba / Keso)
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes: 60 mm
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable

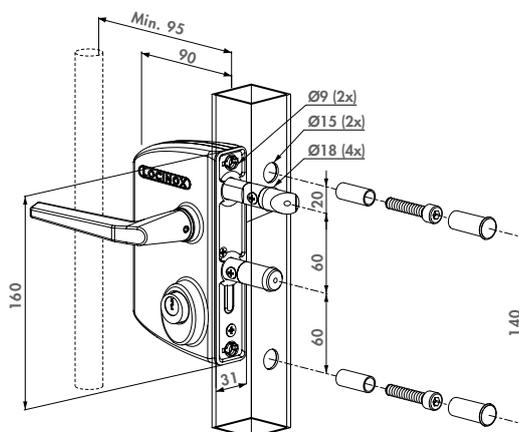

### Gâches recommandées



SHKL QF  
P. 85



SAKL QF  
P. 85



MODULEC-SA  
P. 25

### Codes de commande

#### Pour profils carrés

- LAKQ3030 U3L - Réglage de 30 mm à 50 mm
- LAKQ4040 U3L - Réglage de 40 mm à 60 mm
- LAKQ6060 U3L - Réglage de 60 mm à 80 mm

#### Pour profils ronds

- LARQ3030 U3L - Réglage de 30 mm à 50 mm
- LARQ4040 U3L - Réglage de 40 mm à 60 mm
- LARQ6060 U3L - Réglage de 60 mm à 80 mm

#### Pour profils plats

- LAPQ1010 U3L - Réglage de 10 mm à 30 mm

N° 3C

9.800.02.14



### Poignées recommandées



3006M  
P. 153



3006I  
P. 154



3006D  
P. 154



3006R  
P. 155

### Poignées sortie facile et Accessoires



PUSHBAR  
P. 152



3006PUSH  
P. 152



ROLLTOP  
P. 146



LOCITOOL LA  
P. 146



## Serrure à encastrer avec axe de 20 mm pour profils de 40 mm et plus


FORTYLOCK (Brevetée)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre porte. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système breveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.



### Spécifications

- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Système breveté "Click-It" évite le taraudage du profil.
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi tour en acier inoxydable
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Pêne dormant en forme de crochet pour une fermeture sécuritaire
- Ancrage du crochet : 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92mm
- Option: Plaque de propreté en polyamide ou en aluminium
- Poignées à commander séparément
- Compatible avec tous les cylindres européens

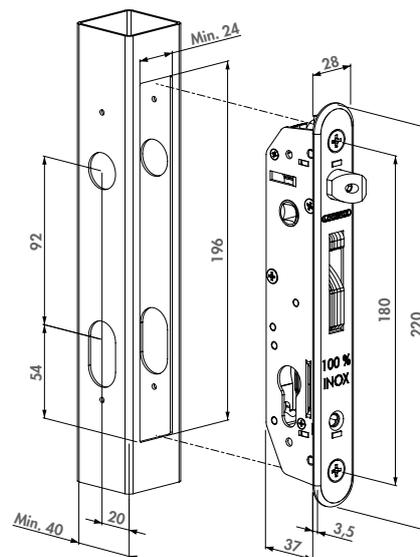

### Gâches recommandées



SFKB  
P. 94

SFKI  
P. 94

SFKP  
P. 95

### Code de commande

#### Serrure à encastrer

- FORTYLOCK - Pour profils de 40 mm

#### Fortysets

- FORTYSET-40I-GP - Set avec poignées en polyamide et plaques de propreté
- FORTYSET-40I-MA - Set avec poignées en aluminium renforcé et plaques de propreté
- FORTYSET-40P-GP - Set avec poignées en polyamide et plaques de propreté

N° 3C

9.820.0



### Bouclier anti-vandalisme optionnel



3020-HYB-A2  
P. 79



3020-HYB-ALU  
P. 79



3020-HYB-STD  
P. 79

### Poignées recommandées



3006G  
P. 154



3006D  
P. 154



3006J-H  
P. 153



3006I-H  
P. 154

## Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (tête à cylindre)

H-METAL (Brevetée)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le crochet et le pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de cette serrure un modèle unique en son genre. La combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre porte. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier et l'aluminium.



500.000 TESTED


STAINLESS STEEL



3 YEAR WARRANTY

### Spécifications

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, tête à cylindre, pêne demi-tour en acier inoxydable
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Pêne dormant en forme de crochet pour une fermeture sécuritaire
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Disponible avec cylindre européen de: 54 mm, 60 mm, 80 mm à commander séparément
- Plaque de propreté à commander séparément

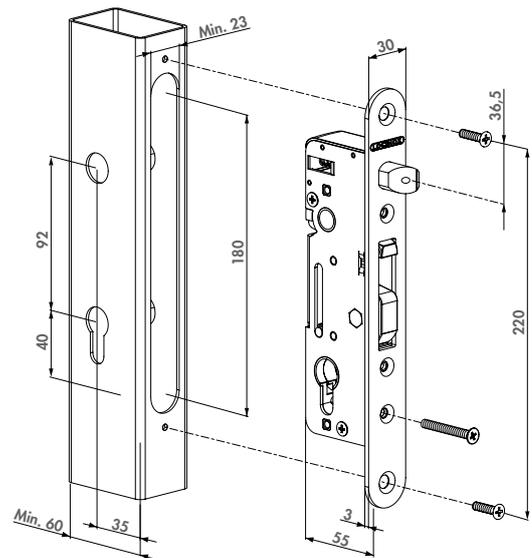

### Gâches recommandées



SHKM  
P. 91



HWKB  
P. 92



SEH  
P. 24

### Codes de commande

Serrure à encastrer

- H-METAL

- Pour profils avec une profondeur minimale de

60 mm

- H-METAL-SET-54-I - H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006IH + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ

Kif Hybrid: Serrure à encastrer + accessoires

- H-METAL-SET-54-M - H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ

- H-METAL-SET-80-I - H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006IH + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ

- H-METAL-SET-80-M - H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ

N° 3C

9.825.03.35

### Plaque de propreté et accessoires



3020-HYB-A2  
P. 79



3020-HYB-ALU  
P. 79



3020-HYB-STD  
P. 79



HLT  
P. 78

### Poignées recommandées



3006I-H  
P. 154



3006M-H  
P. 153



3006J-H  
P. 153





## Gâche réglable type industriel en acier inoxydable

SAKL QF (Brevetée)


Gâche en acier inoxydable, utilisée comme standard pour toutes vos portes: portillons de jardin, portails de style et portails industriels. Le nouveau design assure une fermeture extrêmement souple. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils de 40 à 60mm.

### Option de couleur pour la plaque

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

### Spécifications

- Gâche en acier inoxydable avec finition polyamide
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement
- Réversible facilement
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Pour profils carré et rond

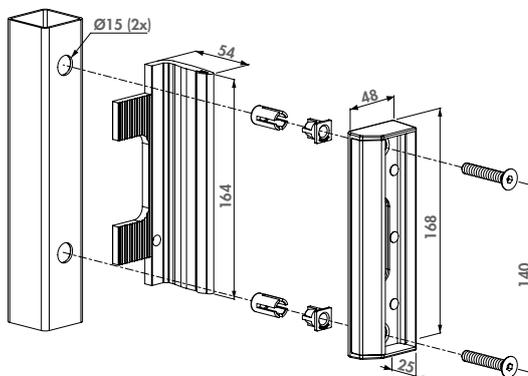

### Serrures compatibles



### Codes de commande

N° 3C

SAKL QF Gâche industrielle pour profils carrés  
SARL QF Gâche industrielle pour profils ronds

9.805.0

LAKQ U2  
P. 51

LMKQ V2  
P. 58

LFKQ X1  
P. 59

LAKZ P1  
P. 64



## Gâche de sécurité type industriel

SHKL QF (Brevetée)


Gâche de sécurité en acier inoxydable pour portail en métal. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils jusqu'à 60 ou 80 mm. Nouveau design qui garantit une fermeture encore plus souple.

### Option de couleur pour la plaque

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

### Spécifications

- Gâche de sécurité en acier inoxydable
- Système d'ancrage en acier inoxydable
- Butée réglable aluminium renforcé avec joint d'amortissement
- Réversible facilement
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Evite l'écartement des vantaux
- Pour profils carré et rond
- Réglable pour profils: 40 - 60 mm ou 60 - 80 mm

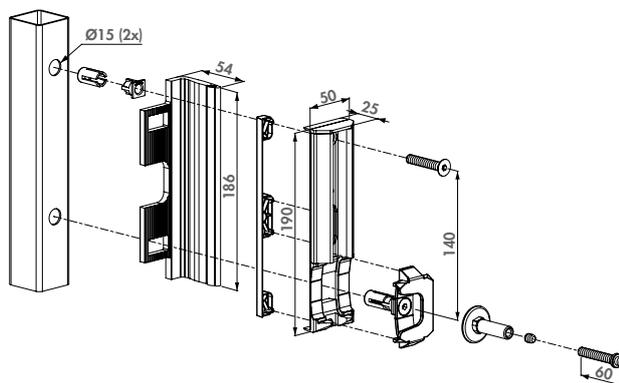

### Serrures compatibles



LAKQ U2  
P. 51

LMKQ V2  
P. 58

LDKZ D1  
P. 57

LEKQ U4  
P. 60

### Codes de commande

SHKL QF Gâche de sécurité pour profils carrés  
SHRL QF Gâche de sécurité pour profils ronds




## Gâche de sécurité inoxydable pour FortyLock

SFKB

Gâche de sécurité inoxydable renforcée pour portail en métal, aluminium et PVC. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des profils. A combiner avec la serrure Fortylock. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste.

### Spécifications

- Gâche pour profils carrés
- Butée en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- Fixation innovante: Quick-Fix
- A combiner avec la serrure Fortylock
- Système d'ancrage en acier inoxydable
- Réversible facilement
- Evite l'écartement des vantaux
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm

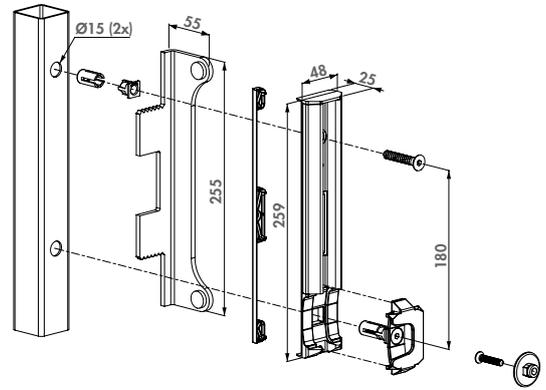

Serrure compatible et accessoires



FORTYLOCK  
P. 72

### Code de commande

**SFKB-QF** Réglage de 40 mm à 60 mm




## Gâche à encastrer en acier inoxydable pour FortyLock

SFKI

Gâche à encastrer pour portillons en métal, aluminium et PVC. A combiner avec la serrure FortyLock. La fixation Quick-Fix assure un montage rapide et robuste. Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux. Disponible pour profils carrés de 30 et 40 mm.

### Spécifications

- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Réversible facilement
- Profondeur d'encastrement: 15 mm
- Disponible pour profils de 30 ou 40mm

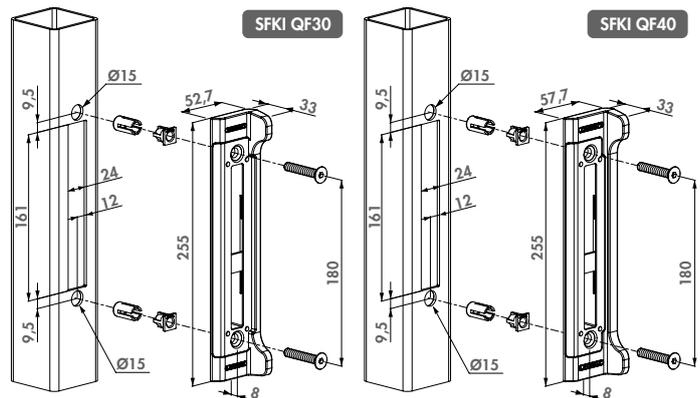

Serrures compatibles



FORTYLOCK  
P. 72

### Codes de commande

**N° 3C**

**SFKI-QF30** Pour profils carrés 30 x 30 mm

**SFKI-QF40** Pour profils carrés 40 x 40 mm

**9.815.0**



## Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

GBMU4D20 (Brevetée)

Charnière 180° galvanisé à chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur et l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables après installation. Ce système breveté réduit vos stocks. Plus de portes gauches ou droites. Les pièces à souder sont disponibles en acier brut ou électrozingué.

### Grip de couleur optionnel

6005 6009 9005 9010 ALUM 7016

### Spécifications

- Angle d'ouverture et de fermeture de 180 °
- Boulon à oeil et grip en acier galvanisé à chaud
- Réglable en hauteur de 22 mm
- Emballés par 50 pièces

### Pièces de charnière



1001U-B-20  
P. 106




KLAUW-  
P. 107



GRIP20  
P. 108



4DFIX-I  
P. 109

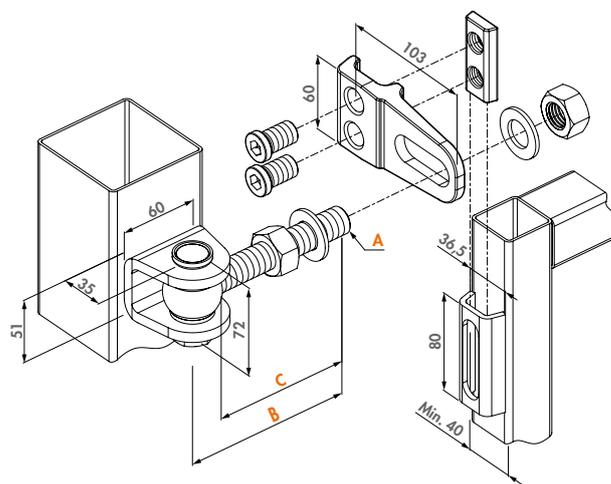

### Codes de commandes et dimensions

Pièces à souder en acier brut (B)

Pièces à souder en acier électrozingué (Z)



			A	B	C
GBMU4D20-B-130	GBMU4D20-Z-130	400 kg	Boulon à oeil M20	Longueur 130 mm	105
GBMU4D20-B-150	GBMU4D20-Z-150	400 kg	Boulon à oeil M20	Longueur 150 mm	115

## NOUVEAU

## Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel

BOLTON4D-



Charnière 180° qui se monte très rapidement et ne nécessite pas de soudure. Elle présente tous les avantages de la gamme GBMU4D: anti-vandalisme, réglage en hauteur et en profondeur et réglage de la distance entre le portail et le poteau, inversion gauche/droite pour utilisation sur portes ouvrant à gauche ou à droite.

La BOLTON4D- est disponible en deux versions : l'une avec des fixations Quick-Fix des deux côtés et l'autre avec une fixation Quick-Fix sur le poteau fixe et du côté du portail une fixation traversante pour des profils de 40 à 60 mm.

### Options de couleur

ALUM 6005 9005 7016

### Spécifications

- Boulon à oeil et axe anti-vandalisme
- Réversible, plus de poteaux droits ou gauches en stock
- Réglable en hauteur jusqu'à 17,5 mm
- Réglable en profondeur jusqu'à 25 mm

### Pièces de charnière




BOLTON-U-  
P. 106



BOLTON-G-  
P. 109



1034HDGA-  
P. 102

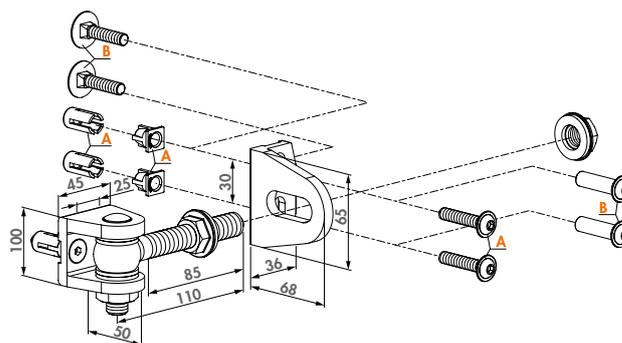

### Codes de commandes et dimensions

N° 3C

			A	B
BOLTON4D-16-QF-110	200 kg	9.875.0	Quick-Fix	
BOLTON4D-16-4060-110	200 kg		traversant	

## Verrou de sol verrouillable

KEYDROP (Brevetée)

Verrou de sol verrouillable interchangeable avec les verrous de sol standard VSF/VSA. Ce produit permet de condamner la porte en position ouverte ou fermée.

- Verrouillage: 140 mm
- Verrou de sol verrouillable avec cylindre
- Implantation identique au VSF et VSA
- Possibilité de travailler avec une clé identique pour le verrou et la serrure de la porte
- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Réglage en hauteur sur 3 positions: 50 mm / position
- La porte peut être condamnée en position ouverte ou fermée
- Pour profil de: 40x40 mm ou plus



### Options de couleur

6005 6009 9005 7016 ZILV




### Sabots de sol compatible



OGS  
P. 132



EGS  
P. 133

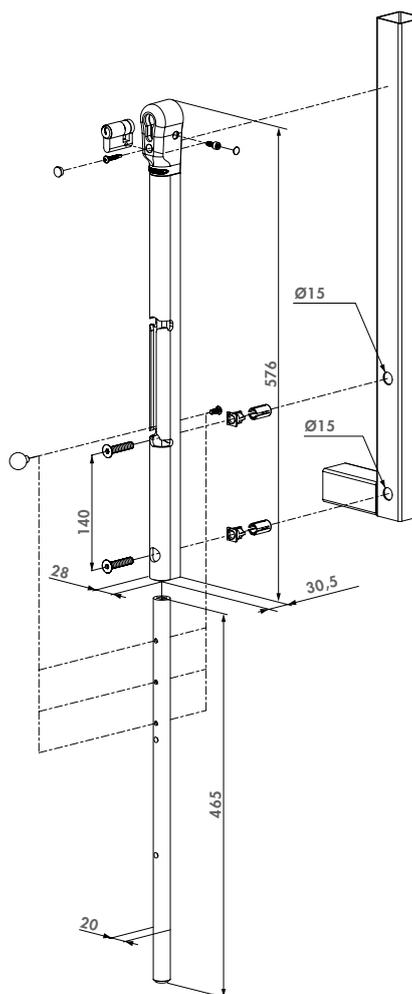

### Code de commande

- KEYDROP - Pour profils carrés de 40 x 40 mm ou plus

N° 3C  
9.880.0



## Sabot de sol économique


EGS

Sabot de sol économique pour verrous de sol avec un diamètre maximum de Ø 20 mm. Nettoyage facile à l'aide d'un tuyau d'arrosage.



### Spécifications

- Sabot de sol simple, économique et facile à installer dans le béton
- Sans butée
- Bac en polypropylène et base en acier galvanisé à chaud
- Pour verrous de sol avec un axe de Ø 20 mm maximum

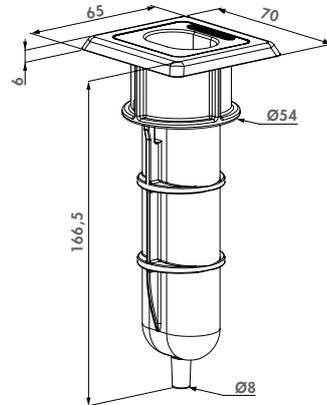

### Verrous de sol compatibles



SUBY  
P. 128



KEYDROP  
P. 130



VSA / VSF  
P. 131



ELECTRADROP  
P. 36

### Code de commande

EGS Verrou de sol économique sans butée

N° 3C

9.885.0






## Bouton de sécurité

KIDLLOC (Brevetée)

Bouton de sécurité en polyamide et en acier inoxydable, pour tout type de serrure avec carré de 8mm. Evite l'accès aux enfants, il est nécessaire d'appuyer sur un des ergots et de tourner, double action simultanée. Conforme à la norme pour piscine NFP 90-306.

### Spécifications

- Polyamide et acier inoxydable
- Pour toutes les serrures avec un carré de 8 mm
- Bouton de sécurité pour portillon de piscine, protection des enfants, des chiens, etc...
- Conforme à la norme piscine NF P90-306

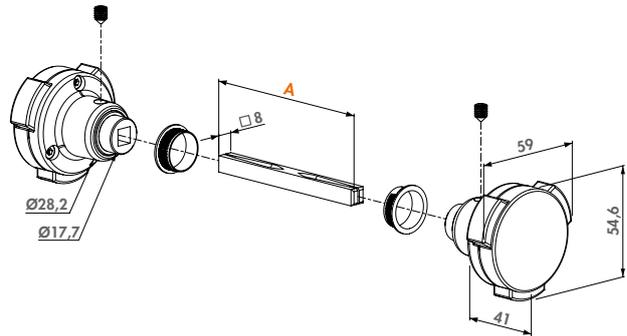

### Code de commande

N° 3C

Bouton de sécurité

KIDLLOC

9.840.0

A

Longueur du carré 90 mm




## Kit combinaisons boutons aluminium

3006KR

Kit bouton rond en aluminium. Ce kit permet de réaliser les combinaisons suivantes: un côté fixe et un côté manoeuvrable, deux côtés fixes, deux côtés manoeuvrables ou un demi côté aveugle. Ce kit est conseillé en combinaison avec nos coffres aluminium et quand vous avez besoin d'un contrôle d'accès. Ideal pour serrure équipé d'une gâche électrique.

### Spécifications

- Le kit permet de réaliser les combinaisons suivantes:
- 1 côté fixe - 1 côté manoeuvrable - 1 demi bouton
- 2 côtés fixes
- 2 côtés manoeuvrables

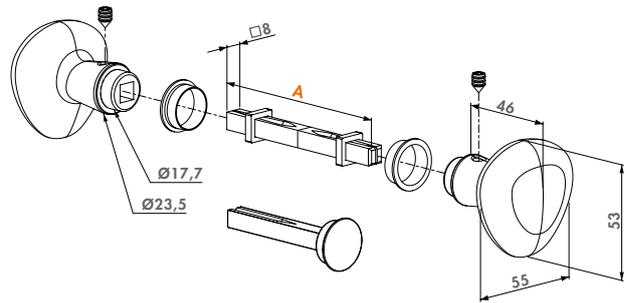

### Code de commande

N° 3C

Paire de boutons en aluminium multifonctions

3006KR

9.845.0

A

Longueur du carré 90 mm



## Poignée de tirage 3006PULL

3006PULL

Poignée de tirage avec design élégant en aluminium thermolaqué. Cet ensemble peut être utilisé en combinaison avec nos ventouses MAGMAG (par exemple si vous positionnez une ventouse en partie haute et une autre en partie basse).

### Options de couleur

ZILV 9005

### Spécifications

- Poignée de tirage en aluminium thermolaqué
- Combinaison possible avec ventouses MAGMAG
- Même conception que les ventouses électromagnétiques

### Code de commande

Poignée de tirage en aluminium thermolaqué

3006PULL

Boulons de fixation pas inclus

