



.....
SERRURES DE SÉCURITÉ SI
.....
GROUPE 3
.....

WWW.3CSERVICES.CH


3.140. SERRURE SI

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Norme CH
- Pêne 1 tour 12 mm
- Réversible
- A levier
- Fouillot 8 mm en laiton
- Têtière zinguée bleu

Code	Découpe (mm)	Entraxe A	Entraxe B
22.	RZ + RZ	78	48
23.	RZ + PZ	78	48
33.	PZ + PZ	78	48

C = Distance au canon (mm)
30 / 35 / 40 / 60

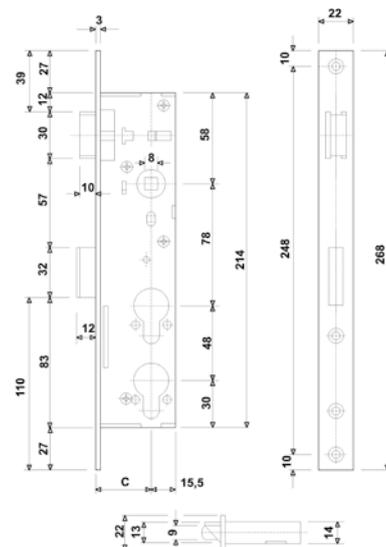

3.141. SERRURE DE SECURITE SI COUPE-FEU


DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Réversible
- Distance au canon 35 mm
- Têtière inox plate 320 x 24 x 3 mm

Code	Découpe (mm)	Entraxe A	Entraxe B
9248.35	PZ + PZ	92	48
9448.35	RZ + RZ	94	48
9492.35	RZ + PZ	94	46

Câle en inox pour Serrure 3.141
• Dimension 320 x 24 x 3 mm

Code	Epaisseur (mm)
910	3

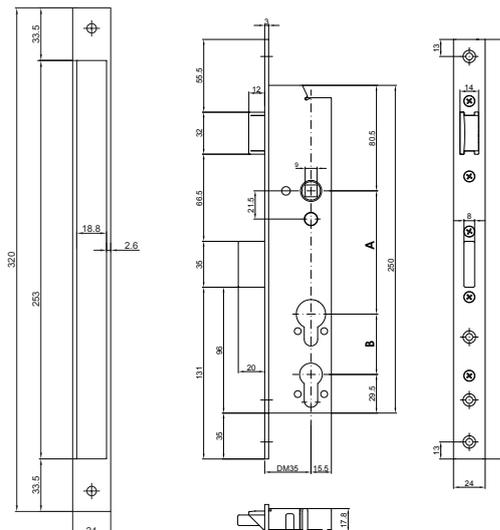


3.345. SERRURE ANTI-PANIQUE SI

- Fonction E
- Réversible
- Pêne 1 tour 12 mm
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Galvanisée bleu

Code	Découpe (mm)	DIN	Entraxe (mm)
.33	Cylindres profilé 17/17	Droite	78/48
.43	Cylindres profilé 17/17	Gauche	78/48
.23	Cylindres rond 22 + profilé 22/17	Droite	78/48
.53	Cylindres rond 22 + profilé 22/17	Gauche	78/48

Distances au canon : 35/40/60 mm

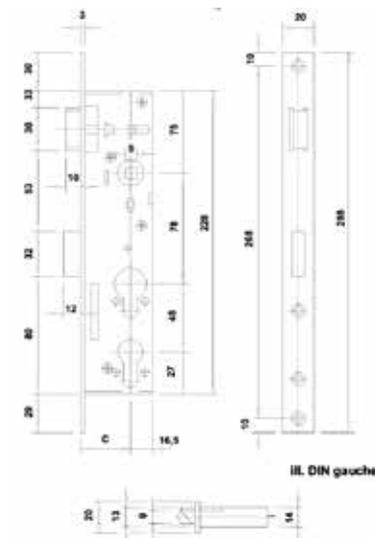

3.346. SERRURE ANTI-PANIQUE SI COUPE-FEU

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS


- Fonction E
- Réversible
- Distance au canon 35 mm
- Têtière inox plate 320 x 24 x 3 mm

Code	Découpe (mm)	Entraxe A	Entraxe B
9248.35	PZ + PZ	92	48
9448.35	RZ + RZ	94	48
9492.35	RZ + PZ	94	46

Câle en inox pour Serrure 3.346

- Dimension 320 x 24 x 3 mm

Code	Épaisseur (mm)
3.141.910	3

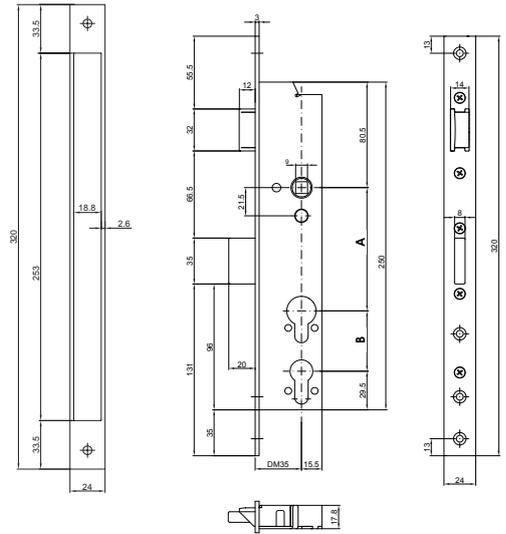


3.312. SERRURE DE SECURITE SI

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Pêne 1 tour 20 mm
- Réversible
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Bec-de-cane supplémentaire
- Verrouillant sur le haut
- Liaison fouillot bec-de-cane supplémentaire par câble métallique
- Têtière inox

Code	Découpe (mm)	Entraxe A	Entraxe B
23.	RZ + PZ	94	46
33.	PZ + PZ	92	48


Distance au canon (mm)
30 / 35 / 40 / 60

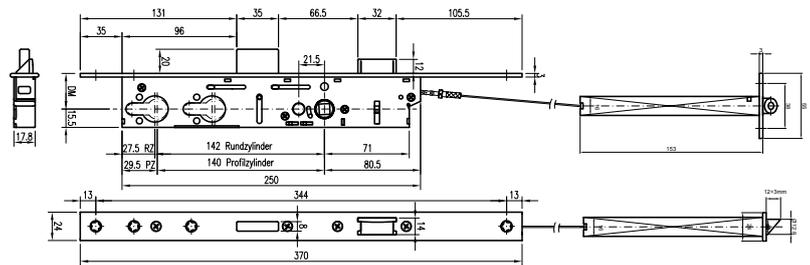

3.142. SERRURE DE SECURITE SI

- Distance au canon 30 ou 60 mm
- Têtière acier inox mat
- Têtière 270x18 mm, rectangulaire
- Boîtier galvanisée bleu
- Fouillot auto-serrant 8 mm
- Bec-de-cane en acier
- Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
- Avec levier
- Distance 60 mm / 108 mm

Code	DIN Droite = 1 DIN Gauche = 2	Distance au canon 30 / 60 mm	Découpe (mm)
3.142.22.	A indiquer	A indiquer	RZ + RZ
3.142.23.			RZ + PZ
3.142.33.			PZ + PZ

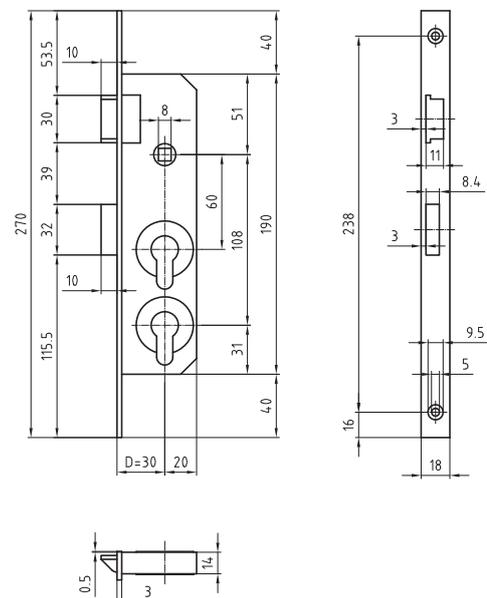

SERRURE SI COUPE-FEU

- Pêne 1 tour
- Réversible
- Fouillot 9 mm
- Distance au canon 65 mm
- Entraxe 72 mm

Code	Découpe (mm)	Têtière
01.462.6500.010	PZ 72 mm	Acier zingué
01.462.6500.426	PZ 72 mm	Inox Mat brossé V2A
01.462.6501.010	RZ 74 mm	Acier zingué
01.462.6501.426	RZ 74 mm	Inox Mat brossé V2A

Fonction anti-panique E


Code	Découpe (mm)	Têtière
01.486.6500.010	PZ	Acier zingué
01.486.6500.426	PZ	Inox Mat brossé V2A

En version RZ possible

Fonction anti-panique D

Code	Découpe (mm)	Têtière
01.487.6500.010	PZ	Acier zingué
01.487.6500.426	PZ	Inox Mat brossé V2A

En version RZ possible

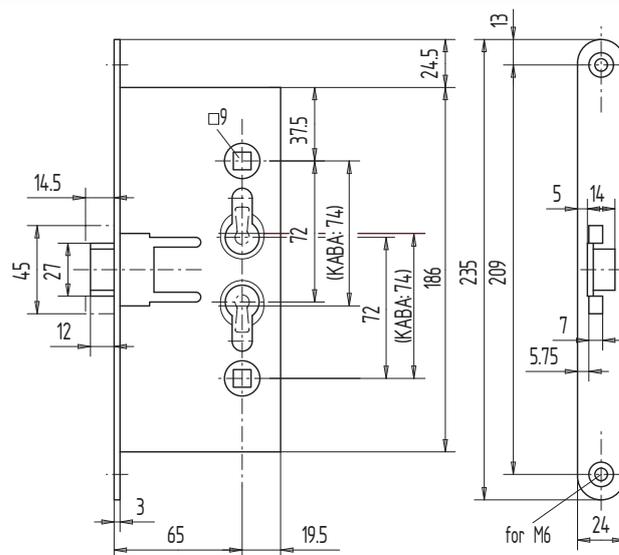


SERRURE SI

- Pêne 1 tour
- Fouillot 9 mm
- Distance au canon 32/65 mm
- Entraxe 72 mm

Code	Découpe (mm)	DIN	Têtière
01.566.6500.426	PZ	Droite	Inox Mat brossé V2A
01.567.6500.426	PZ	Gauche	Inox Mat brossé V2A

Fonction anti-panique E


Code	Découpe (mm)	DIN	Têtière
01.568.6500.426	PZ	Droite	Inox Mat brossé V2A
01.569.6500.426	PZ	Gauche	Inox Mat brossé V2A

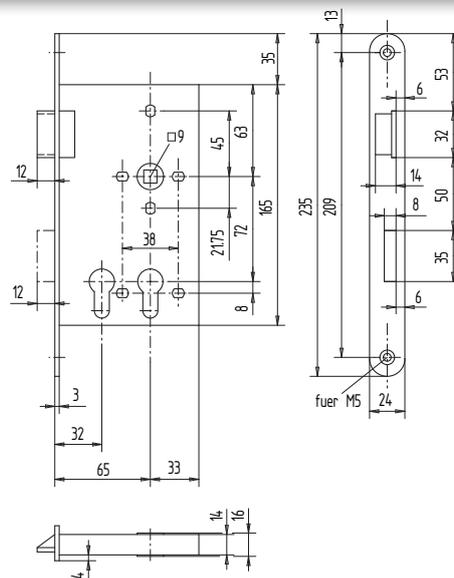

9.102. SERRURE DE SECURITE SI

- Boîtier à souder
- Dimensions 94,5 x 173 x 40 mm
- Serrure zinguée
- A levier
- Réversible


Code	Découpe (mm)	Entraxe
9.102.33	Pz + PZ	72/72 mm

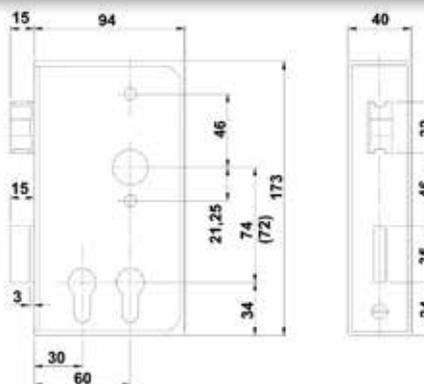

SERRURE SI AVEC 3 DECOUPES

- Pêne 1 tour
- Réversible
- Fouillot 9 mm
- Distance au canon 32/65/98 mm
- Entraxe 72 mm


Code	Découpe (mm)	DIN	Têtière
01.570.6500.010	PZ	Droite	Acier zingué
01.571.6500.010	PZ	Gauche	Acier zingué

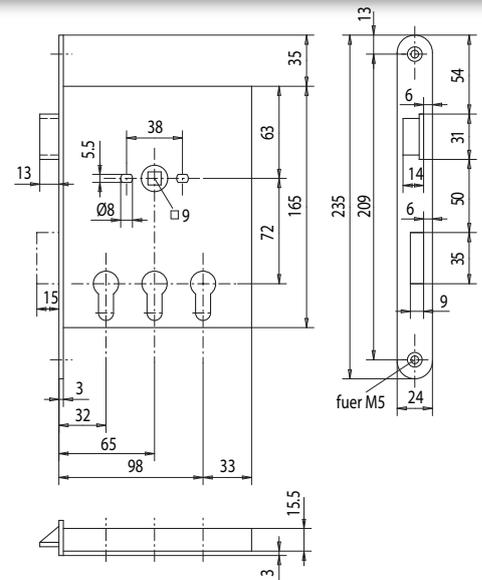

SERRURE A CROCHET SI

- Pêne 1 1/2 tour
- Réversible
- Fouillot 9 mm
- Distance au canon 55/120 mm
- Entraxe 72 mm

Code	Découpe (mm)	Têtière
01.602.1200.426	PZ	Inox Mat brossé V2A

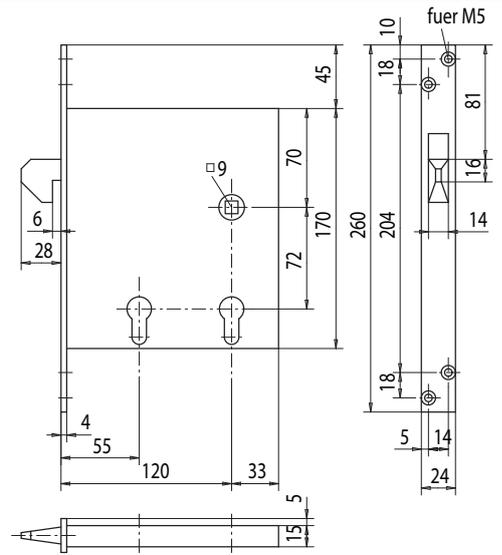


9.103.33 SERRURE A CROCHET SI

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Rappel 1/2 tour par la clé
- Axe 30 et 60 mm
- Fouillot 8 mm
- Entraxe 72 mm


Code	Découpe (mm)	A	B	C	D	E	F
9.103.33	Pz + PZ	40	94.5	173	72	33	34

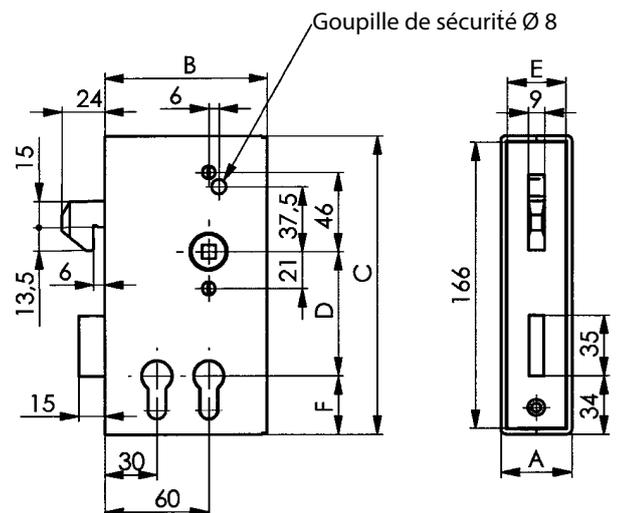

LDKZ D1 SERRURE DE SECURITE SI

- Pour profil de 10 à 100 mm
- Mécanisme en acier inoxydable
- Pas de réglage des pènes
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du pêne de nuit de 23 mm
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR


Code	Pour profil
LDKZ4040 D1L	Pour profils carré 40 mm
9.803.33.14	Pour profils Rond 40 mm

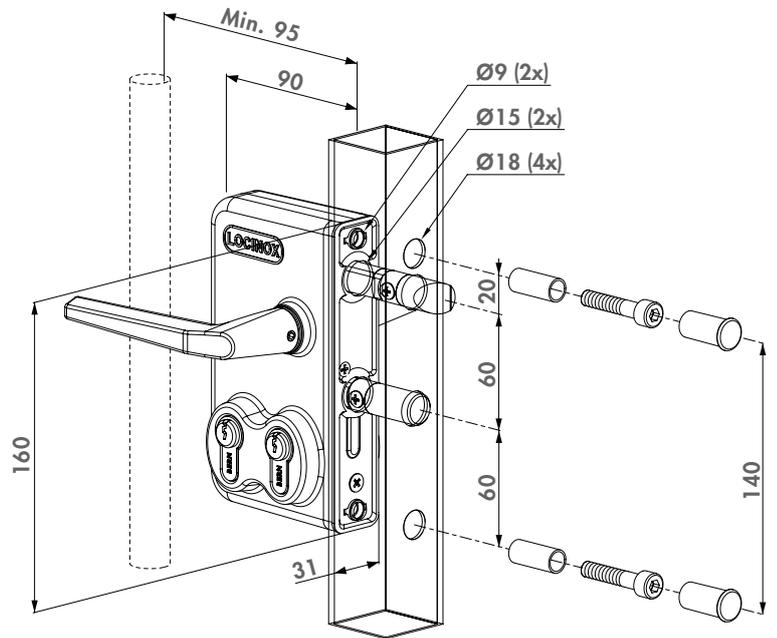

LGKZ D1 SERRURE DE SECURITE SI

- Pour profil de 40 à 120 mm
- Mécanisme et pêne "papillon" en acier inoxydable
- Pêne réversible
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec les serrures de type LS
- Standard avec poignée en aluminium renforcé


Code	Pour profil
LGKZ4040 D1L	Pour profils carré 40 mm

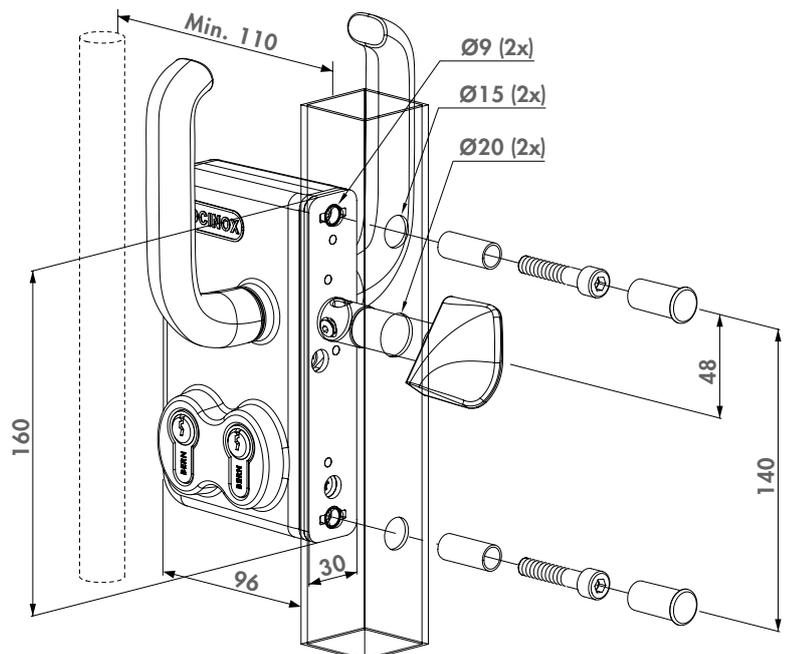

4.185. ENTREE LONGUE ETROITE INOX SI DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Inox brossé mat
- 285 x 30 x 4 mm
- Avec trous de vis


Code	Découpe (mm)
22	RZ + RZ
23	RZ + PZ
33	PZ + PZ

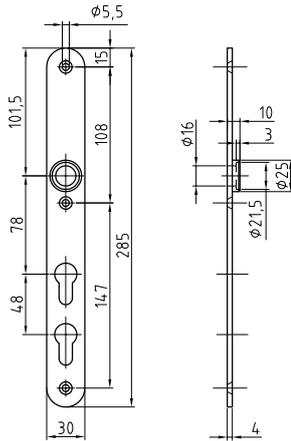

4.190. ENTREE LONGUE ETROITE INOX SI DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Inox brossé mat
- 285 x 30 x 4 mm
- Avec douilles M5


Code	Découpe (mm)
22	RZ + RZ
23	RZ + PZ
33	PZ + PZ

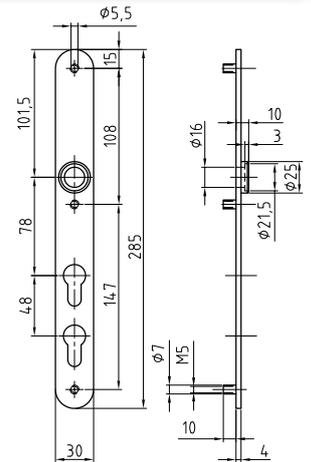

4.187. ENTREE LONGUE ETROITE INOX SI DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Inox
- 285 x 30 x 4 mm
- Avec trous de vis


Code	Découpe (mm)	En-traxe A	En-traxe B
9248	PZ + PZ	92	48
9448	RZ + RZ	94	48
9492	RZ + PZ	94	46

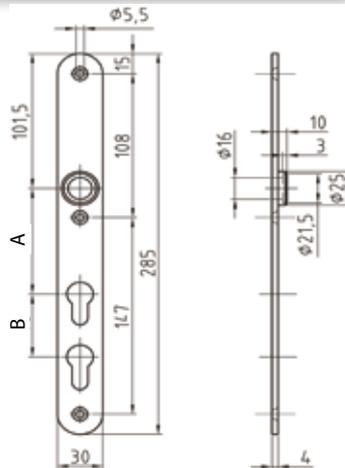

4.192. ENTREE LONGUE ETROITE INOX SI DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS


- Inox
- 285 x 30 x 4 mm
- Avec douilles M5

Code	Découpe (mm)	En-traxe A	En-traxe B
9248	PZ + PZ	92	48
9448	RZ + RZ	94	48

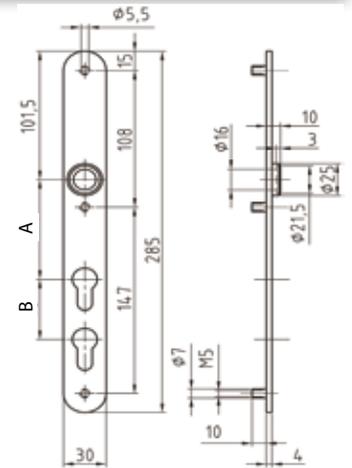


4.191.2346 ENTREE COURTE ETROITE INOX SI DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Inox
- 145 x 30 x 2 mm
- Avec trous de vis
- Découpe RZ + PZ 46 mm




4.191.23 ENTREE COURTE ETROITE INOX SI DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Inox
- 145 x 30 x 2 mm
- Avec trous de vis
- Découpe RZ + PZ 48 mm




4.191.33 ENTREE COURTE ETROITE INOX SI DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Inox
- 145 x 30 x 2 mm
- Avec trous de vis
- Découpe PZ + PZ 48 mm



4.191.433 ENTREE COURTE ETROITE INOX SI DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

- Inox
- 120 x 30 x 4 mm
- Avec trous de vis
- Découpe PZ + PZ 48 mm

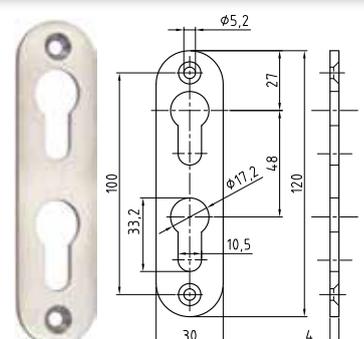



LA DIFFÉRENCE SE MESURE PARFOIS
DANS LES PLUS INFIMES DÉTAILS *John Pawson, architecte designer*

WWW.3CSERVICES.CH