



VITRINES

GROUPE 13

WWW.3CSERVICES.CH

Présentation de l'entreprise

3C Services SA est une entreprise spécialisée dans la distribution de ferrements pour la construction métallique, les éléments normalisés et le mobilier urbain.

Elle est associée à de nombreuses réalisations prestigieuses. Qu'il s'agisse du siège mondial de Rolex ou de Vacheron Constantin, de Montevetro à Londres, de l'Aéroport de Genève ou du Centre Coop à Aclens, elle exerce autant dans le « sur-mesure » que dans le « prêt-à-porter ».

Lancée avec six employés en 1998, la société s'est forgée une belle place dans ce secteur et se compose actuellement de plus de 20 collaborateurs.

3C Services SA a développé un savoir-faire qui fait sa réputation et sa prospérité. Elle intervient déjà au stade de la conception du bâtiment et elle est consultée par les architectes, les ingénieurs en façades, les entreprises générales ou spécialisées, les constructeurs métalliques et les façadiers pour résoudre des problèmes techniques particulièrement pointus.

3C Services SA, c'est une entière vocation d'assistance à la construction, une fois que celle-ci se concrétise. Quelle que soit l'ampleur d'un projet, 3C Services SA, maîtrise la planification des travaux. La pertinence de ses conseils est précieuse aussi au moment de la mise en place des accessoires qu'elle a conçus ou proposés, puis fait fabriquer, livrer et reste concernée par les équipements qu'elle a fournis.



Sommaire

Vitrines d'affichages extérieur

4-18

Vitrines d'affichages intérieur

19-27

Tableaux d'affichages

28-29

Portillon d'accès

32-33



Modèle TN 60



Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 60 mm / intérieure 35 mm
- Ouverture facile, maintien assuré en position ouverte à 85° par 2 vérins à gaz
- Vitrage en verre de sécurité ESG
- Ventilation naturelle permanente
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (incl. 4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- Options et accessoires voir pages 30-31



TN 8

Simple face épaisseur 60 mm

Modèle	TN 6	TN 7	TN 8	TN 9	TN 11	TN 12
N° d'article	13.5000.06.10	13.5000.07.10	13.5000.08.10	13.5000.09.10	13.5000.11.10	13.5000.12.10
Dimensions ext. A/B	560 x 480 mm	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm	2000 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	425 x 345 mm	655 x 655 mm	835 x 685 mm	1215 x 925 mm	1465 x 925 mm	1865 x 925 mm
Epaisseur E/F	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm
DIN	2 x A4	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Eclairage Tube Fluo	8W/365 mm	24W/620 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm	80W/1520 mm	80W/1520 mm
N° d'article	13.5500.08.01	13.5500.24.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01	13.5500.80.01	13.5500.80.02
Eclairage LED	9W/360 mm	18W/630 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm	45W/1440 mm	45W/1440 mm
N° d'article	13.5500.04.03	13.5500.06.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03	13.5500.14.03	13.5500.14.03

Modèle	TN 100	TN 200	TN 300	TN 400	TN 500
N° d'article	13.5000.10.10	13.5000.20.10	13.5000.30.10	13.5000.40.10	13.5000.50.10
Dimensions ext. A/B	580 x 850 mm	750 x 1100 mm	1350 x 1100 mm	970 x 1450 mm	1350 x 1450 mm
Dimensions int. C/D	445 x 625 mm	615 x 875 mm	1215 x 875 mm	835 x 1225 mm	1215 x 1225 mm
Epaisseur E/F	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm
DIN	Portrait A2	Portrait A1	Paysage A0	Portrait A0	Portrait 6 x A2
Eclairage Tube Fluo	8W/365 mm	24W/620 mm	54W/1220 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm
N° d'article	13.5500.08.01	13.5500.24.01	13.5500.54.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01
Eclairage LED	9W/360 mm	18W/630 mm	36W/1170 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm
N° d'article	13.5500.04.03	13.5500.06.03	13.5500.12.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03


Description



Profils aluminium angles vifs



Serrure de sécurité optimisée pour tous types de temps





Ouverture facile jusqu'à 85° grâce à 2 vérins à gaz




Eclairage Tube Fluo ou LED


Piètements à sceller



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.10	13.5500.20.10	13.5500.40.10
Longueur	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm

Piètements à visser



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.20	13.5500.20.20	13.5500.40.20
Longueur	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm



Modèle TN 120



Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 120 mm / intérieure 95 mm
- Ouverture facile, maintien assuré en position ouverte à 85° par 2 vérins à gaz
- Vitrage en verre de sécurité ESG
- Ventilation naturelle permanente
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (incl. 4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- Options et accessoires voir pages 30-31



TN 3

Simple face épaisseur 120 mm

Modèle	TN 2	TN 3	TN 4	TN 14	TN 15
N° d'article	13.5010.02.10	13.5010.03.10	13.5010.04.10	13.5010.14.10	13.5010.15.10
Dimensions ext. A/B	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm	2000 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	655 x 655 mm	835 x 685 mm	1215 x 925 mm	1465 x 925 mm	1865 x 925 mm
Epaisseur E/F	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm
DIN	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Eclairage Tube Fluo	24W/620 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm	80W/1520 mm	80W/1520 mm
N° d'article	13.5500.24.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01	13.5500.80.01	13.5500.80.02
Eclairage LED	18W/630 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm	45W/1440 mm	45W/1440 mm
N° d'article	13.5500.06.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03	13.5500.14.03	13.5500.14.03

Modèle	TN 110	TN 210	TN 310	TN 410	TN 510
N° d'article	13.5010.11.10	13.5010.21.10	13.5010.31.10	13.5010.41.10	13.5010.51.10
Dimensions ext. A/B	580 x 850 mm	750 x 1100 mm	1350 x 1100 mm	970 x 1450 mm	1350 x 1450 mm
Dimensions int. C/D	445 x 625 mm	615 x 875 mm	1215 x 875 mm	835 x 1225 mm	1215 x 1225 mm
Epaisseur E/F	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm
DIN	Portrait A2	Portrait A1	Paysage A0	Portrait A0	Portrait 6 x A2
Eclairage Tube Fluo	8W/365 mm	24W/620 mm	54W/1220 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm
N° d'article	13.5500.08.01	13.5500.24.01	13.5500.54.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01
Eclairage LED	9W/360 mm	18W/630 mm	36W/1170 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm
N° d'article	13.5500.04.03	13.5500.06.03	13.5500.12.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03


Description



Profils aluminium angles vifs



Serrure de sécurité optimisée pour tous types de temps





Ouverture facile jusqu'à 85° grâce à 2 vérins à gaz




Eclairage Tube Fluo ou LED


Piètements à sceller



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.10	13.5500.20.10	13.5500.40.10
Longueur	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm

Piètements à visser



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.20	13.5500.20.20	13.5500.40.20
Longueur	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm



Modèle TN 80



Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur en **double face** extérieure 80 mm / intérieure 2x17 mm
- Ouverture facile, maintien assuré en position ouverte à 85° par 2 vérins à gaz
- Vitrage en verre de sécurité ESG
- Ventilation naturelle permanente
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (incl. 4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- **Options et accessoires voir pages 30-31**



TN 200J

Double face épaisseur 80 mm

Modèle	TN 7J	TN 8J	TN 9J	TN 11J	TN 12J
N° d'article	13.5020.07.10	13.5020.08.10	13.5020.09.10	13.5020.11.10	13.5020.12.10
Dimensions ext. A/B	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm	2000 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	655 x 655 mm	835 x 685 mm	1215 x 925 mm	1465 x 925 mm	1865 x 925 mm
Epaisseur E/F	80 / 2 x 17 mm	80 / 2 x 17 mm	80 / 2 x 17 mm	80 / 2 x 17 mm	80 / 2 x 17 mm
DIN	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Eclairage Tube Fluo	24W/620 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm	80W/1520 mm	80W/1520 mm
N° d'article	13.5500.24.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01	13.5500.80.01	13.5500.80.02
Eclairage LED	18W/630 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm	45W/1440 mm	45W/1440 mm
N° d'article	13.5500.06.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03	13.5500.14.03	13.5500.14.03

Modèle	TN 100J	TN 200J	TN 300J	TN 400J	TN 500J
N° d'article	13.5020.10.10	13.5020.20.10	13.5020.30.10	13.5020.40.10	13.5020.50.10
Dimensions ext. A/B	580 x 850 mm	750 x 1100 mm	1350 x 1100 mm	970 x 1450 mm	1350 x 1450 mm
Dimensions int. C/D	445 x 625 mm	615 x 875 mm	1215 x 875 mm	835 x 1225 mm	1215 x 1225 mm
Epaisseur E/F	80 / 2 x 17 mm	80 / 2 x 17 mm	80 / 2 x 17 mm	80 / 2 x 17 mm	80 / 2 x 17 mm
DIN	Portrait A2	Portrait A1	Paysage A0	Portrait A0	Portrait 6 x A2
Eclairage Tube Fluo	8W/365 mm	24W/620 mm	54W/1220 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm
N° d'article	13.5500.08.01	13.5500.24.01	13.5500.54.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01
Eclairage LED	9W/360 mm	18W/630 mm	36W/1170 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm
N° d'article	13.5500.04.03	13.5500.06.03	13.5500.12.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03

Description



Profils aluminium angles vifs



Serrure de sécurité optimisée pour tous types de temps





Ouverture facile jusqu'à 85° grâce à 2 vérins à gaz




Eclairage Tube Fluo ou LED



Piètements à sceller



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.10	13.5500.20.10	13.5500.40.10
Longueur	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm

Piètements à visser



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.20	13.5500.20.20	13.5500.40.20
Longueur	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm



Modèle TR 60



Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 60 mm / intérieure 35 mm
- Ouverture facile, maintien assuré en position ouverte à 85° par 2 vérins à gaz
- Vitrage en verre Sécurisé ESG
- Ventilation naturelle permanente
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (incl. 4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- **Options et accessoires voir pages 30-31**



TR 8

Simple face épaisseur 60 mm

Modèle	TR 6	TR 7	TR 8	TR 9	TR 11	TR 12
N° d'article	13.5030.06.10	13.5030.07.10	13.5030.08.10	13.5030.09.10	13.5030.11.10	13.5030.12.10
Dimensions ext. A/B	560 x 480 mm	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm	2000 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	425 x 345 mm	655 x 655 mm	835 x 685 mm	1215 x 925 mm	1465 x 925 mm	1865 x 925 mm
Epaisseur E/F	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm
DIN	2 x A4	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Eclairage Tube Fluo	8W/365 mm	24W/620 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm	80W/1520 mm	80W/1520 mm
N° d'article	13.5500.08.01	13.5500.24.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01	13.5500.80.01	13.5500.80.02
Eclairage LED	9W/360 mm	18W/630 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm	45W/1440 mm	45W/1440 mm
N° d'article	13.5500.04.03	13.5500.06.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03	13.5500.14.03	13.5500.14.03


Description



Profils aluminium
angles arrondis



Serrure de sécurité optimisée
pour tous types de temps





Ouverture facile jusqu'à 85°
grâce à 2 vérins à gaz




Eclairage Tube Fluo ou LED



Piètements à sceller



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.10	13.5500.20.10	13.5500.40.10
Longueur	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm

Piètements à visser



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.20	13.5500.20.20	13.5500.40.20
Longueur	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm



Modèle TR 120



Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 120 mm / intérieure 95 mm
- Ouverture facile, maintien assuré en position ouverte à 85° par 2 vérins à gaz
- Vitrage en verre Sécurisé ESG
- Ventilation naturelle permanente
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (incl. 4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- **Options et accessoires voir pages 30-31**



TR 3

Simple face épaisseur 120 mm

Modèle	TR 2	TR 3	TR 4	TR 14	TR 15
N° d'article	13.5040.02.10	13.5040.03.10	13.5040.04.10	13.5040.14.10	13.5040.15.10
Dimensions ext. A/B	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm	2000 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	655 x 655 mm	835 x 685 mm	1215 x 925 mm	1465 x 925 mm	1865 x 925 mm
Epaisseur E/F	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm	120 / 95 mm
DIN	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Eclairage Tube Fluo	24W/620 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm	80W/1520 mm	80W/1520 mm
N° d'article	13.5500.24.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01	13.5500.80.01	13.5500.80.02
Eclairage LED	18W/630 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm	45W/1440 mm	45W/1440 mm
N° d'article	13.5500.06.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03	13.5500.14.03	13.5500.14.03


Description



Profils aluminium
angles arrondis



Serrure de sécurité optimisée
pour tous types de temps

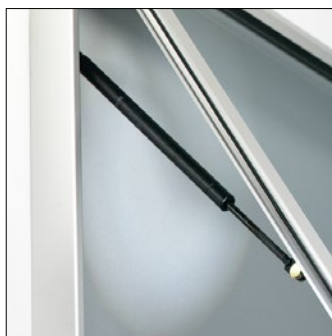



Ouverture facile jusqu'à 85°
grâce à 2 vérins à gaz




Eclairage Tube Fluo ou LED



Piètements à sceller



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.10	13.5500.20.10	13.5500.40.10
Longueur	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm

Piètements à visser



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
			
N° d'article	13.5500.10.20	13.5500.20.20	13.5500.40.20
Longueur	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	80 x 40 mm



Modèle TC 100



Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 100 mm / intérieure 70 mm
- Ouverture facile, maintien assuré en position ouverte à 85° par 2 vérins à gaz
- Vitrage en verre Sécurisé ESG
- Ventilation naturelle permanente
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (incl. 4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- Options et accessoires voir pages 30-31



TC 3

Simple face épaisseur 100 mm

Modèle	TC 2	TC 3	TC 4	TC 14	TC 15
N° d'article	13.5050.02.10	13.5050.03.10	13.5050.04.10	13.5050.14.10	13.5050.15.10
Dimensions ext. A/B	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm	2000 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	655 x 655 mm	835 x 685 mm	1215 x 925 mm	1465 x 925 mm	1865 x 925 mm
Epaisseur E/F	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm
DIN	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Eclairage Tube Fluo	24W/620 mm	39W/920 mm	54W/1220 mm	80W/1520 mm	80W/1520 mm
N° d'article	13.5500.24.01	13.5500.39.01	13.5500.54.01	13.5500.80.01	13.5500.80.02
Eclairage LED	18W/630 mm	27W/900 mm	36W/1170 mm	45W/1440 mm	45W/1440 mm
N° d'article	13.5500.06.03	13.5500.08.03	13.5500.12.03	13.5500.14.03	13.5500.14.03


Description



Profils aluminium angles vifs



Serrure de sécurité optimisée pour tous types de temps




Ouverture facile jusqu'à 85° grâce à 2 vérins à gaz




Eclairage Tube Fluo ou LED

Piètements à sceller



Modèle standard
Finition Aluminium

Rectangulaire



N° d'article

13.5510.10.10


Longueur

2400 mm

Dimensions

100 x 60 mm

Piètements à visser



Modèle standard
Finition Aluminium

Rectangulaire



N° d'article

13.5510.10.20

Longueur

2150 mm

Dimensions

100 x 60 mm





Modèle PN 30



Particularités


Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 30 mm / intérieure 10 mm
- Vitrage en verre Sécurisé ESG (Format DIN A0 Plexiglas)
- Dimensions adaptées aux formats DIN standards
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- Format portrait ou paysage à communiquer lors de la commande
- Options et accessoires voir pages 30-31



PN 1

Simple face épaisseur 30 mm




Modèle	PN 4	PN 3	PN 2	PN 1	PN 0
N° d'article	13.5060.04.10	13.5060.03.10	13.5060.02.10	13.5060.01.10	13.5060.00.10
Dimensions ext. A/B	290 x 377 mm	377 x 500 mm	500 x 674 mm	674 x 920 mm	920 x 1268 mm
Epaisseur E/F	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm
DIN	DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0

Piétements à sceller



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5520.10.10
Longueur	2400 mm
Dimensions	40 x 40 mm

Piétements à visser



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5520.10.20
Longueur	2150 mm
Dimensions	40 x 40 mm



Modèle PR 30



Particularités


Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 30 mm / intérieure 10 mm
- Vitrage en verre Sécurisé ESG (Format DIN A0 Plexiglas)
- Dimensions adaptées aux formats DIN standards
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- Format portrait ou paysage à communiquer lors de la commande
- Options et accessoires voir pages 30-31



PR 1

Simple face épaisseur 30 mm




Modèle	PR 4	PR 3	PR 2	PR 1	PR 0
N° d'article	13.5070.04.10	13.5070.03.10	13.5070.02.10	13.5070.01.10	13.5070.00.10
Dimensions ext. A/B	290 x 377 mm	377 x 500 mm	500 x 674 mm	674 x 920 mm	920 x 1268 mm
Epaisseur E/F	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm
DIN	DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0

Piètements à sceller



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5520.10.10
Longueur	2400 mm
Dimensions	40 x 40 mm

Piètements à visser



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5520.10.20
Longueur	2150 mm
Dimensions	40 x 40 mm



Modèle E 70



Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 70 mm / intérieure 40 mm
- Ouverture facile, maintien assuré en position ouverte à 85° par 2 vérins à gaz
- Vitrage acrylique avec joints d'étanchéité
- Fond acier magnétique
- Bandeau plexi blanc inclu
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- Options et accessoires voir pages 30-31



Simple face épaisseur 70 mm


Modèle	E 3	E 6	E 8	E 12	E 21	E 27
N° d'article	13.5080.20.10	13.5080.30.10	13.5080.31.10	13.5080.40.10	13.5080.41.10	13.5080.50.10
Dimensions ext. A/B	750 x 500 mm	750 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1200 mm	1600 x 1200 mm	2000 x 1200 mm
Dimensions int. C/D	655 x 335 mm	655 x 835 mm	905 x 835 mm	905 x 1035 mm	1505 x 1035 mm	1905 x 1035 mm
Epaisseur E/F	70 / 40 mm	70 / 40 mm	70 / 40 mm	70 / 40 mm	70 / 40 mm	70 / 40 mm
DIN	3 x A4	6 x A4	8 x A4	12 x A4	21 x A4	27 x A4
Eclairage Tube Fluo	8W/365 mm	8W/365 mm	24W/620 mm	24W/620 mm	24W/620 mm	24W/620 mm
N° d'article	13.5500.08.01	13.5500.08.01	13.5500.24.01	13.5500.24.01	13.5500.24.01	13.5500.24.01
Eclairage LED	9W/360 mm	9W/360 mm	18W/630 mm	18W/630 mm	18W/630 mm	18W/630 mm
N° d'article	13.5500.04.03	13.5500.04.03	13.5500.06.03	13.5500.06.03	13.5500.06.03	13.5500.06.03

Piétements à sceller



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5520.10.10
Longueur	2400 mm
Dimensions	40 x 40 mm

Piétements à visser



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5520.10.20
Longueur	2150 mm
Dimensions	40 x 40 mm

Modèle GN / GR





Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur
- Montage mural
- Epaisseur extérieure 60 mm / intérieure 35 mm
- Portes sans cadre avec ouverture à 180°
- Vitrage en verre Sécurisé ESG
- Portes latérales sans cadre - surface visible maximale
- Nettoyage facile de l'intérieur
- Accès à l'ensemble de la surface d'affichage lorsque les 2 portes latérales sont ouvertes – particulièrement pratique pour l'affichage de grands posters
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (incl. 4 aimants)
- Serrure de sécurité avec 2 clés
- Disponible avec angles vifs ou angles arrondis
- **Options et accessoires voir pages 30-31**



GN 8



Simple face épaisseur 60 mm



Modèle	GN 6	GN 7	GN 8	GN 9	GN 11
N° d'article	13.5090.06.10	13.5090.07.10	13.5090.08.10	13.5090.09.10	13.5090.11.10
Dimensions ext. A/B	560 x 480 mm	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	510 x 430 mm	740 x 725 mm	920 x 755 mm	1300 x 995 mm	1550 x 995 mm
Epaisseur E/F	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm
DIN	2 x A4	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4



Modèle	GR 6	GR 7	GR 8	GR 9	GR 11
N° d'article	13.5100.06.10	13.5100.07.10	13.5100.08.10	13.5100.09.10	13.5100.11.10
Dimensions ext. A/B	560 x 480 mm	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	510 x 430 mm	740 x 725 mm	920 x 755 mm	1300 x 995 mm	1550 x 995 mm
Epaisseur E/F	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm	60 / 35 mm
DIN	2 x A4	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4



Modèle FN



Particularités


Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL en plus-value)
- Utilisable en intérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 30 mm / intérieure 10 mm
- Portes coulissantes
- Vitrage en verre Sécurisé ESG
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (4 aimants)
- Cylindre à poussoir avec 2 clés
- Options et accessoires voir pages 30-31




FN 1

Simple face épaisseur 30 mm




Modèle	FN 3	FN 2	FN 1	FN 0
N° d'article	13.5110.03.10	13.5110.02.10	13.5110.01.10	13.5110.00.10
Dimensions ext. A/B	500 x 377 mm	674 x 500 mm	920 x 674 mm	1268 x 920 mm
Dimensions int. C/D	479 x 337 mm	653 x 460 mm	899 x 634 mm	1247 x 880 mm
Epaisseur E/F	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm
DIN	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0

Piétements à poser



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5530.10.10
Longueur	1960 mm
Dimensions	40 x 40 mm

Piétements sur roulettes



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5530.10.20
Longueur	2010 mm
Dimensions	40 x 40 mm



Modèle FR



Particularités


Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition aspect inox ou RAL en plus-value)
- Utilisable en intérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 30 mm / intérieure 10 mm
- Portes coulissantes
- Vitrage en verre Sécurisé
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (4 aimants)
- Cylindre à poussoir avec 2 clés
- Options et accessoires voir pages 30-31




FN 1

Simple face épaisseur 30 mm




Modèle	FR 3	FR 2	FR 1	FR 0
N° d'article	13.5120.03.10	13.5120.02.10	13.5120.01.10	13.5120.00.10
Dimensions ext. A/B	500 x 377 mm	674 x 500 mm	920 x 674 mm	1268 x 920 mm
Dimensions int. C/D	479 x 337 mm	653 x 460 mm	899 x 634 mm	1247 x 880 mm
Epaisseur E/F	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm	30 / 10 mm
DIN	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0

Piétements à poser



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5530.10.10
Longueur	1960 mm
Dimensions	40 x 40 mm

Piétements sur roulettes



Modèle standard Finition Aluminium	Carré
N° d'article	13.5530.10.20
Longueur	2010 mm
Dimensions	40 x 40 mm



Modèle SN



Particularités


Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 60 mm / intérieure 10 mm
- Ouverture facile grâce à des coulisses équipées de billes
- Poignées intégrées en aluminium
- Portes démontables, avec protection contre le vol
- Vitrage en verre Sécurisé ESG
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (4 aimants)
- Cylindre à poussoir avec 2 clés
- Options et accessoires voir pages 30-31




SN 8

Simple face épaisseur 60 mm



Modèle	SN 7	SN 8	SN 9	SN 11	SN 12
N° d'article	13.5130.07.10	13.5130.08.10	13.5130.09.10	13.5130.11.10	13.5130.12.10
Dimensions ext. A/B	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm	2000 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	740 x 725 mm	920 x 755 mm	1300 x 995 mm	1550 x 995 mm	1950 x 995 mm
Epaisseur E/F	60 / 10 mm	60 / 10 mm	60 / 10 mm	60 / 10 mm	60 / 10 mm
DIN	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4

Piétements à poser



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
N° d'article	13.5540.10.10	13.5540.20.10	13.5540.40.10
Longueur	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	100 x 60 mm



Modèle SR



Particularités


Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 60 mm / intérieure 10 mm
- Ouverture facile grâce à des coulisses équipées de billes
- Poignées intégrées en aluminium
- Portes démontables, avec protection contre le vol
- Vitrage en verre Sécurisé ESG
- Fond acier magnétique, laqué coloris aluminium (4 aimants)
- Cylindre à poussoir avec 2 clés
- Options et accessoires voir pages 30-31




SR 8

Simple face épaisseur 60 mm



Modèle	SR 7	SR 8	SR 9	SR 11	SR 12
N° d'article	13.5140.07.10	13.5140.08.10	13.5140.09.10	13.5140.11.10	13.5140.12.10
Dimensions ext. A/B	790 x 790 mm	970 x 820 mm	1350 x 1060 mm	1600 x 1060 mm	2000 x 1060 mm
Dimensions int. C/D	740 x 725 mm	920 x 755 mm	1300 x 995 mm	1550 x 995 mm	1950 x 995 mm
Epaisseur E/F	60 / 10 mm	60 / 10 mm	60 / 10 mm	60 / 10 mm	60 / 10 mm
DIN	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4

Piétements à poser



Modèle standard Finition Aluminium	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire
N° d'article	13.5540.10.10	13.5540.20.10	13.5540.40.10
Longueur	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Dimensions	Ø 80 mm	Ø 80 mm	100 x 60 mm

Modèle MN / MR





Particularités

Finition standard :


- Aluminium éloxé naturel (finition RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur
- Montage mural
- Epaisseur extérieure 22 mm / intérieure 10 mm
- Porte latérale sans encadrement
- Fermeture à clé
- Verre acrylique
- Fond acier magnétique blanc (inclus 4 aimants)
- Disponible en 2 design élégants, angles en fonte d'aluminium
- Options et accessoires voir pages 30-31




MN 3



Simple face épaisseur 22 mm



Modèle	MN 4	MN 3	MN 2
N° d'article	13.5150.04.10	13.5150.03.10	13.5150.02.10
Dimensions ext. A/B	260 x 350 mm	480 x 350 mm	480 x 650 mm
Dimensions int. C/D	225 x 320 mm	445 x 320 mm	445 x 620 mm
Epaisseur E/F	22 / 10 mm	22 / 10 mm	22 / 10 mm
DIN	1 x A4	2 x A4	4 x A4



Modèle	MR 4	MR 3	MR 2
N° d'article	13.5160.04.10	13.5160.03.10	13.5160.02.10
Dimensions ext. A/B	260 x 350 mm	480 x 350 mm	480 x 650 mm
Dimensions int. C/D	225 x 320 mm	445 x 320 mm	445 x 620 mm
Epaisseur E/F	22 / 10 mm	22 / 10 mm	22 / 10 mm
DIN	1 x A4	2 x A4	4 x A4

Modèle BN / BR





Particularités

Finition standard :


- Aluminium éloxé naturel (finition RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur
- Montage mural
- Epaisseur extérieure 22 mm / intérieure 10 mm
- Porte avec encadrement aluminium
- Porte latérale avec encadrement
- Fermeture à clé
- Verre acrylique
- Fond acier magnétique blanc (inclus 4 aimants)
- Disponible en 2 design élégants, angles en fonte d'aluminium
- Options et accessoires voir pages 30-31




BN 3



Simple face épaisseur 22 mm



Modèle	BN 4	BN 3	BN 2	BN 1
N° d'article	13.5170.04.10	13.5170.03.10	13.5170.02.10	13.5170.01.10
Dimensions ext. A/B	260 x 350 mm	480 x 350 mm	480 x 650 mm	690 x 950 mm
Dimensions int. C/D	225 x 320 mm	445 x 320 mm	445 x 620 mm	640 x 900 mm
Epaisseur E/F	22 / 10 mm	22 / 10 mm	22 / 10 mm	22 / 10 mm
DIN	1 x A4	2 x A4	4 x A4	9 x A4



Modèle	BR 4	BR 3	BR 2	BR 1
N° d'article	13.5180.04.10	13.5180.03.10	13.5180.02.10	13.5180.01.10
Dimensions ext. A/B	260 x 350 mm	480 x 350 mm	480 x 650 mm	690 x 950 mm
Dimensions int. C/D	225 x 320 mm	445 x 320 mm	445 x 620 mm	640 x 900 mm
Epaisseur E/F	22 / 10 mm	22 / 10 mm	22 / 10 mm	22 / 10 mm
DIN	1 x A4	2 x A4	4 x A4	9 x A4

Modèle Infoboard

Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel
- Utilisable en intérieur
- Montage mural
- Epaisseur extérieure 25 mm / intérieure 14 mm
- Vitrine verrouillable, entièrement coulissante dans les 2 sens
- Paroi postérieure en tôle d'acier
- Partie frontale vitrée
- Livrable avec ou sans miroir
- Serrure fiable et sûre
- Simple fixation par 4 vis
- Plaque pour régie et concierge interchangeable à gravée



A1b

Système d'ouverture




Palette de revêtements Infoboard




Le fond peut être vernis en de nombreuses nuances sur demande

Plaque pour régie et concierge

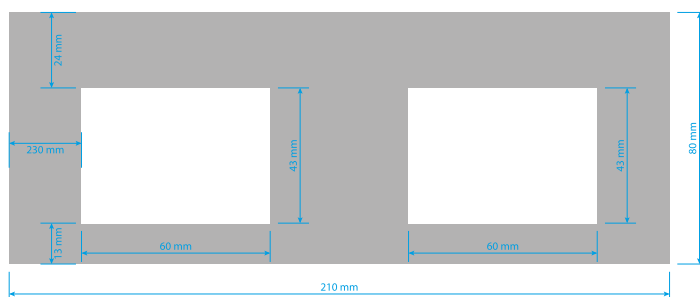


Modèle A

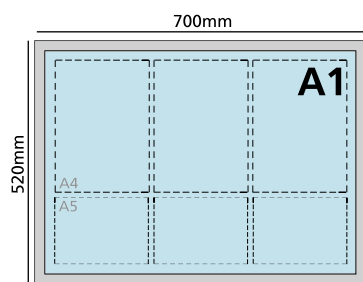


N° d'article 13.5190.01.10

Modèle B

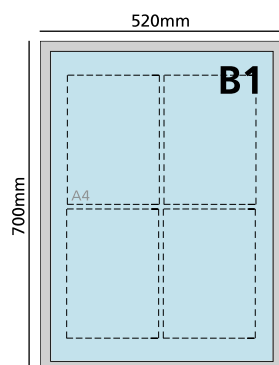


N° d'article 13.5190.06.10


Modèle C



N° d'article 13.5190.08.10




N° d'article 13.5190.02.10




Plaque pour régie et concierge
210 x 80 mm


N° d'article 13.5190.07.10



N° d'article 13.5190.09.10



N° d'article 13.5190.05.10



N° d'article 13.5190.11.10



Modèle Orgastar



Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel
- Utilisable en intérieur
- Montage mural ou sur piétements
- Epaisseur extérieure 40 mm
- Fond acier magnétique blanc
- Options et accessoires voir pages 30-31



Orgastar STANDARD

STANDARD

Modèle	S	M	L	XL	XXL
N° d'article	13.5200.01.10	13.5200.02.10	13.5200.03.10	13.5200.04.10	13.5200.05.10
Dimensions ext. A/B	680 x 800 mm	1100 x 800 mm	1350 x 1150 mm	1770 x 1480 mm	2400 x 1480 mm
Dimensions int. C/D	640 x 760 mm	1060 x 760 mm	1310 x 1100 mm	1680 x 1440 mm	2310 x 1440 mm
Epaisseur E	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
DIN	6 x A4	10 x A4	18 x A4	32 x A4	44 x A4

Piétements sur roulettes



Modèle	Piétements par paire
N° d'article	13.5550.10.10
Longueur	1960 mm
Dimensions	40 x 40 mm

Modèle KN / KR





Particularités

Finition standard :

- Aluminium éloxé naturel (finition RAL sur demande)
- Utilisable en intérieur
- Epaisseur extérieure 30 mm
- Whiteboard
- Fond acier magnétique blanc. (inclus 10 aimants)
- Disponible en 2 design élégants, angles en fonte d'aluminium
- **Options et accessoires voir pages 30-31**



KN 8



Simple face épaisseur 30 mm



Modèle	KN 8	KN 9	KN 11	KN 12
N° d'article	13.5210.08.10	13.5210.09.10	13.5210.11.10	13.5210.12.10
Dimensions ext. A/B	950 x 800 mm	1330 x 1040 mm	1580 x 1040 mm	2200 x 1200 mm
Dimensions int. C/D	910 x 760 mm	1290 x 1000 mm	1540 x 1000 mm	2160 x 1160 mm
Epaisseur E	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
DIN	8 x A4	18 x A4	21 x A4	40 x A4



Modèle	KR 8	KR 9	KR 11
N° d'article	13.5220.08.10	13.5220.09.10	13.5220.11.10
Dimensions ext. A/B	950 x 800 mm	1330 x 1040 mm	1580 x 1040 mm
Dimensions int. C/D	910 x 760 mm	1290 x 1000 mm	1540 x 1000 mm
Epaisseur E	30 mm	30 mm	30 mm
DIN	8 x A4	18 x A4	21 x A4

Options et accessoires

Bandeau texte, plexi blanc

- Epaisseur 3 mm, hauteur 70 mm

Valable pour toutes les vitrines d'affichages sauf :

FN/FR, BN/BR, KN/KR et REFA



	20 caractères inclus
N° d'article	13.5560.10.10
Finition	Plexi blanc

Fond en liège

- Epaisseur 5-6 mm

Valable pour les vitrines d'affichages suivantes :

FN/FR et SN/SR




	Fond en liège
N° d'article	13.5570.10.10
Finition	Liège

Piètements à visser

Valable pour les vitrines d'affichages extérieures

- Prévu pour le montage sous les pavés
- Support d'ancrage sur demande

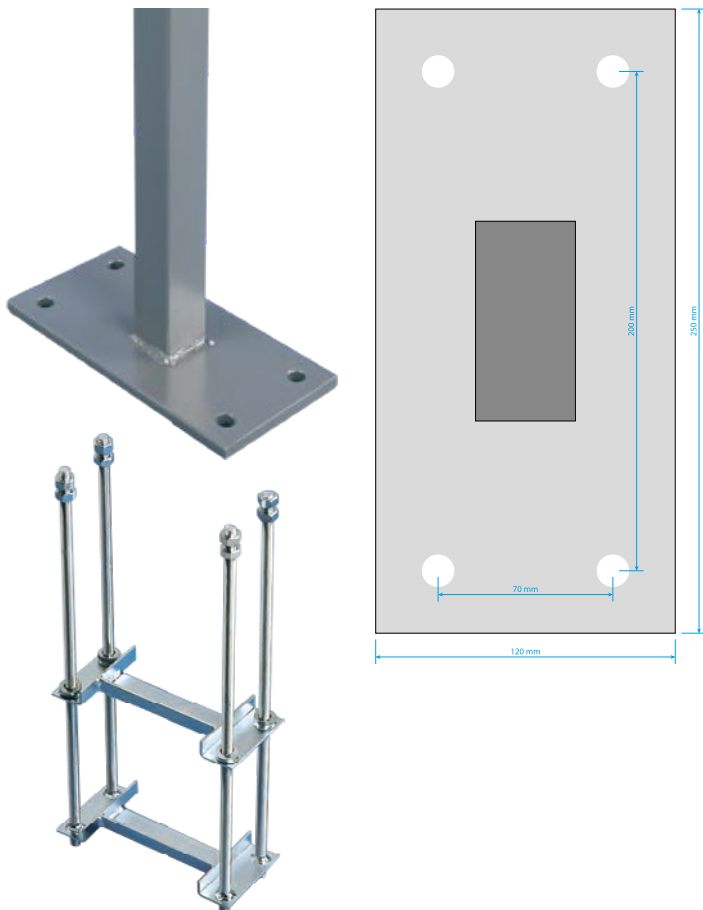

Fond en acier émaillé

Valable pour les vitrines d'affichages suivantes :


FN/FR et SN/SR








	Fond en émaille
N° d'article	13.5580.10.10
Finition	Emaillé

Couleurs RAL et finitions possible selon les produits

Finitions possible sur demande



Thermolaquage RAL sur demande

								
RAL 1001	RAL 1007	RAL 1012	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020
								
RAL 1021	RAL 1022	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1025	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1029
								
RAL 1030	RAL 1031	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037	RAL 1038
								
RAL 1039	RAL 1040	RAL 1041	RAL 1042	RAL 1043	RAL 1044	RAL 1045	RAL 1046	RAL 1047
								
RAL 1048	RAL 1049	RAL 1050	RAL 1051	RAL 1052	RAL 1053	RAL 1054	RAL 1055	RAL 1056
								
RAL 1057	RAL 1058	RAL 1059	RAL 1060	RAL 1061	RAL 1062	RAL 1063	RAL 1064	RAL 1065
								
RAL 1066	RAL 1067	RAL 1068	RAL 1069	RAL 1070	RAL 1071	RAL 1072	RAL 1073	RAL 1074
								
RAL 1075	RAL 1076	RAL 1077	RAL 1078	RAL 1079	RAL 1080	RAL 1081	RAL 1082	RAL 1083
								
RAL 1084	RAL 1085	RAL 1086	RAL 1087	RAL 1088	RAL 1089	RAL 1090	RAL 1091	RAL 1092
								
RAL 1093	RAL 1094	RAL 1095	RAL 1096	RAL 1097	RAL 1098	RAL 1099	RAL 1100	RAL 1101
								
RAL 1102	RAL 1103	RAL 1104	RAL 1105	RAL 1106	RAL 1107	RAL 1108	RAL 1109	RAL 1110
								
RAL 1111	RAL 1112	RAL 1113	RAL 1114	RAL 1115	RAL 1116	RAL 1117	RAL 1118	RAL 1119
								
RAL 1120	RAL 1121	RAL 1122	RAL 1123	RAL 1124	RAL 1125	RAL 1126	RAL 1127	RAL 1128
								
RAL 1129	RAL 1130	RAL 1131	RAL 1132	RAL 1133	RAL 1134	RAL 1135	RAL 1136	RAL 1137
								
RAL 1138	RAL 1139	RAL 1140	RAL 1141	RAL 1142	RAL 1143	RAL 1144	RAL 1145	RAL 1146
								
RAL 1147	RAL 1148	RAL 1149	RAL 1150	RAL 1151	RAL 1152	RAL 1153	RAL 1154	RAL 1155
								
RAL 1156	RAL 1157	RAL 1158	RAL 1159	RAL 1160	RAL 1161	RAL 1162	RAL 1163	RAL 1164
								
RAL 1165	RAL 1166	RAL 1167	RAL 1168	RAL 1169	RAL 1170	RAL 1171	RAL 1172	RAL 1173
								
RAL 1174	RAL 1175	RAL 1176	RAL 1177	RAL 1178	RAL 1179	RAL 1180	RAL 1181	RAL 1182
								
RAL 1183	RAL 1184	RAL 1185	RAL 1186	RAL 1187	RAL 1188	RAL 1189	RAL 1190	RAL 1191
								
RAL 1192	RAL 1193	RAL 1194	RAL 1195	RAL 1196	RAL 1197	RAL 1198	RAL 1199	RAL 1200
								
RAL 1201	RAL 1202	RAL 1203	RAL 1204	RAL 1205	RAL 1206	RAL 1207	RAL 1208	RAL 1209
								
RAL 1210	RAL 1211	RAL 1212	RAL 1213	RAL 1214	RAL 1215	RAL 1216	RAL 1217	RAL 1218
								
RAL 1219	RAL 1220	RAL 1221	RAL 1222	RAL 1223	RAL 1224	RAL 1225	RAL 1226	RAL 1227
								
RAL 1228	RAL 1229	RAL 1230	RAL 1231	RAL 1232	RAL 1233	RAL 1234	RAL 1235	RAL 1236
								
RAL 1237	RAL 1238	RAL 1239	RAL 1240	RAL 1241	RAL 1242	RAL 1243	RAL 1244	RAL 1245
								
RAL 1246	RAL 1247	RAL 1248	RAL 1249	RAL 1250	RAL 1251	RAL 1252	RAL 1253	RAL 1254

Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent différer avec la réalité.


Portillon d'accès T30

13.100._

Particularités

Finition :

- En acier zingué au feu
- Double tôle
- Avec isolation
- Vide maçonnerie 710 mm x 1010 mm

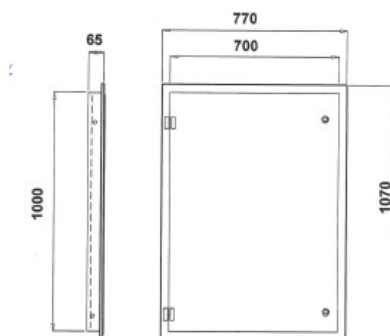

N° d'article	Pour vide maçonnerie	Fermeture
13.100.1	710 x 1010 mm	Avec 2 fermetures à carré
13.100.2	710 x 1010 mm	Avec 2 fermetures à tournet

Portillon d'accès EI 30

13.104._

Particularités

Finition :

- En acier zingué au feu
- Fermeture à carré

N° d'article	Pour vide maçonnerie	Fermeture
13.104.1	210 x 330 mm	fermetures à carré
13.104.2	260 x 380 mm	fermeture à carré
13.104.3	310 x 430 mm	fermeture à carré



Portillon d'accès


13.110.____

Particularités

Finition :

- En acier zingué au feu
- Simple tôle
- Fermeture à carré
- Cadre fixe en profil équerre 40x20x3 mm

N° d'article	Pour vide maçonnerie	Fermeture
13.110.160	160 x 160 mm	fermetures à carré
13.110.210	210 x 210 mm	fermeture à carré
13.110.216	210 x 260 mm	fermeture à carré
13.110.212	210 x 310 mm	fermeture à carré
13.110.260	260 x 260 mm	fermeture à carré
13.110.261	260 x 310 mm	fermeture à carré
13.110.310	310 x 310 mm	fermeture à carré
13.110.311	310 x 410 mm	fermeture à carré
13.110.350	360 x 510 mm	fermeture à carré
13.110.410	410 x 410 mm	fermeture à carré
13.110.510	510 x 510 mm	fermeture à carré
13.110.411	410 x 610 mm	fermeture à carré
13.110.611	510 x 610 mm	fermeture à carré
13.110.610	610 x 610 mm	fermeture à carré

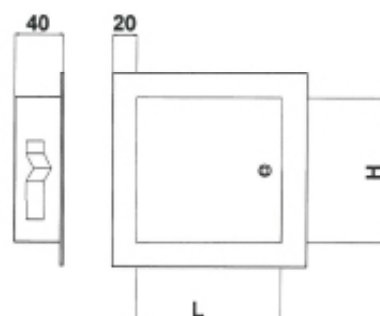

Notes personnelles :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. GÉNÉRALITÉS

Les présentes « Conditions générales de vente » s'appliquent à l'ensemble des contrats de vente conclus avec la société 3C Services SA (le « vendeur »). D'autres conditions, telles que celles de l'acheteur ne s'appliquent que lorsque celles-ci ont été expressément convenues par écrit entre les parties.

2. PRIX

Les prix indiqués dans nos documents correspondent aux tarifs en vigueur lors de la mise sous presse ou de la publication du catalogue ou des documents. Les ajustements de prix consécutifs à l'évolution du marché, au renchérissement ou à des ajustement de cours demeurent réservés en tout temps et ne supposent pas d'avis préalable. Les offres ne contenant pas de limitation particulière sont valables pendant 30 jours à compter de la date de leur émission.

- Nos prix de vente s'entendent HT + TVA.
- Les prix ne sont valables que pour les quantités indiquées dans l'offre

3. NORMES

• Les mesures, autres indications sous forme de textes et images figurant dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative. Les normes DIN, ISO et VSM/SN sont déterminantes. Les acheteurs étrangers sont tenus de nous informer des normes juridiques et décisions des pouvoirs publics concernant la livraison des marchandises commandées, leur conditionnement ou leur utilisation.

4. CONFECTIONS SPÉCIALES

L'acheteur répond seul de l'exactitude des dessins, ébauches, modèles, échantillons et indications mis à disposition du vendeur pour des pièces spéciales. De plus, l'acheteur garantit l'absence d'atteintes à des droits de propriété industrielle de tiers consécutives à la fabrication et à la livraison des pièces spéciales et s'engage à pleinement indemniser le vendeur contre toute responsabilité envers des tiers pour d'éventuelles atteintes à leurs droits de propriété industrielle. Les offres et confirmations portant sur des pièces spéciales sont toujours établies sur la base d'une estimation des charges de production et les prix ne sont donc que des estimations. Nous nous réservons le droit de résilier un contrat de fourniture dans le cas où nous ne serions pas en mesure de résoudre, moyennant des frais acceptables, des difficultés imprévisibles affectant la production dans le cas où l'acheteur n'acceptera pas l'ajustement nécessaire des prix.

5. DÉLAI DE LIVRAISON ET OBLIGATIONS DE LIVRER

En règle générale, les produits figurant dans nos documents sont livrables départ entrepôt, mais sans pour autant que leurs disponibilités ne soient garantis. Pour les produits qui ne figurent pas dans nos documents, nous remettons des offres sur demande. Les délais de livraison sont fixés après appréciation soigneuse du cas d'espèce, mais sans engagement. Toute indemnisation pour cause de livraison tardive est exclue. Sauf stipulation contraire, l'acheteur est tenu d'accepter la marchandise même en cas de livraison tardive. L'obligation de livrer ne peut reposer que sur notre confirmation de la commande. Les événements imprévus constitutifs d'un cas de force majeure, p. ex guerre, tensions internationales, émeutes, pénurie de matière premières, perturbations dans l'entreprise, épidémies, grève, etc., ainsi que d'autres événements indépendants de notre volonté ou de celle de nos fournisseurs ont pour conséquence de nous libérer de l'obligation de livrer tout ou une partie de la marchandise. Les livraisons sur appel ne sont possibles qu'à condition d'avoir été expressément convenues par écrit.

6. EMBALLAGE

L'emballage est facturé au prix coûtant et n'est pas repris. En l'absence d'instructions particulières, nous choisissons le type d'emballage qui nous paraissent le plus avantageux.

7. EXPÉDITIONS

La marchandise est expédiée pour le compte de l'acheteur et à ses risques. En l'absence d'instructions particulières, nous choisissons le mode d'expédition nous paraissant le plus avantageux. En cas d'envoi express, nous facturons les frais supplémentaires de transports. Les retours de marchandises non imputables à 3C Services SA ne sont acceptés que sur entente préalable. Le retour ne peut pas être accepté lorsque la valeur de la marchandise retournée est inférieure à CHF 50.-.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT

La première commande est à payer d'avance. Ensuite, nous vous conseillons d'ouvrir un compte afin de bénéficier des conditions à 30 jours net.

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La marchandise que nous livrons reste notre propriété jusqu'au paiement complet. Si, d'après le régime juridique applicable, l'existence légale de la réserve de propriété est subordonnée à son inscription dans un registre particulier, nous sommes habilités à procéder à cet enregistrement. Toute marchandise n'étant pas entièrement payée ne peut être ni aliénée, ni mise en gage, ni grevée d'autres droits de tiers. Demeure réservée une aliénation opérée dans le cadre de l'activité commerciale courante de l'acquéreur. Dans ce cas, l'acquéreur nous cède sa créance au prix d'achat.

10. RÉCLAMATIONS POUR VICES

L'acheteur doit immédiatement contrôler la marchandise livrée; tout vice constaté doit nous être signalé par écrit dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la livraison; dans le cas d'un vice caché, le délai de 8 jours débute à la date de la découverte du vice.

En cas de réclamation justifiée ou d'erreur de livraison, l'acheteur doit accorder au vendeur un délai convenable pour livrer une marchandise conforme au contrat. Nous nous réservons toutefois le droit d'établir un avoir au lieu de livrer une marchandise de remplacement, ceci pour autant que les marchandises n'aient pas été transformées. L'acheteur n'est pas en droit d'obtenir un dédommagement ni de résilier le contrat.

11. RESPONSABILITÉ DU VENDEUR

Comme il ressort de l'article 10 ci-avant, la responsabilité du vendeur est limitée au remplacement du produit vicié à l'exclusion de toute autre remède. Ainsi nous ne sommes tenus de réparer un dommage que si celui-ci résulte d'une faute lourde de notre part ou de nos employés ou sous-traitants. La responsabilité pour les dommages consécutifs à un vice de quelque nature que ce soit est exclue, dans les limites fixées par la loi. C'est le cas notamment pour les dommages indirects et le manque à gagner.

12. ANNULATION

L'annulation d'une commande est soumise à notre acceptation écrite et expresse. Les réclamations concernant une livraison n'autorisent pas l'acheteur à annuler la livraison des marchandises déjà commandées mais pas encore livrées. Nous sommes en droit de dénoncer nos obligations de livrer si nous estimons que la situation financière ne lui permet plus d'honorer ses obligations notamment en cas de faillite de l'acheteur.

13. LIEU D'EXÉCUTION

Le lieu d'exécution des livraisons est le lieu de distribution de 3C Services SA. Le lieu d'exécution des paiements est CH – 1470 Estavayer-le-Lac.

14. PROPRIÉTÉ DU CATALOGUE, COPYRIGHT

La conception graphique et le système appliqué pour le référencement des articles dans nos catalogues et autres documents sont protégés au titre du droit d'auteur. Les reproductions et les duplications de toutes sortes, même partielles, supposent l'autorisation écrite de 3C Services SA, CH – 1470 Estavayer-le-Lac

15. FOR JUDICIAIRE

Le for est à 1470 Estavayer-le-Lac. Nos partenaires contractuels renoncent expressément au for de leur domicile.

16. DROIT APPLICABLE

Seul le droit suisse est applicable, en particulier le Code suisse des obligations. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne) est exclue.



**LA DIFFÉRENCE SE MESURE PARFOIS
DANS LES PLUS INFIMES DÉTAILS** *John Pawson, architecte designer*

WWW.3CSERVICES.CH

