3C Services SA

LA SOLUTION SUR MESURE



LOCINOX

GROUPE 9

WWW.3CSERVICES.CH

Z.I. Champ de la Vigne 2
CH - 1470 Estavayer-le-Lac

+41 26 663 99 40
+41 26 663 99 49

info@3cservices.ch
www.3cservices.ch

03.2023

Chers clients,

Avant toute chose, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. L'année 2021 s'est révélée particulièrement fructueuse pour nous: nous avons lancé plusieurs innovations, organisé notre première tournée du RoadShow Van, atteint un score de pratiquement 100% en termes de fiabilité des livraisons et décroché deux prix prestigieux. Sans oublier que nous avons posé la première pierre de notre toute nouvelle Smart Factory of the Future: "Locinox 4.0".

Toutes ces étapes nous motivent à poursuivre nos efforts pour toujours améliorer les choses. L'innovation fait partie de notre ADN... Notre département de recherche et développement a une nouvelle fois conçu de nombreuses nouveautés. Des solutions durables, fiables, intelligentes et conviviales contribuant à une société plus sûre.

Ces nouveaux produits, plus faciles à installer et proposant encore plus d'options de contrôle d'accès, vont vous ouvrir de nouvelles portes dans vos activités. Nous continuerons d'innover en 2022 et au-delà et nous vous réserverons de nombreuses surprises.

Nous ne voudrions pas vous voir passer à côté de nos concepts et nos solutions de dernière génération. Ce catalogue est un guide actualisé destiné à vous présenter nos produits et nous tenons à vous rappeler que notre équipe est à votre disposition dans chacune de vos démarches.

Pour préserver au maximum votre santé et votre sécurité, nous vous proposons différents moyens de dialoguer avec votre gestionnaire de compte et de découvrir nos innovations. Que ce soit par une rencontre au siège de l'entreprise - chez nous ou chez vous, à vous de choisir - ou par une visite de notre Roadshow Van, nous sommes impatients de vous présenter nos tout derniers développements.

Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions pour votre soutien continu et nous nous réjouissons déjà de l'élargissement de nos activités respectives confiance continue.

Prenez soin de vous. Améliorons les choses tous ensemble.

L'équipe Locinox

BELGIUM BEST MANAGED COMPANIES

WINNER EXPORT LION 2021
FLANDERS INVESTMENT & TRADE





Index

Nos concepts 4

Nos dernières innovations 6

Ferme-portails 9

- Serval 13
- Tiger 15
- Mammoth 16
- Mammoth-HD 17
- Interio 19
- Samson-2 20
- Panther 21
- Lion 22
- Rhino 23
- Verticlose-2 24
- Verticlose-2 Wall 25

Automatisation & Électronique 27

- Claviers à codes 28
- Ventouses électromagnétiques 30
- Accessoires électriques 42
- Alimentations électriques 45

Mécanismes de tourniquets 49

Serrures 55

Gâches 93

Charnières 111

Verrous de sol & Sabots de sol 143

Arrêts de porte 153

Outils 157

Accessoires 165

Matériel promotionnel 195

Ferme-portails

Contrôle d'accès

Accessoires de portails

Nos produits

INNOVATION

Une équipe d'ingénieurs et de prototypeurs motivée travaille chaque jour pour élargir la gamme Locinox avec de nouvelles solutions techniques.

Dans ce catalogue vous trouverez nos dernières innovations.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Il est essentiel d'utiliser des matériaux et d'appliquer des traitements de surface destinés à être utilisés en extérieur pendant de longues années. C'est pourquoi Locinox n'utilise que des aciers inoxydables et non-ferreux comme matières premières pour ses produits.

Pour les traitements de surface, nous choisissons de chromer nos produits ou de les galvaniser à chaud. Ainsi, nos produits ont un cycle de vie plus long que celui de certaines alternatives plus économiques.

QUALITÉ INDUSTRIELLE

Tous nos produits subissent des tests approfondis dans des conditions extrêmes.


Nous testons tous nos produits sur un minimum de 500.000 cycles avant de les lancer sur le marché. L'intégration des produits Locinox prolonge la vie de vos portes et clôtures!

ROADSHOW VAN

Montez à bord de notre ROADSHOW VAN et découvrez notre gamme complète de solutions de contrôle d'accès pour l'extérieur. Fidèles à notre tradition d'innovation, de qualité, de durabilité et de simplicité d'installation, nous sommes convaincus que notre ROADSHOW VAN offre une belle occasion de découvrir l'univers Locinox. Aussi bien pour les professionnels que pour les utilisateurs finaux.

Notre showroom itinérant de haute technicité saura d'emblée vous impressionner en présentant un judicieux mélange de nos dernières nouveautés et de nos grands classiques. Appelé à parcourir les routes d'Europe en permanence, il passera forcément près de chez vous dans les prochaines semaines. Alors consultez les dates de sa tournée sur notre site web.



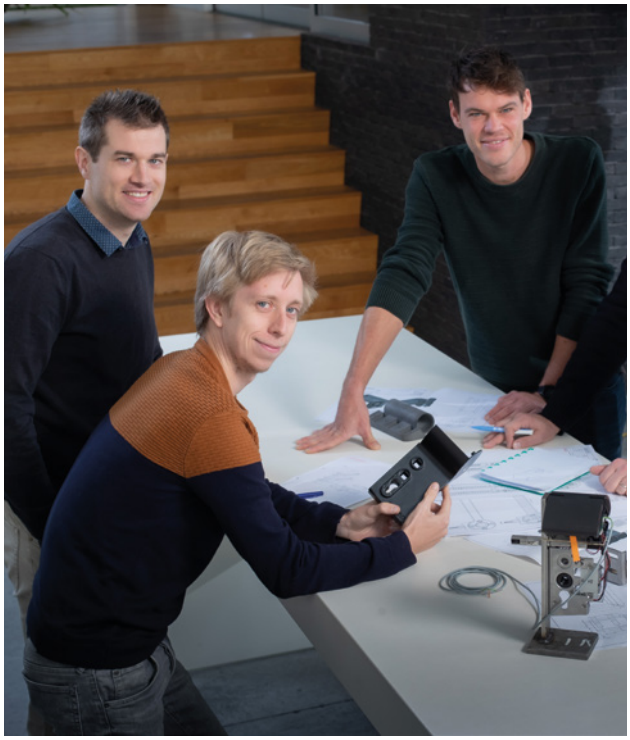

INSTALLATION RAPIDE

"Le temps, c'est de l'argent'', vous êtes probablement d'accord avec nous. C'est pourquoi nos produits sont conçus pour un montage simple et rapide.

Grâce à des outils spécifiques, à la fixation brevetée Quick-Fix et au système Plug & Play, l'installation se fait en un clin d'œil.

La fixation Quick-Fix pré-montée assure un montage ultra-rapide et extrêmement résistante.

5 ANS DE GARANTIE PREMIUM

Profitez d'une garantie de 5 ans sur tous nos produits mécaniques.
Rendez-vous sur **locinox.com/garantie** et activez votre garantie supplémentaire de 2 ans pour profiter de 5 ans de tranquillité d'esprit.
Parce que nous ne faisons pas de compromis sur la qualité

Nos engagements



MODULARITÉ

Notre gamme de produits a été développée en vue d'une interchangeabilité maximale. Plusieurs combinaisons sont possibles afin d'assurer une flexibilité optimale en fonction des besoins de vos clients.

Même après leur montage, nos produits peuvent facilement être adaptés et/ou remplacés.

SUR MESURE

La modularité de nos produits vous permet de choisir parmi plusieurs configurations. Locinox adapte chaque configuration à vos souhaits.

En plus, notre service logistique efficace garantit l'envoi des produits du catalogue dans les 24 heures suite à votre commande. Cela vous permet de répondre rapidement aux besoins de vos clients!

À VOTRE SERVICE!

Notre équipe de vente facilement accessible et plurilingue répond à toutes vos questions par téléphone ou e-mail.

Vous recevez les informations techniques correctes et vous pouvez compter sur un suivi personnalisé de votre projet.

Votre commande est confirmée le jour même!

LE STOCK EST ROI

Nous sommes fiers de notre taux de fiabilité de nos livraisons de 97 %, un taux qui vaut la peine d'être testé! Notre stock en apporte la preuve.. Mettez-nous au défi et commandez dès maintenant.



LOC E SHOP


order when it suits you

Dans un monde où le commerce ne s'arrête jamais et où le service rapide est d'une importance capitale, Locinox est déterminé à rester le leader.

Commandez nos produits 24/7 grâce au Loc-eshop.

Consultez le Loc-eshop sur locinox.com

Nos concepts

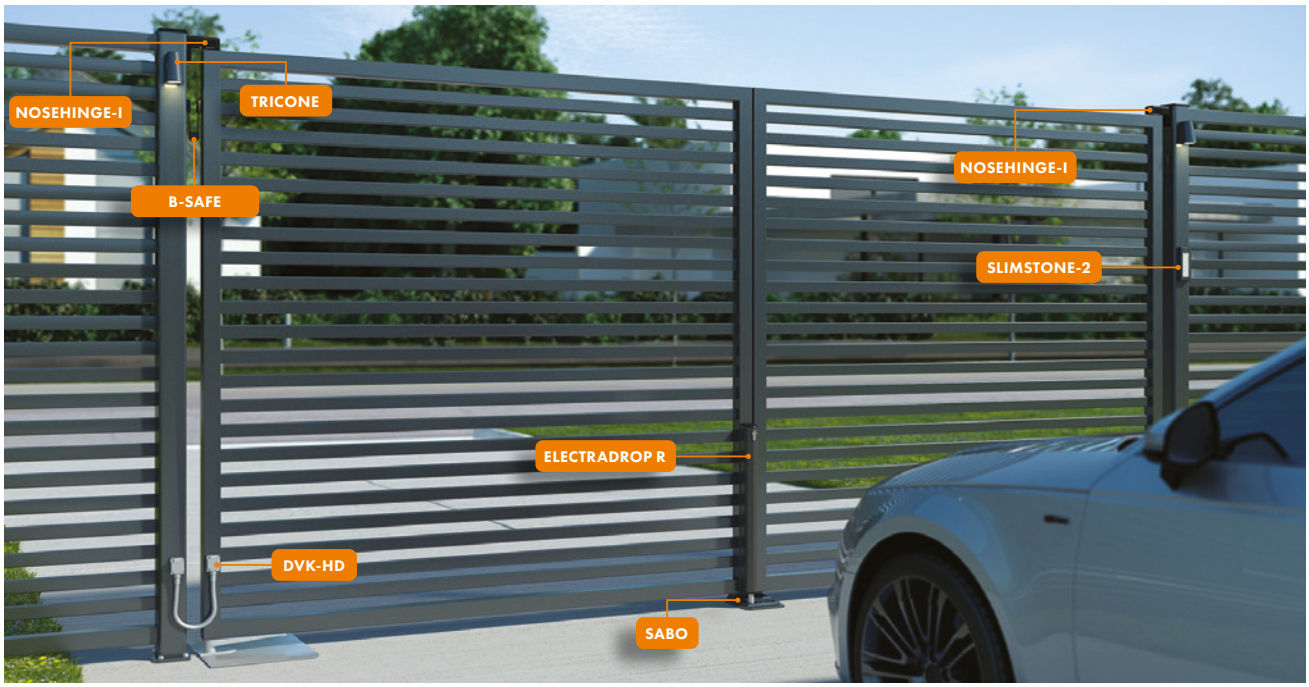

RÉSIDENTIEL

ELECTRADROP R Verrou de sol électrique motorisé avec fonctionnalité à rupture (p.145)
TRICONE Lampe led design pour poteau (IP54) (p.43) | SLIMSTONE-2 Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés (IP68) (p.29)
B-SAFE Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg (p.190) | NOSEHINGE-I Charnière 90° compacte et bidirectionnelle, interchangeable avec le ferme-portail Interio(p.133) | SABO Butée de sol réglable à visser (p.150) | DVK-HD Gaine de passage (p.45)



PISCINES

GUARDIMA (p.75)
Serrure magnétique de sécurité enfant, élégante et robuste, pour piscines et parcs

TIGER (p.15)
Charnière compacte et ferme-portail tout en un

B-SAFE (p.190)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg



ÉCOLE

RHINO (p.23)
Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

BOLTONHD-4D (p.115)
Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel

SHROUD-LA (p.177)
Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre

SHROUD-SA (p.177)
Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur

MODULEC-SH (p.95)
Gâche de sécurité électrique en applique

TRICONE (p.43)
Lampe led design pour poteau (IP54)

LPKQ U2 (p.61)
Serrure type industriel anti-panique



JARDIN

VALENTINO (p.63)
Serrure en applique à code alimentée par batterie


SAKL (p.97)
Gâche réglable en acier inoxydable

EXCENTRO (p.113)
Charnière à 180° avec régulateur de pente

RHINO (p.23)
Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

B-SAFE (p.190)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

Nos dernières innovations

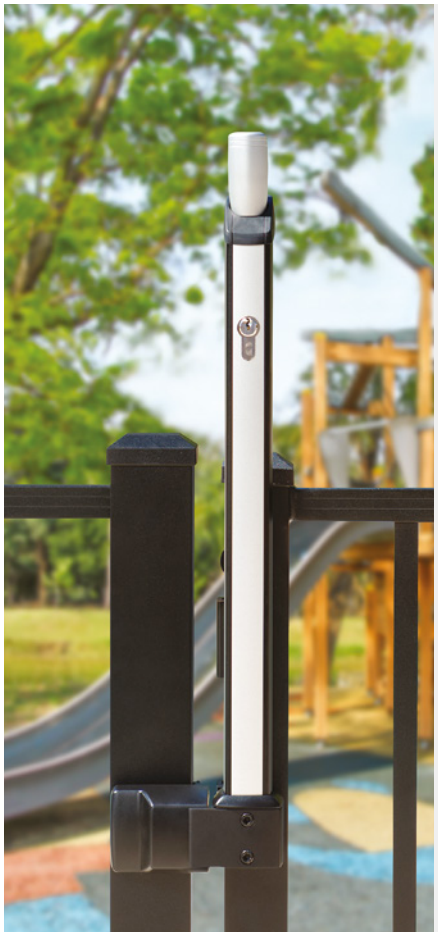

GUARDIMA

La GUARDIMA est une serrure magnétique robuste et sécurisée pour les enfants, garantissant la facilité d'accès. Un aimant puissant assure la fermeture totale du portillon. Il ne se déverrouille qu'en tirant le bouton vers le haut, tandis qu'un système de levier interne exclusif et breveté garantit une ouverture en douceur.

La serrure magnétique peut être installée sur des portails qui ne sont pas parfaitement alignés ou dont le battant a commencé à s'affaisser avec le temps. La Guardima peut être utilisée sur des portails en bois, en aluminium et en métal.

Testé mécaniquement 2 millions de fois à l'ouverture et à la fermeture, la GUARDIMA est une option robuste et sûre pour garder les enfants à l'intérieur des jardins d'enfants, des parcs ou des aires de jeux ou en dehors des zones de piscine non surveillées.

Découvrez les détails à la page 75



ELECTRADROP R

Un verrou de sol électrique à rupture avec solution anti-panique sur batterie.


Découvrez les détails à la page 145



BOLTON-P

GRIP à visser en aluminium.

Découvrez les détails à la page 114



GRIP-16-L

Grip de fixation pour charnière GBMU4D16 avec un réglage en profondeur plus important.

Découvrez les détails à la page 124

"Solutions intelligentes, meilleures clôtures"

Protéger ce qui compte. Tout le monde veut être en sécurité, non? À la maison, au travail, à l'école, à l'extérieur, etc.... Locinox offre ce degré de sécurité et de confort. En tant que créateur de tendances, fabricant et leader sur le marché, nous veillons à votre tranquillité d'esprit.

Grâce à une innovation continue, des contrôles de qualité approfondies et des méthodes d'installation efficaces, Locinox est le partenaire idéal pour vos projets de portails et de clôtures. Chaque produit est conçu et fabriqué avec le souci du détail, une résistance extrême aux intempéries et une valeur ajoutée. Tout cela pour garantir une durabilité accrue ainsi que beaucoup de modularité et de flexibilité. Nos produits sont déterminés à être vos partenaires à long terme.

Avec chaque innovation que nous lançons; la qualité, la durabilité et la convivialité sont des éléments clés. Nous nous appuyons sur les meilleurs composants pour les meilleures solutions possibles. Les résultats de nos tests ne mentent pas: les produits Locinox résistent à l'épreuve du temps!



SERVAL

Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses.

Découvrez les détails à la page 13



SFKO

Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer.

Découvrez les détails à la page 105



B-SAFE

Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg.

Découvrez les détails à la page 190



VALENTINO

Serrure électronique en applique à code alimentée par batterie.

Découvrez les détails à la page 63



Ferme-portails

Les ferme-portails hydrauliques transformeront tous portails en une solution à fermeture automatique. Le confort, la sécurité et la tranquillité d'esprit sont garanties par une puissance hydraulique maîtrisée. Des composants de haute qualité rendent nos ferme-portails 100% résistants aux intempéries, sans entretien, extrêmement durables et garantissent un fonctionnement constant que ce soit dans le froid ou le chaud. Le concept unique assure une installation simple et efficace grâce au système breveté Quick-Fix. De plus, la vitesse de fermeture et l'à-coup final peuvent être ajustés très précisément et à 100% selon les souhaits de vos clients.

13 Serval

15 Tiger

16 Mammoth

17 Mammoth-HD

19 Interio

20 Samson-2

21 Panther

22 Lion

23 Rhino


24 Verticlose-2

25 Verticlose-2 Wall

TECHNOLOGIE DE POINTE POUR FERMETURE AUTOMATIQUE

1 VITESSE DE FERMETURE CONSTANTE, INDÉPENDANTE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Si votre portail se ferme trop lentement, vos enfants ou vos animaux pourraient s'échapper. Si votre portail se ferme trop rapidement, cela devient un problème pour les utilisateurs à mobilité réduite. Un portail qui claque fort n'est pas seulement agaçant pour vos voisins, mais cela peut devenir un problème pour la structure du portail.
Grâce au système thermique actif, développement de pointe propre à LOCINOX, la vitesse de fermeture est constante, quelle que soit la température extérieure.

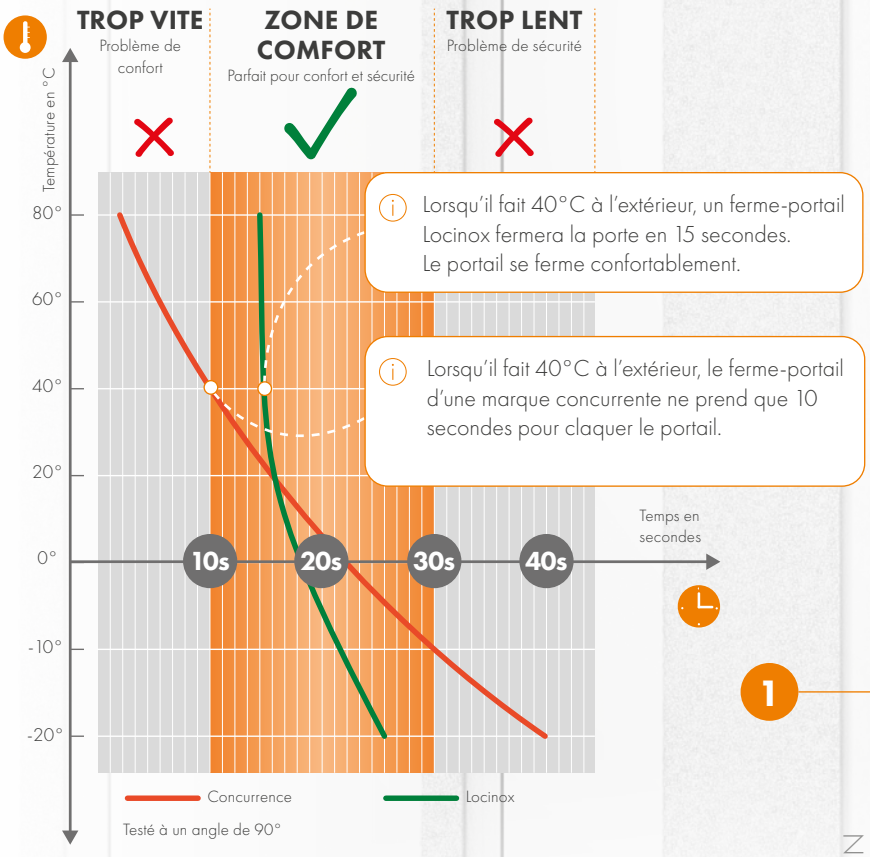



2 AJUSTEZ LA VITESSE ET L'À-COUP FINAL AVEC PRÉCISION

Certains clients préfèrent une fermeture lente de leur portail, tandis que d'autres souhaitent qu'elle soit un peu plus rapide. Aucun problème! Tous nos ferme-portails peuvent être facilement réglés en quelques secondes à la demande de vos clients.

L'à-coup final permet au portail d'accélérer en fin de course: ainsi, votre client est certain que le portail est correctement fermé. L'à-coup final peut également être réglé ajusté avec précision.



3 FONCTIONNEMENT CONFORTABLE

La vis High-Helix développée en interne garantit une fonctionnalité constante et une vitesse d'ouverture confortable pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

5 FERMETURE GARANTIE

Le puissant ressort de torsion garantit la force de fermeture nécessaire. De cette façon, votre portail se fermera toujours: insensible aux vents forts, supprimer ou à la température extérieure. Vous pouvez être rassuré.


4 ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À L'EAU

Nos ferme-portails sont équipés de joints rotatifs. Cela protège les ferme-portails des particules de saleté ou de poussière qui pourraient pénétrer dans le mécanisme, assurant à vos clients une fonctionnalité sans souci pour de nombreuses années.

6 100% PROTÉGÉ

Le boîtier en aluminium thermolaqué garantit une protection totale contre les intempéries. Le boîtier est étanche au vent, à la poussière, à l'eau et au gel, garantissant ainsi un fonctionnement parfait de votre portail.

UN FERME-PORTAIL POUR CHAQUE SITUATION

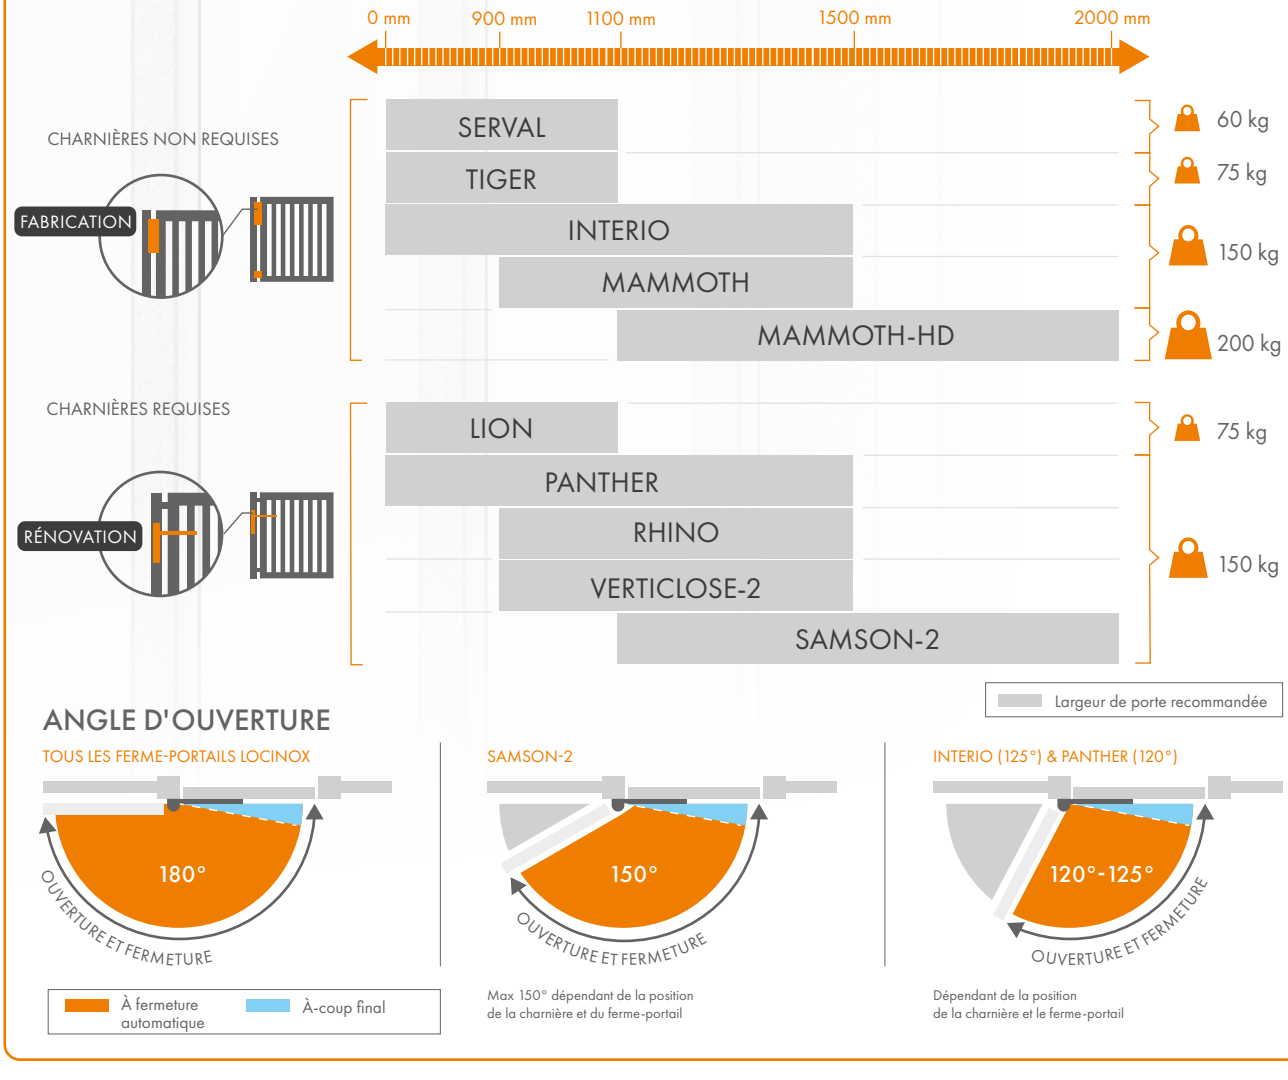

ANGLE D'OUVERTURE

Max 150° dépendant de la position de la charnière et du ferme-portail

Dépendant de la position de la charnière et le ferme-portail

Choisissez le ferme-portail qui vous convient avec notre configurateur sur locinox.com




NOUVEAU

Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses

SERVAL




Le Serval est une charnière à ressort compacte avec réglage de la force. Le boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre protège les composants internes de haute technologie, permettant un fonctionnement optimal par tous les temps. Son réglage verticale et horizontale de 20 mm garantit une installation simple et flexible. Fixation robuste à l'aide de vis autoforeuses - aucune soudure n'est nécessaire. Convient pour une installation sur des cadres carrés ou ronds.

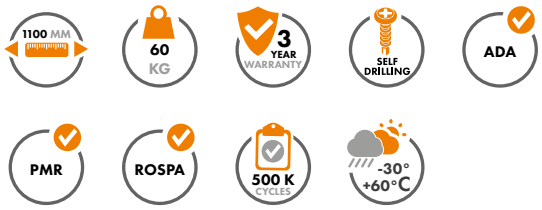

Spécifications


- Charnière à ressort 180° avec réglage de la force
- Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre
- Pour portes gauche et droite
- Fixation simple et rapide avec des vis autoforeuses
- Ajustabilité de la force de 2 à 7 Nm (en position fermée)
- Souplesse d'ouverture : Max. 10 Nm
- Réglage horizontale et verticale de 20 mm

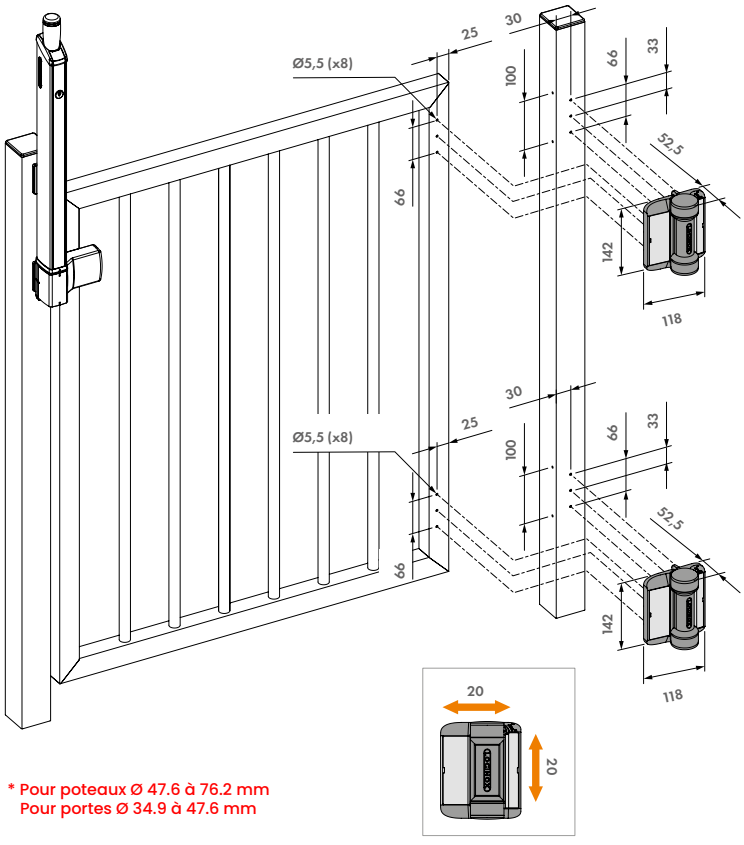

Codes de commande

SERVAL-SD-R	Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses pour profilés ronds	9.871.0*
SERVAL-SD-K	Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses pour profilés carrés	9.871.1

* Pour poteaux Ø 47.6 à 76.2 mm
Pour portes Ø 34.9 à 47.6 mm

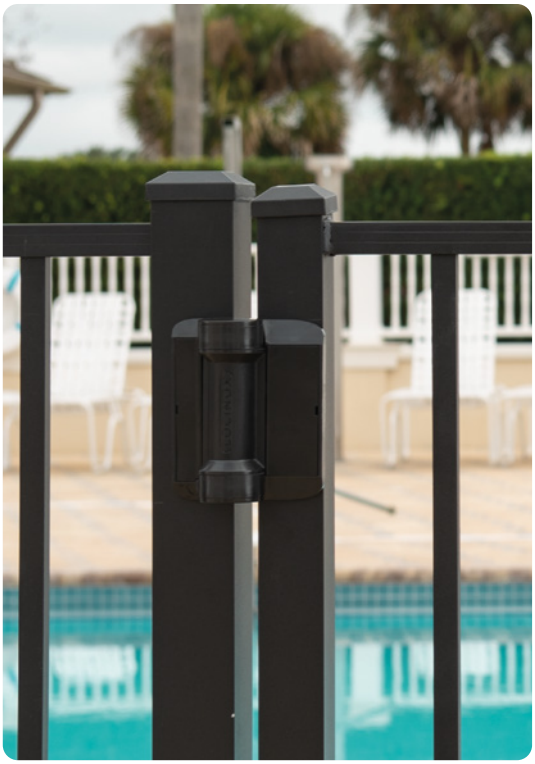

Produits compatibles



NOSTEP
P. 183

OUVERTURE ET FERMETURE
SILENCIEUSE

CONFORT POUR
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

POUR VOTRE
CONFORT,
RÉGLAGE EXTRÊMEMENT PRÉCIS DE LA VITESSE DE FERMETURE ET DE L'À-COUP FINAL



ANTI VANDALISME

10

POINTS ESSENTIELS À SAVOIR SUR LES FERME-PORTAILS LOCINOX





ENFANTS ET ANIMAUX DOMESTIQUES

INSTALLATION EFFICACE
SIMPLE ET RAPIDE

DURABLE
TESTÉ POUR
500 000
CYCLES

GARANTIE 3 ANS

100% HYDRAULIQUE
ÉCOLOGIQUE ET SANS ENTRETIEN

VITESSE DE FERMETURE CONSTANTE EN
CONDITION EXTRÊME
-30° ▸ +70°C

Charnière compacte et ferme-portail tout en un

TIGER (Breveté)

Charnière hydraulique à fermeture automatique à 180° avec réglages précis de la vitesse et de l'à-coup final. Le boîtier en aluminium thermolaqué et les composants de haute technologie uniques permettent au Tiger de fonctionner parfaitement par tous les temps. Nous recommandons fortement le Tigerdrill pour une installation encore plus efficace. La charnière Puma est incluse.






Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture réglable
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes gauches et droites
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Réglage horizontale de 15 mm
- Réglage verticale de 20 mm
- Souplesse d'ouverture: Maximum 14 Nm

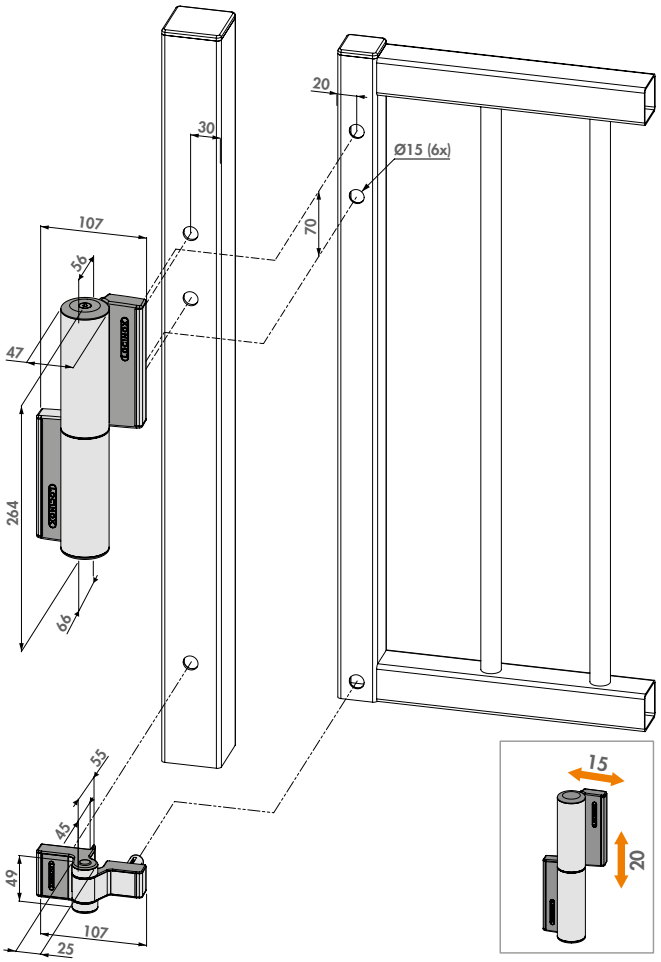

Code de commande 9.870.0

TIGER	Ferme-portail hydraulique et charnière 180° Puma pour portails jusqu'à 75 kg



Produits d'installation recommandés



TIGERDRILL
P. 160



CLB-TIGER
P. 182



Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° intégré

MAMMOTH-180 (Breveté)

Charnière à fermeture automatique élégante et puissante avec ouverture à 180°. Le Mammoth est parfaitement adapté pour les portes d'un poids max de 150 kg et de largeur max 1500 mm. Il est équipé d'un double roulement pour une utilisation encore plus confortable. Le système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de fermeture constante insensible aux variations de température. La charnière basse DINO est incluse.




Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Charnière à fermeture automatique avec amortissement hydraulique breveté
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm
- Anti-vandalisme
- Réversible, plus de poteaux droits ou gauches en stock
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Réglable sur 2 dimensions (2 x 20 mm)

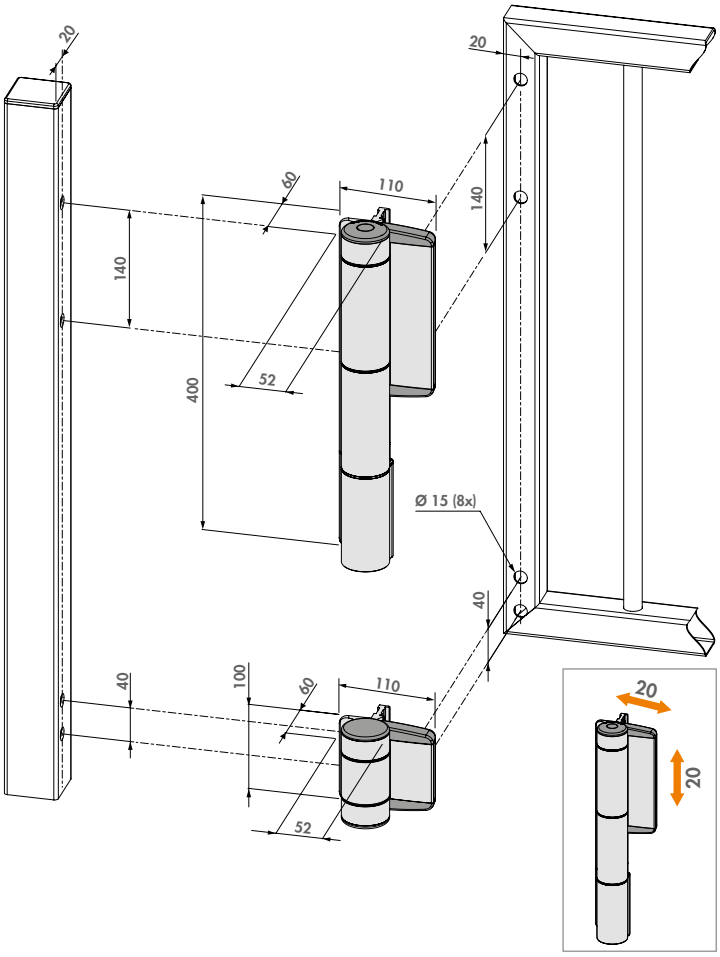

Code de commande 9.865.0

MAMMOTH-180	Charnière hydraulique à fermeture automatique réglable pour portail jusqu'à 150Kg



Produits d'installation recommandés



CLB-MAMMOTH
P. 182

LOCINOX



Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° pour portails lourds

MAMMOTH-HD (Breveté)

Cette charnière avec ferme-portail hydraulique convient à la fermeture des portes les plus lourdes. La charnière avec ferme-portail et amortisseur hydraulique intégré MAMMOTH, associé à la puissante charnière à fermeture automatique RAPTOR, est la solution idéale pour les portes d'un poids max de 200 kg et d'une largeur max de 2000 mm. Les deux charnières sont équipées de doubles roulements qui garantissent un fonctionnement extrêmement confortable. Le système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de fermeture constante, insensible aux variations de températures. La charnière RAPTOR est incluse.




Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture: Maximum 32 Nm
- Anti-vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix

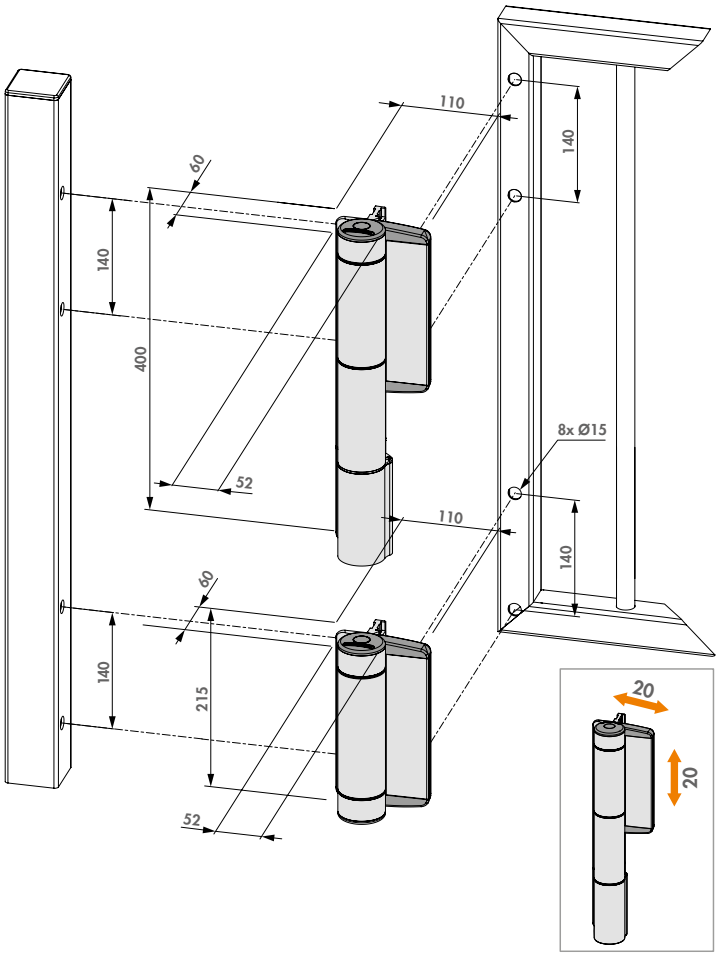

Code de commande

MAMMOTH-HD	Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° pour portails lourds jusqu'à 200 kg




Produits d'installation recommandés




CLB-MAMMOTH
P. 182

Kit de fixation murale pour ferme-portail Interio

INTERIO-WALL-9005



Kit de fixation mural pour ferme-portail Interio . Cet ensemble est composé de deux plaques murales en acier galvanisé à chaud. Toutes les fixations sont incluses.

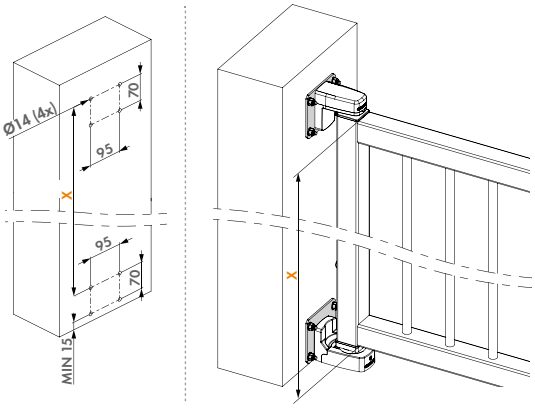

Spécifications

- Plaque murale en acier galvanisé à chaud RAL9005
- Distance entre le portail et le mur: min. 29 mm
- Réglage de la profondeur: 15 mm
- Réglage en hauteur: 10 mm
- Ouverture minimale sous la porte: 15mm
- Compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

Ferme-portail compatible




INTERIO
P. 19

Code de commande


INTERIO-WALL-9005	Kit de fixation murale, compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

Kit de fixation au sol pour ferme-portail INTERIO

INTERIO-GROUND-9005

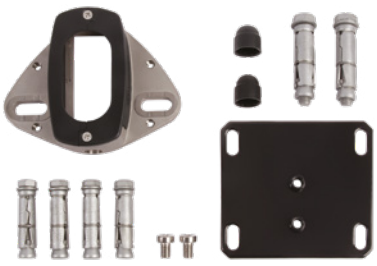

Kit pour fixer le ferme-portail Interio directement au sol. Cet ensemble comprend une charnière et une platine murale. Fixations incluses.

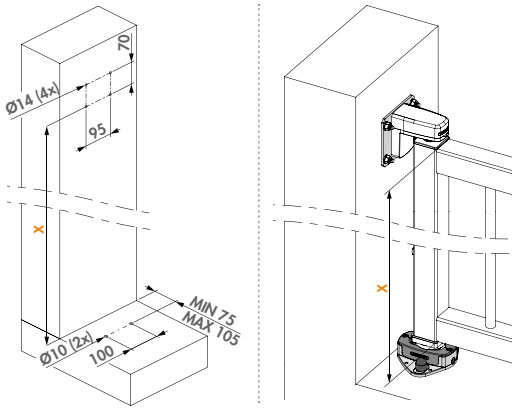

Spécifications

- Plaque murale en acier galvanisé à chaud RAL9005
- Bloc de fixation pour charnière inférieure en aluminium
- Boulons d'ancrage inclus
- Distance entre la porte et le mur: min. 29 mm - max. 54 mm
- Réglage de la profondeur: 15 mm
- Réglage en hauteur: 10 mm
- Ouverture minimale sous la porte: 22,5 mm
- Compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

Ferme-portail compatible



INTERIO
P. 19

Code de commande

INTERIO-GROUND-9005	Kit de fixation au sol, compatible uniquement avec le ferme-portail Interio


LOCINOX



Ferme-portail hydraulique, intégré et réversible

INTERIO (Breveté)

Le ferme-portail invisible Interio est livré avec les gonds, il est totalement dissimulé dans le profil. Cette solution allie esthétisme et confort d'utilisation. La prétension intégrée assure une installation simple et rapide où la vitesse et l'à-coup final sont ajustés selon les besoins. Une vitesse de fermeture constante, insensible aux variations de température sans aucun réglage est garantie. L'Interio est réversible et donc parfaitement adapté pour les portillons avec ouverture gauche ou droite.

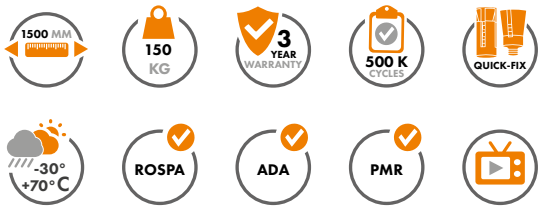



Options de couleur

9005

Spécifications


- Rappel de fermeture 125° (dépendant de la situation) avec vitesse de fermeture et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Anti-vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Adaptable pour profil de 50 et 60mm avec une épaisseur maximale de 2mm
- Kits de fixation optionnels disponibles pour montage sur sol ou sur mur
- Ouverture 125° maximum (Butée de porte Gatestop recommandé)

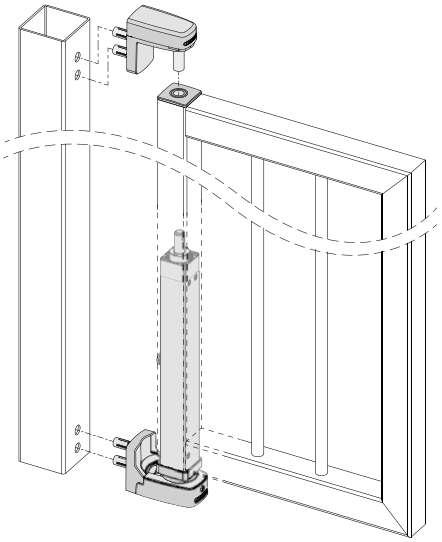



Code de commande

INTERIO Ferme-portail hydraulique et invisible pour portails jusqu'à 150 kg

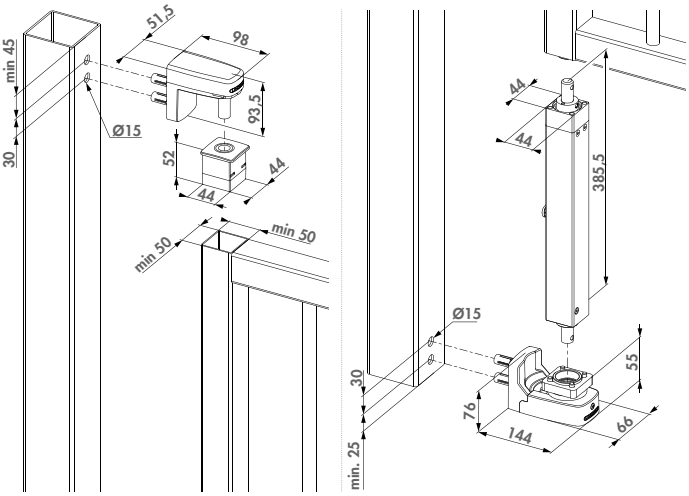




Produits compatibles



INTERIO-GROUND-9005
P. 18



INTERIO-WALL-9005
P. 18



NOSEHINGE-I
P. 133



Ferme-portail hydraulique pour grands portails

SAMSON-2 (Breveté)

Une installation simple et une fonctionnalité flexible en font le choix parfait pour les portails de grandes dimensions. Samson-2 est un ferme-portail hydraulique polyvalent développé avec des composants de haute qualité pour une durée de vie exceptionnelle. Les changements de température n'affectent pas la fonctionnalité. L'ensemble des supports de montage livrés avec le ferme-portail permet au Samson-2 de s'adapter à tous les portails.




Options de couleur

ZILV

Spécifications

- Ouverture et fermeture maximale jusqu'a 150° selon la situation du montage
- Spécialement conçu pour la pose en extérieur: qualité industrielle
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Pour portes gauches et droites
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm



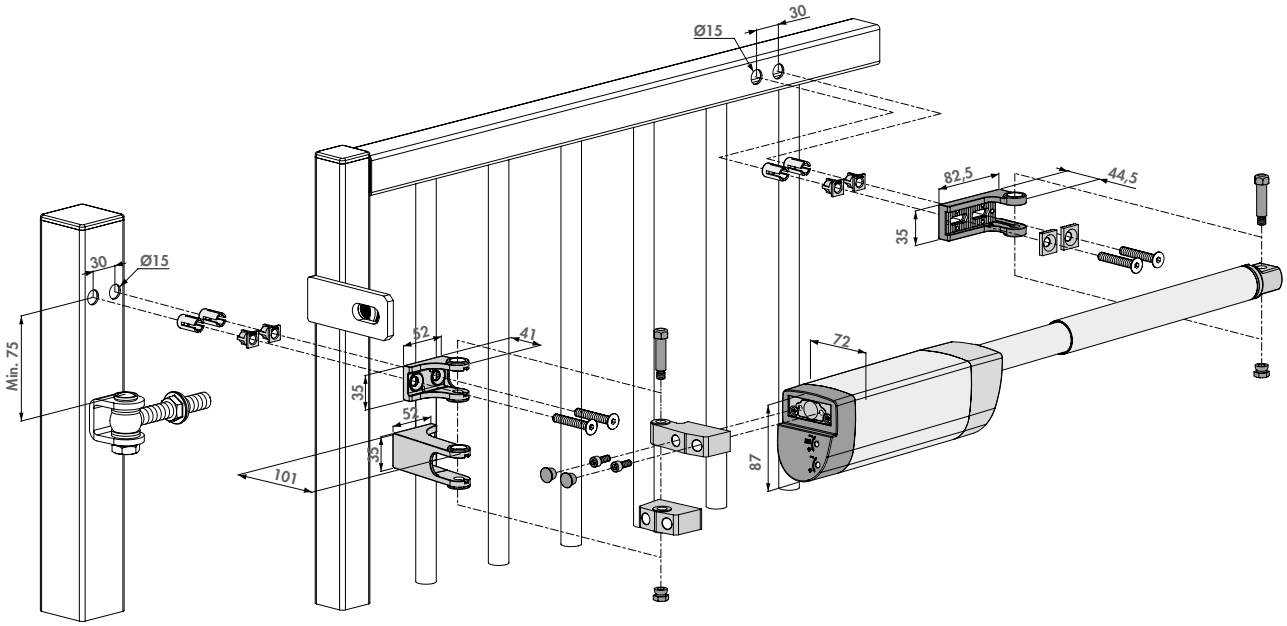

Produits recommandés



SB-
P. 179 9.860.0

Code de commande

SAMSON-2 Ferme-portail hydraulique pour portails jusqu'à 150 kg

LOCINOX



Ferme-portail hydraulique reglable pour montage sur poteau acier ou pilier béton

PANTHER

Ferme-portail polyvalent, compact, facile à installer et conçu spécialement pour les situations murales ou sur poteau. Le Panther peut être installé au-dessus du portail ou entre deux piliers, il répond aux souhaits de chacun. L'ouverture et la fermeture sont garanties jusqu'à 120°. Le Panther permet une utilisation quotidienne de votre portail, quelles que soient les conditions météorologiques.





Options de couleur

9005

Spécifications

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Un design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Conçu pour être installé au dessus du portillon dans l'axe ou décalé
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Gatestop recommandé

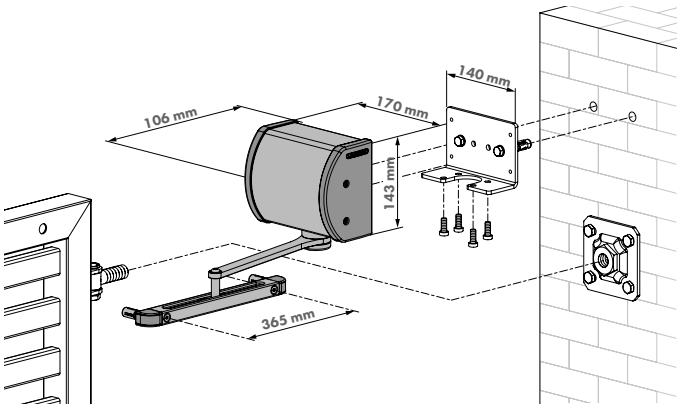

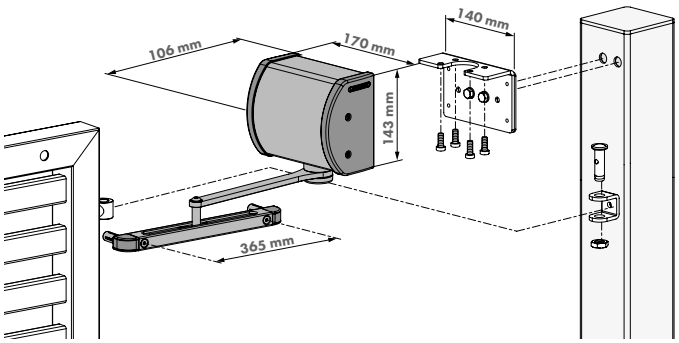

Code de commande

PANTHER Ferme-portail hydraulique pour portail jusqu'à 150Kg



Produits connexes



1034A2-
P. 120

1034ROLL-HDG-
P. 120



Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail

LION (Breveté)

Le ferme-portail Lion, attrayant et compact, est unique en son genre. Ce ferme-portail hydraulique polyvalent est adapté à toutes les situations. De plus, les rails à 90° et à 180° sont inclus dans l'emballage, ce qui permet une plus grande flexibilité sur le site. Le capot d'habillage en aluminium anodisé allie un design élégant à un fonctionnement durable. Choisissez le gabarit Lion-VTC Drill pour une installation encore plus rapide.



Options de couleur


ZILV 9005

Spécifications


- Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Design compact & esthétique
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Réversible pour portes gauches et droites
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm



90°

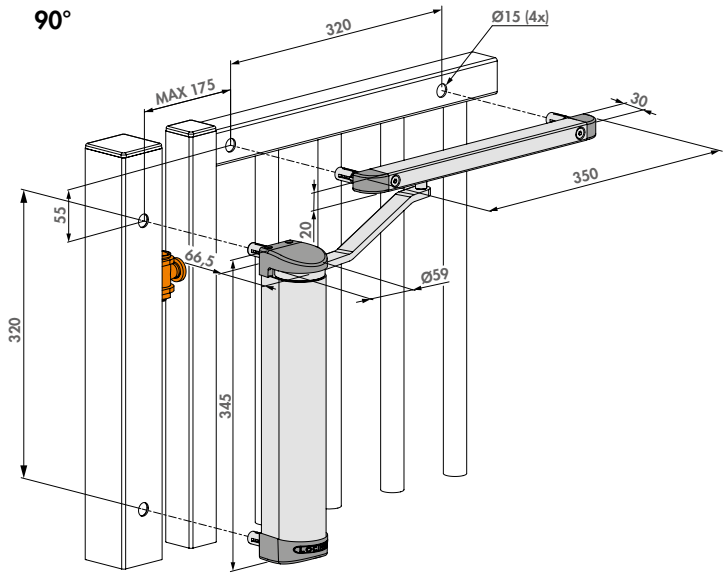

180°

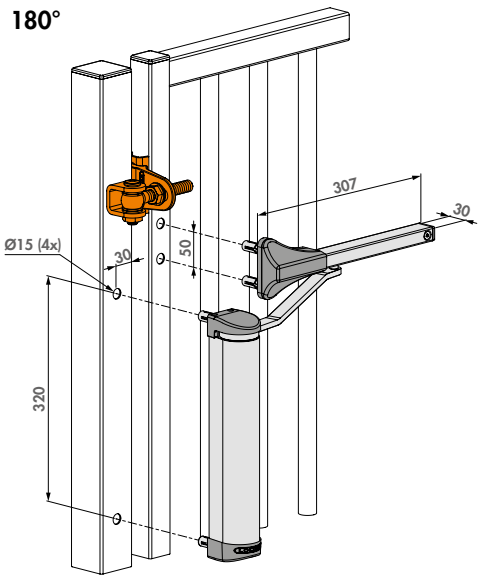

Produits d'installation recommandés



LION-VTC-DRILL
P. 161



SHELL-LION-
P. 180



3018LION
P. 180

Code de commande

LION	Ferme-portail hydraulique compact pour portails jusqu'à 75Kg	9.863.0	P. 161



Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

RHINO (Breveté)

Transformez votre charnière à 180° en une solution à fermeture automatique avec notre ferme-portail hydraulique Rhino. La connexion directe à la charnière Locinox permet la transmission efficace de l'énergie nécessaire à la fermeture du portail. Le capot d'habillage en aluminium anodisé garantit une très bonne tenue dans le temps. Le gabarit Rhinodrill facilite l'installation.




Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- À monter directement sur des charnières 180° M16 & M20 (GBMU & GBMU4D)
- Boulon à oeil avec roulement recommandé (1034ROLL-M16)
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Souplesse d'ouverture: Maximum 20 Nm

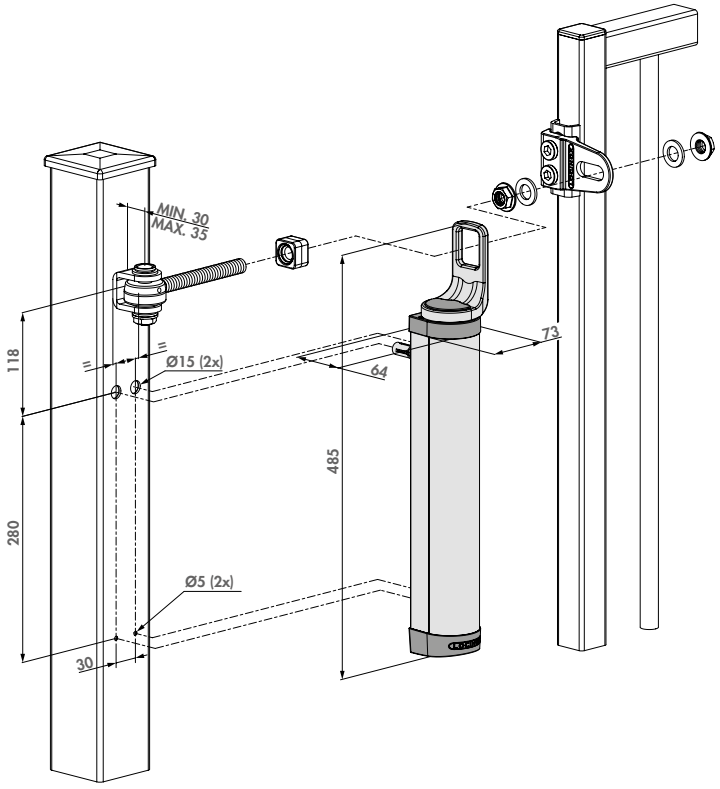

Code de commande

RHINO Ferme-portail hydraulique pour portails jusqu'à 150 kg



Produits d'installation recommandés



RHINODRILL
P. 160



1034ROLL-HDG-
P. 120



SHELL-RHINO-VTC-
P. 181



Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180°

VERTICLOSE-2 (Breveté)

Le ferme-portail Verticlose-2 fait partie des produits haut de gamme des ferme-portails. Il est multifonctionnel et possède d'excellentes caractéristiques, ce qui fait du Verticlose-2 un partenaire idéal pour les installations avec des charnières à 90° et à 180°. La pré-tension intégrée, le réglage continu de la vitesse de l'à-coup final, ainsi que notre système de montage Quick-Fix, garantissent une installation simple et rapide. La finiton en aluminium anodisé confère un esthétisme parfait. Celui-ci est doté de composants internes de haute technologie, garantissant une durée de vie exceptionnelle.





Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Réglage en continu de la vitesse et à-coup final
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Un design compact & esthétique
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm

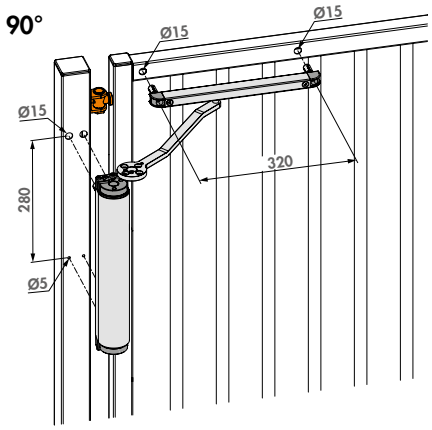

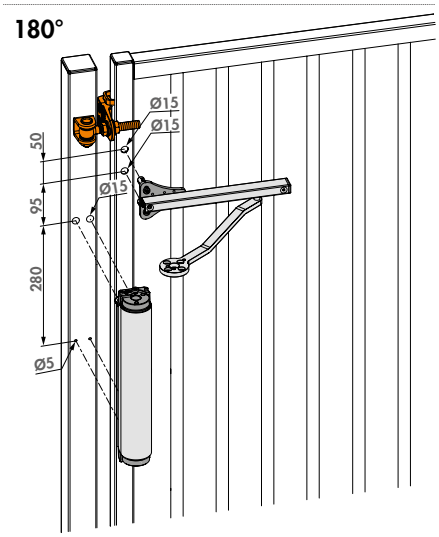

Code de commande

VERTICLOSE-2	Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour portail jusqu'à 150Kg	9.861.0



Produits d'installation recommandés



LION-VTC-DRILL
P. 161



SHELL-RHINO-VTC-
P. 181

LOCINOX



Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale

VERTICLOSE-2-WALL (Breveté)

Le Verticlose-2 Wall est développé spécialement pour une installation murale où le ferme-portail est positionné 90° à coté du portail. La conception du bras assure un fonctionnement optimal lors d'une configuration de pose sur un mur ou des poteaux de sections importantes. La finiton en aluminium anodisé confère un esthétisme parfait. Celui-ci est doté de composants internes de haute technologie, garantissant une durée de vie exceptionnelle.





Options de couleur

ZILV

Spécifications

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Bras développé spécialement pour installation murale en garantissant une grande ouverture
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm

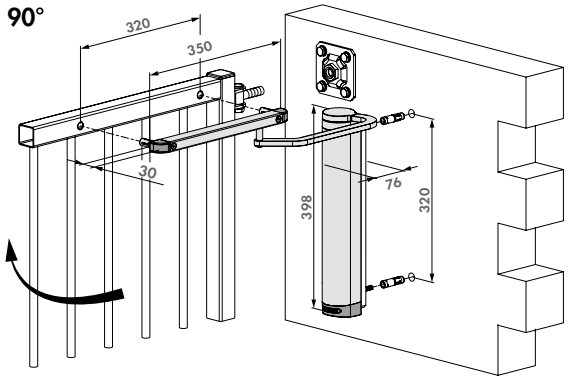

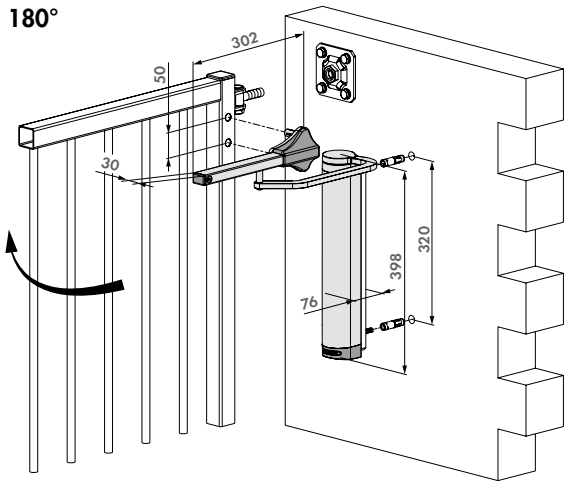

Code de commande

VERTICLOSE-2-WALL	Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale jusqu'à 150Kg	9.862.0



Produits d'installation recommandés



LION-VTC-DRILL
P. 161



SHELL-RHINO-VTC-
P. 181



Automatisation et électronique

L'automatisation est devenue un élément clé dans le secteur des portes et des clôtures. Locinox propose un large éventail de produits qui les rendent plus intélligents et plus faciles à utiliser.

28 Claviers à codes

30 Ventouses électromagnétiques

42 Accessoires électriques

45 Modules d'alimentation






NOUVEAU

Clavier à codes robuste, insensible au gel et étanche à l'eau

SLIMSTONE-X-

Extrêmement robuste et durable, le clavier à codes SlimStone-X a été conçu pour fonctionner en combinaison avec d'autres dispositifs tels que le module de relais SwitchStone-STD. Lorsqu'ils sont combinés, le SlimStone-X garantit une sécurité maximale contre les intrusions grâce à 2 relais externes, tous les deux avec un contact commun, normalement ouvert et normalement fermé. Facile à installer et à configurer, le clavier à codes a été développé et testé pour servir dans les conditions météo les plus extrêmes (IP68).

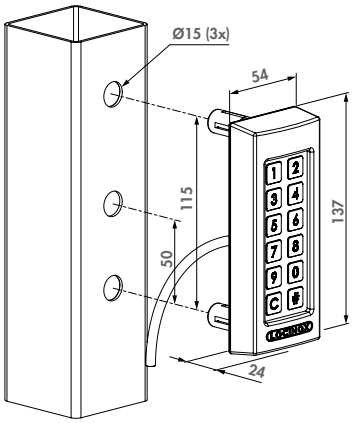

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Communication bifilaire sécurisée à longue portée avec le SwitchStone-STD, jusqu'à 300 m de distance
- Fonctionnalité de sauvegarde automatique
- Protège contre les intrusions grâce à un relais externe
- Rétro éclairage LED réglables
- Clavier en acier inoxydable très résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
- Programmation facile de max. 400 codes d'utilisateur
- Insensible au gel grâce à un élément de chauffage intelligent
- Testé de -30 à +85° Celsius
- Intensité : 520 mA (avec chauffage)
- Consommation: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max chauffage (< -25°C)

Produits compatibles



MODULEC-SA P. 95
INTRALEC- P. 107
LIKQ U2 P. 69
B-MAG- P. 31

Code de commande

SLIMSTONE-X- Clavier à codes robuste, insensible au gel et étanche à l'eau


NOUVEAU

Module de relais à 2 canaux

SWITCHSTONE-STD-



Le module de relais SwitchStone-STD a été conçu pour fonctionner en association avec d'autres dispositifs tels que le clavier à codes SlimStone-X. Le SwitchStone-STD garantit une sécurité maximale grâce à 2 relais externes, tous les deux avec un contact Commun, normalement ouvert et normalement fermé. Ces relais peuvent commuter des tensions allant jusqu'à 250 Vca/26 Vcc, ce qui permet de les utiliser dans un large éventail d'applications, notamment la commutation de l'éclairage. La fonctionnalité de sortie libre peut facilement être mise en place avec les 2 entrées sur le module.

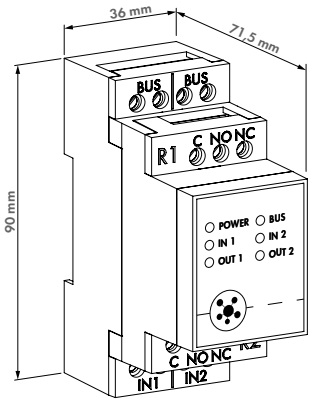

Spécifications

- Comprend 2 relais 250 Vca/26 Vcc, chacun avec contact COM, normalement ouvert et normalement fermé
- Communication bifilaire sécurisée à longue portée avec le SlimStone-X, jusqu'à 300 m de distance
- Fonctionnalité de sauvegarde automatique
- Montable sur rail DIN
- Testé de -30 à +85° Celsius
- Durée de commutation du relais réglable entre le mode impulsion et le mode minuterie (500 ms - 99 s)
- Voltage: 24 V DC
- Intensité : maximum 0,07 A
- Consommation : maximum 1,7 W

Produits compatibles



SLIMSTONE-X- P. 28
PB-1 P. 44
POWERSTONE- P. 46

Code de commande

SWITCHSTONE-STD-X-230 Module relais à 2 canaux avec contact NO/NC

LOCINOX



Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés

SLIMSTONE-2-

Le nouveau clavier SlimStone-2 contient deux relais pour un contrôle d'accès amélioré et une flexibilité avancée. Il offre la possibilité de commander deux éléments de verrouillages. Ce clavier avec éclairage led intégré est unique grâce à sa résistance au gel et à sa résistance aux intempéries (IP68). Dans toutes les conditions météorologiques, le contrôle d'accès est garanti. Les deux relais intégrés, la possibilité de raccordement en émission ou rupture permettent une connexion facile aux produits d'automatisation Locinox et tiers.


Options de couleur

ZILV 9005

2 YEAR WARRANTY · -30° +85°C · QUICK-FIX · 12V AC/DC · 24V AC/DC

Spécifications

- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Boîtier en aluminium anti-vandalisme avec laque texturée anti-rayures
- Clavier en acier inoxydable très résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
- Installation et configuration facile
- Programmation facile de jusqu'à 100 codes d'utilisateurs
- Insensible au gel grâce à un élément de chauffage intelligent
- Plage horaire réglable entre mode d'impulsion et mode de minuterie (100ms - 99s)
- Tension de service clavier à codes de 10 à 26 Volt AC/DC
- Courant: 1,0 A (avec chauffage)
- 2 relais de commutation intégrés: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (Max. 2A, 60W, 26V AC/DC)
- Consommation: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max chauffage (< -25°C)

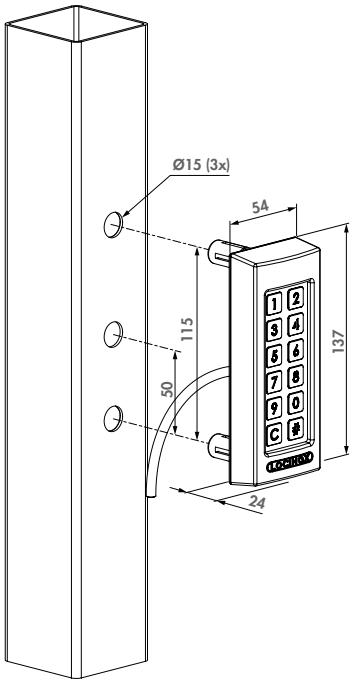

Produits compatibles



MODULEC-SA
P. 95



INTRALEC-
P. 107



LIKQ U2
P. 69



Code de commande

SLIMSTONE-2-	Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés	9.855.2

Accessoires électriques



DVK-HD
P. 45



DVK
P. 44



2005
P. 45



PB-1
P. 44

Alimentation recommandé



AC-TRANS-12V-25W
P. 45



DC-POWER-12V-20W
P. 46



POWERSTONE-
P. 46

Ventouses électromagnétiques à encastrer

A CONCEPTS COMPLETS POUR LES PORTAILS BATTANTS

MAGUNIT
Ventouse électromagnétique à encastrer de haute qualité avec force de traction garantie et longue durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

N-LINE-B-MAG
Profil de finition esthétique, réglable et thermolaqué pour portails battants évitant aux utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3006PULL
Poignée de tirage élégante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail.

ASTUCE

- Gagnez du temps et commandez le **N-LINE-B-MAG KIT**
- Donnez à votre portail un contrôle d'accès efficace grâce au ferme-portail **VERTICLOSE-2**



Ventouses électromagnétiques à encastrer

B CONCEPTS COMPLETS POUR LES PORTAILS COULISSANTS



MAGUNIT
Ventouse électromagnétique à encastrer de haute qualité avec une force de traction garantie et longue une durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

N-LINE-S-MAG
Profil de finition esthétique, réglable et thermolaqué pour portails coulissants évitant aux utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3006PULL
Poignée de tirage élégante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail.

ASTUCE

- Ajoutez une commande grâce au clavier à codes robuste, résistant au gel et étanche à l'eau **SLIMSTONE-2** (IP68)

PERFORMANCE GARANTIE | CONFORTABLE | ÉTANCHE | DURABLE | TESTÉ ET APPROUVÉ

LOCINOX



Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails battants

B-MAG-

Grâce au montage dans le poteau, cette ventouse électromagnétique est discrète et esthétique, tout en permettant un passage maximal. Le montage rapide se fait avec des fixations Quick-Fix. Elle possède une force de rétention de 250 kg et supporte des conditions météorologiques extrêmes. Les butées en caoutchouc empêchent la vibration et l'endommagement de la porte et des accessoires lors d'une utilisation rude, tandis que le montage flexible de la contre-plaque assure une fermeture garantie, même pour des portes qui ne sont pas parfaitement alignées.


SYSTEM CERTIFICATION SGS · 2 YEAR WARRANTY · ALU · 500 K CYCLES · QUICK-FIX · 12V DC · 24V DC

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V

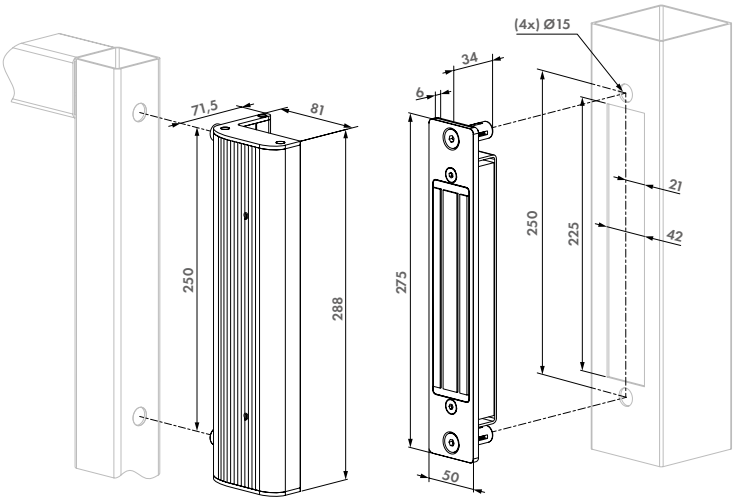

Code de commande

B-MAG-	Ventouse électromagnétique à encastrer avec contre-plaque sur support à visser pour portails battants



Produits recommandés



PB-1
P. 44



DVK-HD
P. 45



SLIMSTONE-2-
P. 29



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



DC-POWER-12V-20W
P. 46



DC-POWER-24V-25W
P. 46




Ventouse et contre-plaque pour profils N-LINE (B ou S)-MAG

MAGUNIT-2500

Ventouse à encastrer avec contre-plaque et raccords pour utilisation avec N-LINE-B-MAG ou N-LINE-S-MAG. 1 ou plusieurs MAGUNIT peuvent être montées dans le profil N-LINE

Spécifications

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Force minimum: 2500N (250 kg)

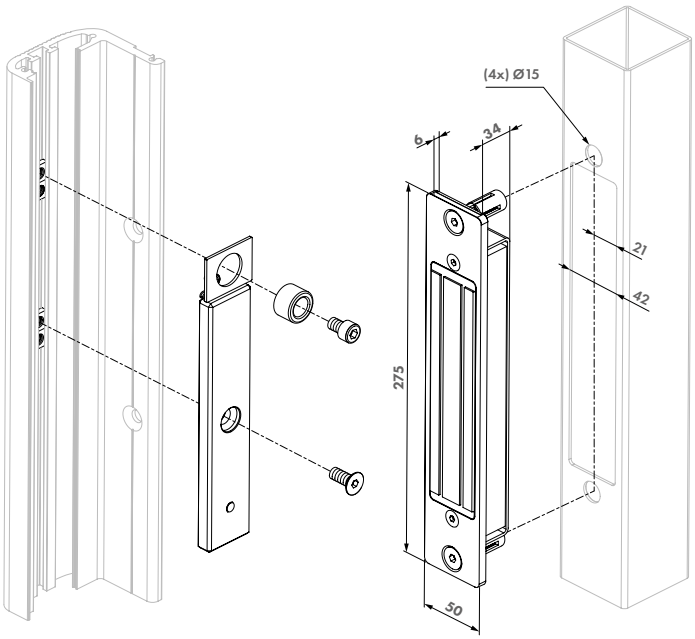

Codes de commande

MAGUNIT-2500	Ventouse électromagnétique, contre-plaque et raccords pour profils N-LINE-B-MAG et N-LINE-S-MAG



Produits requis



N-LINE-B-MAG-
P. 33

N-LINE-S-MAG-
P. 33




Profil en aluminium pour portails battants à combiner avec MAGUNIT-2500

N-LINE-B-MAG-

Profil en aluminium thermolaqué, ajustable, pour une fermeture esthétique des portes battantes, doté de 1 ou plusieurs MAGUNIT-2500. Grâce à l'aimant intégré et la contre plaque, qui sont tous les deux intégrés dans le profil, une solution complète et sécurisante sans composants protubérants est garantie.

2 YEAR WARRANTY · ALU · QUICK-FIX

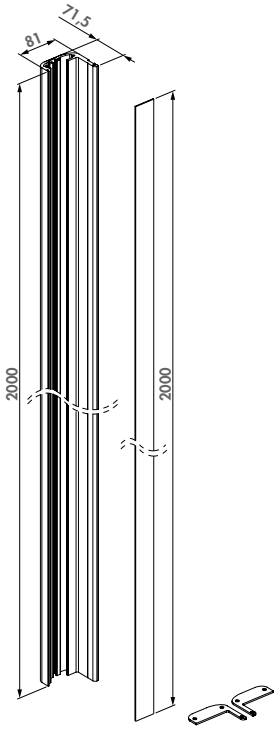

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Hauteur profil: 2 m
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur

Ventouse électromagnétique compatible



MAGUNIT-2500
P. 32

Codes de commande

N-LINE-B-MAG-	Bandeau de finition de portail battant pour ventouses MAGUNIT 2500




Profil en aluminium pour portails coulissants à combiner avec MAGUNIT-2500

N-LINE-S-MAG-

Profil en aluminium thermolaqué, ajustable, pour une fermeture esthétique des portes coulissantes, doté de une ou plusieurs MAGUNIT-2500. Grâce à l'aimant intégré et la contre plaque, qui sont tous les deux intégrés dans le profil, une solution complète et sécurisante sans composants protubérants est garantie.

2 YEAR WARRANTY · ALU · QUICK-FIX

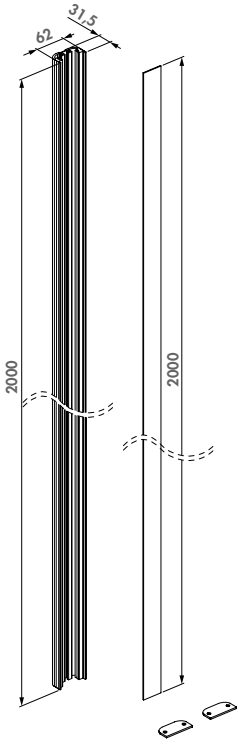

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Hauteur profil: 2 m
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur

Ventouse électromagnétique compatible



MAGUNIT-2500
P. 32

Codes de commande

N-LINE-S-MAG-	Bandeau de finition de portail battant pour ventouses MAGUNIT 2500




Set avec N-LINE-B-MAG, 2x MAGUNIT & 3006PULL

N-LINE-B-MAG-KIT-

Set bandeau ventouses électromagnétiques à encastrer comprenant deux MAGUNIT, une poignée de tirage 3006PULL et un bandeau profil en aluminium thermolaqué recoupable. Disponible en ZILV et en RAL9005.

Spécifications

- Contient deux ventouses à encastrer avec fixation Quick-Fix (MAGUNIT-2500)
- Profil recoupable avec fixation Quick-Fix (profil N-LINE-B-MAG)
- Hauteur profil: 2 m
- Le profil N-LINE-B-MAG est livré avec 2 plaques de recouvrement en aluminium pour une finition esthétique
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V

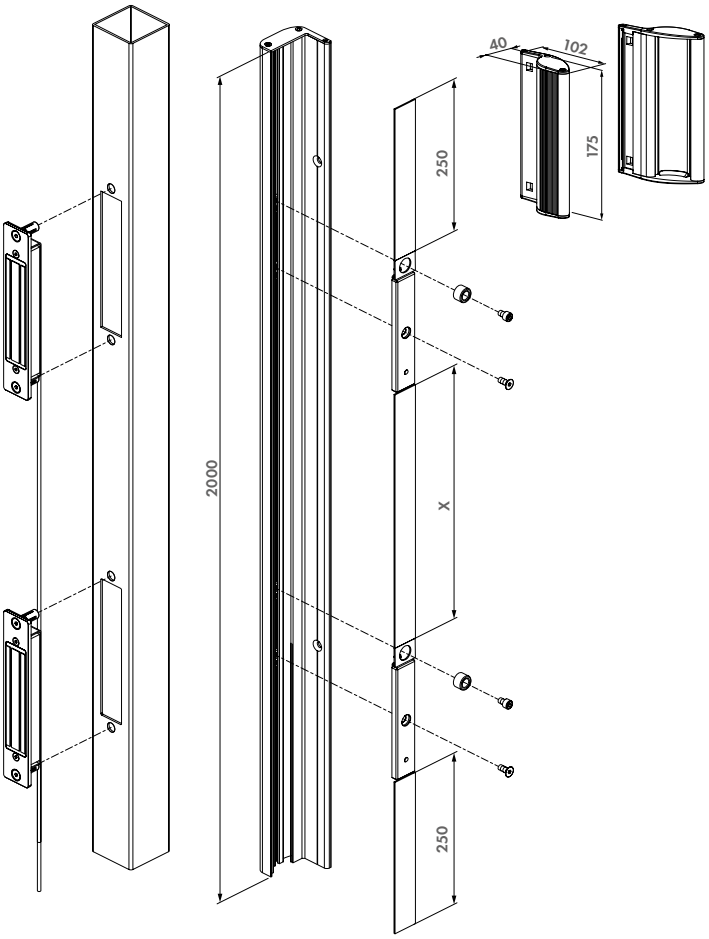

Codes de commande

N-LINE-B-MAG-KIT- Set avec N-LINE-B-MAG et 2x MAGUNIT-2500



Inclus dans le kit



N-LINE-B-MAG-
P. 33



MAGUNIT-2500
P. 32



Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails coulissants

S-MAG-

La S-MAG est la solution idéale pour le verrouillage des portails coulissants. Elle possède une force de rétention garantie de 250 kg et supporte des conditions météorologiques extrêmes. Les butées en caoutchouc empêchent la vibration l'endommagement de la porte et des accessoires lors de l'utilisation, le montage flexible de la contre-plaque assure une parfaite fermeture, même pour des portes qui ne sont pas parfaitement alignées.




Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V

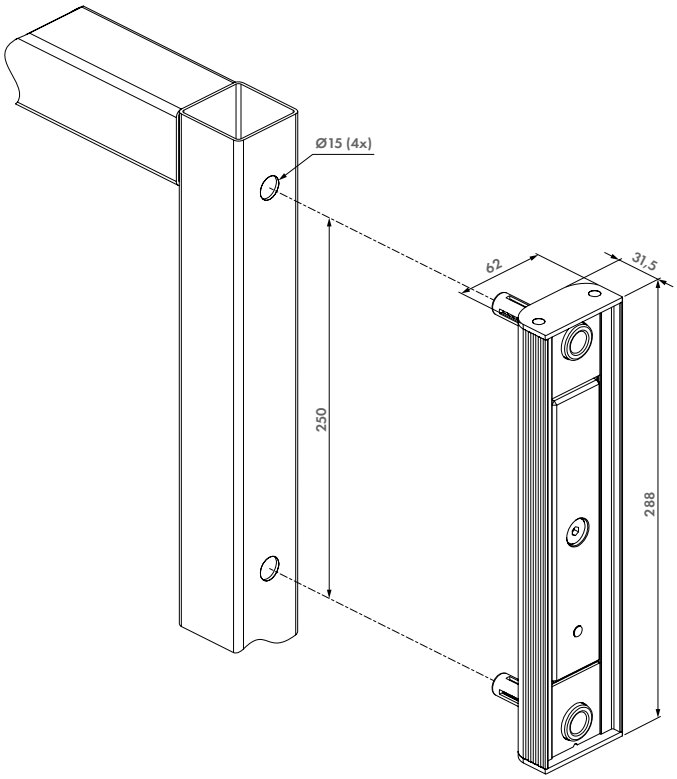

Codes de commande

S-MAG-	Ventouse électromagnétique à encastrer, contre-plaque sur support à visser pour portes coulissantes, force de rétention de 250 Kg



Produits recommandés



SLIMSTONE-2-
P. 29



PB-1
P. 44



DVK-HD
P. 45



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46




DC-POWER-12V-20W
P. 46



DC-POWER-24V-25W
P. 46

VENTOUSES ÉLECTROMAGNATIQUES EN APPLIQUE

CONCEPTS COMPLETS POUR LES PORTAILS BATTANTS

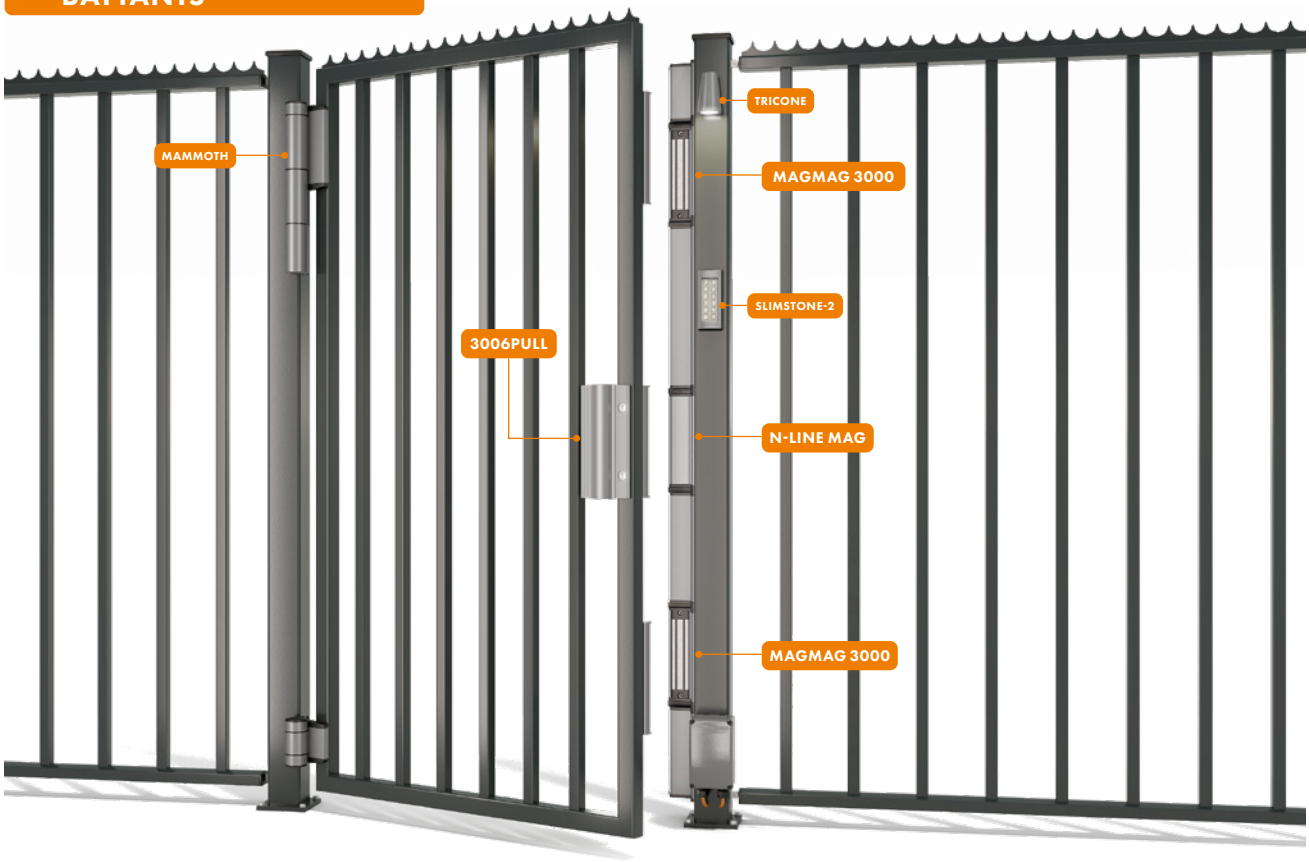

MAGMAG
Ventouse électromagnétique en applique de haute qualité avec force de traction garantie et longue durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

N-LINE-MAG
Profil de finition esthétique, réglable et thermolaqué pour portails battants évitant aux utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3006PULL
Poignée de tirage élégante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail

ASTUCE

- Gagnez du temps et commandez le **N-LINE-MAG-KIT**
- Ajoutez un contrôle d'accès à votre portail grâce au clavier à codes robuste, résistant au gel et étanche à l'eau **SLIMSTONE-2** (IP68)
- Donnez à votre portail un contrôle d'accès efficace grâce au ferme-portail esthétique **MAMMOTH**



Ventouse électromagnétique avec poignées

PERFORMANCE GARANTIE | CONFORTABLE | ÉTANCHE | DURABLE | TESTÉ ET APPROUVÉ

LOCINOX

NOUVEAU

Ventouse électromagnétique en applique avec poignées pour portails battants

MAG-





Ventouse électromagnétique en applique à visser innovante pour contrôle d'accès. Disponible en 2 versions. La MAG3000 avec une force de traction de 300 kg et la MAG6000 avec 600 kg. Le coffre en aluminium thermolaqué avec les poignées integrées, les fixations uniques Quick-Fix permettent une pose simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 7 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.


SYSTEM CERTIFICATION SGS · 2 YEAR WARRANTY · ALU · 500 K CYCLES · 12V DC · 24V DC

Options de couleur


ZILV 9005


Spécifications


- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous avec Quick-Fix
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Consommation MAG3000: 500 mA / 12 V ou 250 mA / 24V
- Consommation MAG6000: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V




MAG3000






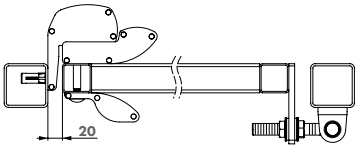

MAG6000



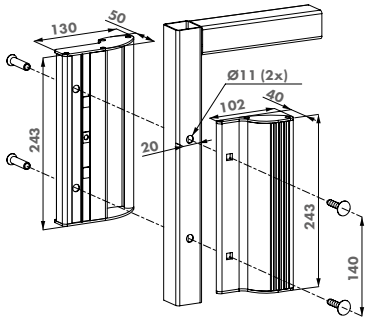

Codes de commande

MAG-3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAG-6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg



Produits recommandés



N-LINE-MAG-3000
P. 39



PB-1
P. 44



DVK-HD
P. 45



DC-POWER-24V-25W
P. 46

Ventouse électromagnétique en applique sans poignee

MAGMAG-

Ventouse électromagnétique à visser sans poignées. Disponible en 2 versions. La MAGMAG3000 avec 300 kg de force de rétention et la MAGMAG6000 avec 600 kg de force. Le coffre en aluminium thermolaqué, prévu avec des fixations uniques Quick-Fix, permet une fixation simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 5 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.



Options de couleur

ZILV 6005 9005


Spécifications

- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- Consommation MAGMAG3000: 500 mA / 12 V ou 250 mA / 24V
- Consommation MAGMAG6000: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V
- Alimentation: 12V / 24V DC


Codes de commande


MAGMAG-3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAGMAG-6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg



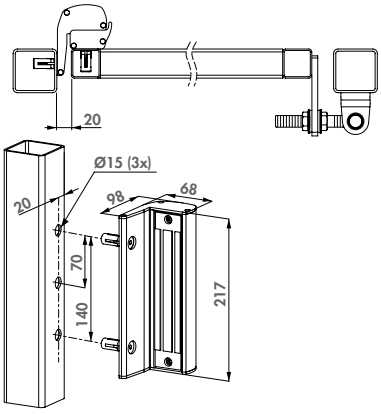


MAGMAG3000



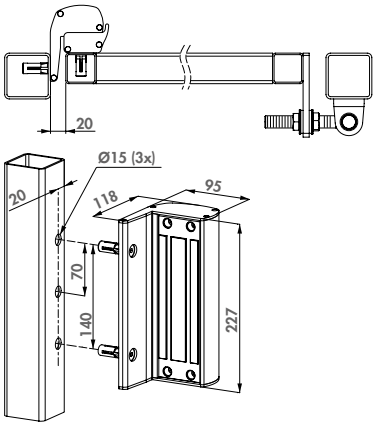

MAGMAG6000



Produits recommandés



N-LINE-MAG-3000
P. 39



PB-1
P. 44



DC-POWER-24V-25W
P. 46



DVK-HD
P. 45

LOCINOX



Profil en aluminium recoupable pour ventouses MAG3000 et MAGMAG3000

N-LINE MAG-

Profil en aluminium thermolaqué pour une finition parfaite (MAG3000 ou MAGMAG3000). Fixation sur le pilier de réception. Cela évite que lesutilisateurs puissent heurter la ventouse.





Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Hauteur profil: 2 m
- Fixation avec vis auto-foreuses incluses ou avec Quick-Fix
- Inclus 2 embouts extérieur et 6 embouts de jonction
- Adapteur nécessaire lors de l'utilisation de la poignée 3006PULL (livré avec le 3006PULL)

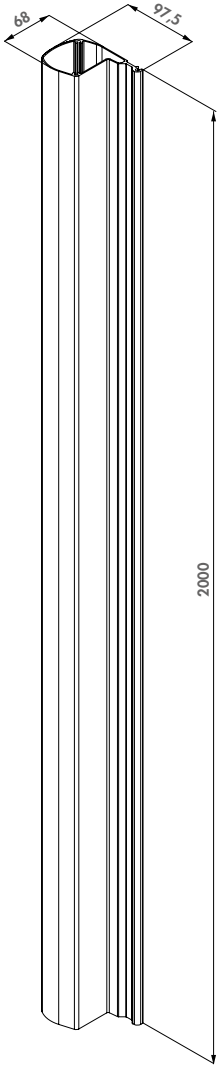



Code de commande

N-LINE-MAG-3000	Bandeau de finition pour ventouses MAG3000 et MAGMAG 3000



Maglocks recommandées



MAG-3000
P. 37

MAGMAG-3000
P. 38



Set avec N-LINE-MAG, MAGMAG3000

N-LINE MAG KIT-3000

Set complet de deux ventouses électromagnétiques, avec profil en aluminium thermolaqué. Poignée de tirage 3006PULL inclue pour une finition parfaite. Solution esthétique et sécuritaire.





Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Bandeau en aluminium ajustable pour monter avec les ventouses
- Hauteur profil: 2 m
- Fixation avec vis auto-foreuses incluses ou avec Quick-Fix
- Inclus 2 embouts extérieur et 6 embouts de jonction
- Poignée 3006PULL inclus
- Livré avec 2x MAGMAG3000
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Consommation: 500mA / 12V ou 360mA / 24V

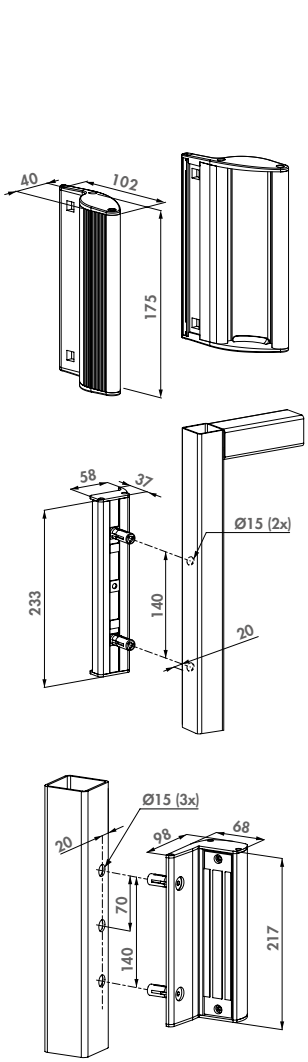

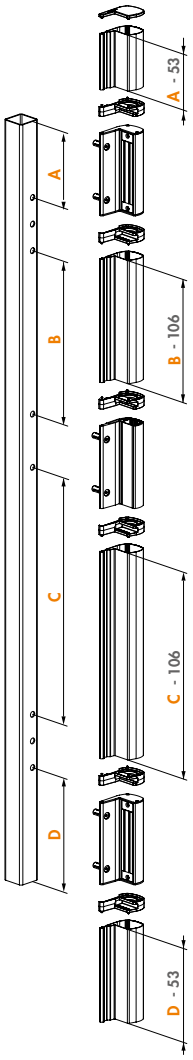

Code de commande

N-LINE MAG KIT-3000	Set avec N-LINE MAG, 2x MAGMAG3000 et poignée 3006PULL



Inclus dans le kit



N-LINE-MAG-3000
P. 39



MAGMAG-3000
P. 38



3006PULL
P. 168





Lampe LED design pour poteau

TRICONE

Lampe led "plug and play" design pour vos portes et clôtures. Apporte une touche esthétique et un confort avec une consommation d'électricité minimale! La fixation par Quick-Fix permet une fixation simple, rapide et sécuritaire.




Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Coffre en aluminium thermolaqué
- 3 led à très haut flux lumineux blancs
- Angle de faisceau: ± 140°
- Très longue durée de vie: 50 000 heures
- 300 lux (luminosité)
- Puissance: ± 1W (12V DC)
- 12 V AC ou DC (max. 18 V DC ou pointe AC)
- Consommation minimale avec performances prolongées
- Circuit imprimé étanche avec de la résine pour la résistance aux intempéries
- 20 Tricones sur une alimentation AC, 15 sur une alimentation DC
- IP54

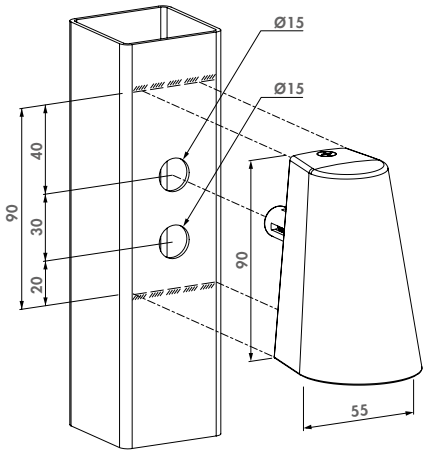

Code de commande

TRICONE Éclairage led design avec fixations Quick-Fix



Passe câble



DVK-HD
P. 45



DVK
P. 44



2005
P. 45



PB-1
P. 44

Alimentation recommandé



AC-TRANS-12V-25W
P. 45



DC-POWER-12V-20W
P. 46




DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



Powerbox - Coffret pour transformateur

PB-1

Coffret en aluminium thermolaqué avec fixation par Quick-Fix pour transformateur et Timer. Fixation simple et rapide.
IP66

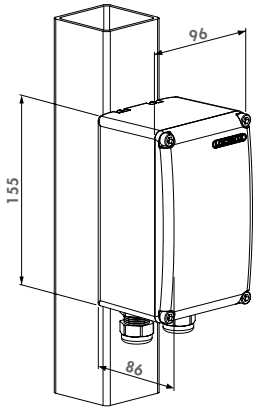

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Coffret étanche pour transfo - IP66
- Aluminium thermolaqué
- Fixation sur rail din 86 mm (5 modules)
- Fourni avec 2 manchons M20 et 2 bouchons M16
- Conçu avec des ailettes de dissipation de chaleur à l'arrière

Coffret pour alimentation et timer



SWITCHSTONE-STD-
P. 28



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



DC-POWER-12V-20W
P. 46



DC-POWER-24V-25W
P. 46

Code de commande


PB-1	Coffret pour transformateur avec rail DIN et fixations Quick-Fix	9.857.0



Gaine de passage

DVK

Gaine de passage en acier inoxydable pour protéger vos fils électriques dans un environnement extérieur.

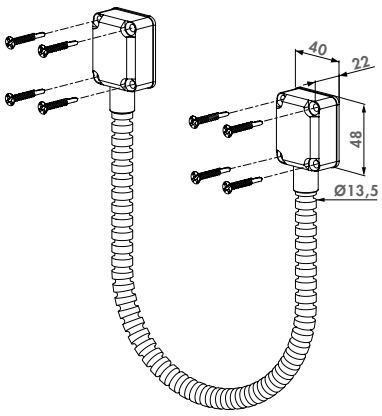

Options de couleur

ZILV

Spécifications

- Gaine de passage câbles électriques en acier inoxydable
- Longueur du câble: 450 mm
- Fournie avec 8 vis autoforeuses
- Diamètre interne: Ø10 mm

Câble recommandé



2005
P. 45

Code de commande


DVK	Gaine de passage en acier inoxydable 450 mm	



Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé

DVK-HD

Solution esthétique et robuste pour le passage des fils électriques dans un environnement exterieur. La protection parfaite contre l'humidité, les salissures et le vandalisme. La gaine de passage enveloppe les câbles de vos accessoires électriques et en réduit le risque de court-circuit.

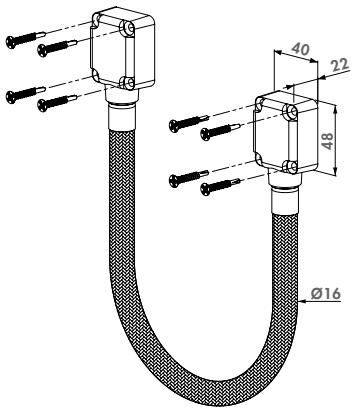

Options de couleur

ZILV

Spécifications

- Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier tressé
- Disponible en 450 mm et 650 mm
- Protège les fils électriques contre le vandalisme, les salissures, l'humidité et les rongeurs
- Fixation robuste avec 8 vis auto-foreuses inoxydables
- Deux boîtiers de passage en aluminium
- Diamètre interne: Ø9 mm

Produits recommandés



POWERSTONE-
P. 46

Codes de commande

DVK-HD-450	Gaine de passage renforçée en acier inoxydable 450 mm	9.859.0
DVK-HD-650	Gaine de passage renforçé en acier inoxydable 650 mm	



Câble électrique

2005

Câble électrique, flexible et très résistant.

Spécifications

- Longueur du câble: 5 m
- 2 x 0,75 mm²
- Étanche, insensible aux changements climatiques
- Testé anti-casse à 500.000 pliages
- Spécialement conçu pour résister sur les points d'articulation

Code de commande

2005	Cable électrique 5 m - 2 x 0,75 mm²	9.856.0



Transformateur de sécurité 12V AC

AC-TRANS-12V-25W

Transformateur de sécurité 12V AC

Spécifications

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25W
- Tension primaire: 230V - Tension secondaire: 12V AC
- Boîtier en aluminium
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Code de commande

AC-TRANS-12V-25W	Transformateur 12V AC - 25W



NOUVEAU

Alimentation 60 W

POWERSTONE-

Alimentation à découpage 60 W haut de gamme conçue spécialement pour alimenter les appareils Locinox. Installation Plug & Play garantie et indicateur de surcharge intégré.

Spécifications

- Entrée : 110-240 V CA, 50-60 Hz, 1,2 A maximum
- Sortie : + 24 V CC, 2,5 A maximum, 60 W
- Indicateur de surcharge réinitialisable
- Sortie auxiliaire 24 V CA disponible

Code de commande

POWERSTONE-24V-60W Alimentation 60 W



Module d'alimentation 12V DC avec temporisation intégrée

DC-ACCESS-12V-20W

Module d'alimentation 12V DC tout-en-un (entrée de 220V AC). L'alimentation et la temporisation sont intégrés. L'intervalle de temps (1-99s) de l'état de commutation est lisible sur un écran digital et contrôlé par des touches. Le dispositif 12V DC fonctionnement à rupture ou fonctionnement à émission peut être facilement connecté.

Spécifications

- Montage sur rail DIN ou directement
- La temporisation (1-99s) de l'état de commutation est contrôlé par des boutons-poussoirs
- Temporisation visible sur le module
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité
- Tension d'entrée: 220V AC / Puissance de sortie maximale: 25 W

Code de commande

DC-ACCESS-12V-20W Alimentation 12V DC tout intégré avec timer



Alimentation de sécurité 12V et 13V DC

DC-POWER-12V-20W

Alimentation de sécurité 12V / 13V DC - 20W

Spécifications

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 20W
- Tension primaire: 230V
- Tension secondaire: 12V AC
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Code de commande

DC-POWER-12V-20W Alimentation 12 V DC - 20 W 9.858.0



Alimentation de sécurité 24V et 25V DC

DC-POWER-24V-25W

Alimentation de sécurité 24V / 25V DC - 25 W

Spécifications

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25W
- Tension primaire: 230V
- Tension secondaire: 24V et 25V DC
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Code de commande

DC-POWER-24V-25W Alimentation 24-25V DC - 25W




Ensemble de détection de position pour porte - unité autonome

GATESWITCH

Ensemble multifonctionnel de détection de position, constitué d'un aimant et d'un capteur magnétique. Cet ensemble peut être connecté à un système de contrôle d'accès ou de protection périmétrique. La distance entre l'aimant et le capteur peut facilement être modifiée à l'aide des cales de remplissage fournis.

Spécifications

- Possibilité d'activer l'indication led lorsque le capteur détecte l'aimant (12V DC nécessaire)
- Possibilité d'installation en circuit Normalement Fermé (N/C) ou Normalement Ouvert (N/O)
- La distance nécéssaire entre la porte et le poteau de réception est de 10 mm au minimum et 50 mm au maximum
- Réglage de la distance entre le capteur et l'aimant très facile au moyen de cales de remplissage dans lequel l'aimant peut être vissé

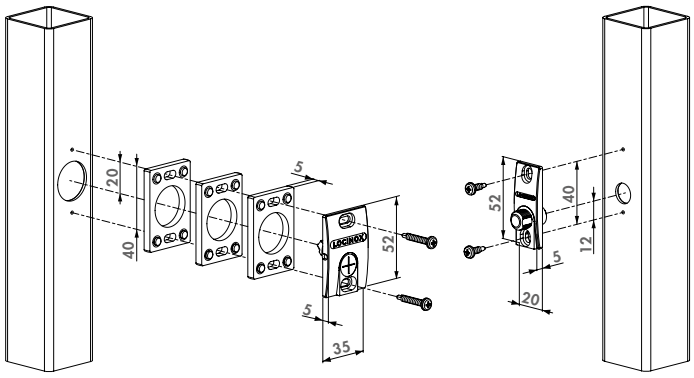

Alimentations recommandées



DC-POWER-12V-20W
P. 46




DC-ACCESS-12V-20W
P. 46

Code de commande

GATESWITCH	Capteur de position pour porte	9.854.0



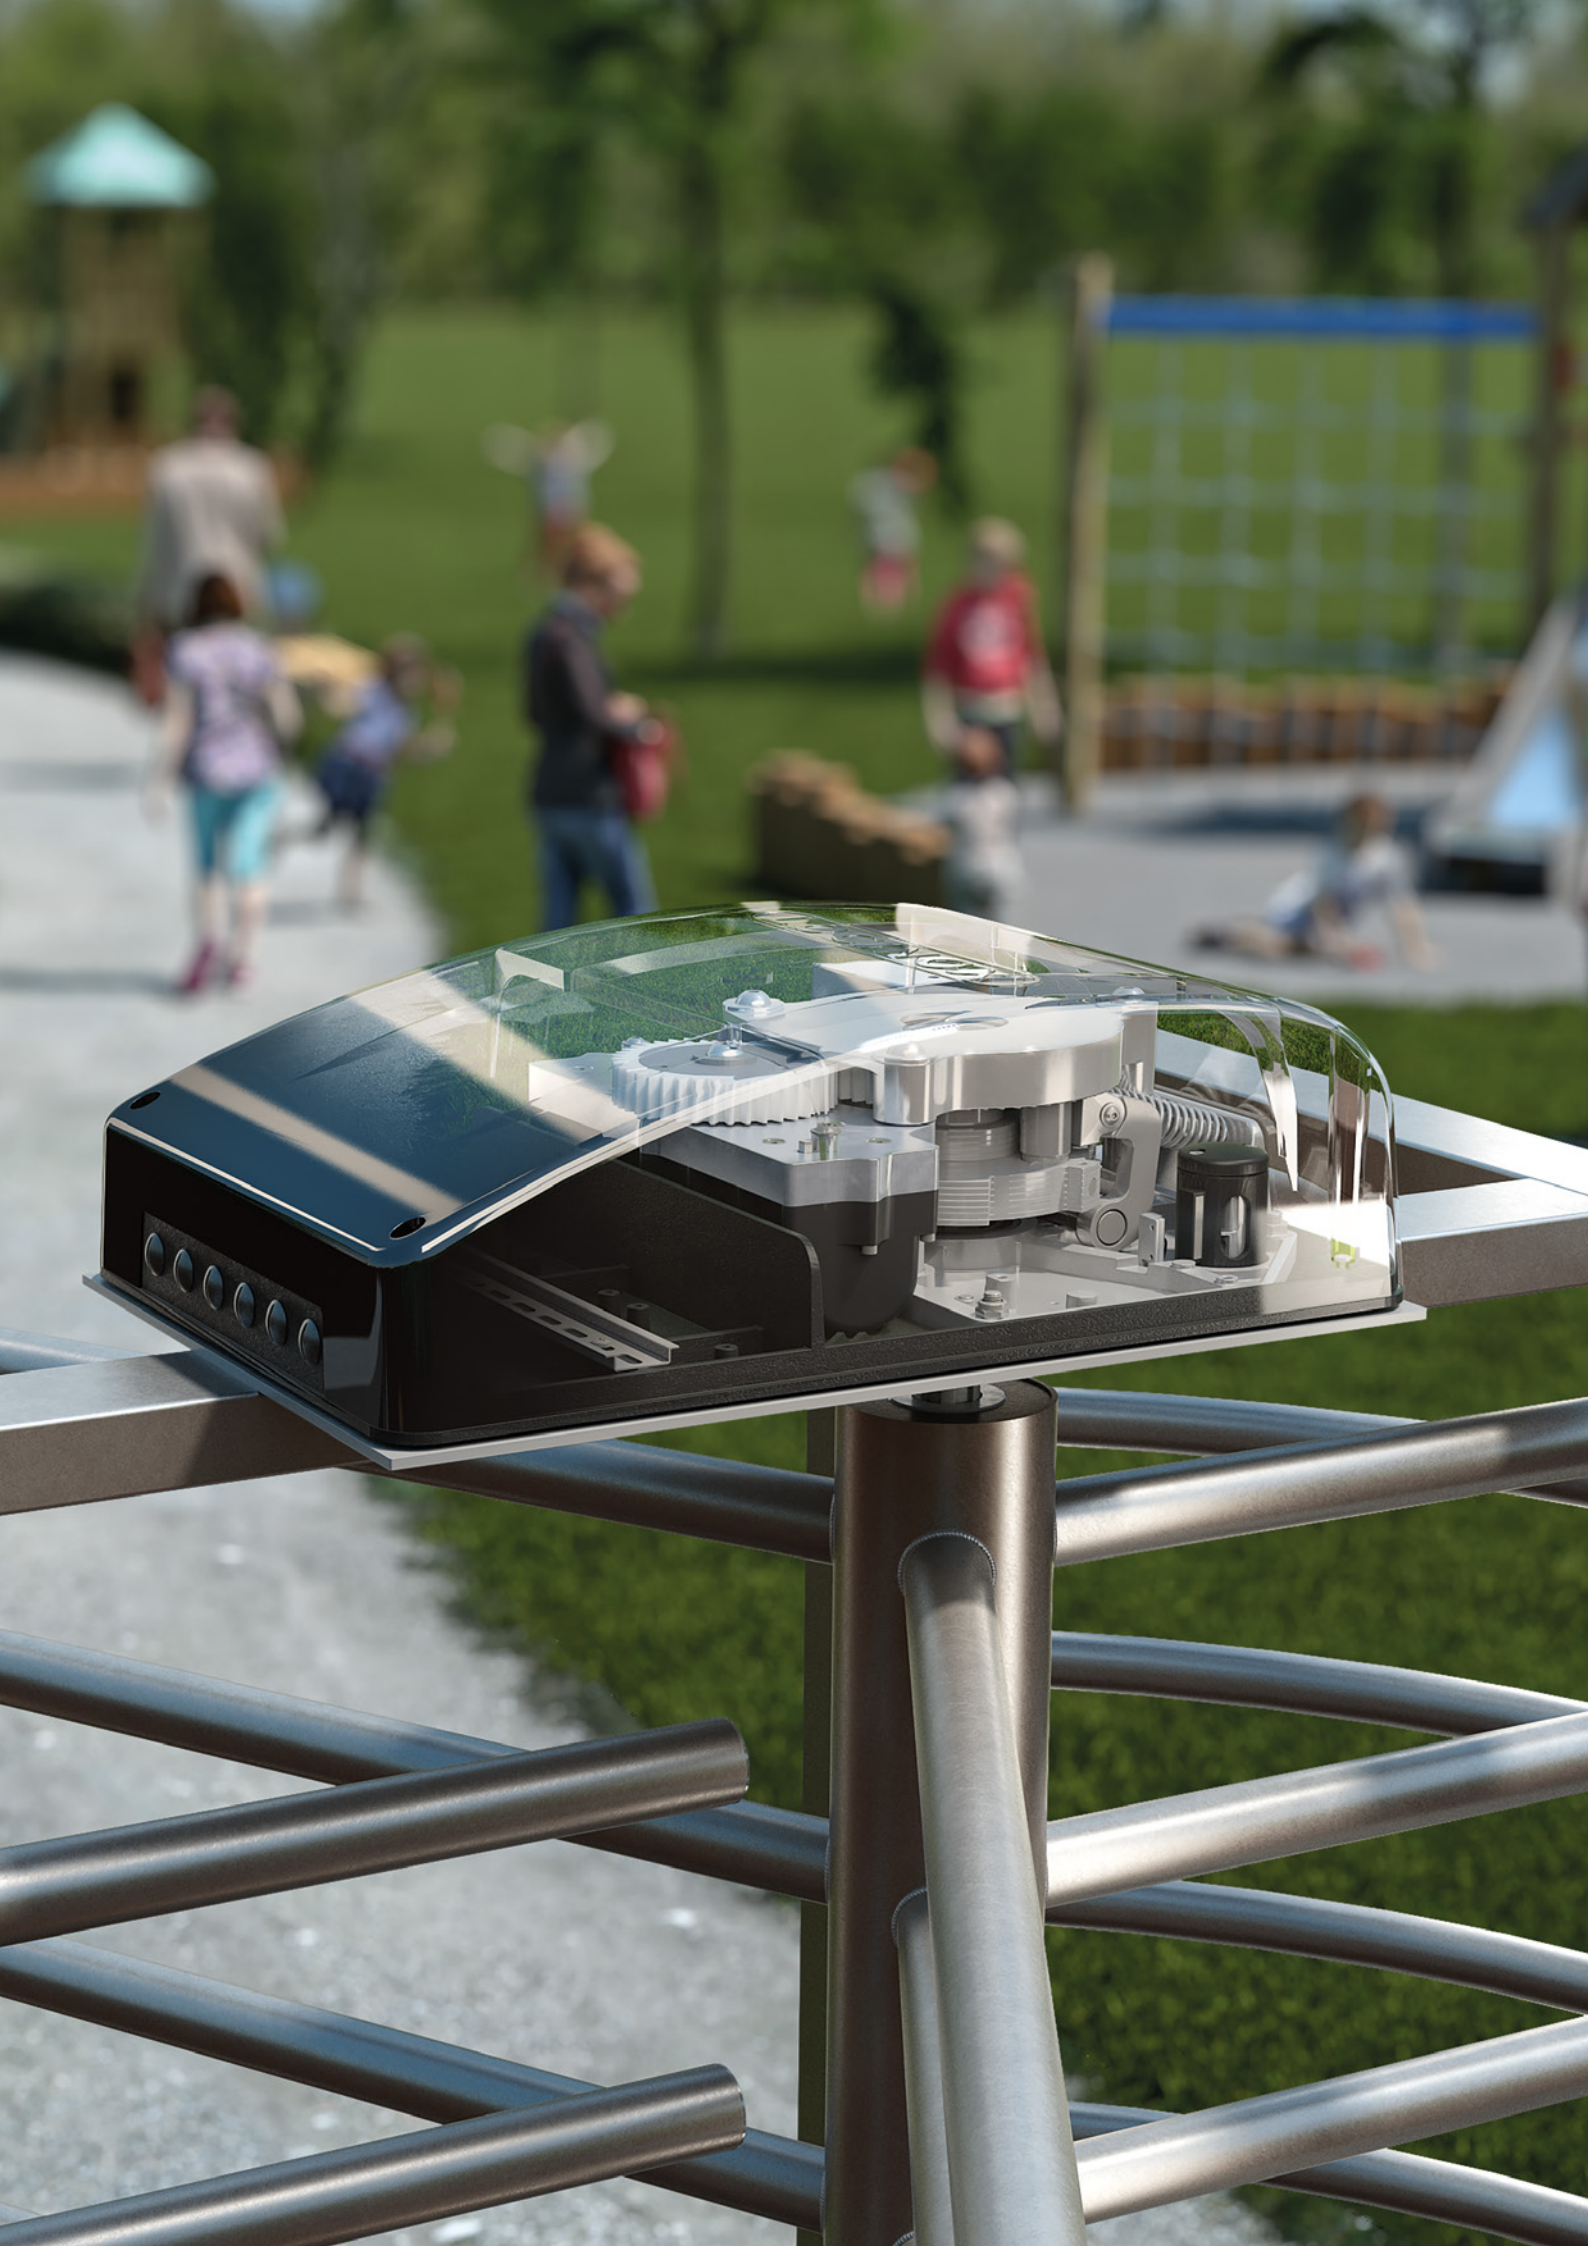

Tourniquets

Locinox offre aux fabricants de portes et clôtures une solution innovante et modulaire pour la fabrication de tourniquets: le Turnitec. Vous pourrez découvrir ici la facilité avec laquelle il est possible de fabriquer votre Tourniquet à votre image.

50 Turnitec

51 Modules de contrôle d'accès



Mécanisme (électro)mécanique modulable pour tourniquet

TURNITEC (Breveté)

Le mécanisme (électro)mécanique Locinox vous permet de fabriquer facilement votre propre tourniquet (3 bras 120° ou 4 bras 90°) de haute qualité sans entretien. Vous n'avez plus besoin d'acheter un produit fini, le mécanisme Locinox vous permettra de le réaliser. Vous pouvez fabriquer votre propre tourniquet à votre image. Le mécanisme Turnitec se monte sur n'importe quel tourniquet avec une installation facile garanti. Grâce à la conception 100% modulable, vous pouvez adapter le mécanisme en fonction des besoins de vos clients. Le système d'amortissement (breveté) optionnel insensible aux variations de température vous garantira un confort d'utilisation et un fonctionnement encore plus confortable et sécuritaire.

Modules Turnitec compatibles



TT-BM3S
P. 51



TT-BSP
P. 51



TT-DM3
P. 51



TT-FO2
P. 52



TT-FC2
P. 52



TT-MM3S
P. 52



TT-SAH
P. 52



TT-PIVOT
P. 52



TT-CL2
P. 51

Spécifications


- Système 100% modulable: composition en fonction des besoins du client et extensible à tout moment
- Disponible pour tourniquets à 3-bras (120°) et 4-bras (90°)
- Modules mécaniques ou électro-mécaniques optionnelles interchangeables, rotation gauche/droite en version rupture ou émission
- Retour à sa position de départ après chaque passage grâce a un système de centrage automatique avec des ressorts de compression industriels
- Mécanisme d'anti-retour (après une rotation de 60° ou 45°): évite les passages frauduleux
- Conception extrèmement robuste, connexion avec le tourniquet par l'intermédiaire d'un arbre cannelé de longueur 325 mm
- Intégralement conçu avec des matériaux inoxydables
- Système d'amortissement optionnel garantissant des mouvements souples et progressifs. L'amortissement est continue et insensible aux variations de températures. (système breveté)
- Possibilité de régler la temporisation
- Boîtier IP55 protège contre l'eau, la saleté, les animaux ...


Code de commande

TTEC-BMS-FO2-FC2-DM-CL2

Turnitec complet, mécanisme de base 120° + 1 module Fail Open + 1 module Fail Close + amortisseur hydraulique + Module compteur et signalisation



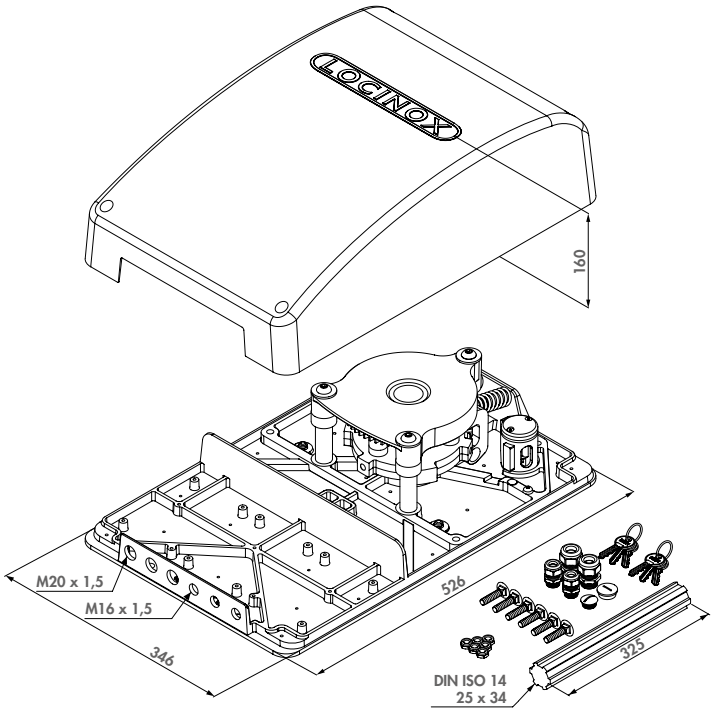




Mécanisme de base TURNITEC à 3 bras

TT-BM3S

Avec le mécanisme de base TURNITEC vous pouvez fabriquer un tourniquet bi-directionnel. Ce 3 bras (120°) mécanisme modulable peut évoluer avec des modules mécaniques ou électro-mécaniques et avec un amortisseur hydraulique qui garantira à votre contrôle d'acces un confort d'utilisation et un fonctionnement encore plus sécuritaire.

Code de commande

TT-BM3S Mécanisme de base 3 bras 550 x 350 x 170 mm




Amortisseur hydraulique de TURNITEC pour tourniqet à 3 bras

TT-DM3 (Breveté)

Amortisseur hydraulique de TURNITEC. Les 60 premiers degrés de rotation sont non amortis et les 60 suivants sont amortis progressivement grâce a un amortissement continue du mécanisme. Celà donne un mouvement fluide au tourniquet et évite que le tourniquet heurte le talon des utilisateurs.

Code de commande

TT-DM3 Module d'amortissement hydraulique pour TT-BM3




Mécanisme de base TURNITEC à 4 bras

TT-SM4S

Avec le mécanisme de base TURNITEC vous pouvez fabriquer un tourniquet bi-directionnel. Ce 4 bras (90°) mécanisme modulable peut évoluer avec des modules mécaniques ou électro-mécaniques et avec un amortisseur hydraulique qui garantira à votre contrôle d'acces un confort d'utilisation et un fonctionnement encore plus sécuritaire.

Code de commande

TT-SM4S Mécanisme de base 4 bras 550 x 350 x 170 mm



Amortisseur hydraulique pour TURNITEC tourniquet 4 bras

TT-SDM4 (Breveté)

Amortisseur hydraulique de TURNITEC. Les 45 premiers degrés de rotation sont non amortis et les 45 suivants sont amortis progressivement grâce a un amortissement continue du mécanisme. Celà donne un mouvement fluide au tourniquet et évite que le tourniquet tape sur les talons de l'utilisateur.

Code de commande

TT-SDM4 Module d'amortissement hydraulique pour TT-SM4S



Module compteur et signalisation pour TURNITEC

TT-CL2

Module Plug&Play qui permet la connexion d'un compteur ou d'une signalisation dans les 2 sens de rotation. Un compteur indique le nombre de passage. Les voyants de signalisation garantissent une utilisation fluide de votre tourniquet.

Code de commande

TT-CL2 Turnitec module compteur et signalisation



TURNITEC plaque à souder en acier brut

TT-BSP

Plaque à souder optionnelle facilitant l'intégration du mécanisme sur tous les tourniquets.

Code de commande

TT-BSP Plaque à souder en acier brut de 530 x 350 x 5 mm



Module électromécanique fonctionnement à rupture TURNITEC

TT-FO2

Avec le module électromécanique un opérateur a la possibilité de contrôler le flux entrant et sortant. Avec le module TURNITEC il est possible de gérer facilement l'accès, le sens de rotation et l'exécution du contrôle d'accès. Le mécanisme sera libre en cas de rupture de courant.

Code de commande

TT-FO2	Module de contrôle d'accès électromécanique position ouverte (Fail-Open)



Module électromécanique fonctionnement à émission TURNITEC

TT-FC2

Avec le module électromécanique un opérateur a la possibilité de contrôler le flux entrant et sortant. Avec le module TURNITEC il est possible de gérer facilement l'accès, le sens de rotation et l'exécution du contrôle d'accès. Le mécanisme sera bloqué en cas de rupture de courant.

Code de commande

TT-FC2	Module de contrôle d'accès électromécanique position fermé (Fail-Close)



Module mécanique pour TURNITEC

TT-MM3S

Ce module mécanique pour le mécanisme TURNITEC offre l'avantage de travailler totalement mécaniquement sans électricité ni de cablages. L'ouverture et la fermeture d'un sens de rotation est facile à mettre en place à l'aide d'un cylindre à clé. Les utilisateurs peuvent entrer dans la zone sécurisée en poussant le bras tourniquet.

Code de commande

TT-MM3S	Module de contrôle d'accès mécanique



Moyeu de connection avec le tourniquet

TT-SAH

Moyeu pour connection continue entre le mécanisme de base, l'arbre cannélé et le tourniquet.

Code de commande

TT-SAH	Moyeu lié en continu avec le tourniquet



Bride inférieure sur roulement pour assemblage d'un tourniquet

TT-PIVOT

Plaque de base en aluminium d'épaisseur 17 mm, avec roulements pour garantir un bon fonctionnement. Disponible avec roulement à billes ou roulement coniques.

Codes de commande


TT-PIVOT-BB	Bride inférieure sur roulement à billes pour assemblage d'un tourniquet
TT-PIVOT-CC	Bride inférieure sur roulement conique pour assemblage d'un tourniquet



UNITÉ DE COMMANDE (ÉLECTRO)MÉCANIQUE POUR TOURNIQUET

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR TOURNIQUET

1. **TT-BM3S 120° / TT-SM4S 90°** p. 51
   Le module indispensable pour tout tourniquet
2. **TT-DM3 120° / TT-SDM4 90°** p. 51
   Module d'amortissement hydraulique recommandé pour un confort d'utilisation
3. **TT-FO2 / TT-FC2** p. 52
   Module électromécanique normalement ouvert ou fermé pour un contrôle d'accès
4. **TT-CL2** p. 51
   Module de signalisation et de comptage pour la gestion du flux de visiteurs
5. **TT-BSP** p. 51
   Plaque à souder pour une installation rapide et parfaite du Turnitec sur n'importe quel tourniquet
6. **TT-SAH** p. 52
   Recommandé pour une connexion parfaite du module de base avec le rotor principal
7. **TT-PIVOT** p. 52
   Roulement inférieur pour un bon fonctionnement de l'ensemble

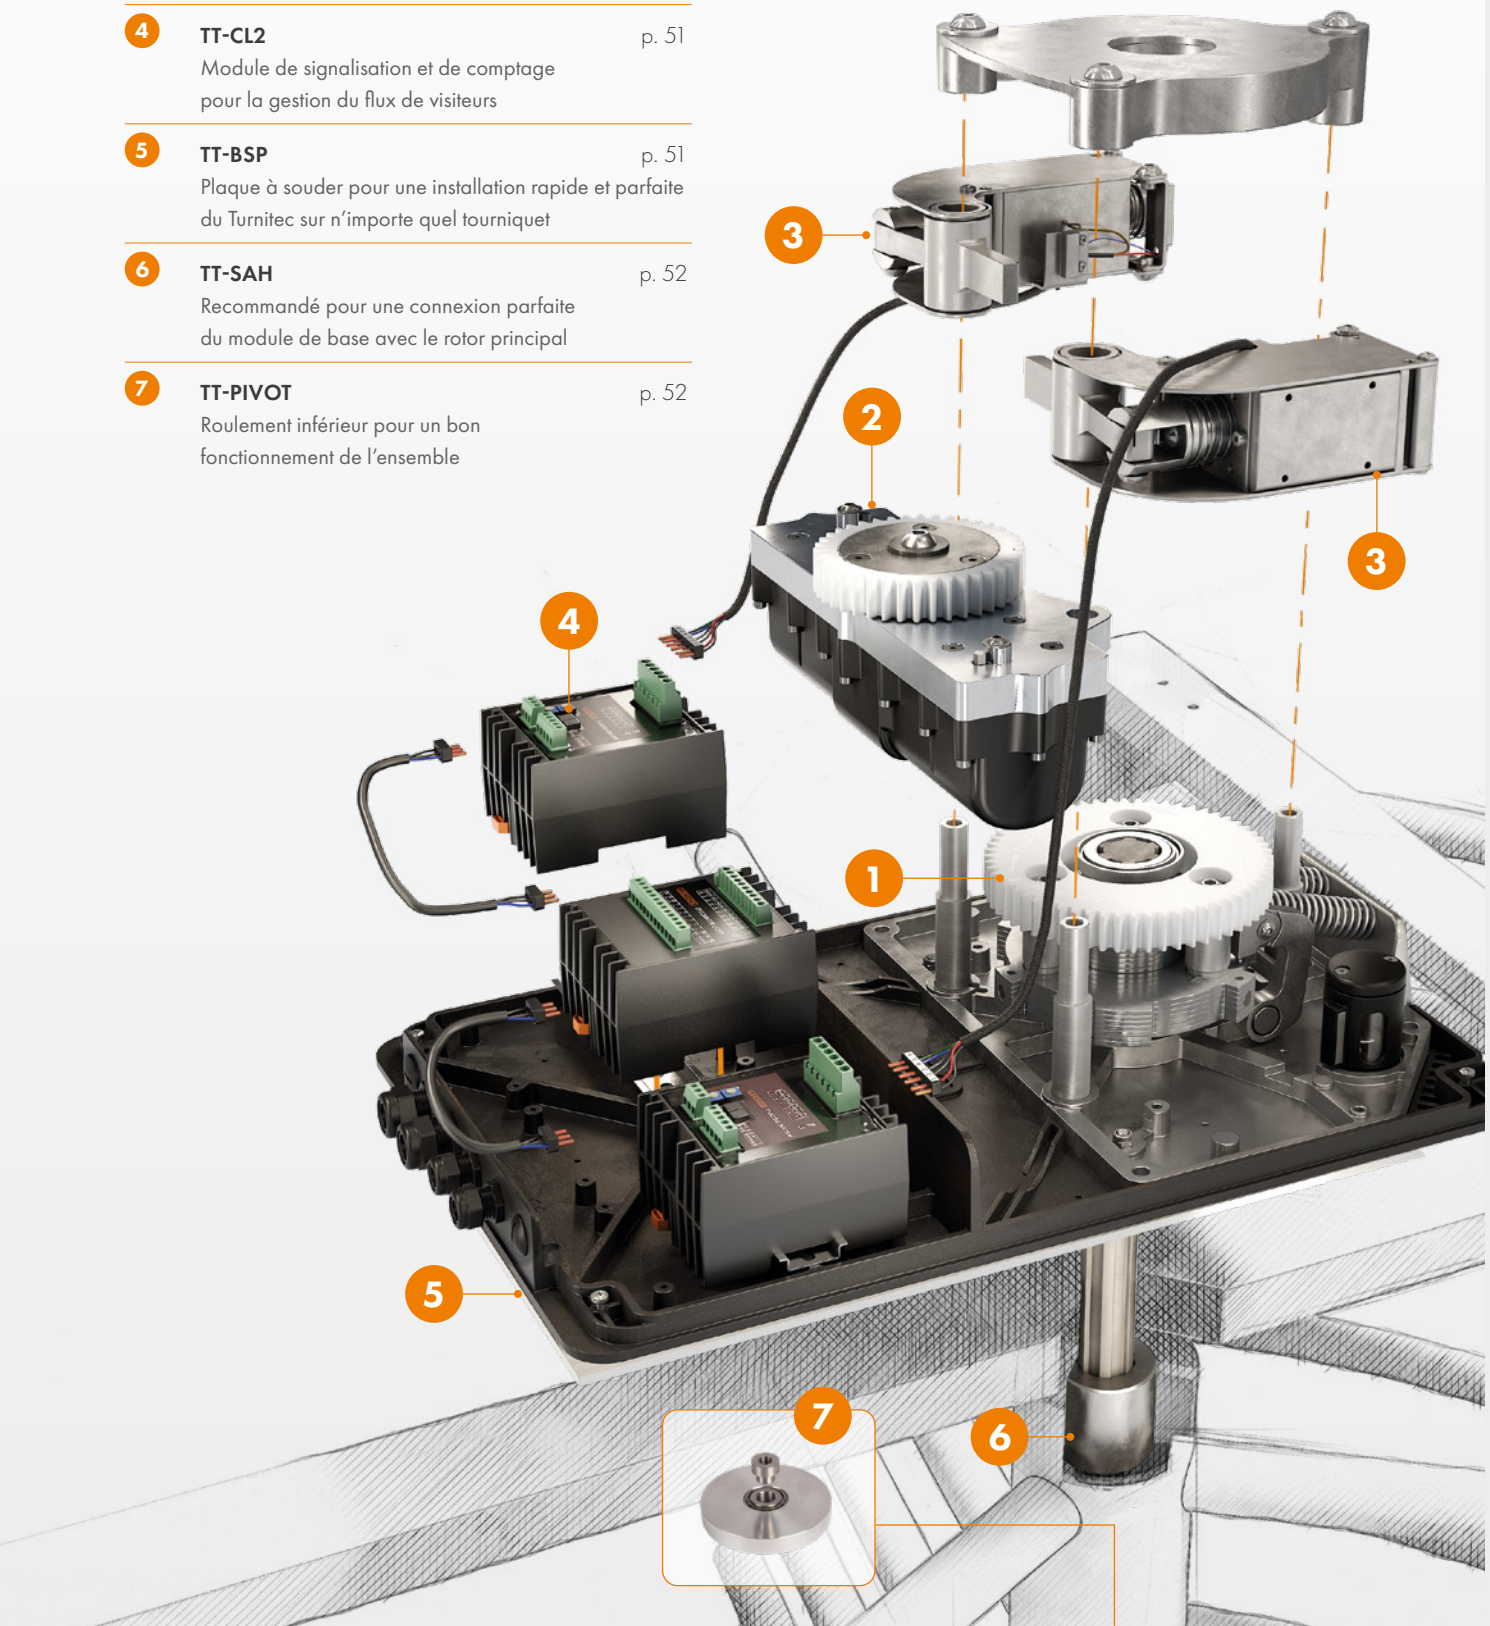


LOCINOX

Serrures

Les serrures Locinox garantissent le bon fonctionnement d'une porte. Toutes les serrures sont testées dans notre laboratoire de test, elles subissent une exposition prolongée à des conditions extrêmes d'utilisation. Par conséquent nous sommes sûr de leur fonctionnement dans les situations les plus extrêmes. La qualité industrielle, les pênes réglables et l'utilisation de matériaux inoxydables sont quelques atouts de la gamme de serrure Locinox.

57 Serrures pour portails battants

73 Serrures pour portails sécurité enfant

79 Serrures pour portails coulissants

82 Serrures à encastrer



Qualité industrielle et modularité



1 PLUS DE 30 ANS D'EXPERTISE TECHNIQUE DE HAUTE PRÉCISION

2 SANS ENTRETIEN
Montage rapide

3 5 ANS DE GARANTIE PREMIUM

4 RÉSISTANT À LA CORROSION
Mécanisme interne 100% en acier inoxydable. Coffre résistant à plus de 1000 heures de test au brouillard salin grâce au revêtement KTL

5 INSTALLATION SIMPLIFIÉE & RÉGLAGE DE 20 MM

6 DOUBLE FERMETURE
Pêne demi-tour/Pêne dormant

7 RÉSISTE À DES FORCES LATÉRALES DE 1000+ KG

8 FIXATIONS QUICK-FIX BREVETÉES
Résiste à des tractions jusqu'à 1000 kg

9 VERROUILLAGE SECURISÉ
Ancrage de 23 mm en un tour de clé

10 ESSAIS GARANTIS JUSQU'À 500.000 CYCLES

11 PLUS DE 500 CONFIGURATIONS DISPONIBLES DE STOCK
Expédition sous 24 h


12 POIGNÉES ROBUSTES EN ALUMINIUM ANODISÉ

Encore mieux qu'avant.

D'infinies possibilités d'extension !

Un seul gabarit de perçage pour toutes nos serrures et gâches.
Grâce à cette interchangeabilité, la serrure Locinox vous donne la possibilité de proposer une solution pour chaque situation.

1 méthode d'installation facile pour toutes nos serrures





ÉLECTRIQUE
Serrure de portail électrique en applique avec fonction d'ouverture ou de fermeture en cas de panne
(A émission / A rupture)



ANTI-PANIQUE
Serrure anti-panique en applique pour une sortie libre



ORNEMENTAL
Serrure de portail ornementale en applique



DOUBLE CYLINDRE
Serrure de portail en applique avec 2 cylindres



SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS
Serrure de portail en applique avec bouton de sécurité pour enfants



KIT PUSH
Kit de poignées de poussée en aluminium



CODE MECANIQUE
Serrure mécanique à code en applique



BARRE DE POUSSÉE
Barre de poussée en aluminium pour sortie libre



A CODE ELECTRONIQUE
Serrure de portail électrique en applique

Compatibles avec de nombreuses gâches



SMKL
Gâche de portail pour portillon de jardin



SHKL QF
Gâche de sécurité réglable en acier inoxydable



MODULEC-SA
Gâche électrique en applique



MODULEC-SH
Gâche de sécurité électrique en applique



Serrure type industriel de haute qualité

LAKQ U2 (Breveté)

Serrure type industrielle pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes industrielles. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.




Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable

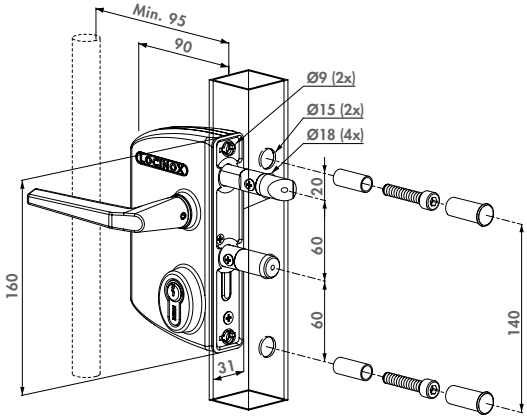

Gâches recommandées



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95



Codes de commande

Pour profils carrés		
LAKQ3030 U2L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LAKQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LAKQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils ronds		
LARQ3030 U2L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LARQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm	9.800.03.14
LARQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils plats		
LAPQ1010 U2L	Réglage de 10 mm à 30 mm	9.801.03.14

Poignées recommandées



3006B
P. 171



3006I
P. 171



3006D
P. 171



KIDLOC
P. 167

Poignées sortie facile et Accessoires



PUSHBAR-L-
P. 169



3006PUSH
P. 168



ROLLTOP
P. 162



SHROUD-LA-
P. 177



Serrure type industriel pour cylindre KABA-KESO

LAKQ U3 (Breveté)

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La serrure est livrée sans cylindre, elle est adaptée avec un cylindre rond Ø22 mm (cylindre Kaba/Keso). Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.




Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Coffre pour cylindre rond Ø22 mm (Kaba / Keso)
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable

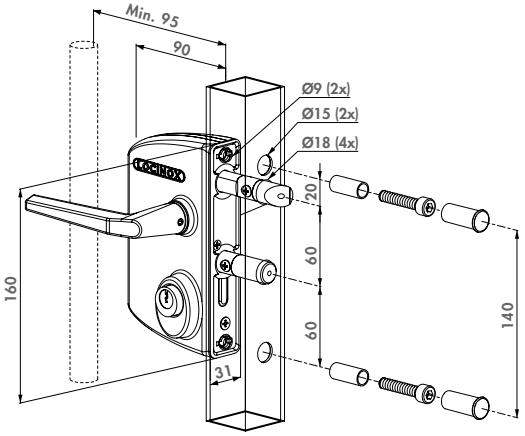

Gâches recommandées



SHKL QF
P. 97



SAKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95

Codes de commande

Pour profils carrés		
LAKQ3030 U3L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LAKQ4040 U3L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LAKQ6060 U3L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils ronds		
LARQ3030 U3L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LARQ4040 U3L	Réglage de 40 mm à 60 mm	9.800.02.14
LARQ6060 U3L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils plats		
LAPQ1010 U3L	Réglage de 10 mm à 30 mm	9.801.02.14



Poignées recommandées



3006M
P. 170



3006I
P. 171



3006B
P. 171



3006R
P. 172

Poignées sortie facile et Accessoires



PUSHBAR-L-
P. 169



3006PUSH
P. 168



SHROUD-LA-
P. 177



DRILL-FIX
P. 159

LOCINOX



Serrure type industriel pour cylindre rond 1-1/8'

LUKY J5 (Breveté)

Serrure pour portail battant avec un coffre en aluminium et un mécanisme en acier inoxydable. Conçue pour utilisation avec un cylindre rond. Le réglage des pênes de 10 mm en continu permet un ajustement parfait de chaque porte en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak noir.




Option de couleur pour coffre

ZILV 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Serrure pour cylindre rond 1-1/8' pouces (Schlage Keyway & Adams Rite Cam)
- Filetage 8/32' pouces pour fixation du cylindre
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pênes de 10 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox
- Boîtier de serrure largeur 80 mm

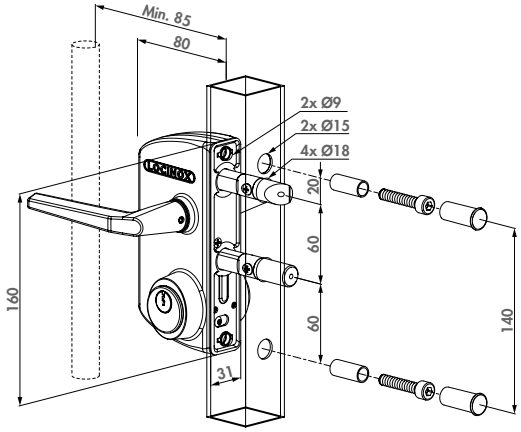

Gâches recommandées



SHKL QF
P. 97



SAKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95

Code de commande

Pour profils carrés	
LUKY3030 J5L	Réglage de 30 mm à 40 mm
LUKY4040 J5L	Réglage de 40 mm à 50 mm
LUKY5050 J5L	Réglage de 50 mm à 60 mm
LUKY6060 J5L	Réglage de 60 mm à 70 mm
Pour profils plats	
LUPY1010 J5L	Réglage de 10 mm à 20 mm
LUPY2020 J5L	Réglage de 20 mm à 30 mm



Poignées recommandées



3006M
P. 170



3006FA
P. 171



3006B
P. 171

Accessoires



ROLLTOP
P. 162



LOCITOOL LA
P. 162



MRT-118
P. 187



DRILL-FIX
P. 159



Serrure double cylindre

LDKZ D1

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable équipé de deux cylindres. Il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par exemple être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la collecte des déchets. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé


3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 7016 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pour profil de 10 à 100 mm
- Mécanisme en acier inoxydable
- Pas de réglage des pênes
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du pêne de nuit de 23 mm
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

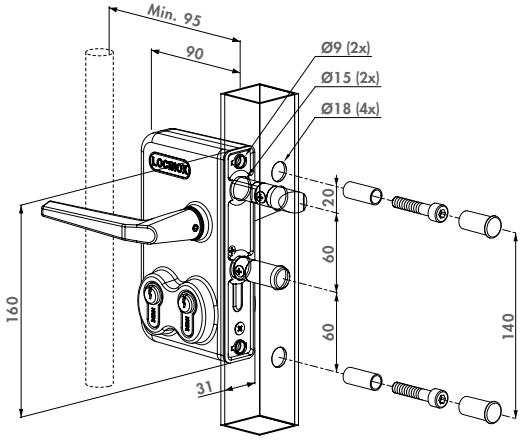

Gâches recommandées



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95



Codes de commande

Pour profils carrés		
LDKZ3030 D1L	Pour profils de 30 mm	
LDKZ4040 D1L	Pour profils de 40 mm	
LDKZ5050 D1L	Pour profils de 50 mm	
LDKZ6060 D1L	Pour profils de 60 mm	
LDKZ8080 D1L	Pour profils de 80 mm	
LDKZ100100 D1L	Pour profils de 100 mm	
Pour profils ronds		
LDRZ3030 D1L	Pour profils de 30 mm	
LDRZ4040 D1L	Pour profils de 40 mm	9.803.33.14
LDRZ5050 D1L	Pour profils de 50 mm	
LDRZ6060 D1L	Pour profils de 60 mm	
Pour profils plats		
LDPZ1010 D1L	Pour profils de 10 mm	

Cylindres et accessoires



3012-POC-
P. 184



3071-
P. 187



DRILL-FIX
P. 159



3970LA
P. 158



EN 179

Serrure type industriel anti-panique

LPKQ U2

Serrure anti-panique industriel en acier inoxydable avec boîtier en aluminium. Configuration certifiée EN179 possible avec serrure anti-panique LPKQ U2 pour profil de 40 à 60 mm avec gâche SAKL, poignée 3006A-2 et cylindre 3012-54-STD. D'un côté en une seule manœuvre l'action de la poignée permet d'actionner le pêne demi-tour et le pêne dormant. La sortie vers l'extérieur est donc possible en actionnant uniquement la poignée même si le pêne dormant est condamné. De l'autre côté la manœuvre de la serrure se fait via le cylindre. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.


3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable
- Testée à 500 000 mouvements
- Configuration certifié EN179
- Fonction panique E / Fonction switch

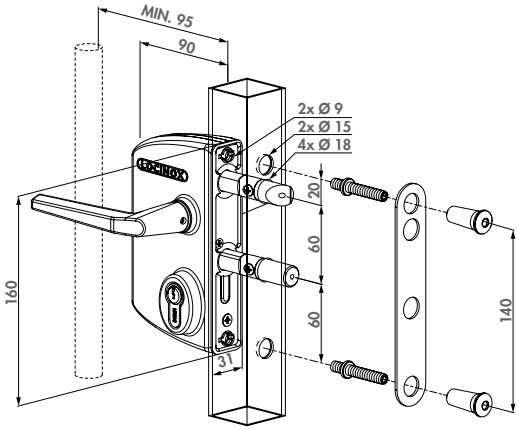

Gâches recommandées



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97



MODULEC-SA
P. 95

Codes de commande

Pour profils carrés

LPKQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LPKQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
LPKQ8080 U2L	Réglage de 80 mm à 100 mm
LPKQ100100 U2L	Réglage de 100 mm à 120 mm



Poignées recommandées



PUSHBAR-L-
P. 169



3006PUSH
P. 168



3006A-2
P. 173



SHROUD-LA-
P. 177

Accessoires



ROLLTOP
P. 162



3970LA
P. 158



LOCITOOL LA
P. 162



DRILL-FIX
P. 159





NOUVEAU

VALENTINO - Serrure en applique à code électronique sur batterie

LOKQ Y2

Serrure à code électronique sur batterie de haute qualité avec coffre en aluminium. Le design écoénergétique de Valentino permet d'équiper très facilement n'importe quel portail d'un contrôle d'accès, tout en garantissant un entretien réduit. Vous pouvez très facilement ajouter, modifier ou supprimer des codes pin. Le réglage 20 mm continu des permet permet un verrouillage parfait.




Options de couleur

6005 7016 9005 ZILV

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Clavier électronique lumineux en inox et résistant aux intempéries des deux côtés
- Design extrêmement résistant et anti-vandalisme
- Écoénergétique, jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec la même batterie
- Fonctionne avec 6 piles AA au lithium (incluses)
- Création et modification du code facile et très rapide
- Témoin d'avertissement batterie faible
- Carré pour sortie libre, pushbar, et poignées contrôlées par code
- Déverrouillage par clé et fonctionnalité de programmation
- Prise en charge de codes ouverture en permanence
- Possibilité de définir des codes d'entrée et de sortie différents

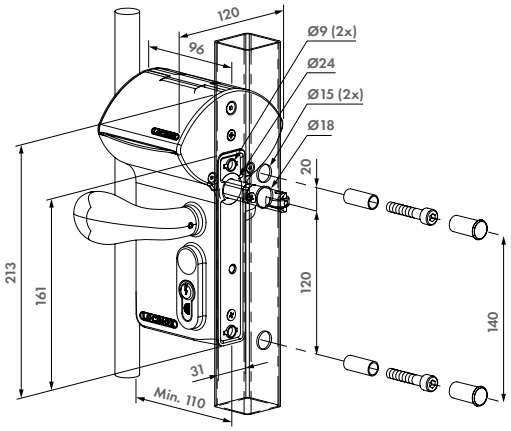

Gâches recommandées



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés	
LOKQ3030 Y2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LOKQ4040 Y2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LOKQ6060 Y2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils ronds	
LORQ3030 Y2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LORQ4040 Y2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LORQ6060 Y2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils plats	
LOPQ1010 Y2L	Réglage de 10 mm à 30 mm



Poignées recommandées



3006C
P. 170



3006I
P. 171



3006D
P. 171

Compatible avec tous les ferme-portails.



SAMSON-2
P. 20



VERTICLOSE-2
P. 24



MAMMOTH-180
P. 16



TIGER
P. 15



VINCI - Serrure à code mécanique

LMKQ V2 (Breveté)

Serrure à code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité, ce système vous permet d'équiper un contrôle d'accès très facilement sur toutes vos portes. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.




Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 7016 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Double clavier à codes (entrée - sortie)
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière en polyamide
- Création et modification du code facile et très rapide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

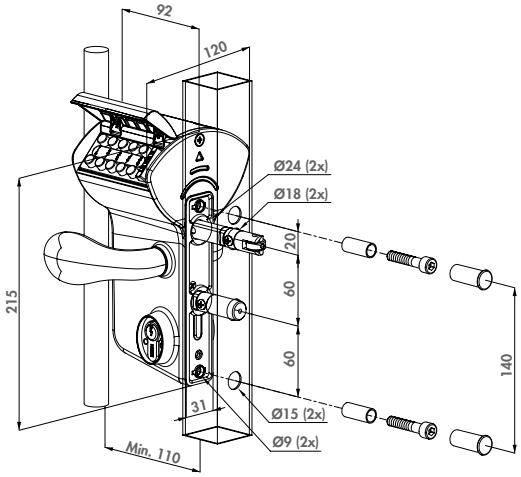

Gâches recommandées



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés		
LMKQ3030 V2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LMKQ4040 V2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LMKQ6060 V2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils ronds		
LMRQ3030 V2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LMRQ4040 V2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LMRQ6060 V2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils plats		
LMPQ1010 V2L	Réglage de 10 mm à 30 mm



Poignées recommandées



3006C
P. 170



3006I
P. 171



3006D
P. 171

Compatible avec tous les ferme-portails.



SAMSON-2
P. 20



VERTICLOSE-2
P. 24



MAMMOTH-180
P. 16



TIGER
P. 15

LOCINOX



FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre

LFKQ X1 (Breveté)

Serrure à code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La Free Vinci offre la possibilité de sécuriser un côté avec un code en laissant l'autre côté libre pour la sortie. Pas de batteries ni d'électricité, ce système vous permet d'équiper un contrôle d'accès très facilement sur toutes vos portes. Le réglage du pêne de 20 mm en continu permet d'avoir un ancrage sûr et sécuritaire.




Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Un côté sécurisé par code, sortie libre de l'autre côté
- Clavier à code avec touches en acier inoxydable
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière en polyamide
- Création et modification du code facile et très rapide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

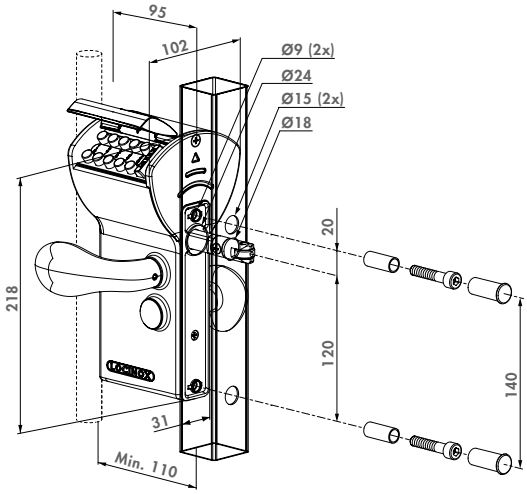

Gâches recommandées



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés		
LFKQ3030 X1L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LFKQ4040 X1L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LFKQ6060 X1L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils ronds		
LFRQ3030 X1L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LFRQ4040 X1L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LFRQ6060 X1L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils plats		
LFPQ1010 X1L	Réglage de 10 mm à 30 mm	



Accessoires



PUSHBAR-L-
P. 169



3006PUSH
P. 168



SHROUD-LF-
P. 177

Sets

Locinox vous soutient à 100%, même dans vos processus logistiques. Evitez de futures ruptures de stocks ou des livraisons incorrectes de vos composants.Tous les produits sont soigneusement conditionnés dans une boîte imprimée avec votre propre logo ou marque. Si vous le souhaitez nous pouvons y joindre votre propre manuel d'installation et autres informations.

100% modulable

Gain de temps

Facile à retrouver

Portillon de jardin - box set









Portillon - kit









Portail - kit







LOCINOX



Serrure électrique avec fonctionnement à rupture

LEKQ U4 (Breveté)

Serrure électrique pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Si la serrure est alimentée, les poignées sont bloquées. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.


2 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180° · 12V AC/DC

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Fonctionnement à rupture: ouverture possible en cas de coupure de courant
- Blocage ou déblocage des boutons
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation: 0,3A

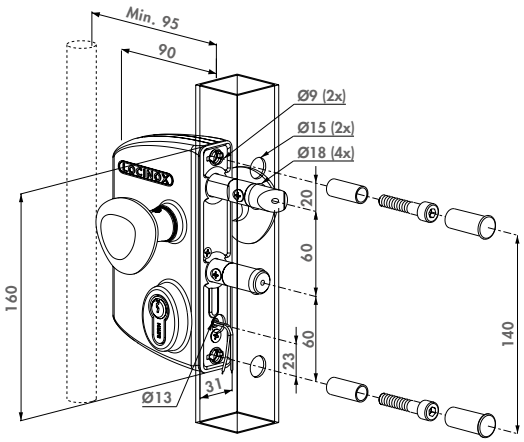

Gâches recommandées



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés		
LEKQ3030 U4L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LEKQ4040 U4L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LEKQ6060 U4L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils ronds		
LERQ3030 U4L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LERQ4040 U4L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LERQ6060 U4L	Réglage de 60 mm à 80 mm	



Poignées et passe câble recommandées



3006R
P. 172



3006C
P. 170



DVK
P. 44



DVK-HD
P. 45

Alimentations recommandées



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



AC-TRANS-12V-25W
P. 45



DC-POWER-12V-20W
P. 46





Serrure électrique avec fonctionnement à émission

LIKQ U2 (Breveté)

Serrure électrique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un ajustement parfait de chaque portail en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée.




Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Fonctionnement à émission: ouverture possible en cas d'emmission de courant
- Blocage ou déblocage des boutons
- Facilement réversible
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation: 0,3A

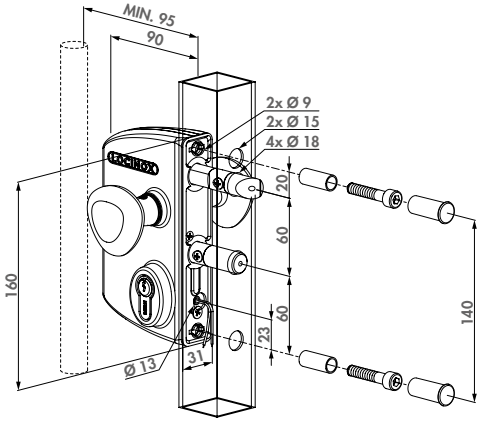

Gâches recommandées



SAKL QF
P. 97



SHKL QF
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés	
LIKQ3030 U2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LIKQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LIKQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils ronds	
LIRQ3030 U2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LIRQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LIRQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm



Poignées et passe câble recommandées



3006R
P. 172



3006C
P. 170



DVK
P. 44



DVK-HD
P. 45

Alimentation recommandé



DC-ACCESS-12V-20W
P. 46



AC-TRANS-12V-25W
P. 45



DC-POWER-12V-20W
P. 46



Serrure style fer forgé avec petit coffre

LAKY F2 (Breveté)

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes ornementales. Le réglage des pênes de 10 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un vérrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.




Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Réglage des pênes de 10 mm en continu sans démontage
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm

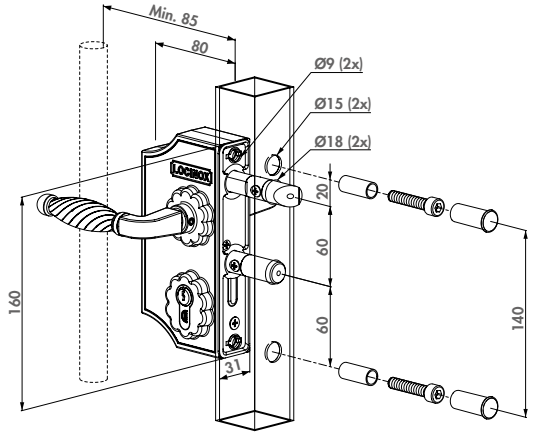

Gâches recommandées



SPKZ QF
P. 100



SPKZ-TK
P. 100



MODULEC-SA
P. 95

Codes de commande

Pour profils carrés	
LAKY3030 F2L	Réglage de 30 mm à 40 mm
LAKY4040 F2L	Réglage de 40 mm à 50 mm
LAKY5050 F2L	Réglage de 50 mm à 60 mm
Pour profils ronds	
LARY3030 F2L	Réglage de 30 mm à 40 mm
LARY4040 F2L	Réglage de 40 mm à 50 mm
LARY5050 F2L	Réglage de 50 mm à 60 mm
Pour profils plats	
LAPY1010 F2L	Réglage de 10 mm à 20 mm



Poignées compatibles



3006FA
P. 171



3006I
P. 171



KIDLOC
P. 167



3006B
P. 171

Charnières ornementales



G-ORNA-LR
P. 128



G-ORNA-WP
P. 128

LOCINOX



Serrure style fer forgé avec grand coffre

LAKQ H2 (Breveté)

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes ornementales. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un vérrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.


3 YEAR WARRANTY · 180° · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm

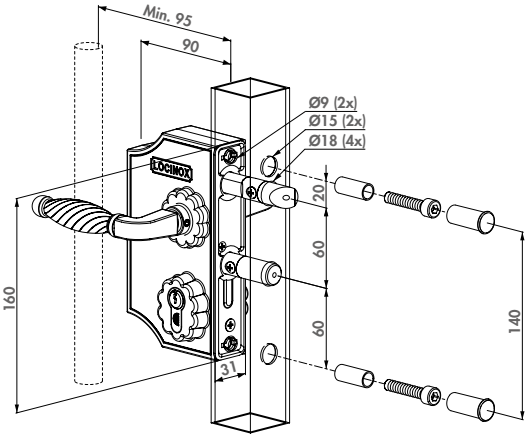

Gâches recommandées



SPKZ QF
P. 100



SPKZ-TK
P. 100



MODULEC-SA
P. 95



Codes de commande

Pour profils carrés		
LAKQ3030 H2L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LAKQ4040 H2L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LAKQ6060 H2L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils ronds		
LARQ3030 H2L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LARQ4040 H2L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LARQ6060 H2L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils plats		
LAPQ1010 H2L	Réglage de 10 mm à 30 mm	

Poignées compatibles



3006FA
P. 171



3006D
P. 171



KIDLOC
P. 167



3006B
P. 171

Charnières ornementales



G-ORNA-LR
P. 128



G-ORNA-WP
P. 128



Serrure pour portillon de jardin

LAKZ P1

Serrure économique pour portillon de jardin avec coffre en polyamide et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos petites portes. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.


3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Option de couleur pour coffre

6005 · 6009 · 7016 · 7040 · 9005 · 9010

Spécifications

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Coffre et poignées en polyamide
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox
- Pas de réglage du pêne demi-tour

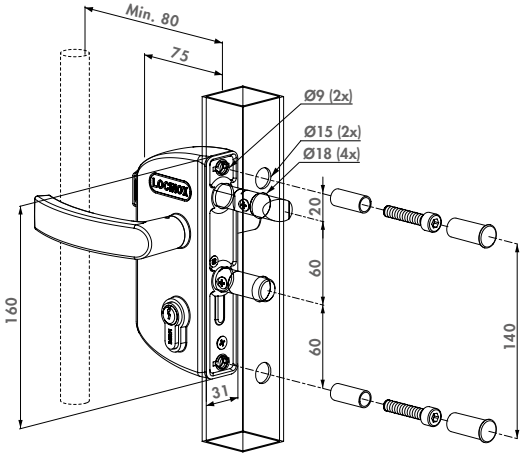

Gâches recommandées



SMKL QF
P. 98




SKRZ
P. 98



SAKL QF
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés	
LAKZ4040 P1L	Pour profils de 40 mm
Pour profils ronds	
LARZ4040 P1L	Pour profils de 40 mm

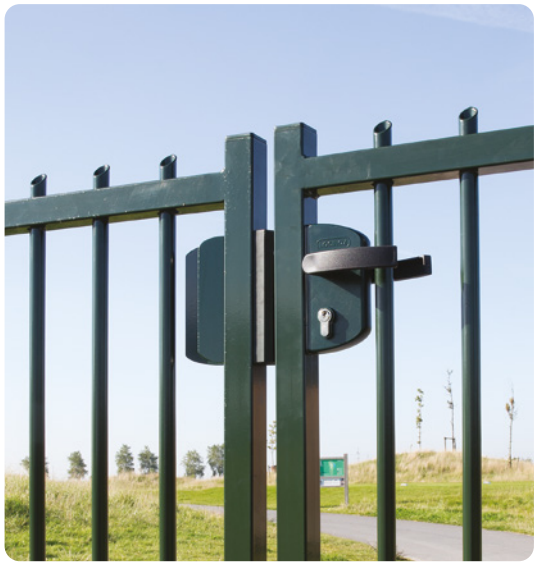

Poignées recommandées



3006P
P. 172



3006G
P. 171



KIDLOC
P. 167

Accessoires



3006PC
P. 99



3970LA
P. 158



DRILL-FIX
P. 159



ROLLTOP
P. 162

LOCINOX



Serrure sécurité enfant

LAKZ P1 WSI (Breveté)

Serrure sécurité enfant pour portillon de piscine avec mécanisme en acier inoxydable et coffre en polyamide. Cette serrure est conforme à la norme NF P90-306. La poignée Kidloc nécessite deux actions simultanées pour libérer la serrure ce qui évite l'accès des enfants à la piscine. Le pêne à roulette facilite la fermeture de la porte.




Option de couleur pour coffre

6005 6009 7016 7040 9005 9010

Spécifications

- Serrure en acier inoxydable
- Coffre en polyamide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Avec Kidloc: bouton de sécurité enfant pour piscine
- Un ensemble composé d'une serrure de haute qualité et d'une gâche, complété par un bouton de sécurité destiné à la fermeture des portillons de piscine, conforme à la norme NF P90-306

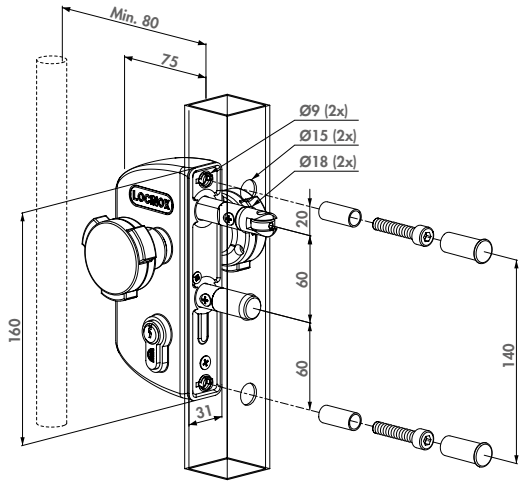

Gâches recommandées



SMKL QF
P. 98



SKRZ
P. 98

Codes de commande

LAKZ4i4i P1L WSI	Pour profils de 40 mm
LAKZ5i5i P1L WSI	Pour profils de 50 mm



Ferme-portails recommandés



TIGER
P. 15



MAMMOTH-180
P. 16



LION
P. 22



SWING40
P. 136

Accessoires



KIDLOC
P. 167



ROLLTOP
P. 162



3970LA
P. 158



DRILL-FIX
P. 159



NOUVEAU

La serrure magnétique de sécurité enfants, élégante et robuste, pour les piscines et les parcs.

FORTIMA- (Brevet en cours)

FortiMa est une serrure magnétique de sécurité enfants qui assure la sécurité d'un accès piscine, d'une aire de jeux, d'un parc. Dotée d'une force magnétique la plus forte du marché, cette serrure de sécurité se ferme toujours de manière sûre et sécuritaire, l'action du levier interne brevetée permet une ouverture souple et facile. Les composants en aluminium anodisé et thermolaqué rendent la FortiMa aussi attrayante que fonctionnelle.




Options de couleur

9005

Spécifications

- Conception brevetée unique et très durable avec boîtier en aluminium anodisé
- Force magnétique la plus forte du marché: distance magnétique de 30 mm (2x la norme industrielle)
- Testé jusqu'à 2 millions de cycles - Garantie à vie limitée!
- Cylindre reprogrammable pour s'adapter à chaque serrure: Cylindre Schlage-C KIK (5 goupilles, percé 6 goupilles)
- Réglage vertical complet et réglage horizontal de 25 mm - jeu de 10 à 45 mm entre le poteau et le vantail
- Prévention de l'enfoncement: ne s'ouvre que lorsque l'aimant est tiré vers le haut, pour plus de sécurité
- Idéal pour les portillons en métal, en pvc ou en bois, disponible pour profils ronds (R) et carrés (K)

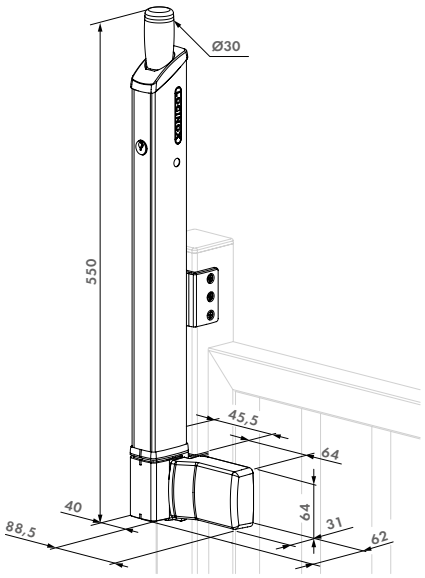

Cylindres compatibles



KIK-114-
P. 186

3012-54-STD
P. 185

Codes de commande

FORTIMA-SD-K	Serrure magnétique de sécurité enfants, avec cylindre reprogrammable et vis autoforeuses pour profils carrés
FORTIMA-SD-R	Serrure magnétique de sécurité enfants, avec cylindre reprogrammable et vis autoforeuses pour profils ronds
FORTIMA-QF	Serrure magnétique de sécurité enfants, avec cylindre européen et fixation Quick-Fix pour profils carrés



Ferme-portail compatible



TIGER
P. 15

LION
P. 22

SERVAL
P. 13

SWING40
P. 136



NOUVEAU

La serrure magnétique de sécurité enfants, élégante et robuste, pour les piscines et les parcs.

GUARDIMA- (Brevet en cours)

La GuardiMa est une serrure magnétique de sécurité enfants. Sa poignée, hors de portée des enfants, garantit la sécurité et la tranquillité d'esprit. La GuardiMa s'installe sur le portail et son levier interne breveté permet une ouverture et une fermeture en douceur, grâce à sa force magnétique inégalée. Les composants en aluminium anodisé et thermolaqués y rendent la GuardiMa très robuste. La serrure est compatible avec la plupart des exigences normatives internationales.




Options de couleur

9005

Spécifications

- Serrure magnétique à installer sur le portail
- Haute résistance aux intempéries, quelle que soit le climat
- Conception brevetée unique et très durable avec boîtier en aluminium anodisé
- Force magnétique la plus forte du marché: distance magnétique de 30 mm (2x la norme industrielle)
- Testé jusqu'à 2 millions de cycles
- Ajustabilité verticale et horizontale de 30 mm - écartement de 15 mm à 45 mm
- Prévention de l'enfoncement: ne s'ouvre que lorsque l'aimant est tiré vers le haut, pour plus de sécurité
- Répond aux normes internationales pour les barrières de piscine (à confirmer systématiquement auprès des autorités respectives)

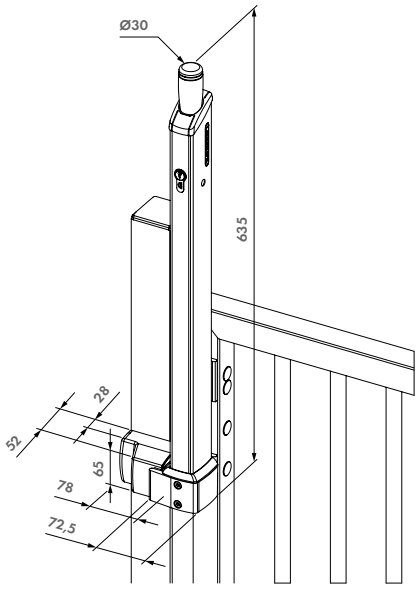

Cylindres compatibles



3012-54-STD
P. 185

Codes de commande

GUARDIMA-FM	Serrure magnétique de sécurité enfant, élégante et robuste, pour piscines et parcs - Montage déporté



Ferme-portail compatible



TIGER
P. 15

LION
P. 22

SERVAL
P. 13

SWING40
P. 136





Serrure pour portillon de piscine

TWIST40 (Breveté)

Serrure de haute qualité pour portillon de piscine avec mécanisme en acier inoxydable, coffre en polyamide et en aluminium thermolaqué. Cette serrure est conforme à la norme NF P90-306. Le Twist nécessite deux actions simultanées pour libérer la serrure ce qui évite l'accès des enfants à la piscine. L'unique pêne à roulette facilite la fermeture de la porte.




Option de couleur pour coffre

9005 9010

Spécifications

- Serrure: mécanisme en acier inoxydable
- Pêne à roulette en acier inoxydable facilitant la fermeture du portail
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm

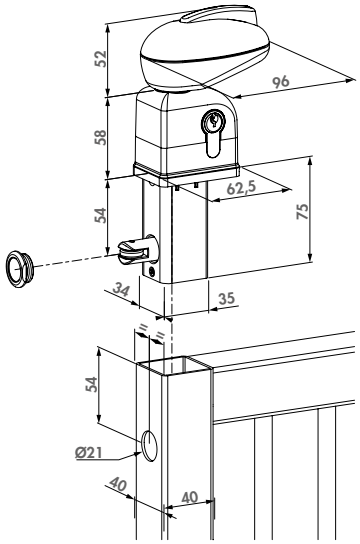

Gâches recommandées



STK QF
P. 102

STR60 QF
P. 102

Code de commande

TWIST40 Pour profils de 40 mm



Ferme-portails recommandés



SERVAL
P. 13

TIGER
P. 15

VERTICLOSE-2
P. 24

SWING40
P. 136

Charnières compatibles



GBM12
P. 138

GBM12-DP
P. 138

GBM16-DP
P. 139





LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant

LLKZ V2 (Breveté)

Serrure à codes mécanique pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité, ce systême vous permet d'équiper d'un contrôle d'accès très facilement toutes vos portes coulissantes. La combinaison de l'unique pêne papillon Twistfinger et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.


3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- 100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité
- Pêne papillon réversible
- Double clavier à codes (entrée - sortie)
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Équipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière
- Création et modification du code facile et très rapide
- Possibilité d'entrer des codes de 4 à 6 chiffres
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci

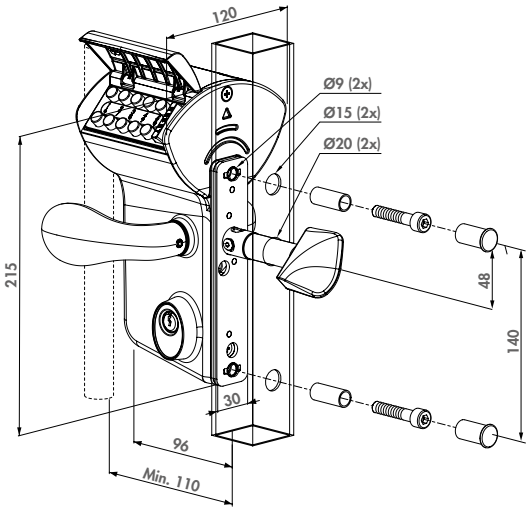

Gâche recommandée et coffre adaptateur



SSKZ QF
P. 101



O-SET
P. 101



Codes de commande

Pour profils carrés

LLKZ4040 V2L	Pour profils de 40 mm
LLKZ5050 V2L	Pour profils de 50 mm
LLKZ6060 V2L	Pour profils de 60 mm
LLKZ8080 V2L	Pour profils de 80 mm
LLKZ100100 V2L	Pour profils de 100 mm
LLKZ120120 V2L	Pour profils de 120 mm

Pour profils ronds

LLRZ4040 V2L	Pour profils de 40 mm
LLRZ5050 V2L	Pour profils de 50 mm
LLRZ6060 V2L	Pour profils de 60 mm
LLRZ8080 V2L	Pour profils de 80 mm
LLRZ100100 V2L	Pour profils de 100 mm
LLRZ120120 V2L	Pour profils de 120 mm

Accessoires recommandés



3970LS
P. 158



DRILLØ15
P. 158



LOCITOOL LA
P. 162



Serrure pour portail coulissant

LSKZ U2 (Breveté)

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La combinaison de l'unique pêne papillon et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.


3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Mécanisme et pêne "papillon" en acier inoxydable
- Pêne papillon réversible
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- Standard avec poignée en aluminium renforcé
- 3006S: Carré de 10 mm

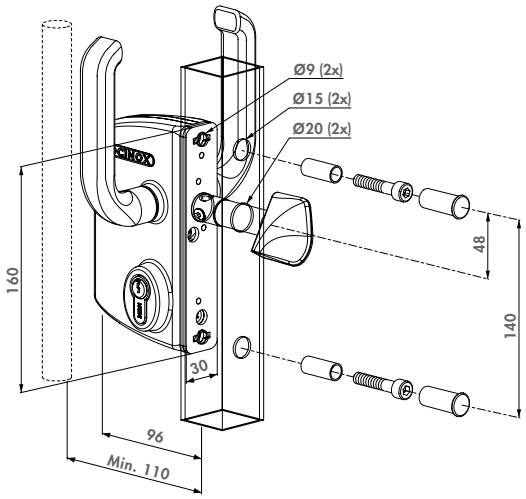

Gâche recommandée et coffre adaptateur



SSKZ QF
P. 101



O-SET
P. 101



Codes de commande

Pour profils carrés	
LSKZ4040 U2L	Pour profils de 40 mm
LSKZ5050 U2L	Pour profils de 50 mm
LSKZ6060 U2L	Pour profils de 60 mm
LSKZ8080 U2L	Pour profils de 80 mm
LSKZ100100 U2L	Pour profils de 100 mm
LSKZ120120 U2L	Pour profils de 120 mm
Pour profils ronds	
LSRZ4040 U2L	Pour profils de 40 mm
LSRZ6060 U2L	Pour profils de 60 mm
LSRZ8080 U2L	Pour profils de 80 mm
LSRZ100100 U2L	Pour profils de 100 mm
LSRZ120120 U2L	Pour profils de 120 mm

Poignées et accessoires recommandées



3006S
P. 170



3970LS
P. 158



DRILLØ15
P. 158



LOCITOOL LA
P. 162



Serrure double cylindre

LGKZ D1

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué équipé de deux cylindres. Il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par exemple être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la collecte des déchets. La double fermeture du pêne de nuit en acier inoxydable assure une fermeture sécurisée.


3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 7016 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pour profil de 40 à 120 mm
- Mécanisme et pêne "papillon" en acier inoxydable
- Pêne papillon réversible
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec les serrures de type LS
- Standard avec poignée en aluminium renforcé

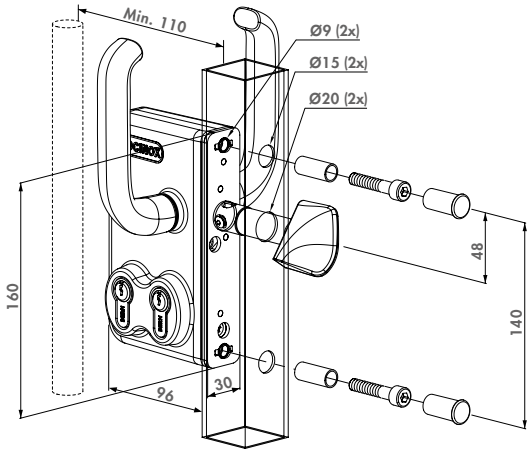

Gâches recommandées



SSKZ QF
P. 101



O-SET
P. 101



Codes de commande

Pour profils carrés	
LGKZ4040 D1L	Pour profils de 40 mm
LGKZ5050 D1L	Pour profils de 50 mm
LGKZ6060 D1L	Pour profils de 60 mm
LGKZ8080 D1L	Pour profils de 80 mm
LGKZ100100 D1L	Pour profils de 100 mm
LGKZ120120 D1L	Pour profils de 120 mm
Pour profils ronds	
LGRZ4040 D1L	Pour profils de 40 mm
LGRZ5050 D1L	Pour profils de 50 mm
LGRZ6060 D1L	Pour profils de 60 mm
LGRZ8080 D1L	Pour profils de 80 mm
LGRZ100100 D1L	Pour profils de 100 mm
LGRZ120120 D1L	Pour profils de 120 mm

Cylindres et accessoires



3012-POC-
P. 184



3071-
P. 187



3006S
P. 170





Serrure à encastrer tout inox avec axe de 20 mm pour profils de 40 mm et plus


FORTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pène demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre porte. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système bréveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.



Spécifications

- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Système breveté "Click-It" évite le taraudage du profil
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium
- Poignées à commander séparément
- Compatible avec tous les cylindres européens

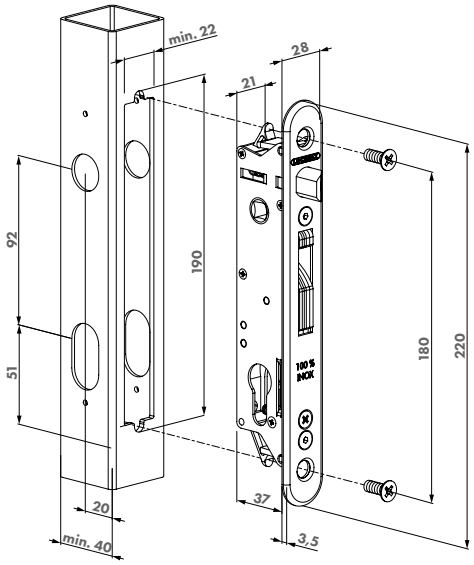

Gâches recommandées



MODULEC-SF-
P. 107



SFKO
P. 105



SFKM
P. 106

Code de commande

Serrure à encastrer		
FORTYLOCK	Pour profils de 40 mm	9.820.1



Plaques de propreté et accessoires



3020-HYB-A2
P. 88



3020-HYB-ALU-ZILV
P. 88



3020-HYB-ALU-9005
P. 88



3020-HYB-STD
P. 88

Poignées recommandées



3006M-H
P. 173



3006J-H
P. 173



3006B-H
P. 173



3006FIX-
P. 167

LOCINOX





Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus


FIFTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système bréveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.



Spécifications

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 30 mm, pour montage dans profils de 50 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Compatible avec tous les cylindres européens
- Poignées à commander séparément
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium

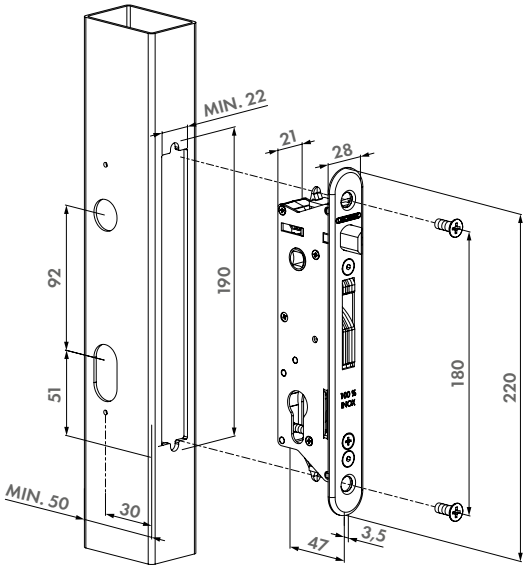

Gâches recommandées



SFKB
P. 104



MODULEC-SF-
P. 107



SFKM
P. 106

Code de commande

Serrure à encastrer

FIFTYLOCK Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus



Plaques de propreté et accessoires



3020-HYB-A2
P. 88



3020-HYB-STD
P. 88



3020-HYB-ALU-9005
P. 88



3020-HYB-ALU-ZILV
P. 88

Poignées recommandées



3006M-H
P. 173



3006J-H
P. 173



3006B-H
P. 173



3006FIX-
P. 167





Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus


SIXTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pène demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système bréveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.



Spécifications

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 40 mm, pour montage dans profils de 60 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées à commander séparément
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium

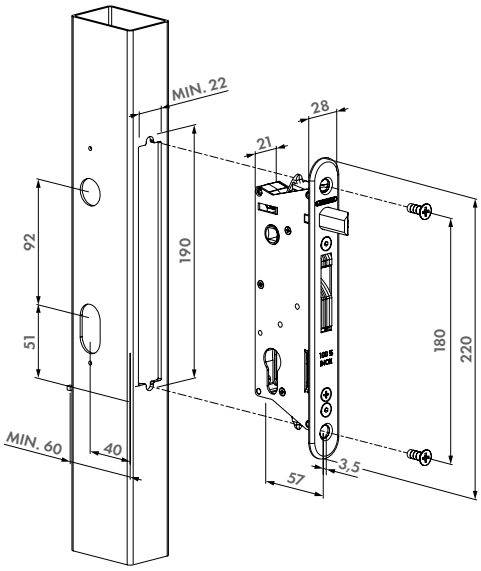

Gâches recommandées



SFKB
P. 104



INTRALEC-
P. 107



SFKM
P. 106

Code de commande

Serrure à encastrer

SIXTYLOCK Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus



Plaques de propreté et accessoires



3020-HYB-A2
P. 88



3020-HYB-STD
P. 88



3020-HYB-ALU-9005
P. 88



3020-HYB-ALU-ZILV
P. 88

Poignées recommandées



3006M-H
P. 173



3006B-H
P. 173



3006J-H
P. 173



3006FIX-
P. 167

LOCINOX





NOUVEAU

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus


EIGHTYLOCK

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pène demi-tour et la combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium, le bois et le PVC. Avec son système bréveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.



Spécifications

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 60 mm, pour montage dans profils de 80 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées à commander séparément
- Parfait pour portails en bois

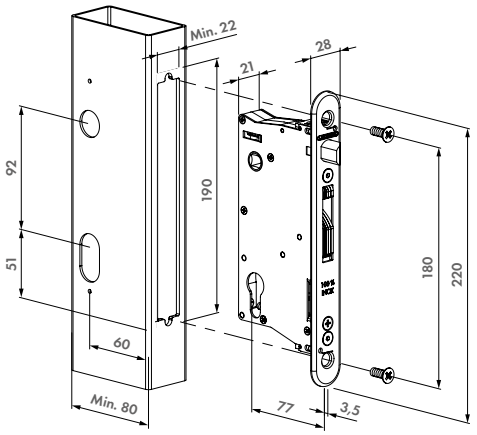

Gâches recommandées



SFKM
P. 106



MODULEC-SF-
P. 107



INTRALEC-
P. 107

Codes de commande

Serrure à encastrer

EIGHTYLOCK-M	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus
EIGHTYLOCK-W	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus



Plaques de propreté et accessoires



3020-HYB-A2
P. 88



3020-HYB-STD
P. 88



3020-HYB-ALU-9005
P. 88



3020-HYB-ALU-ZILV
P. 88

Poignées recommandées



3006M-H
P. 173



3006B-H
P. 173



3006J-H
P. 173



3006FIX-
P. 167




Serrure à encastrer tout inox avec axe de 35 mm pour profils de 60 mm et plus

H-METAL (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le crochet et le pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de cette serrure un modèle unique en son genre. La combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier et l'aluminium.

Spécifications

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec cylindre européen
- Plaques de propreté à commander séparément

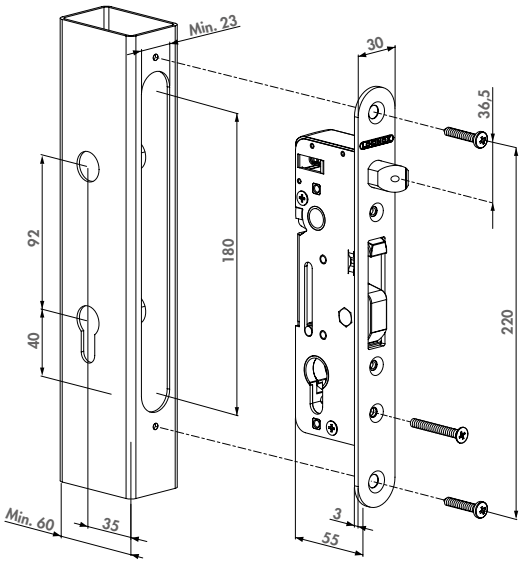



Code de commande

Serrure à encastrer

H-METAL	Pour profils de 60 mm et plus



Kit complet en acier inoxydable avec serrure à encastrer pour portes en métal ou en aluminium

H-METAL-SET

Kit complet avec serrure à encastrer réglable de 20 mm en acier inoxydable et gâche réglable pour équiper les portes en métal ou en aluminium.

Spécifications

- Kit complet avec serrure, gâche, plaques de propreté, poignées et cylindre
- Plaques de propreté en acier inoxydable ou en polyamide

Codes de commande

H-METAL-SET-54-I	Poignée en acier et cylindre de 54 mm
H-METAL-SET-54-M	Poignée en aluminium et cylindre de 54 mm
H-METAL-SET-80-I	Poignée en acier et cylindre de 80 mm
H-METAL-SET-80-M	Poignée en aluminium et cylindre de 80 mm



Kit avec serrure à encastrer et accessoires pour portes en métal, PVC ou aluminium

FORTYSET

Kit serrure complet pour portes en métal, PVC ou aluminium. Serrure à encastrer réglable tout inox pour profil de 40mm, coffre de 37mm, axe à 20mm avec gâche et accessoires.

Spécifications

- Kit complet avec serrure, gâche, plaques de propreté, poignées et cylindre
- Cylindre de type européen de 54 mm avec trois clés

Codes de commande

FORTYSET-40I-GP	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-JA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-BA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU-9005 + 3006B-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-MA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006M-H + 3012-54-STD-VSZ 9.820.0
FORTYSET-40P-GP	Fortylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40P-JP	Fortylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ



Kit avec serrure Fiftylock à encastrer et accessoires pour portes en métal, PVC ou aluminium

FIFTYSET

Kit serrure complet pour portes en métal, PVC ou aluminium. Serrure Fiftylock à encastrer réglable tout inox pour profil de 50mm, coffre de 37mm, axe à 30 mm avec gâche et accessoires.

Spécifications

- Kit complet avec serrure Fiftylock, gâche, plaques de propreté, poignées et cylindre
- Cylindre de type européen de 54 mm avec trois clés

Code de commande

FIFTYSET-50M-JA	Fiftylock + SFKM + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ



Kit avec serrure Sixtylock à encastrer et accessoires pour portes en métal, PVC ou aluminium

SIXTYSET

Kit serrure complet pour portes en métal, PVC ou aluminium. Serrure Sixtylock à encastrer réglable tout inox pour profil de 50 mm, coffre de 37 mm, axe à 30 mm avec gâche et accessoires.

Spécifications

- Kit complet avec serrure Sixtylock, gâche, plaques de propreté, poignées et cylindre
- Cylindre de type européen de 80 mm avec trois clés

Code de commande

SIXTYSET-60M-JA	Sixtylock + SFKM + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-80-STD-VSZ




Plaque de propreté pour serrures à encastrer

3020-HYB

Plaque de propreté pour serrures à encastrer disponible en acier inoxydable, en aluminium et en polyamide. Vis inclus.

Spécifications

- Plaque de propreté pour poignée et trou de cylindre
- Standardisation des portes: compatible avec le profil à souder HWLB pour les serrures Hybrides
- Disponible en polyamide, aluminium ou acier inoxydable

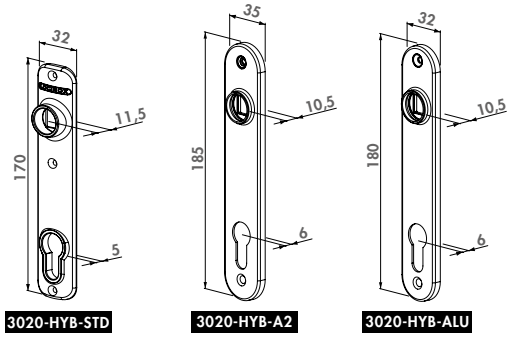

3020-HYB-STD | 3020-HYB-A2 | 3020-HYB-ALU

Serrures compatibles



H-METAL P. 86 | FORTYLOCK P. 82 | SIXTYLOCK P. 84 | EIGHTYLOCK P. 85

Codes de commande

3020-HYB-A2	Plaque de propreté en acier inoxydable	9.823.0
3020-HYB-ALU-9005	Plaque de propreté en aluminium - Noir	
3020-HYB-ALU-ZILV	Plaque de propreté en aluminium - Argent	
3020-HYB-STD	Plaque de propreté en polyamide	




Coffre à souder pour serrure H-METAL-WB

HWLB

Coffre à souder en acier brut pour serrure H-METAL-WB

Spécifications

- Dimension: 60 x 40 x 219 mm (épaisseur 2 mm)
- En acier brut pour souder

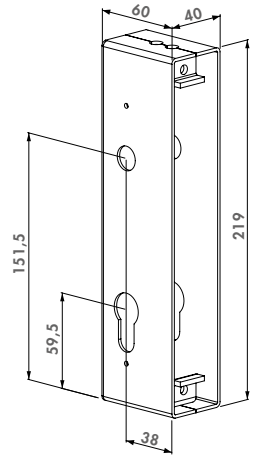

Serrure compatible et accessoires



H-METAL-WB P. 89 | 3020-HYB-A2 P. 88 | 3020-HYB-ALU-9005 P. 88 | 3020-HYB-STD P. 88

Code de commande

HWLB Coffre à souder en acier brut pour serrure H-METAL-WB

LOCINOX




Serrure à encastrer tout inox sans poignées

H-COMPACT (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% acier inoxydable pour une fermeture mécanique d'un portail coulissant ou battant pouvant être également motorisé. L'absence de poignée évite le vandalisme.

Spécifications

- Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (têtière - cylindre)
- Adapté pour des portails battants et des portails coulissants manuels ou motorisés
- Mécanisme, têtière et chassis en acier inoxydable
- Ancrage du crochet: 33 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- Sans pêne demi-tour
- Le plot cylindrique amovible permet le guidage et l'anti-dégondage
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec tous les cylindres européens

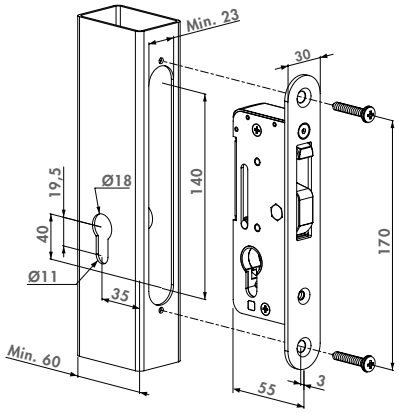

Gâche recommandée



SHKC
P. 108

Code de commande

H-COMPACT Pour profils de 60 mm et plus




Serrure à encastrer tout inox avec axe de 35mm pour coffre à souder

H-METAL-WB (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le crochet et le pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de cette serrure un modèle unique en son genre. La combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre portail.
Cette serrure peut être utilisé dans nos coffres à souder pour des portails en métal.

Spécifications

- Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (têtière - cylindre)
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Plaques de propreté à commander séparément

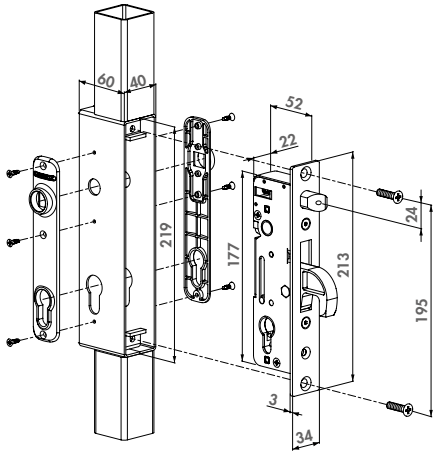

Gâches recommandées



SHKM
P. 109



HWKB
P. 108



SEH
P. 94

Code de commande

H-METAL-WB Pour Hybrid coffre à souder - HWLB

Accessoires pour portails en bois

Authentique, naturel, chaud,... le bois est plus populaire que jamais. Les portes en bois ont besoin d'une attention particulière car le bois vit. L'installateur doit tenir compte de cette variation potentielle en selectionant une serrure et des charnières spécialement conçues avec de grande capacité de réglage pour les portails en bois. Locinox à developpé une gamme complète pour le bois qui garanti une fermeture parfaite, même après10 ans!

100% modulable

Gain de temps

Réversible

Portillon en bois

H-WOOD

Serrure à encastrer 100% acier inoxydable avec un axe de 60 mm (têtière - cylindre) spécialement conçu pour les portes battantes en bois. Pêne demi-tour réversible et réglable de 20 mm.

SHKW

Gâche en aluminium pour serrure à encastrer. Cette gâche anti-écartement combiné avec le crochet de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec vis bois pour porte en bois.

MAMMOTH

Charnière et ferme-portail hydraulique en un. Charnière à fermeture automatique qui ouvre avec souplesse et qui ferme automatiquement les portes jusqu'à 150 kg. Avec amortissement hydraulique breveté insensible aux variations de températures.



① SHKW: p. 109

② H-WOOD: p. 91

③ MAMMOTH: p. 16

④ DINO: p. 132



① 4DW: p. 135

② VSF: p. 146

③ SHKW: p. 109

④ H-WOOD: p. 91

Portail en bois

4DW

Charnière anti-dégondage esthétique pour portes en bois. La charnière en acier inoxydable est réglable sur 4 dimensions. Hauteur, profondeur, largeur et sens de rotation.

VSF

Verrou de sol standard avec tige en acier galvanisé à chaud. Le verrou de sol se vérrouille entre les deux vantaux.




Serrure à encastrer pour portail bois

H-WOOD (Breveté)

Serrure à encastrer 100% acier inoxydable avec un axe de 60 mm (têtière - cylindre) spécialement conçue pour les portes battantes en bois. Pêne demi-tour réversible et réglable de 20 mm, pêne dormant en forme de crochet basculant afin d'éviter l'écartement des vantaux. La combinaison des deux pênes assure un verrouillage sûr et sécuritaire.

Spécifications

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Pêne dormant en forme de crochet pour une fermeture sécuritaire
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Axe à 60 mm (distance entre la têtière et le carré ou le cylindre)
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec tous les cylindres européens
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Plaques de propreté à commander séparément

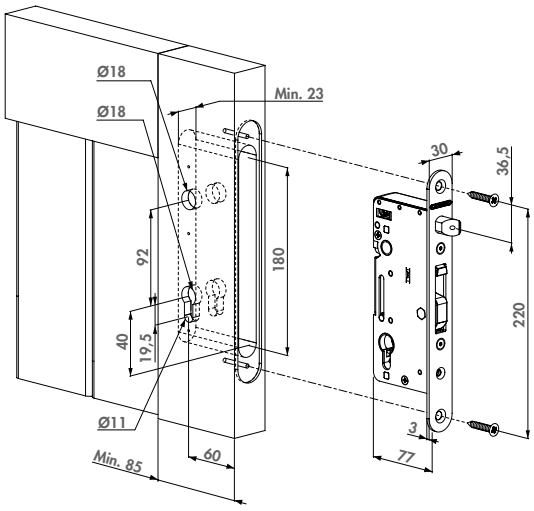



Code de commande

Serrure à encastrer

H-WOOD	Pour profils avec une profondeur minimale de 85 mm



Kit complet en acier inoxydable avec serrure à encastrer pour portes en bois

H-WOOD-SET

Kit complet avec serrure à encastrer réglable en acier inoxydable et gâche pour équiper les portes en bois. L'ancrage sécuritaire de la porte est garanti.

Spécifications

- Kit complet avec serrure, gâche, plaques de propreté, poignées et cylindre
- Cylindre 60 ou 80 mm
- Plaques de propreté en acier inoxydable et poignées

Codes de commande

H-WOOD-SET-60-I	H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-60-STD-VSZ
H-WOOD-SET-80-I	H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-80-STD-VSZ



Gâches

Pas de serrure sans gâche. Locinox propose une multitude de gâches en fonction de la serrure, pour portes coulissantes, battantes, portillons de jardin ou piscine. Un test réalisé dans notre laboratoire d'essai nous permet de garantir que nos gâches sont conforment à la norme Locinox en terme de qualité et d'éfficacité. Le montage est simple, facile et rapide grâce à notre fixation Quick-Fix (breveté). Les gâches peuvent être adaptées aux profils utilisés grâce à leur capacité de réglage et sont dans la plupart des cas équipées d'un joint en caoutchouc pour éviter d'endommager la porte.

94 Gâches pour serrures de portails battants

98 Gâches pour serrures de portillons de piscine

101 Gâches pour serrures de portails coulissants


104 Gâches pour serrures à encastrer



Gâche électrique pour serrures en applique

SE (Breveté)

Gâche électrique pour portail battant. Cette gâche électrique est équipée d'un système à double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Le récepteur du pêne dormant est renforcé avec de l'acier inoxydable, cette innovation rend la gâche encore plus robuste. La solution parfaite pour votre contrôle d'accès ! SE est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

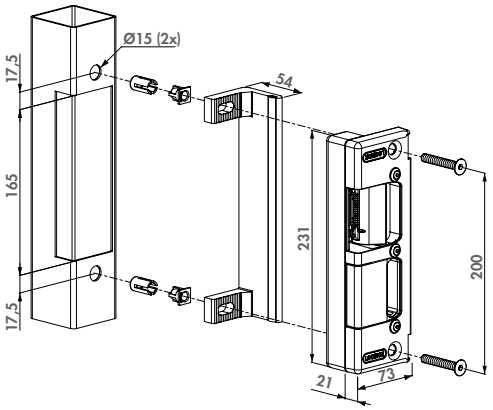

Spécifications

- Type SE.E: Emissa - Fonctionnement à émission
- Type SE.R: Ruptura - fonctionnement à rupture
- Récepteur du pêne dormant en inox et renforcé
- Pour profils de 50 mm et plus
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation Emissa: 1A
- Consommation Ruptura: 1,5A
- Étanche, insensible aux changements climatiques
- Résistance à la poussée du pêne 500 kg

Serrures compatibles



LAKQ U2 P. 57

LUKY J5 P. 59

LDKZ D1 P. 60

LAKQ H2 P. 71

Codes de commande


SE-E	Gâche électrique, Emissa, fonctionnement à émission
SE-R	Gâche électrique, Ruptura, fonctionnement à rupture



Gâche électrique pour serrures à encastrer

SEH (Breveté)

Gâche électrique pour H-Metal et H-Wood. Cette gâche électrique est équipée d'un système à double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Cette gâche très robuste est la solution idéale pour tous vos contrôles d'accès. SEH est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

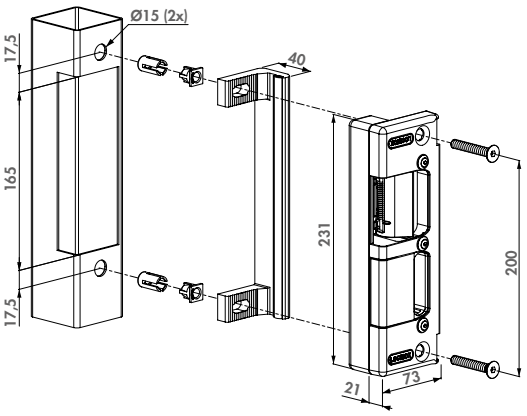

Spécifications

- Type SEH.E: Emissa - Fonctionnement à émission
- Type SEH.R: Ruptura - fonctionnement à rupture
- Facilement réversible
- Pour profils de 50 mm et plus
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation Emissa: 1A
- Consommation Ruptura: 1,5A
- Étanche, insensible aux changements climatiques
- Résistance à la poussée du pêne 500 kg

Serrures compatibles



H-METAL P. 86

H-METAL-WB P. 89

H-WOOD P. 91

Codes de commande

SEH-E	Gâche électrique, Emissa, fonctionnement à émission pour H-Metal et H-Wood
SEH-R	Gâche électrique, Ruptura, fonctionnement à rupture pour H-Metal et H-Wood



Gâche électrique en applique

MODULEC-SA (Breveté)


Gâche électrique en applique facile à installer avec sa fixation brevetée Quick-Fix. Facilement interchangeable avec la gâche SA ou SH grâce aux mêmes entraxes. Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC. Modulec-SA est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

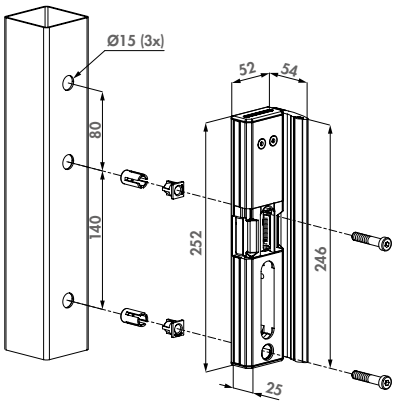

Code de commande

MODULEC-SA-ALUM-E	9.850.1224
MODULEC-SA-9005-E	9.850.12249005

MODULEC-SA-E	Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC
MODULEC-SA-R	Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

Serrures compatibles



LAKQ U2 P. 57 | LUKY J5 P. 59 | LDKZ D1 P. 60 | LAKQ H2 P. 71



Gâche de sécurité électrique en applique

MODULEC-SH (Breveté)


Remplacez maintenant votre gâche SHKL par une gâche électrique en applique. Montage simple, grâce à la fixation brevetée Quick-Fix. Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC. Modulec-SH est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- Testée à 500 000 mouvements
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

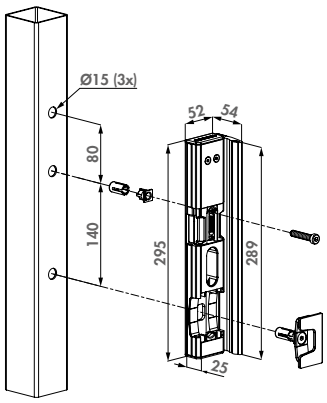

Codes de commande

MODULEC-SH-E	Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC
MODULEC-SH-R	Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC


Serrures compatibles



LAKQ U2 P. 57 | LUKY J5 P. 59 | LDKZ D1 P. 60 | LAKQ H2 P. 71

Distances minimales

Tout commence par une préparation parfaite!
Les produits Locinox peuvent être parfaitement ajustés. Mais nous vous conseillons de tenir compte de leur profondeur d'encastrement lors de l'établissement des plans. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu détaillé des distances minimales à respecter entre le portail et le poteau, pour que tout soit bien aligné.

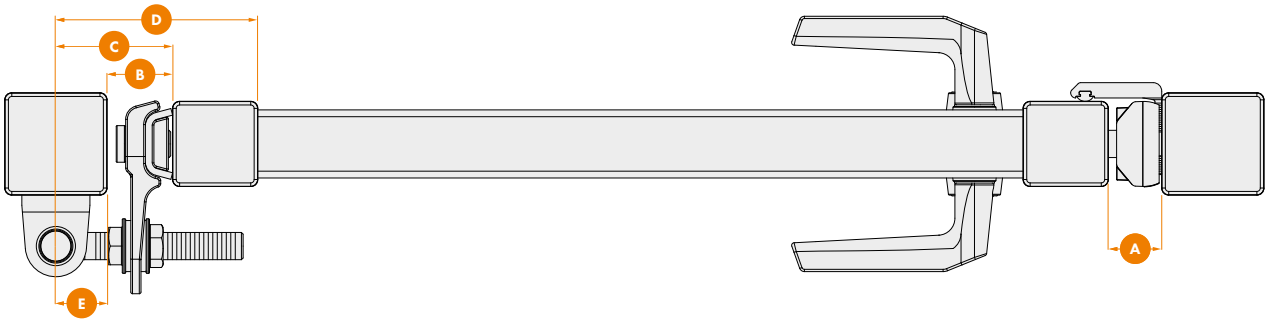

Charnières	B MINIMUM	C MAXIMUM	D MAXIMUM	E MINIMUM
GBMU4D12	22	80	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
EXCENTRO	35	-	-	30
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	51
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12X130 30X30	15	-	120	20
GBM12X130 40X40	10	-	120	20
GBM12X150 30X30	15	-	140	20
GBM12X150 40X40	10	-	140	20
GBM16X160 40X40	17	-	148	25
GBM16X160 50X50	12	-	148	25
GBM16X180 40X40	17	-	168	25
GBM16X180 50X50	12	-	168	25
GAM12X130	46	-	120	20
GAM12X150	46	-	140	20

Gâches	A MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
SF	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

Gâches	A MINIMUM
INTRALEC	10
SFKO	30
MODULEC-SF	30
SHKM	15
SHKW	15
SHKC	6
SFKI	13
SFKP	30
SFKB	30
SFKM	13

Charnières	B MINIMUM	C MAXIMUM	D MAXIMUM	E MINIMUM
SWING130	10	-	120	20
SWING150	10	-	140	20
G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-M24	35	70	-	44
G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22



Gâche réglable en acier inoxydable

SAKL QF (Breveté)


Gâche en acier inoxydable, utilisée comme standard pour toutes vos portes: portillons de jardin, portails de style et portails industriels. Le nouveau design assure une fermeture extrêmement souple. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils de 40 à 60 mm.

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- Gâche en acier inoxydable avec finition polyamide
- Butée réglable en aluminium renforcé avec joint d'amortissement
- Facilement réversible
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Pour profils rectangulaire et rond

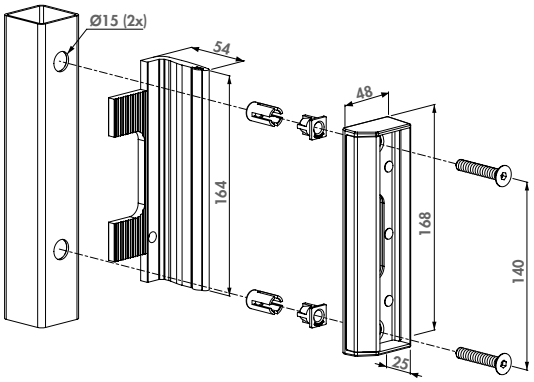

Serrures compatibles



LAKQ U2 P. 57 | LOKQ Y2 P. 63 | LMKQ V2 P. 64 | LAKZ P1 P. 72

Codes de commande

SAKL QF	Gâche industrielle pour profils carrés	
SARL QF	Gâche industrielle pour profils ronds	9.805.0



Gâche de sécurité type industriel

SHKL QF (Breveté)


Gâche de sécurité en acier inoxydable pour portail en métal. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils jusqu'à 60 ou 80 mm. Nouveau design qui garantit une fermeture encore plus souple.

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- Gâche de sécurité en acier inoxydable
- Système d'ancrage en acier inoxydable inclus
- Butée réglable en aluminium renforcé avec joint d'amortissement
- Facilement réversible
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Évite l'écartement des vantaux
- Pour profils rectangulaire et rond
- Réglable pour profils: 40-60 mm (K) ou 60-80 mm (L)

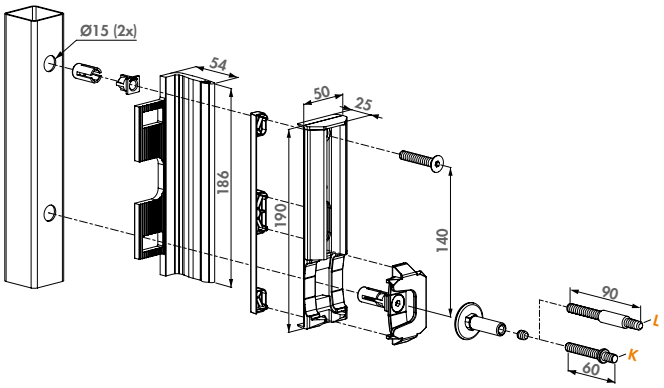

Serrures compatibles



LAKQ U2 P. 57 | LMKQ V2 P. 64 | LDKZ D1 P. 60 | LEKQ U4 P. 67

Codes de commande

SHKL QF	Gâche de sécurité pour profils carrés	
SHRL QF	Gâche de sécurité pour profils ronds	9.806.0 (ALUM)



Gâche polyamide pour portillon de jardin

SMKL QF


Gâche en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste sur des poteaux carrés. Pour profil de 40 mm.

Options de couleur


6005 6009 7016 7040 9005

Spécifications

- Gâche en polyamide pour profils carrés
- Facilement réversible
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Pour profil de 40 mm ou plus

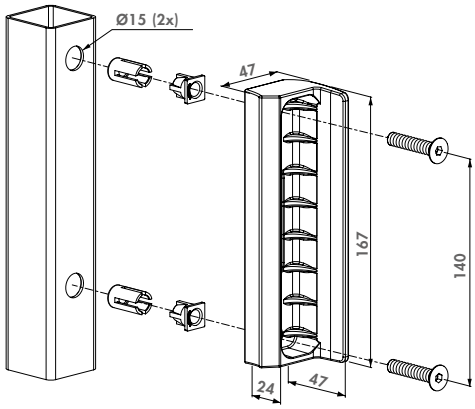

Serrures compatibles



LAKZ P1
P. 72

LAKZ P1 WSI
P. 73

Code de commande

SMKL QF Gâche polyamide de portillons de jardin pour profils carrés



Gâche en polyamide pour portillon de jardin

SKRZ


Gâche en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par collier assure un montage rapide et robuste sur des poteaux ronds. Pour profil de 60 mm.

Options de couleur


6005 6009 7040 9005

Spécifications

- Gâche en polyamide pour profils ronds
- Facilement réversible
- Uniquement pour profils ronds de Ø60 mm
- Pour un profil de portail de 40 mm

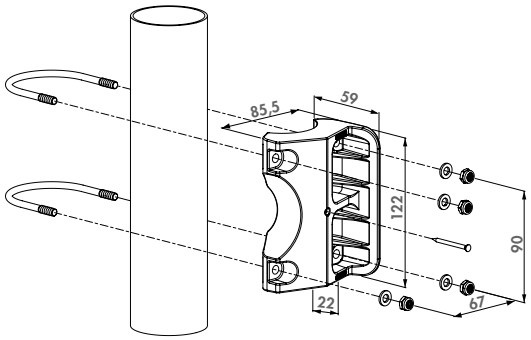

Serrures compatibles



LAKZ P1
P. 72

LAKZ P1 WSI
P. 73

Code de commande


SKRZ Gâche polyamide de portillons de jardin pour profils ronds



Gâche en acier inoxydable pour serrures en applique

SF-

Gâche esthétique avec butée réglable. L'épaisseur visible de 8 mm permet de limiter le jeu entre les deux profils. Un montage simple avec une préparation minimale du profil est garanti, la solution Quick-Fix assure également une fixation rapide et solide. Cette gâche unique en association avec ces serrures en applique assure un fermeture sécurisé du portail.

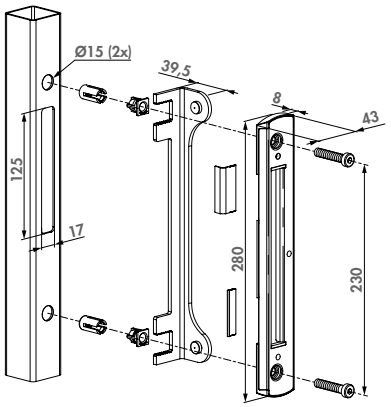

Spécifications

- Gâche en acier inoxydable pour profil à partir de 40mm
- Compatible avec gamme complète de nos serrures en applique pour portails battants
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- Comprend des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses
- Facilement réversible
- Design discret : épaisseur visible de 8 mm
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Guide réglable pour éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage

Serrures compatibles



LAKQ U2 P. 57

LUKY J5 P. 59

LMKQ V2 P. 64

LAKQ H2 P. 71

Code de commande

SF-	Gâche en acier inoxydable pour serrures en applique, réglable pour profils de 40 mm à 60 mm



Poignée de tirage

3006PC


Solution esthétique en aluminium pour la construction des portails battants symétriques grillagés. Cette poignée doit être utilisée avec une gâche Locinox. Si cette poignée de tirage est utilisée avec des charnières Locinox 4D, vous pouvez simplifier votre production en ne fabriquant que des vantaux uniques, le vantail est totalement réversible. La poignée de tirage permet de combler le trou laisser par l'implantation de la serrure dans le semi-fixe.

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- Poignée de tirage ayant la même implantation que la serrure industrielle
- À utiliser en combinaison avec la gâche SA ou SH qui se fixe par Slovapan (contre plaque)

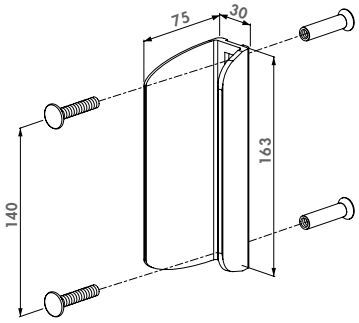

Serrures compatibles



LAKZ P1 P. 72

LAKZ P1 WSI P. 73

LAKQ U2 P. 57

Code de commande

3006PC	Contre boîtier en aluminium avec fixation Slovapan



Gâche pour serrures style fer forgé

SPKZ QF


Gâche plate avec bac en polyamide à encastrer dans le profil. Ce produit vous permet d'avoir un minimum de jeu entre votre portail et le poteau, idéal pour les portails ornementales.

Options de couleur

ALUM 9005

Spécifications

- Pour profil carré de 40 mm
- Fixation innovante: Quick-Fix

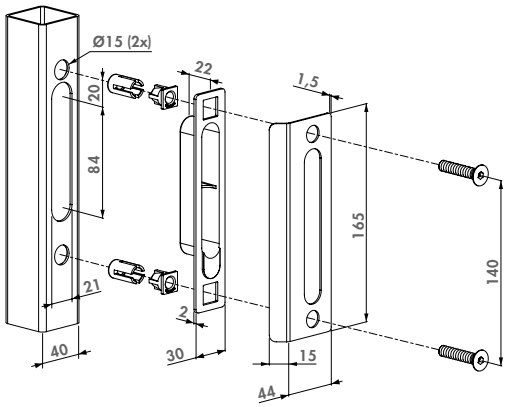

Serrures compatibles



LAKQ H2 P. 71 | LAKY F2 P. 70 | LAKQ U2 P. 57 | LMKQ V2 P. 64

Code de commande

SPKZ QF 40 Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 mm



Gâche avec contre boîtier décoratif

SPKZ-TK


Gâche plate avec bac en polyamide à encastrer dans le profil. Ce produit vous permet d'avoir un minimum de jeu entre votre deux vantail, le contre boîtier donne un esthétisme parfait à votre portail ornementale.

Options de couleur

9005

Spécifications

- Contre-boîtier symétrique à la serrure style fer forgé (deux vantaux)
- Pour profils carrés de 40 mm min.
- Fixation dans le contre boitier à travers le profil

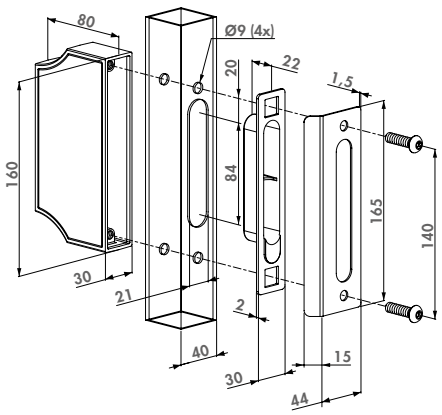

Serrures compatibles



LAKQ H2 P. 71 | LAKY F2 P. 70

Code de commande

SPKZ TK 40 Gâche à encastrer avec contre boîtier décoratif pour profils carrés de 40 mm

Gâche avec fixation Quick-Fix pour serrure coulissant


SSKZ QF (Breveté)



Gâche en acier inoxydable pour profil carré. La gâche est auto-ajustable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage sûr et simple du pêne. L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte.

Spécifications

- Gâche en acier inoxydable pour profils carrés
- Largeur minimum du profil: 80 mm
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- La gâche est auto-réglable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr du pêne
- L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte

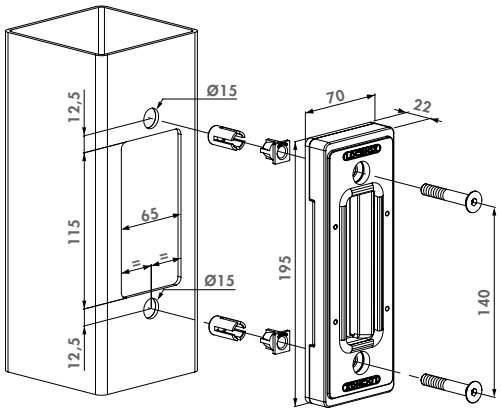

Serrures compatibles



LLKZ V2
P. 79



LSKZ U2
P. 80



LGKZ D1
P. 81

Code de commande

SSKZ QF Gâche pour serrures de coulissants avec profil carré et une largeur min. de 80 mm

Boîtier en aluminium pour fixation sur profil plat


O-SET



Boîtier en aluminium pour gâche de serrures de coulissants SSKZ QF: à utiliser pour un montage sur un profil plat ou pour un montage de la gâche en saillie.

Spécifications

- Boîtier en aluminium à utiliser avec la gâche SSKZ QF pour montage de la gâche sur un profil plat
- Le boîtier permet l'encastrement du pêne appelé "Twistfinger" pour le montage sur un profil plat d'épaisseur minimum 2 et maximum 5 mm
- Livré avec fixation (vis male et femelle)

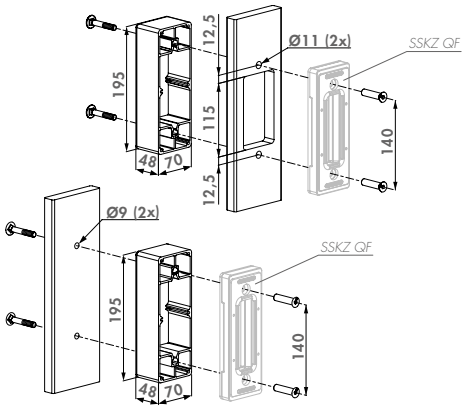

Gâche recommandée



SSKZ QF
P. 101

Code de commande

O-SET Pour profils plat à combiner avec la gâche SSKZ QF



Gâche de serrure TWIST40 pour profil carré

STK QF (Breveté)


Gâche en polyamide conforme à la norme piscine NF P90-306. Conçue pour fonctionner avec la serrure TWIST40. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil carré de 40 mm uniquement.

Options de couleur

9005

Spécifications

- Gâche en polyamide pour profils carrés de 40 mm et plus
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine TWIST40
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Conforme à la norme pour piscine NF P90-306
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

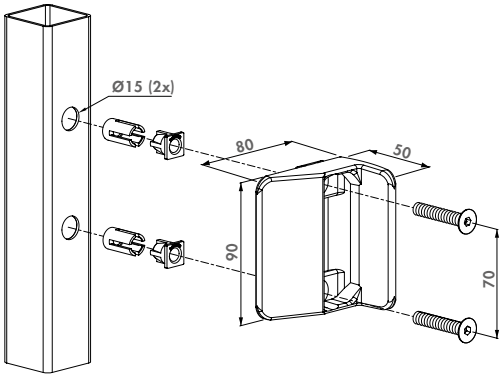

Serrure compatible et accessoires



TWIST40
P. 77

Code de commande

STK QF Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure TWIST40



Gâche de serrure TWIST40 pour profil rond

STR60 QF (Breveté)


Gâche en polyamide conforme à la norme piscine NF P90-306. Conçue pour fonctionner avec la serrure Twist. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil rond de Ø60 mm uniquement.

Options de couleur

9005

Spécifications

- Gâche en polyamide pour profils ronds de Ø60 mm
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine TWIST40
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Conforme à la norme pour piscine NF P90-306
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

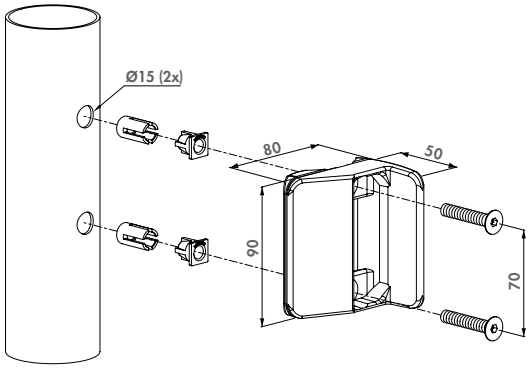

Serrure compatible et accessoires



TWIST40
P. 77

Code de commande

STR60 QF Pour poteaux ronds Ø60 mm en combinaison avec la serrure TWIST40

LOCINOX


LOCINOX
BERN




Gâche de sécurité inoxydable en applique pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKB

Gâche de sécurité inoxydable renforcée pour portail en métal, aluminium et PVC. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des profils.La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste.

Spécifications

- Gâche pour profils carrés
- Butée en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- Fixation innovante: Quick-Fix
- À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock & Sixtylock
- Système d'ancrage en acier inoxydable inclus
- Facilement réversible
- Évite l'écartement des vantaux
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm

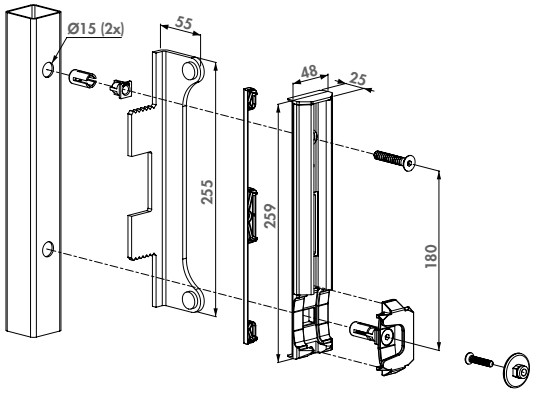

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82

FIFTYLOCK
P. 83

SIXTYLOCK
P. 84

Code de commande

SFKB-QF Réglage de 40 mm à 60 mm 9.815.5




Gâche en polyamide pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKP

Gâche en polyamide pour portillons en métal, aluminium et PVC. A combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et résistant.

Spécifications

- Gâche pour profil carré de 40mm
- Mesure standard entre les fixations: 140 mm
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Facilement réversible

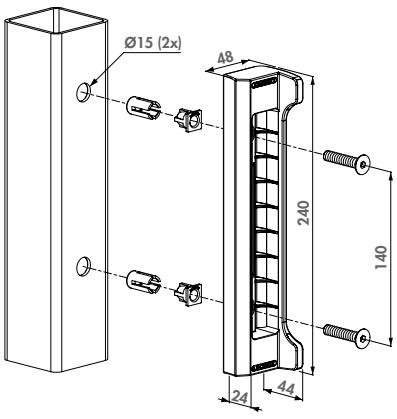

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82

FIFTYLOCK
P. 83

SIXTYLOCK
P. 84

Code de commande

SFKP-QF40 Pour profils carrés 40 mm

LOCINOX




Gâche à encastrer en acier inoxydable pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKI

Gâche à encastrer pour portillons en métal, aluminium et PVC. A combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La fixation Quick-Fix assure un montage rapide et robuste. Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux. Disponible pour profils carrés de 30 et 40 mm.

Spécifications

- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Facilement réversible
- Profondeur d'encastrement: 15 mm
- Disponible pour profils de 30 ou 40 mm

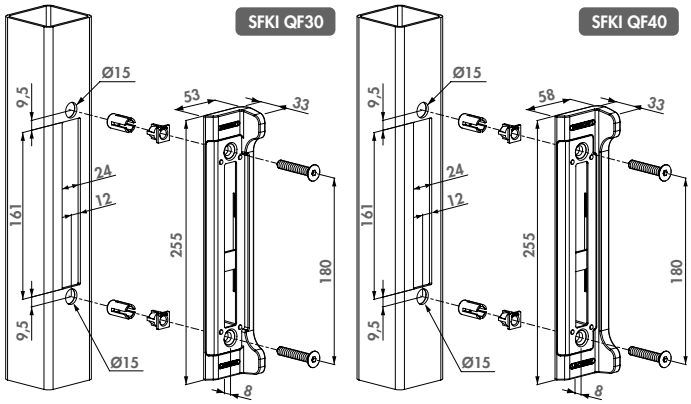

Serrures compatibles



FORTYLOCK P. 82

FIFTYLOCK P. 83

SIXTYLOCK P. 84

Codes de commande

SFKI-QF30	Pour profils carrés 30 mm	
SFKI-QF40	Pour profils carrés 40 mm	9.815.0

NOUVEAU



Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer

SFKO


Gâche en applique esthétique. Conçue spécifiquement pour les serrures à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La gâche est parfaitement modulair avec la gâche électrique MODULEC-SF, aucun changement nécessaire. Montage ultra efficace garanti avec préparation minimale du portail ; le système Quick-Fix unique assure en outre une fixation rapide et robuste sur le portail. Le système d'ancrage assure une fermeture solide du portail.

Options de couleur

ALUM 9005

Spécifications

- Modulaire avec gâche électrique MODULEC-SF
- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- Compatible avec serrure à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock
- Design anti-vandalisme : le système d'ancrage avec crochet empêche l'ouverture avec un pied de biche
- Facilement réversible
- Ajustable pour les profilés de portail : 40 - 60 mm

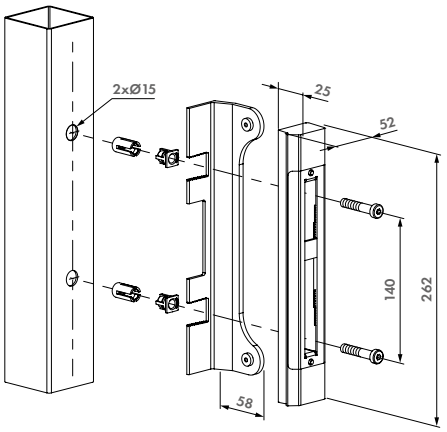

Serrures compatibles



FORTYLOCK P. 82

FIFTYLOCK P. 83

SIXTYLOCK P. 84

Codes de commande


SFKO-QF	Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer	inox alu	9.816.0
		inox noir	9.816.9005



Gâche en acier inoxydable pour serrure Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKM

Gâche esthétique avec butée réglable pour les portes en acier, aluminium et PVC. L'epaisseur de 8 mm permet de limiter le jeu entre les deux profils. Un montage simple avec une préparation minimale du profil est garanti, la solution Quick-Fix assure également une fixation rapide et solide. Cette gâche unique en association avec ces serrures à encastrer assure un fermeture sécurisé du portail.

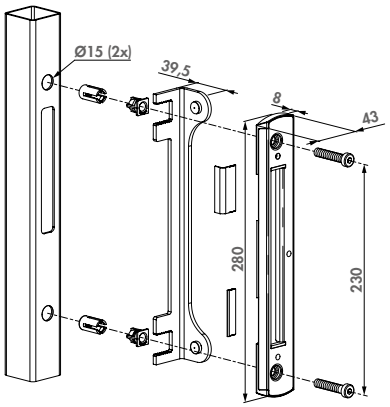

Options de couleur

ALUM 9005

Spécifications

- Gâche en acier inoxydable pour profil à partir de 40mm
- Compatible avec serrure à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- Comprend des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses
- Facilement réversible
- Design discret : épaisseur visible de 8 mm
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Guide réglable pour éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Code de commande

SFKM-QF Réglage de 40 mm à 60 mm




LOCINOX



Gâche électrique en applique pour serrures à encastrer Forty-, Fifty- et Sixtylock

MODULEC-SF- (Breveté)

Gâche électrique en applique avec butée étroite pour serrures à encastrer. Grâce au Quick-Fix breveté, une installation rapide est garantie. Le boîtier anodisé noir garantit une finition parfaite sans corrosion pendant de nombreuses années. Peut être connecté en 12V - 24V AC / DC. Modulec-SF est disponible en deux versions: E (Emission) et R (Rupture).

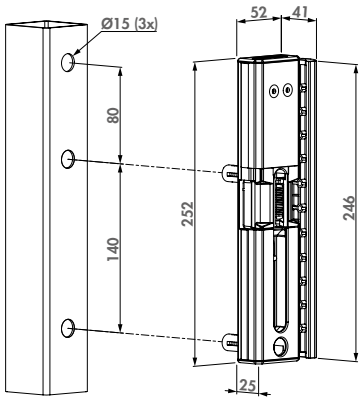

Spécifications

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82

FIFTYLOCK
P. 83

SIXTYLOCK
P. 84

Codes de commande


MODULEC-SF-E	Norlalement fermé (fail close) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC	9.852.1224
MODULEC-SF-R	Norlalement ouvert (fail open) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC	



Gâche électrique à encastrer de haute résistance pour serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

INTRALEC- (Breveté)

Gâche électrique à encastrer de haute résistance. Cette gâche électrique limite le jeu entre le poteau et le vantail. Installation simple et rapide grâce au système Click-It. Fonction "libre passage" intégrée, si le portillon doit rester ouvert (déménagement...). Disponible en version Fail Close (émission) et Fail Open (rupture). Conçu pour une utilisation en extérieur.

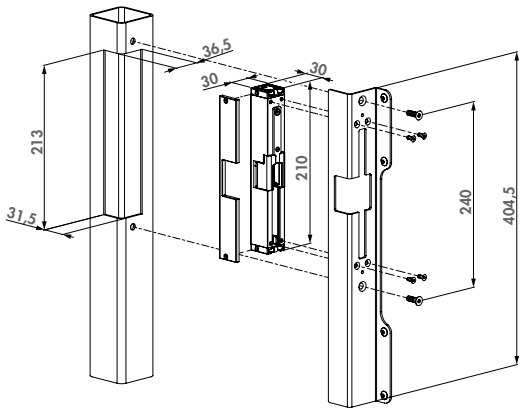

Spécifications

- Fixation simple et rapide avec le système Click-It
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Fermeture profonde du pêne demi-tour: 17,5 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82

FIFTYLOCK
P. 83

SIXTYLOCK
P. 84

Codes de commande

INTRALEC-C-40-9005-E	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, avec butée	
INTRALEC-C-40-9005-R	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, avec butée	
INTRALEC-C-50-9005-E	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, avec butée	
INTRALEC-C-50-9005-R	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, avec butée	
INTRALEC-Z-40-9005-E	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, sans butée	9.851.1224
INTRALEC-Z-40-9005-R	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, sans butée	
INTRALEC-Z-50-9005-E	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, sans butée	
INTRALEC-Z-50-9005-R	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, sans butée	




Coffre à souder avec gâche pour H-METAL

HWKB

Coffre à souder avec gâche pour serrure H-Metal. Coffre à souder en acier brut 60x40 mm / 2 mm. La tôle d'avant en inox avec arrêt intégré vous donne une finition parfaite.

Spécifications

- Coffre de 60x40/2 mm à souder sur le poteau pour gâche Hybrid
- Têtière en acier inoxydable
- Arrêtoir intégré avec butées en caoutchouc
- Pour un profil de portail de 40 mm

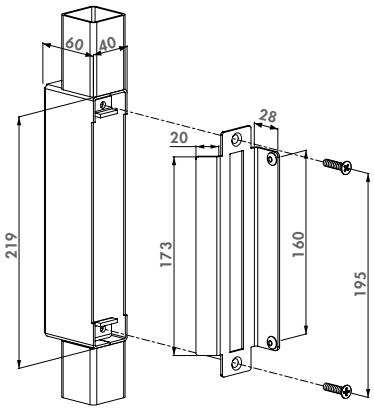

Serrures compatibles



H-METAL
P. 86



H-METAL-WB
P. 89

Code de commande

HWKB	Coffre à souder et gâche à combiner avec la serrure H-METAL




Gâche en acier inoxydable pour H-COMPACT

SHKC

Gâche en acier inoxydable pour serrure à encastrer H-COMPACT. L'ancrage du crochet de 33 mm et la protection contre le soulèvement de la porte offrent une très grande sécurité.

Spécifications

- Coffre en polyamide qui permet d'éviter l'intrusion de la saleté dans le profil
- Épaisseur de la gâche: 6 mm
- Pour portes coulissantes et portes battantes
- Fixation innovante: Quick-Fix
- La gâche assure une fermeture sûre et sécuritaire et évite le soulèvement de la porte

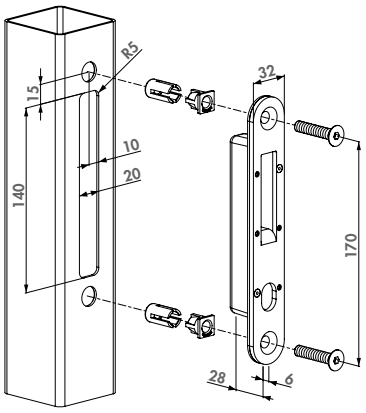

Serrure compatible et accessoires



H-COMPACT
P. 89

Code de commande

SHKC	Pour poteaux carrés avec largeur min. de 40 mm combinaison avec serrure H-COMPACT



Gâche en acier inoxydable pour H-METAL

SHKM (Breveté)


Gâche en aluminium pour serrure à encastrer. Cette gâche anti-écartement combinée avec le crochet de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec Quick-Fix pour porte en métal ou en aluminium.

Option de couleur pour la butée

ALUM 9005

Spécifications

- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Plaque d'ancrage pour le crochet afin d'éviter l'écartement des vantaux
- Facilement réversible

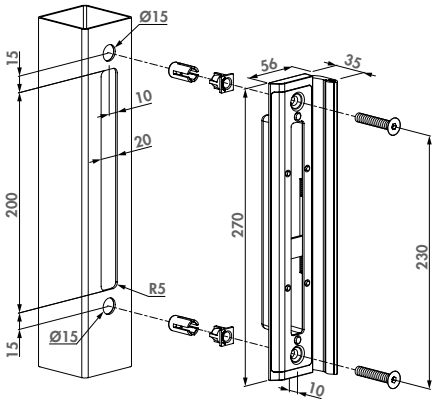

Serrure compatible et accessoires



H-METAL
P. 86



H-METAL-WB
P. 89

Code de commande

SHKM Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure H-METAL
SHKM-ALUM 9.830



Gâche en ancier inoxydable pour H-WOOD

SHKW


Gâche en aluminium pour serrure à encastrer H-Wood. Cette gâche anti-écartement combinée avec le crochet de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec vis bois pour porte en bois.

Options de couleur

ALUM

Spécifications

- Gâche en acier inoxydable pour serrure Hybrid
- Fournie avec des vis de fixation pour le bois
- Butée amovible pour utilisation sur porte en bois avec butée intégrée
- Réglable de 40 à 60 mm
- Plaque d'ancrage pour le crochet afin d'éviter l'écartement des vantaux

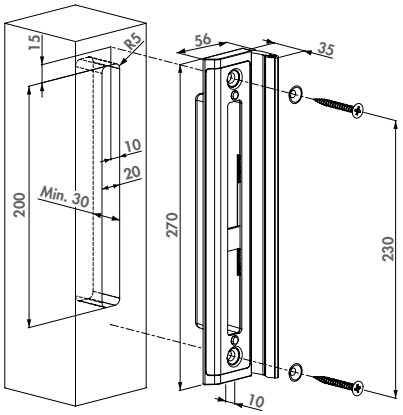

Serrures compatibles



H-WOOD
P. 91



H-METAL
P. 86

Code de commande

SHKW Pour poteaux en bois en combinaison avec la serrure H-METAL ou H-WOOD



Charnières


Les charnières assurent le maintien et le mouvement de la porte. En raison de cette tâche exposée et soumise à des contraintes fortes, les charnières Locinox sont galvanisées à chaud ou sont faites avec des matériaux inoxydables tel que l'inox. Grâce à notre gamme élargie nous pouvons offrir pour chaque situation la bonne solution. Par exemple notre charnière 4D qui peut donc se régler sur 4 axes (hauteur, profondeur, alignement gauche ou droite et direction de rotation) avec ce type de charnière vous offrez un confort à la pose mais aussi un confort à la fabrication car vous devez plus vous souciez de produire des portes gauches ou droites en raison de sa réversibilité.

113 Charnières pour portail industrielles et style fer forgé

136 Charnières pour portillons

Résistant aux intempéries


Il est essentiel d'utiliser des matériaux et d'appliquer des traitements de surface destinés à être utilisés en plein air pendant de longues années. C'est pourquoi Locinox n'utilise que des aciers inoxydables et des non-ferreux comme matières premières. Pour des traitements de surface, nous choisissons de chromer nos produits et, si possible, de les galvaniser à chaud. Nos boîtiers de serrure en aluminium sont largement testés contre la corrosion saline (1000h) et ils sont extrêmement résistants grâce au revêtement multicouche.

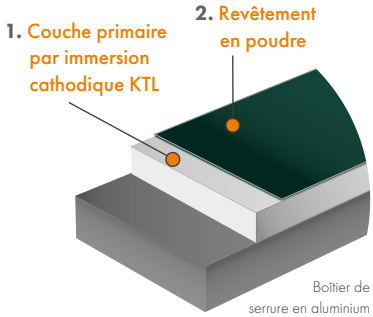

ALUMINIUM RECOUVERT PAR IMMERSION CATHODIQUE



REVÊTEMENT EN POUDRE

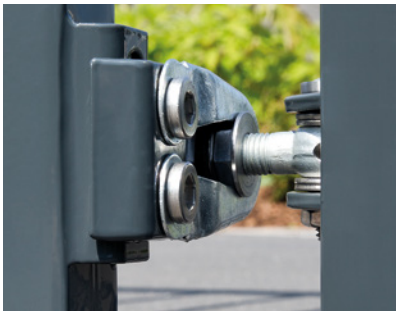

GALVANISATION À CHAUD

Sécurité

Bien que nos produits répondent aux normes de sécurité en vigueur, un montage incorrect peut toujours conduire à des situations dangereuses. C'est pourquoi nous vous informons sur les facteurs à surveiller lors du montage.

INFORMATIONS CORRECTES


Une équipe composée d'ingénieurs et de vendeurs expérimentés est à votre disposition. Chaque produit est accompagné d'un manuel clair et précis en vue d'une installation correcte et sûre. Pour des produits plus complexes, vous trouverez un film d'installation 3D sur notre site web.

POIDS DE PORTE MAXIMUM

Pour les charnières, nous indiquons toujours le poids de porte maximum autorisé. Ce poids maximum est encore bien en dessous de la charge de pointe maximale. Locinox applique un facteur de sécurité de 3,5. Ceci implique qu'elles supportent 3,5 fois le poids de porte maximum autorisé, sans que la sécurité soit compromise. Les poids de porte maximum, ainsi que le facteur de sécurité, ne valent que pour les portes qui répondent à la formule suivante.

Veuillez noter que:

- Largeur maximale du portail: 4 m
- Des limitations supplémentaires peuvent être définies au niveau de la configuration
- Veuillez contacter Locinox en cas de questions spécifiques

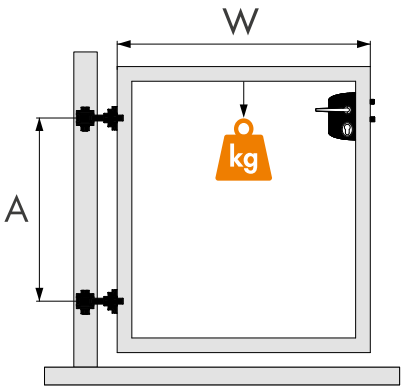

FACTEUR DE SÉCURITÉ 3,5

$$\frac{W}{A} \leqslant 2$$

A = Distance entre les charnières
W = Largeur du portail

La norme européenne EN 12 604 stipule que tout portail doit être équipé d'un système permettant d'éviter la chute du portail, en cas de défaillance d'une charnière le vantail doit être maintenu à une distance maximale de 300mm de l'axe de rotation de celle-ci. Cela peut être réalisé en installant un câble de sécurité de type U-SAFE/B-SAFE (voir P 190) ou en intégrant une 3ème charnière.




Charnière à 180° pour les portails installés en pente

EXCENTRO-

Cette charnière est la solution idéale pour les portails en pente. La charnière s'ouvre dans un mouvement ascendant, même sur les pentes les plus raides (de 2% à 35%). L'utilisation avec le ferme-portail hydraulique Rhino est fortement recommandée pour une fermeture contrôlée. Modulable pour installation avec les charnières GBMU4D-M16.

Spécifications


- Charnière galvanisée à chaud avec composants en acier inoxydable
- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Installation recommandée avec le ferme-portail hydraulique Rhino pour une fermeture contrôlée
- Réglable pour des pentes de 2 à 35% (en fonction de la distance entre les charnières)
- Réversible pour portes gauches et droites
- Compatible avec le KLAUW et l'oreille en U 1001U

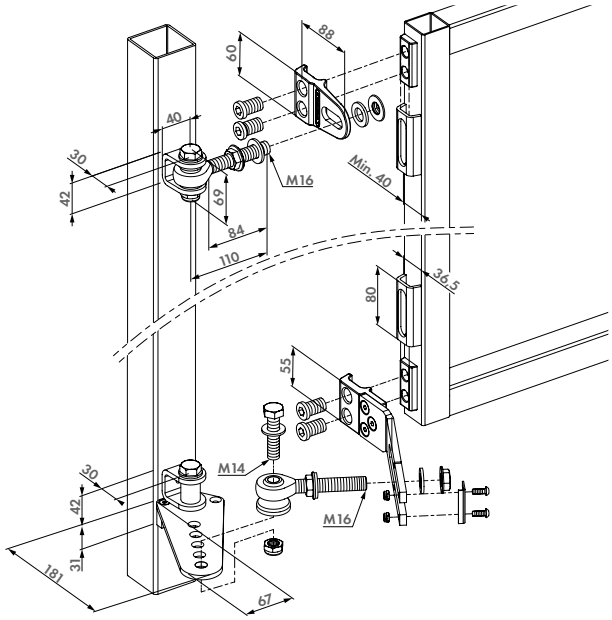


Code de commande

EXCENTRO-M16	Boulon à oeil M16


Pour pentes de 2 à 35%

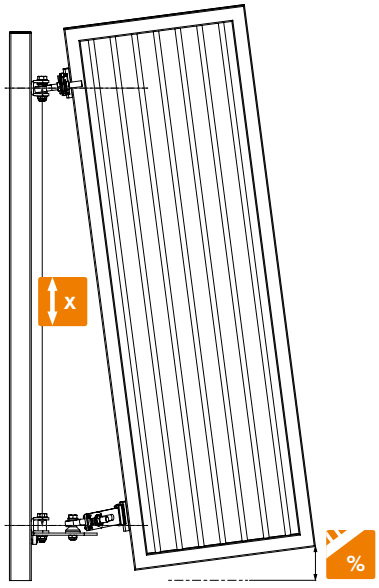

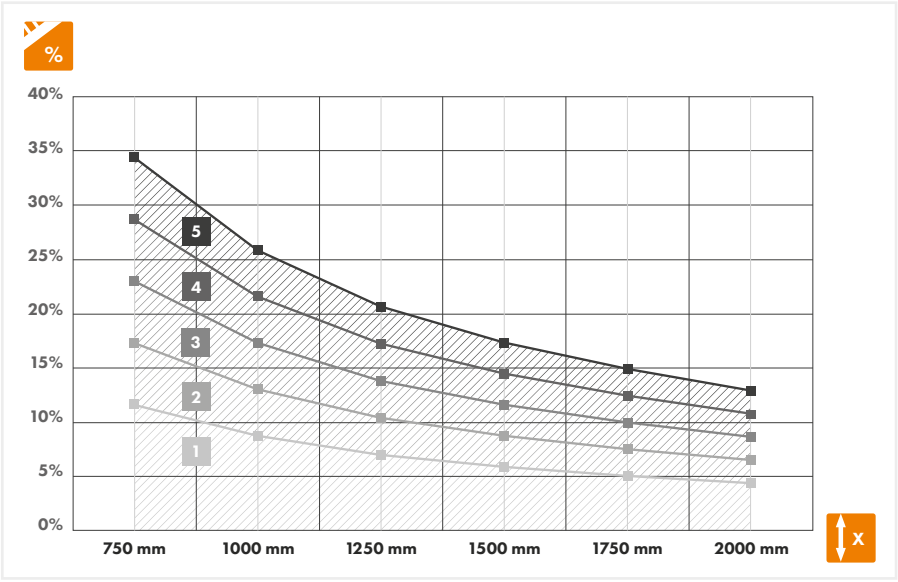

% Pourcentage de pente

x Distance entre charnières



Oreille en U à visser, avec fixation Quick-Fix

BOLTON-U-




Oreille en U se fixe sur le poteau fixe de façon simple et rapide, grâce aux fixations Quick-Fix. Compatible avec la GBMU, GBMU4D et BOLTONHD-4D.

Options de couleur

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- Oreille en U, en aluminium
- Idéal en combinaison avec le BOLTONHD-G-QF
- Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix ou traversante.



Codes de commande

BOLTON-U-16-QF	**BOLTON-U-12-QF**	Oreille en U à visser, avec fixation Quick-Fix

GRIP à visser en aluminium

BOLTON-P-




Le GRIP en aluminium se fixe rapidement, facilement et fermement à l'arrière du profilé de portail à l'aide de 2 fixations Quick-Fix. L'utilisation du Bolton-P vous permet de préparer un seul portail pour les portes ouvrant à gauche ou à droite. Ce GRIP est parfaitement adapté aux portails légers, tels que les portillons de jardin par exemple. Compatible avec l'oreille en U BOLTON-U.

Options de couleur

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- Emballés par paire
- Largeur maximale du portail : 1500 mm (M12)
- Poids maximal du portail : 50 kg (M12)
- Largeur maximale du portail : 2000 mm (M16)
- Poids maximal du portail : 75 kg (M16)

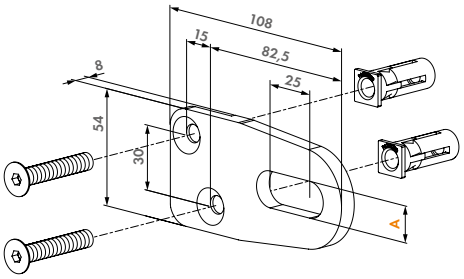

Codes de commande

	A
BOLTON-P-12-QF	13 mm
BOLTON-P-16-QF	17 mm

GRIP à visser

BOLTONHD-G- (Breveté)




Le GRIP se fixe sur le pilier de façon simple, rapide et très robuste, à l'aide de 2 Quick-Fix ou de 2 vis traversantes. Compatible avec la GBMU, GBMU4D et BOLTONHD-4D.

Options de couleur

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- GRIP en aluminium
- Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix ou traversante.
- La version 40-60 est réglable pour des profils de 40 à 60 mm

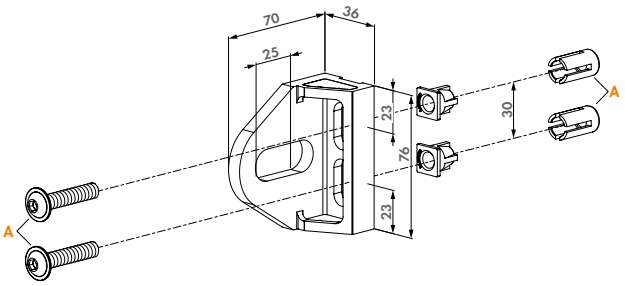

Codes de commande

	A
BOLTONHD-G-16-QF	Quick-Fix

LOCINOX



Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel

BOLTONHD-4D- (Breveté)


Charnière 180° qui se monte très rapidement et ne nécessite pas de soudure. Elle présente tous les avantages de la gamme GBMU4D: anti-vandalisme, réglage en hauteur et en profondeur et réglage de la distance entre le portail et le poteau, réversibilité gauche/droite pour utilisation sur portes ouvrant gauche ou droit. La BOLTONHD-4D est disponible en M12 et M16, et toujours en deux versions: l'une avec des fixations Quick-Fix des deux côtés et l'autre avec une fixation Quick-Fix sur le poteau fixe et du côté du portail une fixation traversante pour des profils de 40 à 60 mm.

Options de couleur

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- Fixation simple avec Quick-Fix ou fixation traversante
- Boulon à œil et axe anti-vandalisme
- Ouverture 180°
- Boulon à oeil et boulon transversal galvanisé à chaud
- Largeur max du portail: 2000mm

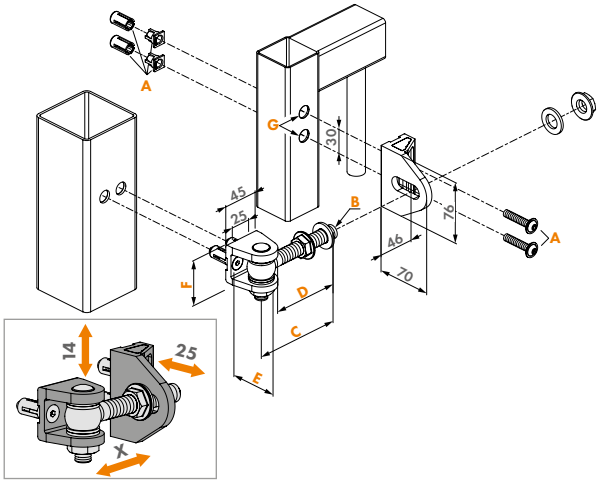

Pièces de charnière



BOLTON-U-
P. 114



BOLTONHD-G-
P. 114



1034HDGA-
P. 119

Codes de commandes et dimensions

		kg
BOLTONHD-4D-12-QF-90		100 kg
BOLTONHD-4D-16-QF-110	9.875.0	200 kg

A	B	C	D	E	F	G
Quick-Fix	M12	90	70	42	35,5	Ø15
Quick-Fix	M16	110	85	50	46,5	Ø15



Standardisation du vantail

Avec les accessoires Locinox vous ne stockez qu'un seul type de vantail pour les portes tirant gauche, droite et les doubles vantaux. La standardisation poussée vous permet d'utiliser le même vantail pour le "vantail serrure" tant que pour le "vantail gâche". Pour les doubles vantaux nous avons développé un contre-boîtier pour le "côté gâche" afin de combler les trous de la serrure et de contribuer à une finition symétrique et esthétique. Le GRIP de la charnière GBMU 4D vous permet de sélectionner le sens d'ouverture des vantaux lors de l'installation.

- 100% modulable
- Gain de temps
- Réversible
- Facile à empiler
- 1 profil, une multitude de possibiltés
- 1 gabarit de perçage

Avantages d'un vantail standardisé

Facile à empiler et à transporter

Stockage et transport facile. Un vantail standardisé avec des accessoires pouvant être installés lors de la livraison chez le client, sont empilables beaucoup plus facilement. Il en résulte donc un gain de place et par conséquent un transport plus facile.







Réversibilité des charnières, de la serrure et de la gâche

Des vantaux standardisées sont adaptables pour des types de porte tirant gauche et droite. Les serrures et les gâches Locinox sont toutes réversibles, les charnières 4D peuvent être également installées dans les deux sens d'ouverture.





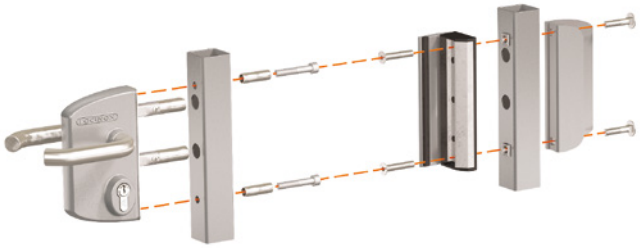

Vantail tirant droit



Vantail tirant gauche



Double vantaux






Charnière à 180° avec réglage quadridimensionnel

GBMU4D12 (Breveté)

Charnière 180° galvanisé à chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur et l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables après installation. Ce système breveté réduit vos stocks. Plus de portes gauches ou droites. Les pièces à souder sont disponibles en acier brut ou électrozingué.

Spécifications

- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Boulon à oeil et grip en acier galvanisé à chaud
- 500 heures résistant au brouillard salin

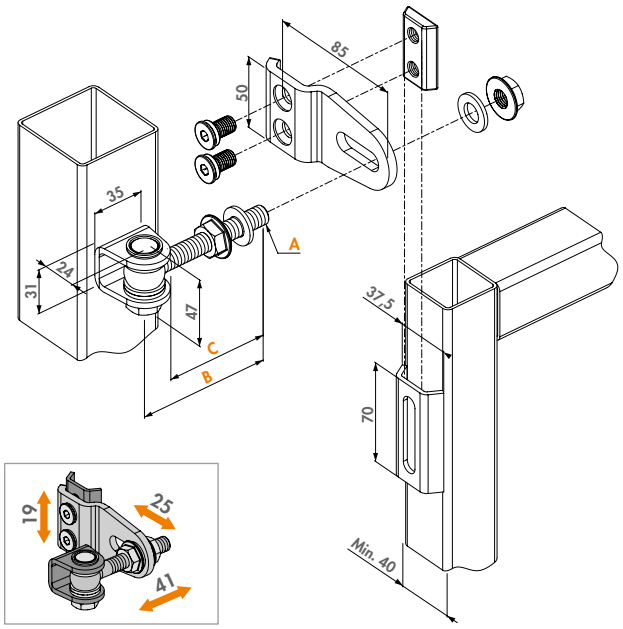

Pièces de charnière



1001U
P. 122



KLAUW12
P. 122



GRIP12
P. 124



4DFIX-I-12
P. 123

Codes de commandes et dimensions

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg	A	B	C
GBMU4D12-B-90	**GBMU4D12-Z-90**	100 kg	Boulon à oeil M12	Longueur 90 mm	70



Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

GBMU4D16 (Breveté)


Charnière 180° galvanisé à chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur et l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables après installation. Ce système breveté réduit vos stocks. Plus de portes gauches ou droites. Les pièces à souder sont disponibles en acier brut ou électrozingué.

Grip de couleur optionnel

ALUM 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Boulon à oeil et grip en acier galvanisé à chaud
- 500 heures résistant au brouillard salin

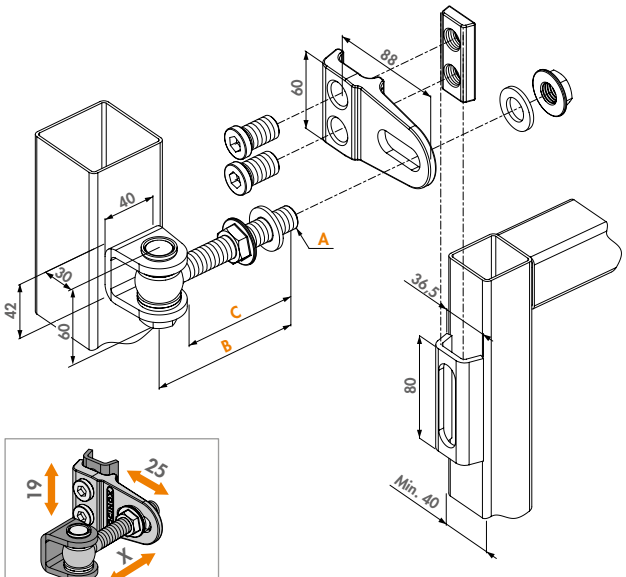

Pièces de charnière



1001U
P. 122




KLAUW-
P. 123



GRIP16
P. 124



4DFIX-I
P. 123



Codes de commandes et dimensions

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg	A	B	C
GBMU4D16-B-110	**GBMU4D16-Z-110**	200 kg	Boulon à oeil M16	Longueur 110 mm	85
GBMU4D16-B-150	**GBMU4D16-Z-150**	200 kg	Boulon à oeil M16	Longueur 150 mm	125



Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

GBMU4D20 (Breveté)


Charnière 180° galvanisé à chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur et l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables après installation. Ce système breveté réduit vos stocks. Plus de portes gauches ou droites. Les pièces à souder sont disponibles en acier brut ou électrozingué.

Grip de couleur optionnel

ALUM 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Boulon à oeil et grip en acier galvanisé à chaud
- 500 heures résistant au brouillard salin

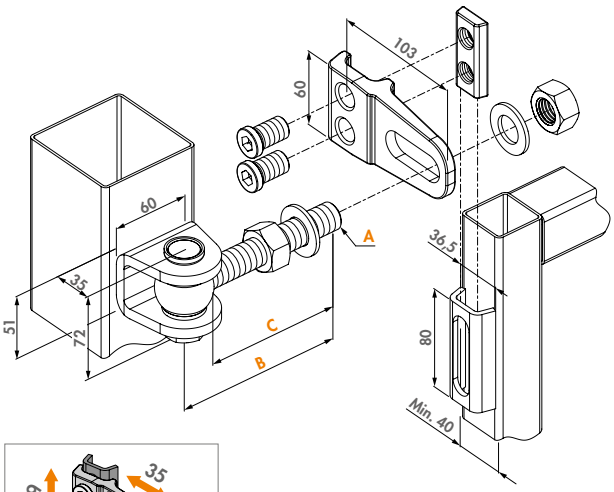

Pièces de charnière



1001U-B-20
P. 122




KLAUW-
P. 123



GRIP20
P. 124



4DFIX-I
P. 123



Codes de commandes et dimensions

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg
GBMU4D20-B-130	**GBMU4D20-Z-130**	400 kg
GBMU4D20-B-150	**GBMU4D20-Z-150**	400 kg

A	B	C
Boulon à oeil M20	Longueur 130 mm	105
Boulon à oeil M20	Longueur 150 mm	115




Charnière 180° avec système anti-dégondage

GBMU4DSHIELD (Breveté)

Charnière 180° galvanisé à chaud avec système anti dégondage. Cette version inviolable de la charnière GBMU4D16 offre une sécurité supplémentaire contre le vol et le vandalisme.

Spécifications

- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Boulon à oeil et grip en acier galvanisé à chaud
- Grip "bouclier" anti-vandalisme inclus
- 500 heures résistant au brouillard salin

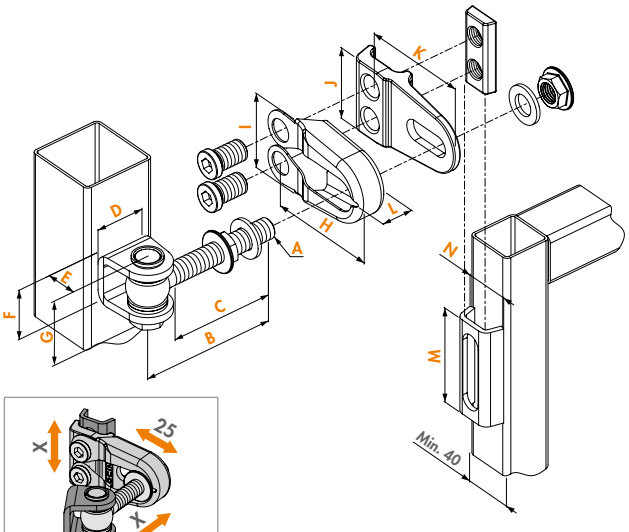

Pièces de charnière compatibles



1001U
P. 122




KLAUW-
P. 123



GRIP16
P. 124



4DFIX-I
P. 123



Codes de commandes et dimensions

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg
GBMU4DSHIELD-12-B-90	**GBMU4DSHIELD-12-Z-90**	100 kg
GBMU4DSHIELD-16-B-110	**GBMU4DSHIELD-16-Z-110**	200 kg

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	36,5

LOCINOX




Charnière 180° avec réglage tridimensionnel

GBMU (Breveté)

Charnière 180° galvanisé à chaud avec réglage sur 3 dimensions. Profondeur, hauteur et l'espacement entre le poteau et le portail réglables après installation. Les pièces à souder sont disponibles en acier brut ou électrozingué.

Spécifications

- Boulon à œil et axe anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

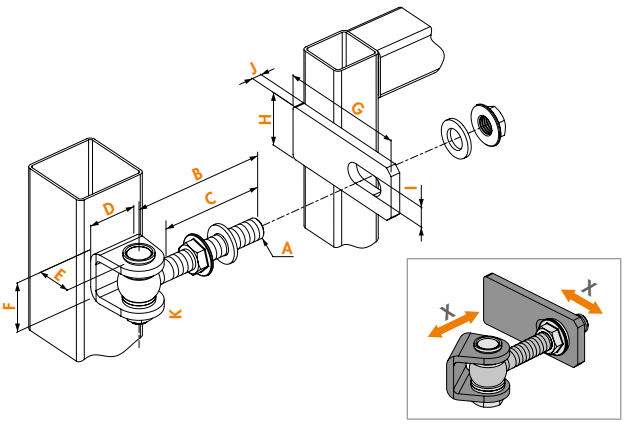

Codes de commande

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg
GBMU-B-M12-90	**GBMU-Z-M12-90**	100 kg
GBMU-B-M16-110	**GBMU-Z-M16-110**	200 kg
GBMU-B-M16-150	**GBMU-Z-M16-150**	200 kg
GBMU-B-M18-105	**GBMU-Z-M18-105**	250 kg
GBMU-B-M18-150	**GBMU-Z-M18-150**	250 kg
GBMU-B-M20-130	**GBMU-Z-M20-130**	400 kg
GBMU-B-M20-150	**GBMU-Z-M20-150**	400 kg
GBMU-B-M22-145	**GBMU-Z-M22-145**	440 kg
GBMU-B-M22-160	**GBMU-Z-M22-160**	440 kg

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M12	Longueur 90 mm	70	35	24	31	90	35	13	6	47
M16	Longueur 110 mm	85	40	30	42	110	45	17	8	60
M16	Longueur 150 mm	125	40	30	42	110	45	17	8	60
M18	Longueur 105 mm	80	50	30	42	120	50	19	8	62
M18	Longueur 150 mm	125	50	30	42	120	50	19	8	62
M20	Longueur 130 mm	105	60	35	51	130	60	21	12	72
M20	Longueur 150 mm	115	60	35	51	130	60	21	12	72
M22	Longueur 145 mm	115	60	35	51	130	60	23	12	74
M22	Longueur 160 mm	130	60	35	51	130	60	23	12	74




Set boulon à oeil en acier galvanisé à chaud

1034HDGA- (Breveté)

Set boulon à oeil en acier galvanisé à chaud avec fixation anti vandalisme.

Spécifications

- Boulon à oeil galvanisé à chaud avec roulement à billes, boulon transversal et écrous
- Rondelles en acier inoxydable (6 x DIN125A)
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

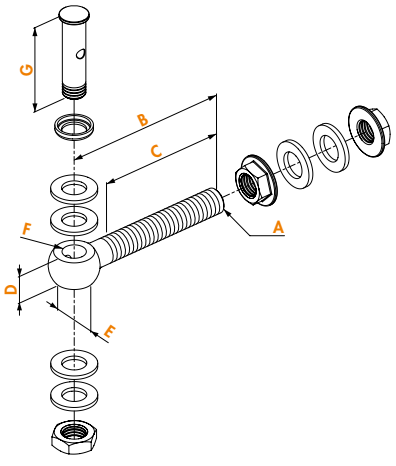

Codes de commande

1034HDGA-M12-90
1034HDGA-M16-110
1034HDGA-M16-150
1034HDGA-M18-105
1034HDGA-M18-150
1034HDGA-M20-130
1034HDGA-M20-150
1034HDGA-M22-145
1034HDGA-M22-160

A	B	C	D	E	F	G
M12	Longueur 90 mm	70	14	24	Ø12,5	47
M16	Longueur 110 mm	85	19	31	Ø14,5	60
M16	Longueur 150 mm	125	19	31	Ø14,5	60
M18	Longueur 105 mm	80	20	36	Ø16,5	62
M18	Longueur 150 mm	125	20	36	Ø16,5	62
M20	Longueur 130 mm	105	22	40	Ø18,5	72
M20	Longueur 150 mm	115	22	40	Ø18,5	72
M22	Longueur 145 mm	115	24	42	Ø20,5	74
M22	Longueur 160 mm	130	24	42	Ø20,5	74




Set boulon à oeil en acier inoxydable et anti-vandalisme

1034A2-

Set boulon à oeil anti-corrosion et anti-vandalisme en acier inoxydable.

Spécifications

- Set boulon à oeil M16 en acier inoxydable, comprenant: boulon à oeil, boulon transversal, écrous et rondelles
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

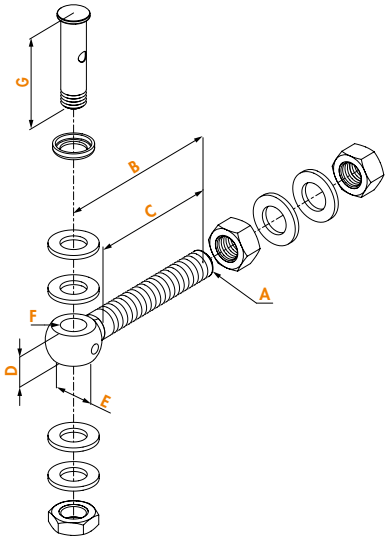

Code de commande

	A	B	C	D	E	F	G
1034A2-M16-110-50	M16	Longueur 110 mm	85	19	31	Ø14,5	60




Boulon à oeil galvanisé à chaud avec roulement à billes pour charnières 3D et 4D

1034ROLL-HDG-

Ce boulon à oeil avec roulement à billes peut être intégré dans toute charnière GBMU M16 et M20. Il assure une ouverture et une fermeture très souple de vos portes. Idéal en combinaison avec les ferme-portails Locinox. Résistant au vandalisme.

Spécifications

- Recommandé en combinaison avec les ferme-portails Locinox
- Boulon à oeil galvanisé à chaud avec roulement à billes, boulon transversal et écrous
- Rondelles en acier inoxydable (6 x DIN125A)
- Roulement en acier inoxydable
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

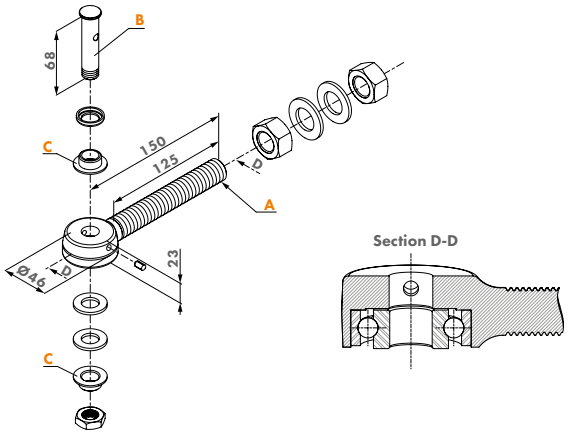

Codes de commande

	A	B	C
1034ROLL-HDG-M16	Boulon à oeil M16	Boulon Ø14 mm	
1034ROLL-HDG-M20	Boulon à oeil M20	Boulon Ø14 mm	Ø19 => Ø14

LOCINOX






Oreille en U

1001U

Oreille en U pour charnière 180°. Compatible avec GBMU / GBMU4D16 / GBMU4D20 / GBMU4DSHIELD.

Spécifications

- Oreille en U à souder en acier brut ou électrozingué



Codes de commande

Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	A	B	C	D	E
1001U-B-12	**1001U-Z-12**	35	31	24	Ø13	4
1001U-B-16	**1001U-Z-16**	40	42	30	Ø15	6
1001U-B-18	**1001U-Z-18**	40	42	30	Ø17	6
1001U-B-20	**1001U-Z-20**	60	51	35	Ø19	8
1001U-B-22	**1001U-Z-22**	60	51	35	Ø21	8




Plaque à souder

1002M

Plaque à souder pour charnière 180°. Compatible avec charnière GBMU.

Spécifications

- Plaque à souder en acier brut ou électrozingué

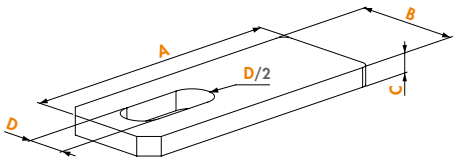

Codes de commande

Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	A	B	C	D
1002M-B-12	**1002M-Z-12**	90	35	6	13
1002M-B-16	**1002M-Z-16**	110	45	8	17
1002M-B-18	**1002M-Z-18**	120	50	8	19
1002M-B-20	**1002M-Z-20**	130	60	12	21
1002M-B-22	**1002M-Z-22**	130	60	12	23




Plaque à souder

KLAUW12

Plaque à souder appelée KLAUW en acier brut ou électrozingué. Compatible avec GBMU4DSHIELD-12.

Spécifications

- Plaque à souder en acier brut



Codes de commande

Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	
KLAUW12-B	**KLAUW12-Z**	Compatible avec GRIP12 et 4DFIX-I-12




Plaque à souder

KLAUW-

Plaque à souder en acier brut ou électrozingué pour GRIP16 ou 20, à souder sur profil de 40mm et plus. Compatible avec GBMU4D16, GBMU4D20, et Bearing Charnière.

Spécifications

- Plaque à souder en acier brut ou électrozingué



Codes de commande

Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	
KLAUW-B	**KLAUW-Z**	Compatible avec GRIP16, GRIP20 et 4DFIX-I




Plaque de serrage pour charnières 4D

4DFIX-I-12

Plaque de serrage galvanisé à chaud avec 2 boulons M10 en acier inoxydable. Partie de la charnière GBMU4D12.

Spécifications

- Plaque de serrage galvanisée à chaud
- 2 boulons M10 x 20,5 mm en acier inoxydable
- Partie de la charnière GBMU4DSHIELD12

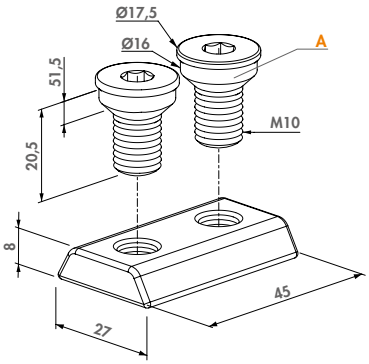

Code de commande

	A
4DFIX-I-12	Boulons: M10x20,5 mm (2x)




Plaque de serrage pour charnières 4D

4DFIX-I

Plaque de serrage pour charnières 4D

Spécifications

- Plaque de serrage galvanisée à chaud
- 2 boulons M16 x 32 mm en acier inoxydable
- S'adapte sur charnières GBMU4D16 et GBMU4D20

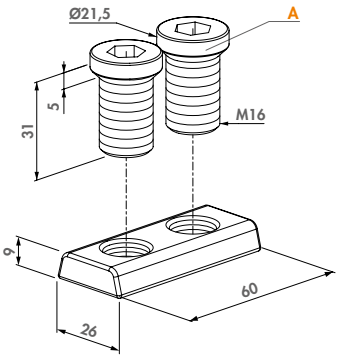

Code de commande

	A
4DFIX-I	Boulons: M16x32 mm (2x)



Grip de fixation pour charnière GBMU4D12

GRIP12


Grip de fixation pour charnière GBMU4D12

Options de couleur

ALUM 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- Acier galvanisé à chaud



Code de commande

GRIP12

Compatible set boulon à oeil: 1034HDGA-M12-90



Grip de fixation pour charnière GBMU4D16

GRIP16


Grip de fixation pour charnière GBMU4D16

Options de couleur

ALUM 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- Acier galvanisé à chaud
- Disponible en plusieurs coloris

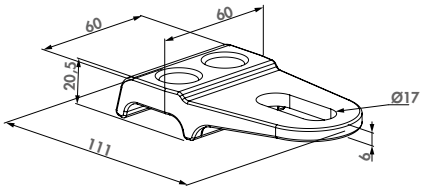

Code de commande

GRIP16

Compatible set boulon à oeil: 1034HDGA-M16 ou 1034ROLL-M16

NOUVEAU



Grip de fixation pour charnière GBMU4D16 avec un réglage en profondeur plus important


GRIP16-L-

Cette GRIP extra longue en acier galvanisé à chaud vous permet de centrer un portail sur un poteau fixe de 70 mm à 120 mm. Uniquement pour la charnière GBMU4D16.

ALUM

Spécifications

- Acier galvanisé à chaud
- A utiliser uniquement avec la charnière GBMU4D16

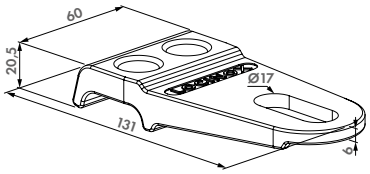

Code de commande

GRIP16-L-

Compatible set boulon à oeil: 1034HDGA-M16 ou 1034ROLL-M16



Grip de fixation pour charnière GBMU4D20

GRIP20


Grip de fixation pour charnière GBMU4D20

Options de couleur

ALUM 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- Acier galvanisé à chaud
- Disponible en plusieurs coloris

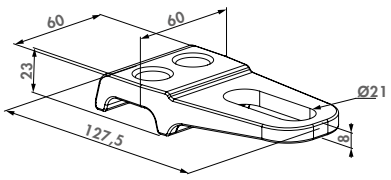

Code de commande

GRIP20

Compatible set boulon à oeil: 1034HDGA-M20




Charnière à 90° anti-dégondage


G90Z (Breveté)

Charnière 90° galvanisée à chaud inviolable. Cette charnière est la solution parfaite pour vos petits portails industriels. Le boulon à oeil ne peut pas être vandalisé lorsque la porte est fermée.

Spécifications

- Ouverture à 90°
- Douille à souder en acier brut
- Oreille en U en acier brut ou électrozingué
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

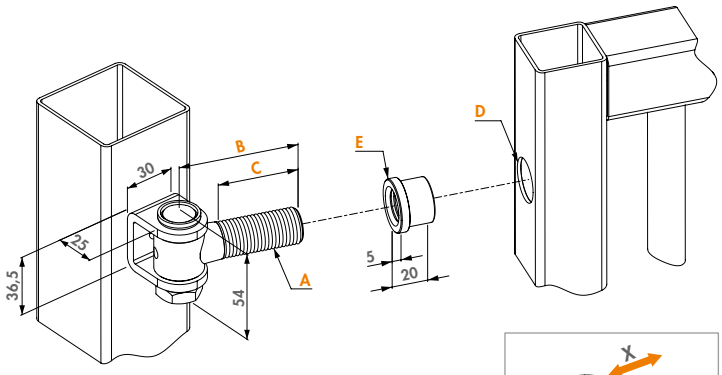



Pièces de charnière



1036
P. 127

1039SET
P. 126

1127
P. 127

Codes de commande

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg	A	B	C	D	E
G90Z-B-M16-65	**G90Z-Z-M16-65**	150 kg	M16	65 mm	47	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M16-110	**G90Z-Z-M16-110**	150 kg	M16	110 mm	92	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M16-150	**G90Z-Z-M16-150**	150 kg	M16	150 mm	132	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M20-67	**G90Z-Z-M20-67**	300 kg	M20	67 mm	45	Ø25	Ø29,5
G90Z-B-M20-150	**G90Z-Z-M20-150**	300 kg	M20	150 mm	128	Ø25	Ø29,5




Charnière à 90° anti-dégondage et avec douille à souder réglable


G90LR (Breveté)

Charnière à 90° galvanisée à chaud avec système anti-dégondage. Elle est la solution idéale pour tous vos portails industriels de petite et moyenne taille. La douille à souder vous permet de régler la charnière.

Spécifications

- Ouverture à 90°
- Douille à souder electrozingué
- Oreille en U electrozingué
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

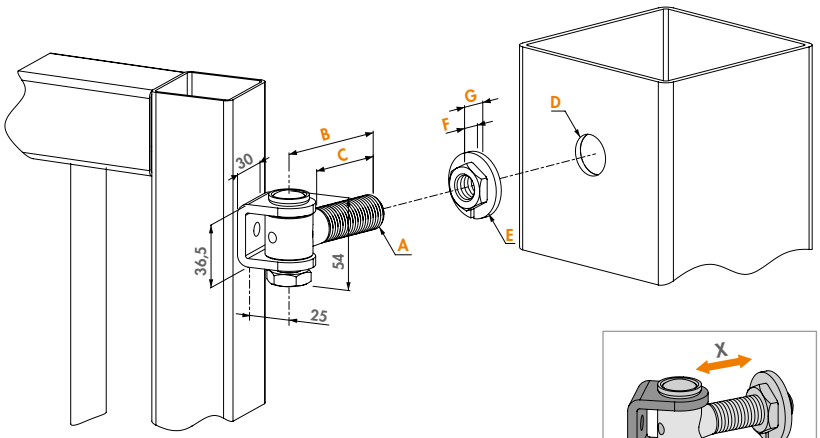



Pièces de charnière



1036-Z
P. 127

1039SET
P. 126

LR
P. 130

Codes de commande

Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg	A	B	C	D	E	F	G
G90LR-Z-M16-65	150 kg	M16	Longueur 65 mm	47	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M16-110	150 kg	M16	Longueur 110 mm	92	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M16-150	150 kg	M16	Longueur 150 mm	132	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M20-67	300 kg	M20	Longueur 67 mm	45	Ø32	Ø46	11	17,5
G90LR-Z-M20-150	300 kg	M20	Longueur 150 mm	128	Ø32	Ø46	11	17,5




Charnière à 90° anti-dégondage avec platine murale

G90WP (Breveté)

Charnière à 90° galvanisée à chaud avec système anti-dégondage. Elle est la solution idéale pour tous vos portails de petite et moyenne taille. La platine murale vous permet de régler la charnière.

Spécifications

- Ouverture à 90°
- Platine murale avec écrou réglable
- Oreille en U en acier brut
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

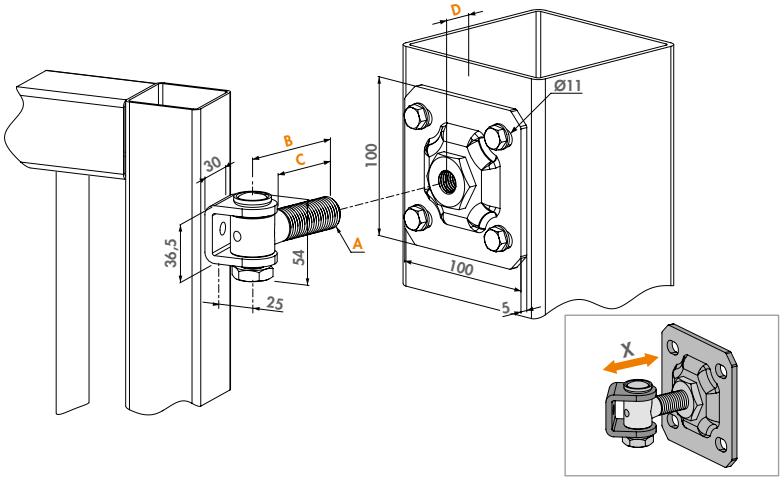

Pièces de charnière



1036-B
P. 127



1039SET
P. 126



1005WP
P. 130

Codes de commande


Pièces à souder en acier brut (B)	kg	A	B	C	D
G90WP-B-M16-65	150 kg	M16	Longueur 65 mm	47	19
G90WP-B-M16-110	150 kg	M16	Longueur 110 mm	92	19
G90WP-B-M16-150	150 kg	M16	Longueur 150 mm	132	19
G90WP-B-M20-67	300 kg	M20	Longueur 67 mm	45	20
G90WP-B-M20-150	300 kg	M20	Longueur 150 mm	128	20



Set boulon à œil pour oreille en U 1036

1039SET (Breveté)

Set boulon à œil pour oreille en U 1036

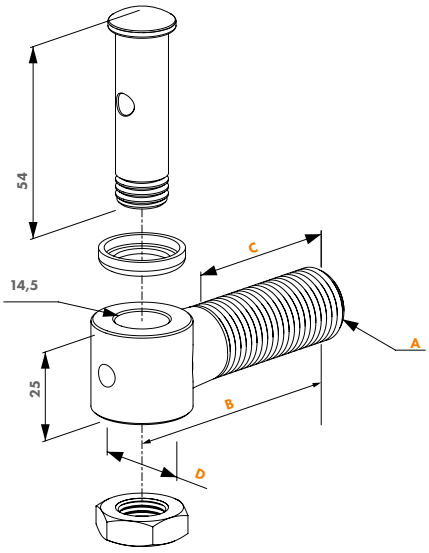

Spécifications

- Boulon à oeil et axe en acier galvanisé à chaud
- 500 heures résistant au brouillard salin

Codes de commande

Set boulon à oeil galvanisé à chaud	A	B	C	D
1039SET-M16-65	M16	Longueur 65 mm	47	23
1039SET-M16-110	M16	Longueur 110 mm	92	23
1039SET-M16-150	M16	Longueur 150 mm	132	23
1039SET-M20-67	M20	Longueur 67 mm	45	27
1039SET-M20-150	M20	Longueur 150 mm	128	27




Oreille en U pour charnière 1039SET

1036

Oreille en U pour charnière 1039SET

Spécifications

- Oreille en U à souder en acier brut ou électrozingué
- Compatible avec charnière 1039SET-M16 et M20



Codes de commande

Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	A
1036-B	**1036-Z**	Pour boulon Ø14 mm




Douille à souder

1127

Douille à souder pour M16 ou M20

Spécifications


- Compatible avec charnière 1039SET
- En acier brut pour souder



Codes de commande

Pour boulon à oeil	A	B	C	D
1127-M16	Ø25,5	Ø20,8	5	20
1127-M20	Ø29,5	Ø24,8	5	20






Gond pour portail style fer forgé avec platine murale


G-ORNA-WP


Charnière complète galvanisée à chaud M20 avec graisseur et platine murale réglable pour porte ornementale.

Spécifications

- Charnière complète pour portail style fer forgé
- Pivot de jonction à souder disponible en acier brut ou électrozingué
- Platine murale en acier galvanisé à chaud
- Colliers galvanisé à chaud avec boulon en acier inoxydable
- Pivot de jonction à souder 35x35 mm

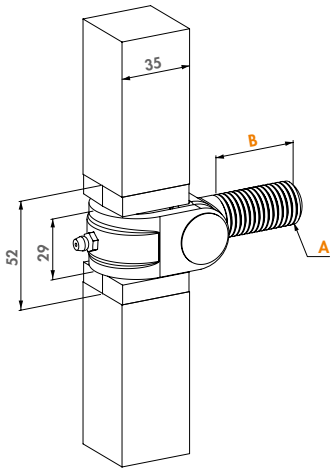

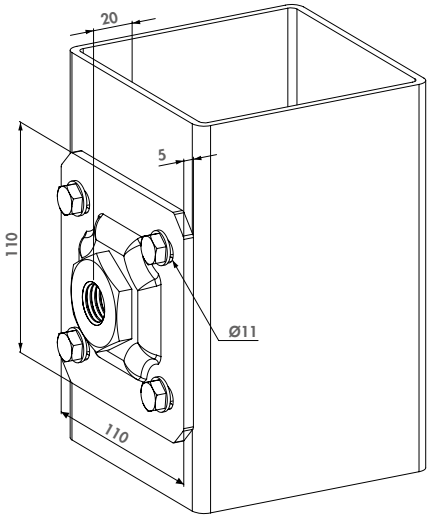



Pièces de charnière



1002B
P. 129



1004ORNA
P. 129



1005WP-M20
P. 130

Codes de commande

Pivot de jonction en acier brut (B)		kg	A	B
G-ORNA-WP-B-M20		300 kg	M20	Longueur 40 mm




Gond pour portail style fer forgé


G-ORNA-LR

Charnière complète galvanisé à chaud avec graisseur et douille à souder réglable pour porte ornementale

Spécifications

- Charnière complète pour portail style fer forgé
- Pivot de jonction à souder disponible en acier brut ou électrozingué
- Écrou réglable électrozingué
- Colliers galvanisé à chaud avec boulon en acier inoxydable

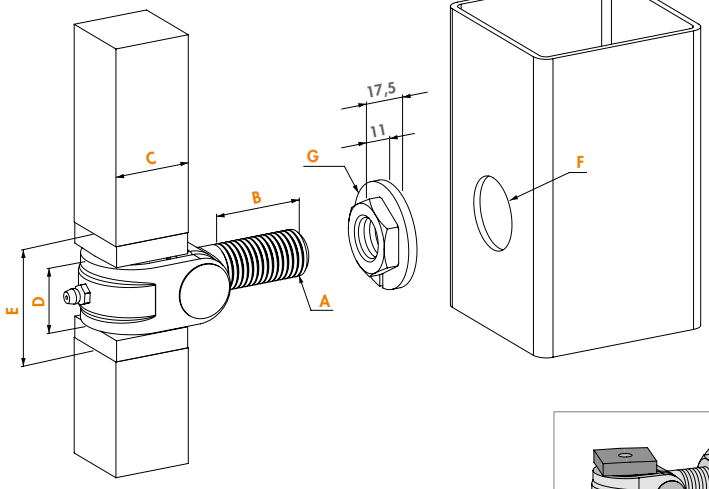



Pièces de charnière



1002B
P. 129



1004ORNA
P. 129



LR
P. 130

Codes de commande


Pivot de jonction en acier brut (B)		kg	A	B	C	D	E	F	G
G-ORNA-LR-B-M20	**G-ORNA-LR-Z-M20**	300 kg	M20	Longueur 40 mm	Pivot de jonction à souder 35	29	52	Ø32	Ø46
G-ORNA-LR-B-M24		400 kg	M24	Longueur 45 mm	Pivot de jonction à souder 40	34	57	Ø35	Ø50
G-ORNA-LR-B-M27		500 kg	M27	Longueur 60 mm	Pivot de jonction à souder 50	39	62	Ø38	Ø53



Charnière colliers

1004ORNA

Charnière colliers galvanisé à chaud.

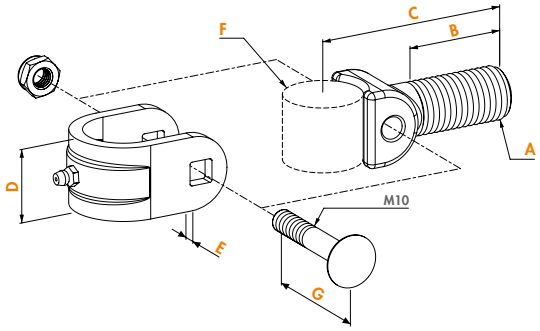

Spécifications

- Colliers galvanisé à chaud avec boulon en acier inoxydable

Codes de commande


	A	B	C	D	E	F	G
1004ORNA-M20	M20	Longueur 40 mm	81	29	6	Ø30	55
1004ORNA-M24	M24	Longueur 45 mm	89	34	6	Ø35	60
1004ORNA-M27	M27	Longueur 65 mm	106	39	6	Ø40	65



Pivot de jonction à souder

1002B

Pivot de jonction à souder en acier brut pour charnière colliers ornementale.



Spécifications

- Pivot de jonction à souder disponible en acier brut

Codes de commande

Acier brut (B)	A	B	C	D
1002B-B-35	52	32	35	Ø30
1002B-B-40	57	37	40	Ø35
1002B-B-50	62	42	50	Ø40



Douille à souder réglable


LR



Douille à souder réglable en acier zingué. Avec ce système vous pouvez ajuster le réglage de la porte sans démontage. Généralement utilisé pour les portes ornementales.

Spécifications

- Douille à souder réglable en acier électrozingué pour gond de portail



Codes de commande

	A	B	C
LR-M16	Ø38	15,5	10,5
LR-M20	Ø46	17,5	11
LR-M24	Ø50	17,5	11
LR-M27	Ø53	17,5	11

Platine murale en acier galvanisé à chaud


1005WP



Plaque murale en acier galvanisé à chaud réglable pour charnières.


Spécifications

- Platine murale en acier galvanisé à chaud



Codes de commande

	A	B	C	D	E	F
1005WP-M12	M12	60	15	3	5	Ø7
1005WP-M16	M16	100	19	5	5	Ø11
1005WP-M20	M20	100	20	5	5	Ø11

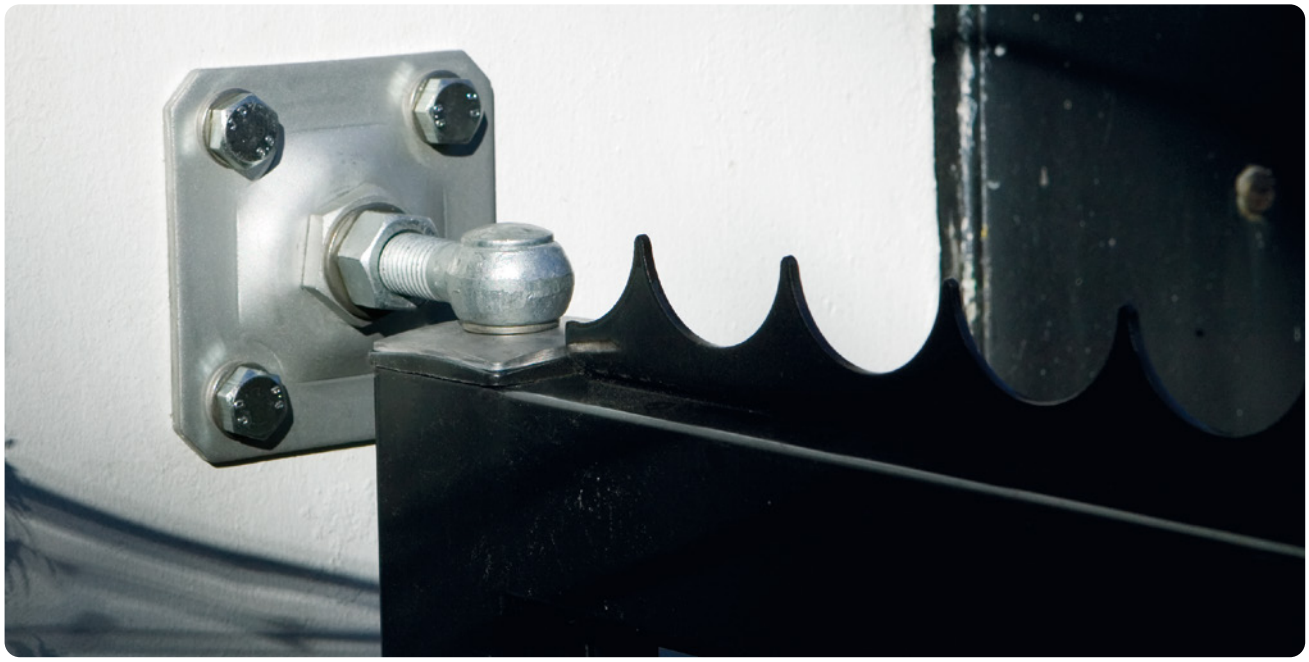






Charnière en inox à réglage tridimensionnel

3DM (Breveté)

Charnière pour porte aluminium ou métal en acier inoxydable équipée avec le système de fixation Quick-Fix. La charnière est réglable sur 3 dimensions: hauteur, alignement gauche et droit, sens d'ouverture. Aussi disponible avec un bras en acier galvanisé à chaud.

Spécifications

- Charnière 180° pour porte en métal et en aluminium
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Réversible gauche / droite
- Réglage: hauteur et alignement vertical
- Anti-vandalisme
- Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable

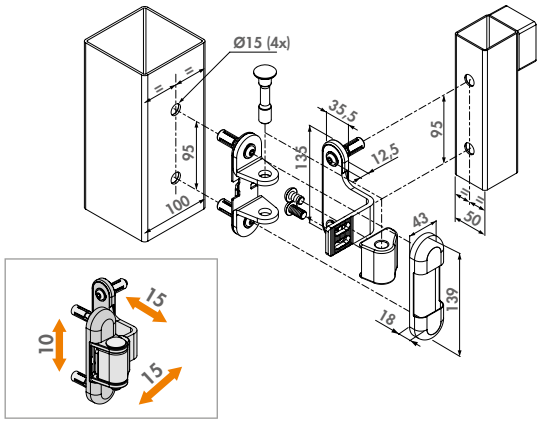

Codes de commande

Bras de charnière en acier inoxydable	Bras de charnière galvanisé à chaud	kg	A
3DM-VP100-P50-A2	**3DM-VP100-P50-HDG**	150 kg	Pour Quick-Fix Ø15 mm




Charnière 90° réglable avec roulement

BEARING HINGE

Charnière sur roulement en acier inoxydable pour la partie haute ou basse de la porte. Montage sur tous les projets d'automatisation. La charnière est réglable en hauteur et en largeur.

Spécifications


- Spécialement conçue pour les portails automatisés
- Boîtier en acier inoxydable
- Equipée d'un roulement en acier inoxydable
- Peut être utilisée comme charnière haute et basse

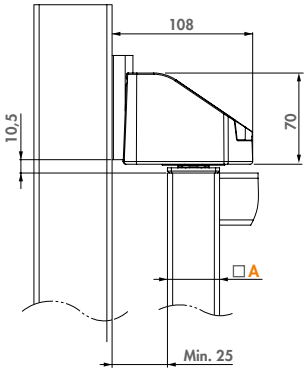

Pièce de charnière



KLAUW-
P. 123



Code de commande

	kg	A	B
		Section du cadre	40x40 mm	50x50 mm
BEARING HINGE	200 kg		



Charnière 180° à double roulements

DINO


La charnière Dino est une charnière à double roulements dans un coffre en aluminium. Grâce aux roulements inoxydables vous ouvrez avec souplesse et confort des portes. Montage facile et rapide avec Quick-Fix.

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications


- Design esthétique et boîtier en aluminium thermolaqué
- Fixation antivol et antivandalisme
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix

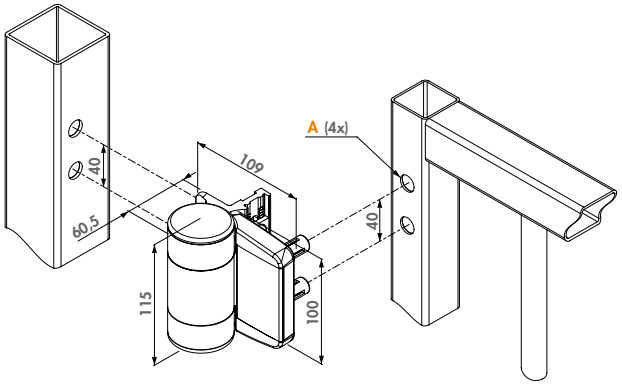

Compatible avec ferme-porte MAMMOTH-180



MAMMOTH-180
P. 16



Code de commande

	kg	A
		Pour Quick-Fix Ø15 mm
DINO	150 kg	

LOCINOX




Charnière 90° compacte et bidirectionnelle, interchangeable avec le ferme-portail Interio

NOSEHINGE-I

Charnière 90° compacte et réglable, interchangeable avec notre ferme-portail invisible Interio au fil du temps. Les pièces internes sont fabriquées en aluminium extrudé durable et garantissent ainsi une longue durée de vie. Installation facile garantie grâce à nos fixations Quick-Fix brevetées. Grâce à son design élégant et esthétique, le Nosehinge convient parfaitement aux portails résidentiels. Pour cadres de portails de 50 mm uniquement.

Spécifications

- Composé de pièces en aluminium extrudé avec couvercles en plastique
- Montage facile avec fixations Quick-Fix
- Réversible pour portes gauches et droites
- Interchangeable avec le ferme-portail Interio
- Ajustable en largeur sur 15 mm et en profondeur sur 25 mm
- Livré avec deux charnières, une pour le bas et une pour le haut
- Livré avec bouchon DURA-5050 pour profilés de 50 mm
- Largeur maximale du portail : 2500 mm
- Poids maximal du portail : 120 kg

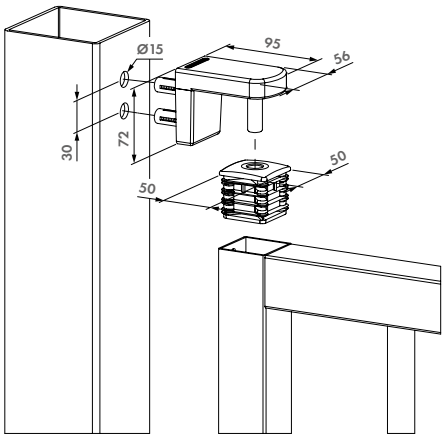

Code de commande

NOSEHINGE-I	Section du cadre 50x50 mm





Charnière anti-dégondage 4D pour portes en bois


4DW (Breveté)



Charnière anti-dégondage esthétique pour portes en bois. La charnière en acier inoxydable est réglable sur 4 dimensions. Hauteur, profondeur, largeur et sens de rotation. Les réglages sont possible sans démontage de la charnière. Votre porte est toujours parfaitement alignée.

Spécifications

- Charnière 180° pour porte en bois
- Réglable sur 4 dimensions: Hauteur, profondeur, largeur et sens de rotation
- ± 50 mm de réglage dans la largeur
- Réglable en profondeur de 20 mm (14 mm à l'extérieur et 6 mm à l'intérieur du poteau)
- Anti-vandalisme
- Disponible avec bras charnière de 300, 400 ou 500 mm
- Idéal en combinaison avec serrure H-Wood et la gâche SHKW

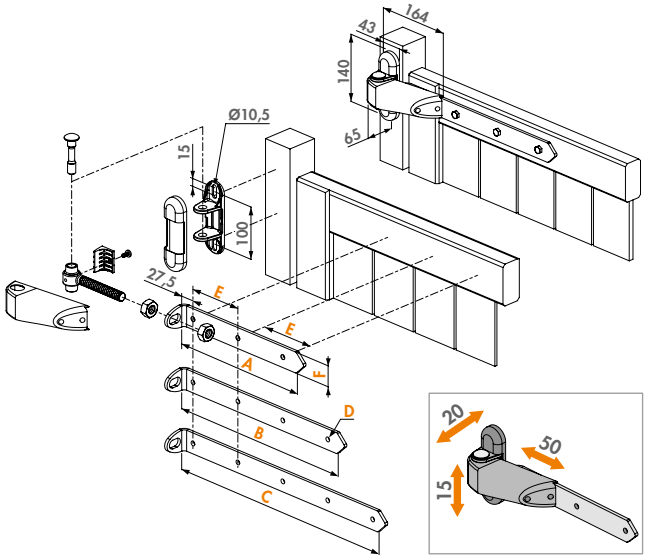

Codes de commande

Bras de charnière en acier inoxydable	kg	A	B	C	D	E	F
4DW-300-A2	150 kg	Longueur 300 mm			Ø9	110	40
4DW-400-A2	150 kg		Longueur 400 mm		Ø9	110	40
4DW-500-A2	150 kg			Longueur 500 mm	Ø9	110	40

Charnière 180° à réglage tridimensionnel pour portails en bois


3DW (Breveté)



Charnière pour porte bois en acier inoxydable. La charnière est réglable sur 3 dimensions: hauteur, alignement gauche et droit, sens d'ouverture. Aussi disponible avec un bras en acier galvanisé à chaud.

Spécifications

- Charnière 180° pour porte en bois
- Réversible gauche / droite
- Anti-vandalisme
- Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable

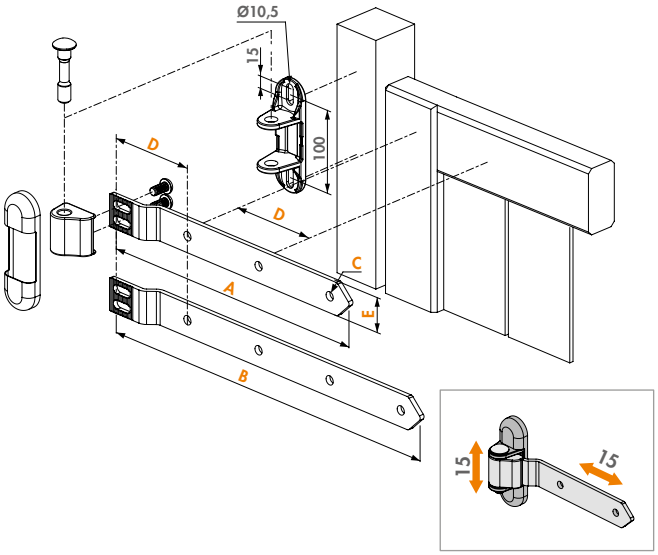

Codes de commande

Bras de charnière en acier inoxydable	Bras de charnière galvanisé à chaud	kg	A	B	C	D	E
3DW-350-A2	**3DW-350-HDG**	350 kg	Longueur 350 mm		Ø11	110	40
	3DW-450-HDG	350 kg		Longueur 450 mm	Ø11	110	40



Charnière en applique design à visser, ouverture 180° et réglable sur 2 dimensions

PUMA


La charnière Puma est une charnière en applique compacte avec un corps en aluminium thermolaqué. Elle est flexible grâce à son angle d'ouverture de 180° et son réglage vertical et horizontal. Le montage est rapide et ne nécessite pas de travaux de soudure grâce au système de fixation Quick-Fix. Cette charnière supporte sans difficulté des portes de 1 m de large et d'un poids de 60 kg. Son design esthétique s'adapte à merveille à des portes en aluminium et à des petites portes résidentielles.


Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Pour portes de 1 m de large et d'un poids de 60 kg
- Réversible, plus de poteaux droits ou gauches en stock
- Réglable de 15 mm en largeur et 20 mm en hauteur
- Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix ou traversante.

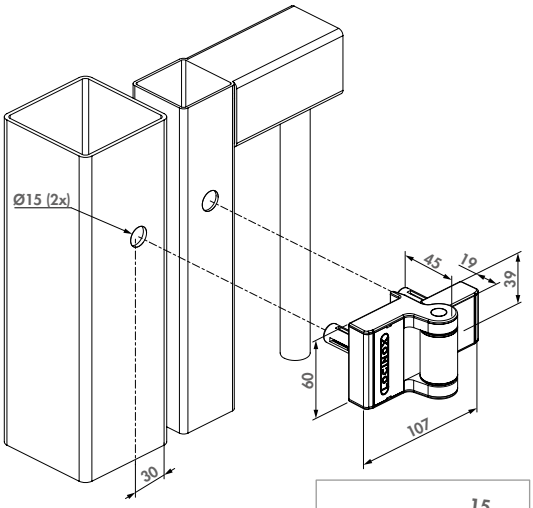



Compatible avec ferme-porte TIGER




TIGER
P. 15

Code de commande

	kg	
PUMA	60 kg	2 x Quick-Fix

Charnière a ressort pour portillons de jardin


SWING40 (Breveté)

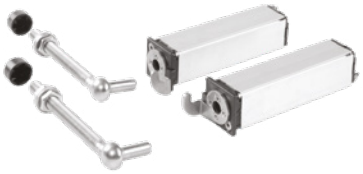


Charnières à ressort pour portillons de jardin. L'ensemble peut facilement être monté dans un profil carré de 40 mm. La force de fermeture du swing est facilement réglable à l'extérieur à l'aide d'une clé Allen.

Spécifications

- Une pour le haut et une pour le bas
- Fixation: à encastrer dans le profil de la porte
- Uniquement pour profil de 40x40/2 mm
- Réversible gauche/droite
- Réglage de la vitesse de fermeture avec clé allen M3 inclus
- Largeur maximum du portillon: 1300 mm
- Poids maximum du portillon: 75 kg

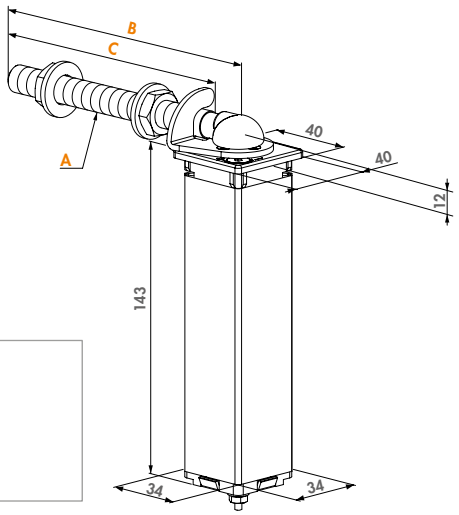



Codes de commande

Longueur de la tige filetée	kg	A	B	C
SWING40-130	75 kg	M12	Longueur 130 mm	110
SWING40-150	75 kg	M12	Longueur 150 mm	130

LOCINOX






Charnière avec bouchons en polyamide pour portillons de jardin

GBM 12

Charnière en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges filetées en acier inoxydable diamètre M 12 avec 2 bouchons en polyamide. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

Spécifications

- Tige filetée M 12 en acier inoxydable
- Disponible avec des bouchons 30x30 mm ou 40x40 mm
- Longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

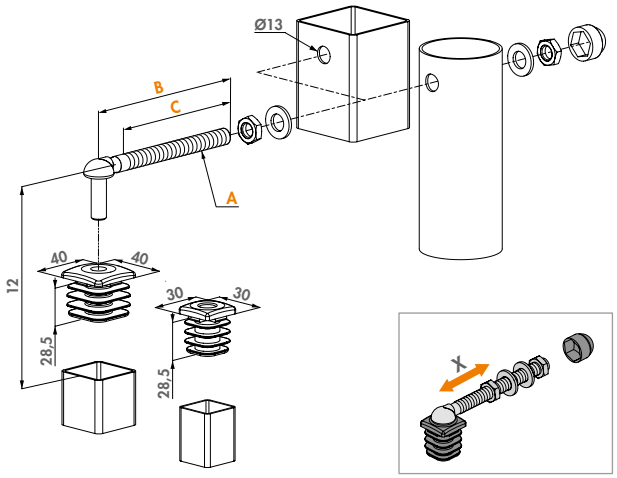

Pièce de charnière



1040TPS-M 12-
P. 141

Codes de commande

Pour profils carrés 30 x 30 mm	Pour profils carrés 40 x 40 mm	kg	A	B	C
GBM12-30-130	**GBM12-40-130**	60 kg	M 12	Longueur 130 mm	110
GBM12-30-150	**GBM12-40-150**	60 kg	M 12	Longueur 150 mm	130




Charnière avec bouchons en aluminium pour portillon de jardin

GBM 12-DP (Breveté)

Charnière en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges filetées en acier inoxydable diamètre M 12 avec 2 bouchons en aluminium renforcé. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

Spécifications

- Charnière avec bouchons renforcé en aluminium
- Tige filetée M 12 en acier inoxydable
- Disponible avec des bouchons 40x40 mm
- Longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

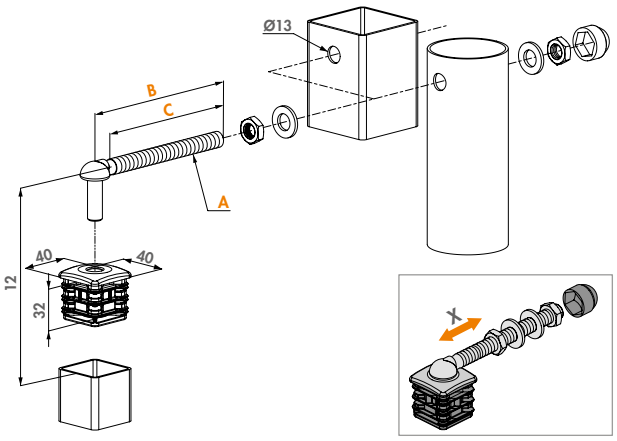

Pièces de charnière



1040TPS-M 12-
P. 141



DURA
P. 140

Codes de commande

Longueur de la tige filetée	kg	A	B	C
GBM12-DP-40-130	75 kg	M 12	Longueur 130 mm	110
GBM12-DP-40-150	75 kg	M 12	Longueur 150 mm	130

LOCINOX




Charnière avec bouchons en polyamide pour portillon de jardin

GBM16

Charnière en acier galvanisé à chaud. Le set comprend 2 tiges filetées M16 avec 2 bouchons en polyamide renforcé en aluminium. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon.

Spécifications

- Avec bouchon polyamide pour profil 40x40mm
- Tige filetée M16 en acier galvanisé à chaud
- Longueur de la tige filetée: 160 mm ou 180 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

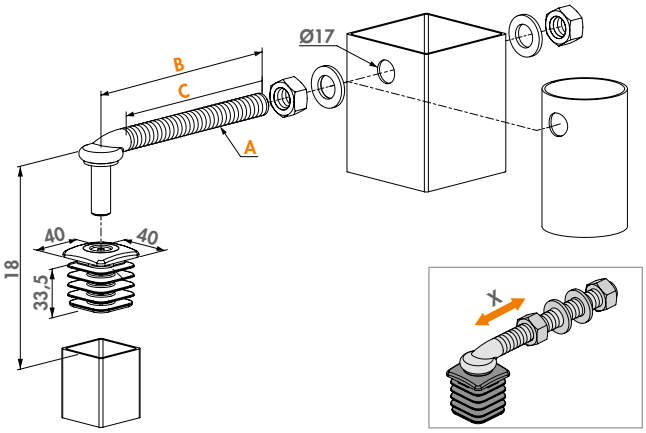

Pièce de charnière



1040HDSM16-
P. 141

Codes de commande

Longueur de la tige filetée	kg	A	B	C
GBM16-40-160	75 kg	M16	Longueur 160 mm	135
GBM16-40-180	75 kg	M16	Longueur 180 mm	155




Charnière avec bouchons en aluminium pour portillon de jardin

GBM16-DP (Breveté)

Charnière en acier galvanisé à chaud pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges filetées en acier galvanisé à chaud, M16 avec 2 bouchons en aluminium renforcé. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

Spécifications

- Charnière avec bouchons renforcé en aluminium
- Tige filetée M16 en acier galvanisé à chaud
- Disponible avec des bouchons 40x40 mm ou 50x50 mm
- Longueur de la tige filetée: 160 mm ou 180 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

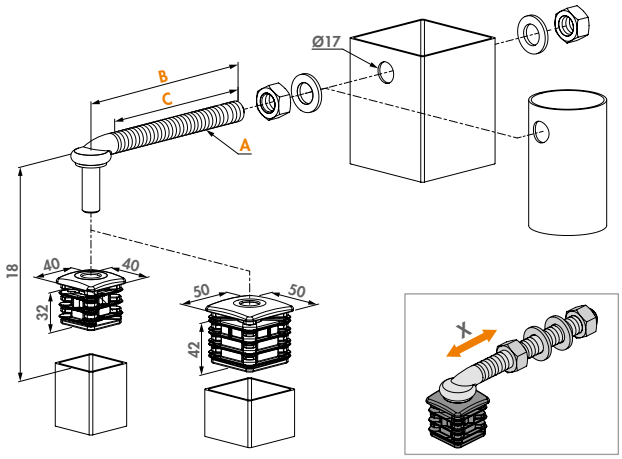

Pièces de charnière



1040HDSM16-
P. 141

DURA
P. 140

Codes de commande

Pour profils carrés 40 x 40 mm	Pour profils carrés 50 x 50 mm	kg	A	B	C
GBM16-DP-40-160	**GBM16-DP-50-160**	100 kg	M16	Longueur 160 mm	135
GBM16-DP-40-180	**GBM16-DP-50-180**	100 kg	M16	Longueur 180 mm	155



Charnière pour portillons de jardin

GAM12

Charnière en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges filetées en acier inoxydable diamètre M12 avec 2 supports à souder en acier brut. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

Spécifications

- Tige filetée M12 en acier inoxydable
- Longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm
- Support à souder en acier brut


Pièces de charnière



1040TPS-M12- P. 141



1041-01 P. 140

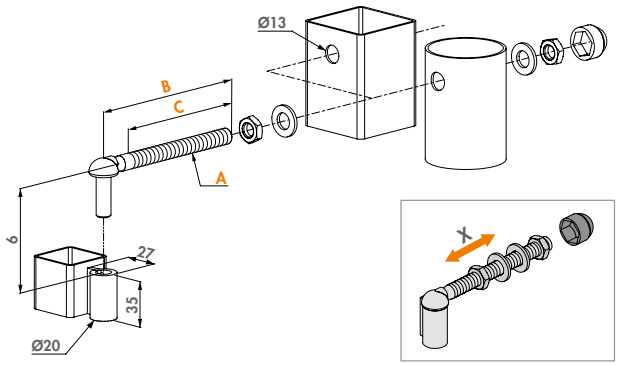

Codes de commande


Longueur de la tige filetée	kg	A	B	C
GAM12-130	100 kg	M12	Longueur 130 mm	110
GAM12-150	100 kg	M12	Longueur 150 mm	130



Oreille en U en acier brut

1041-01

Support à souder en acier brut. Compatible avec axe de charnière 1040TPS-M12. Solution idéale pour les portillons de jardin.



Spécifications

- Partie de la charnière GAM12

Code de commande


	A
1041-01	Pour tige filetée de diamètre 12



Bouchon renforcé en aluminium pour charnière

DURA (Breveté)

Bouchon renforcé en aluminium pour une meilleure stabilité.



Spécifications

- Bouchon polypropylene renforcé en aluminium

Codes de commande

Pour 1040-TPS-M12	Pour 1040-HDS-M16	A	B	C	D
DURA-4040-12	**DURA-4040-16**	32	40	Ø11/Ø14	40
	DURA-5050-16	47	50	Ø14	50




Tige filetée M12 en acier inoxydable

1040TPS-M12-

Tige filetée M12 en acier inoxydable

Spécifications

- Tige filetée M12 en acier inoxydable



Codes de commande

Longueur de la tige filetée	A	B	C
1040TPS-M12-130	M12	Longueur 130 mm	110
1040TPS-M12-150	M12	Longueur 150 mm	130




Tige filetée M16 galvanisé à chaud

1040HDSM16-

Tige filetée M16 galvanisé à chaud. Compatible avec bouchon alu DURA-4040-16 et DURA-5050-16.

Spécifications

- Tige filetée M16 galvanisé à chaud



Codes de commande

Longueur de la tige filetée	A	B	C
1040HDS-M16-160	M16	Longueur 160 mm	135
1040HDS-M16-180	M16	Longueur 180 mm	155





Verrous de sol et sabots de sol

Notre gamme de verrous de sol et sabots de sol offre un éventail de solutions. Du verrou de sol économique VSF jusqu'au Suby qui se situe sur un segment plus haut de gamme grâce à son design et à sa facilité d'utilisation. Nos verrous de sol sont tous en acier inoxydable et ont un ancrage sûr grâce à leur verrouillage de 120 à 140 mm. Vous pouvez également facilement nettoyer ou retirer un corps étranger de votre butée grâce à un système de bac amovible.

144 Verrous de sol

149 Sabots de sol



Verrou de sol électrique motorisé avec fonctionnement à émission

ELECTRADROP (Breveté)


Verrou de sol électrique motorisé 24V avec une course de 115 mm pour un verrouillage sécuritaire des portes battantes automatisées. Avec un verrou de sol électrique vous soulagez également les moteurs de la porte.

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte
- Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par clé
- En cas de surpression, la détection d'obstacle intégrée permettra de bloquer la descente de la tige du verrou afin d'éviter les accidents.
- Consommation: 25 W / Consommation au repos: 0,2 W
- Livré avec 5 m de câble
- Livré avec cylindre 27x10 ref: 3012-37-STD
- À connecter sur alimentation Locinox DC-POWER-24V-25W

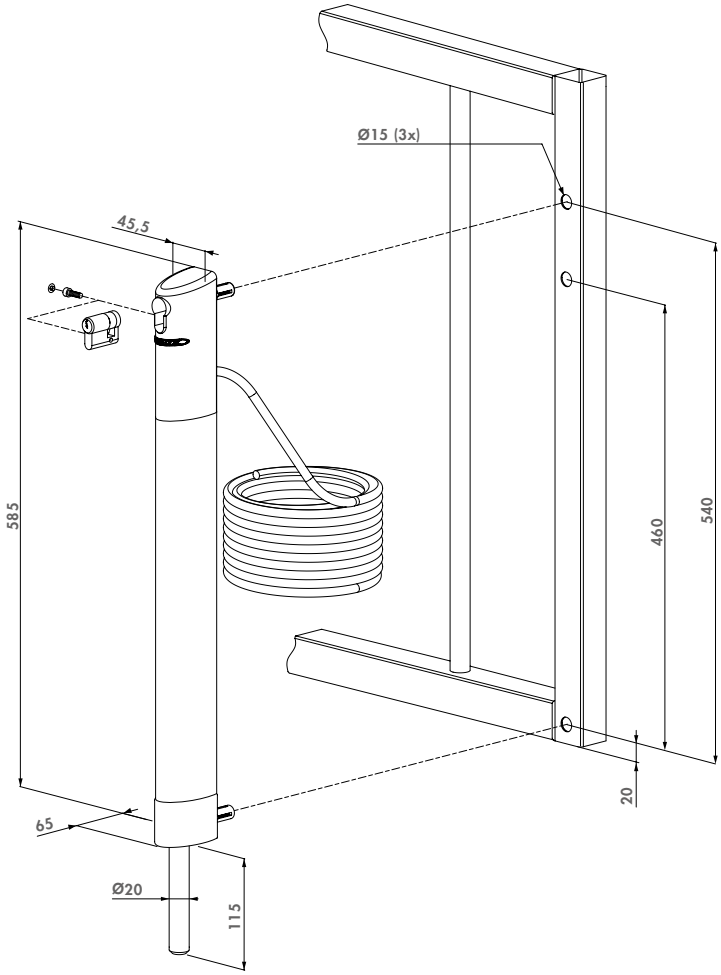

Code de commande

ELECTRADROP Pour profils de 40 x 40 mm et plus



Sabots de sol compatible



OGS
P. 150



SABO
P. 150



Verrou de sol électrique motorisé avec fonctionnalité Fail Open

ELECTRADROP-R

Verrou de sol électrique 24V avec ancrage de 120 mm pour un verrouillage sécurisé des portes battantes automatisées. Les batteries internes de longue durée soulèvent automatiquement le verrou de sol en cas de panne de courant, ce qui supprime la nécessité d'une clé. Et garantit ainsi une sortie libre des lieux clôturés. En équipant votre portail d'un Electradrop, vous ajoutez un verrouillage sécurisé supplémentaire et vous soulagez les moteurs électriques du portail.




Options de couleur

9005 ZILV

Spécifications

- Fonctionnalité Fail Open grâce aux batteries de secours intégrées (durée de vie de 10 ans)
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte
- Détection automatique de fin de course et fonction d'arrêt progressif
- Témoin d'avertissement batterie faible
- Très robuste : Force de maintien >1000 kg
- Diamètre du verrou de sol: 20 mm
- Consommation électrique : Normal : 25 W / Crête : 55 W / Repos : 0,2 W
- Livré avec 5 m de câble
- À connecter sur alimentation Locinox PowerStone 60W ou DC-POWER-24V-25W
- Support pour installation horizontale

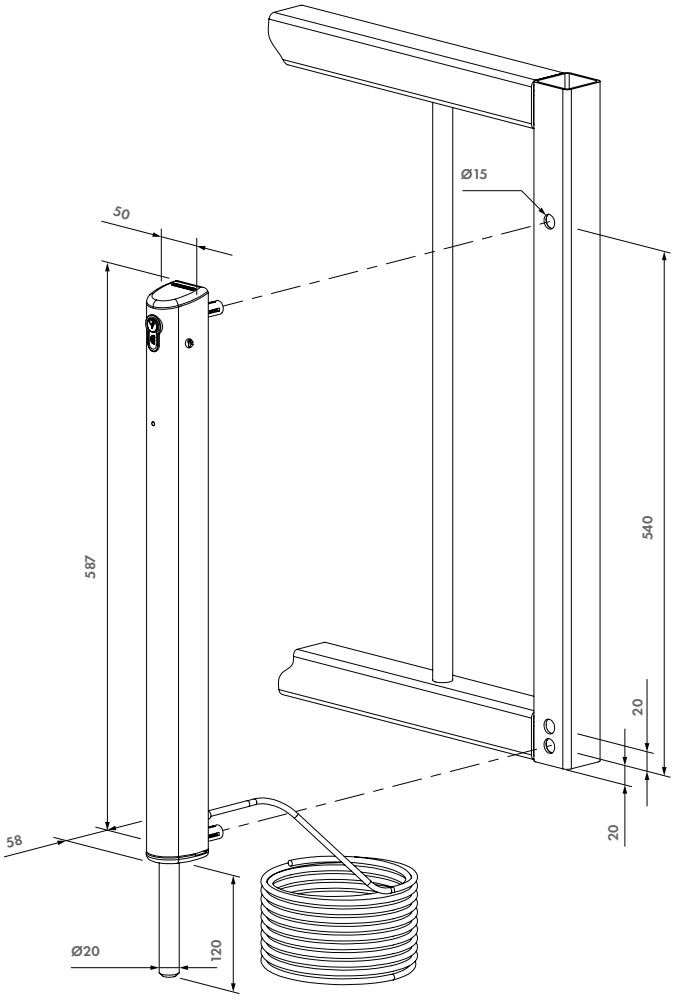

Code de commande

ELECTRADROP-R	Verrou de sol électrique motorisé avec fonctionnalité Fail Open



Sabots de sol compatible



OGS
P. 150



SABO
P. 150



Verrou de sol monté en applique

VSA / VSF


Verrou de sol standard avec le système de fixation innovant Quick-Fix. Le verrou de sol se vérrouille entre les deux vantaux.

Options de couleur

ALUM 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- Type VSF: tige en acier galvanisé à chaud
- Type VSA: tige en aluminium
- Avec poignée en aluminium
- Pour profil de 40 mm ou plus
- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Verrouilage: 140 mm
- Se vérrouille entre les vantaux
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Montage très facile sur portail existant

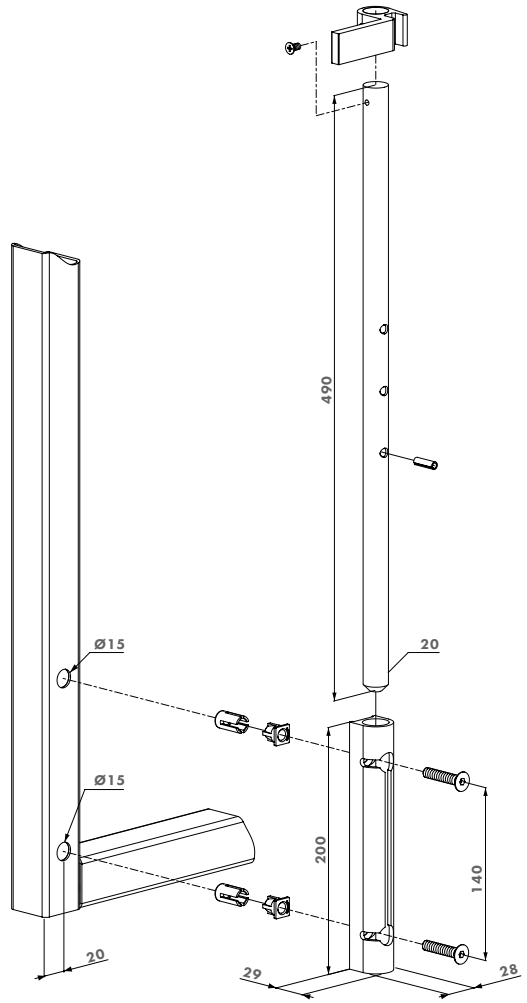

Codes de commande

VSA-K-QF1BL	Avec tige en aluminium	9.881.0
VSF-K-QF1BL	Avec tige en acier galvanisé à chaud	9.881.1



Sabots de sol compatible



OGS
P. 150



SABO
P. 150

LOCINOX



Verrou de sol verrouillable

KEYDROP (Breveté)


Verrou de sol verrouillable interchangeable avec les verrous de sol standard VSF/ VSA. Ce produit permet de condamner la porte en position ouverte ou fermée.

Options de couleur

ZILV 6005 7016 9005

Spécifications

- Verrouillage: 140 mm
- Verrou de sol verrouillable avec cylindre
- Implantation identique au VSF et VSA
- Possibilité de travailler avec une clé identique pour le verrou et la serrure de la porte
- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Réglage en hauteur sur 3 positions: 50 mm / position
- La porte peut être condamnée en position ouverte ou fermé
- Pour profil de: 40x40 mm ou plus

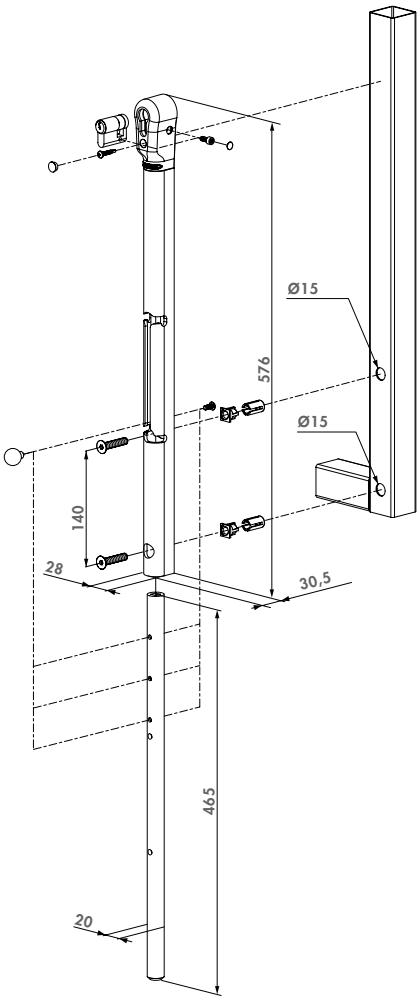

Code de commande 9.880.0

KEYDROP Pour profils de 40 x 40 mm et plus



Sabots de sol compatible



OGS
P. 150



SABO
P. 150



Verrou de sol intégré

SUBY (Breveté)


Verrou de sol intégré en aluminium. Le verrou de sol est manoeuvrable à hauteur d'homme, c'est la solution esthétique et pratique pour tous vos portails.

Options de couleur

ZILV 6005 6009 9005


Spécifications

- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Verrouillage: 120 mm
- Verrou de sol intégré en aluminium
- Poignée en acier surmoulé de polyamide. Combinaison qui permet d'avoir une résistance optimale par rapport aux différentes forces exercées, ergonomique et résiste à la corrosion
- Ressort de pression interne qui garantit un verrouillage parfait (même si le verrou rencontre un obstacle dans la butée de sol) et évite une sûr-pression
- Pour profil d'épaisseur 3 mm maximum
- Fixation rapide et simple: 2 vis
- Manipulation très facile, verrou de sol à hauteur de manoeuvre confortable
- Uniquement pour profils de: 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm, 60x40 mm

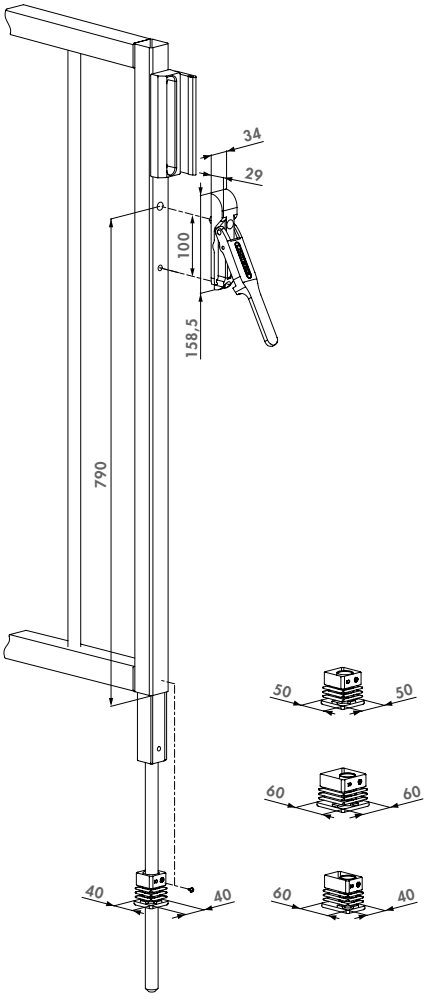

Code de commande

SUBY Pour profils 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm et 60x40 mm

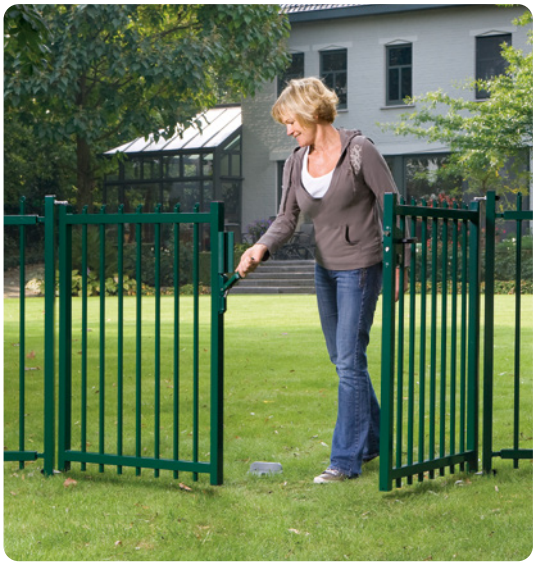

Sabots de sol compatible



CGS
P. 149




EGS
P. 149

Sabot de sol économique

EGS



Sabot de sol économique pour verrous de sol avec un diamètre maximum de Ø20 mm. Avec évacuation pour nettoyage.

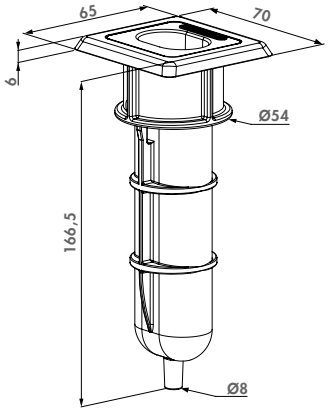

Spécifications

- Sabot de sol simple, économique et facile à installer dans le béton
- Sans butée
- Bac en polypropylène et base en acier galvanisé à chaud
- Pour verrous de sol avec un axe de Ø20 mm maximum

Verrous de sol compatibles



SUBY
P. 148



KEYDROP
P. 147



VSA / VSF
P. 146



ELECTRADROP
P. 144

Code de commande


EGS	Verrou de sol économique sans butée	9.885.0

Sabot de sol centrée

CGS



Sabot de sol robuste pour les portes à double vantail. Nous conseillons ce produit avec le verrou de sol intégré SUBY. Le CGS contient un bac en polyamide amovible pour un nettoyage simple et rapide.

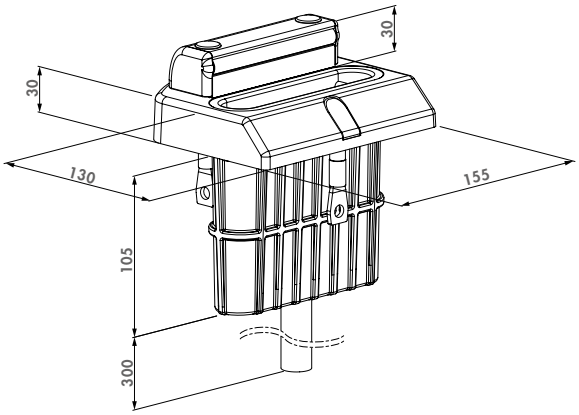

Spécifications

- Support en acier galvanisé à chaud avec butée en aluminium anodisé
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol intégré (Suby)
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage

Verrou de sol compatible



SUBY
P. 148

Code de commande


CGS	Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)

Butée de sol réglable à visser

SABO



Butée de sol en aluminium de haute résistance. Pour verrou de diamètre maximal 20 mm.

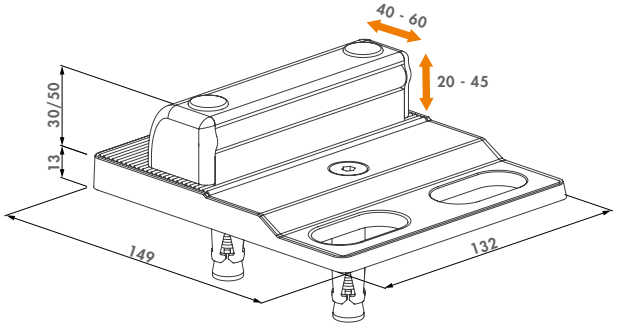

Spécifications

- Butée de sol à visser pour verrou de sol en applique
- Diamètre maximum du verrou : 20mm
- Réglable en hauteur: distance entre le niveau du sol fini et le bas de la porte: 20 à 45 mm
- Réglage en profondeur : Verrou en applique 40 à 60mm ; Electradrop 40 à 50mm
- Goujon d'ancrage inclus
- Matériau: plaque supérieure en aluminium anodisé noir

Verrous de sol compatibles



ELECTRADROP
P. 144



KEYDROP
P. 147



VSA / VSF
P. 146

Code de commande


SABO	Butée de sol réglable à visser	9.885.5

Sabot de sol excentrée

OGS



Sabot de sol robuste pour les portes à double vantail. Le OGS contient un bac en polyamide amovible permettant un nettoyage facile et rapide.

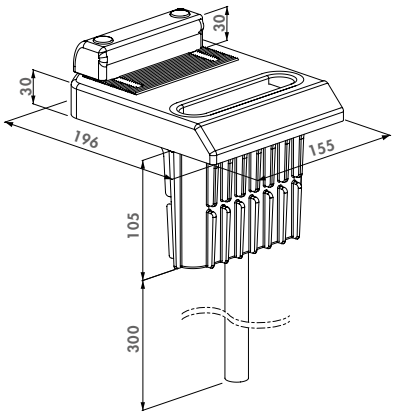

Spécifications

- Polyéthylène renforcés fibres de verre
- Utilisable avec des verrous de sol montés en applique (VSF - VSA - Electradrop - Keydrop)
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage

Verrous de sol compatibles



ELECTRADROP
P. 144



KEYDROP
P. 147



VSA / VSF
P. 146

Code de commande

OGS	Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)	





Arrêts de porte

Les arrêts de porte Locinox ont pour fonction de maintenir les portes en position ouverte, sans risque de les endommager. Ils sont réglables en hauteur pour faciliter la pose. Les arrêts de porte sont en aluminium ou en acier galvanisé à chaud.

154 Arrêts de porte en acier galvanisé à chaud


155 Arrêts de porte en aluminium



Arrêt de porte galvanisé à chaud

ABK

Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de blocage est réglable de 52 mm en hauteur. L'ABK est développé pour capter une barre horizontale. Pour profils jusqu'à 50 mm.

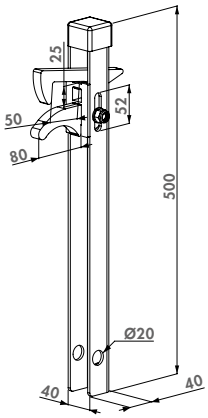

Spécifications

- Profil en U galvanisé à chaud
- Elément de bascule en aluminium
- Réglage en hauteur: 52 mm

Arrêts de porte alternatif



UGC
P. 155



IGC
P. 155

Code de commande


ABK Pour profils avec une largeur max. de 50 mm



Arrêt de porte galvanisé à chaud

ABL

Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de blocage est réglable de 52 mm en hauteur. Pour profils jusqu'à 50 mm.

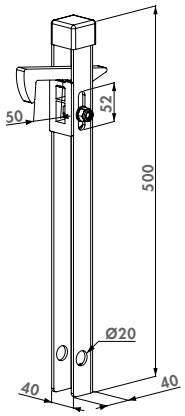

Spécifications

- Profil en U galvanisé à chaud
- Boulon en acier inoxydable
- Elément de bascule en aluminium
- Réglage en hauteur: 52 mm

Arrêts de porte alternatif



UGC
P. 155



IGC
P. 155

Code de commande

ABL Pour profils avec une largeur max. de 50 mm


LOCINOX



Arrêt de porte en aluminium

UGC

Arrêt de porte en aluminium. Le crochet de capture peut facilement être inversé. La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple et rapide: à sceller dans le sol. Pour profils de 40 à 60 mm. Réglage en hauteur de 40 mm.

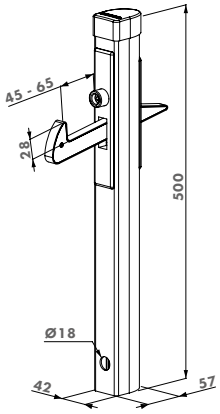

Options de couleur

ZILV

Spécifications

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de blocage: pré-monté avec le crochet vers le haut
- Le crochet bloque la porte par le dessous du profil

Code de commande


UGC Arrêt de porte UGC pour portails de 40 mm à 60 mm



Arrêt de porte en aluminium

IGC

Arrêt de porte en aluminium. Le crochet de capture peut facilement être inversé. La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple et rapide: à sceller dans le sol. Pour profils de 40 à 60 mm. Réglage en hauteur de 40 mm.

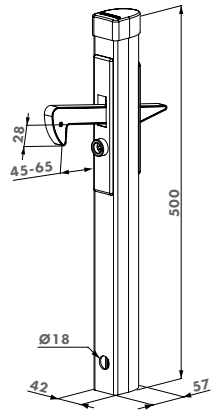

Options de couleur

ZILV

Spécifications

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de blocage: pré-monté avec le crochet vers le bas
- Le crochet bloque la porte par le dessus du profil

Code de commande

IGC Arrêt de porte IGC pour portails de 40 mm à 60 mm


LION / RAIL
LOGINOX
VTC
LION / RAIL
VTC

Outils

Locinox garantit un montage optimal et rapide grâce aux gabarits de pose.

158 Outils pour serrures & gâches

160 Outils pour ferme-portails

162 Divers




Gabarit de perçage

3970LA

Gabarit de perçage pour la préparation de vos portes battantes avec serrure Locinox ou avec la gâche. Le gabarit de perçage est réglable pour des profils de 40-50-60 mm. Le gabarit de perçage garantit un alignement parfait entre la serrure et la gâche Locinox.

Spécifications

- Gabarit de perçage pour serrures en applique pour portails battantes et ces gâches
- Réglable pour profils de 40-50-60 mm

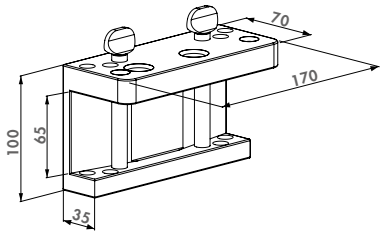

Code de commande

3970LA	Pour serrures de portail battant




Gabarit de perçage

3970LS

Gabarit de perçage pour la préparation de vos portes coulissantes avec une gâche et serrure Locinox. Il est réglable pour des profils de 40-50-60 mm ou pour des profils de 60-80 mm selon la version du gabarit. Le gabarit de perçage garantit un alignement parfait entre la serrure et la gâche Locinox.

Spécifications

- Gabarit de perçage: serrures LS, LL, LG et gâche SSKZ QF
- Disponible en deux versions: pour profils de 40-50-60 mm ou de 60-80 mm

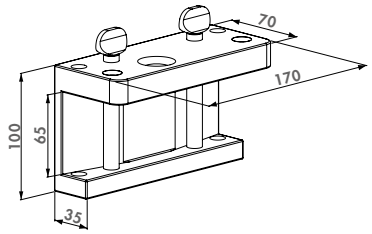

Codes de commande

3970LS-4060	Pour serrures de portail coulissant 40-50-60 mm
3970LS-6080	Pour serrures de portail coulissant 60-80 mm




Foret Ø15 mm avec arbre Ø13 mm

DRILLØ15

Foret HSS (acier rapide) Ø15 mm avec queue décolletée de Ø13 mm. Convient à toutes perceuses.

Spécifications

- Foret Ø15 mm avec mandrin Ø13 mm
- Pour la préparation de vos profils
- Pour utiliser avec le gabarit de perçage 3970LA

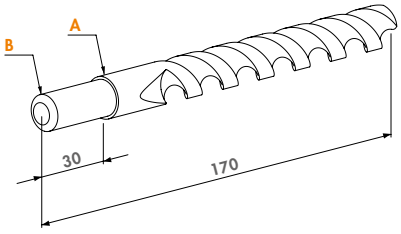

Code de commande

	A	B
DRILLØ15	Ø15 mm	Ø13 mm




Coffret à outils avec gabarit de perçage pour serrure en applique et gâche correspondante

DRILL-FIX

Kit pratique tout-en-un pour le perçage parfaitement centré des trous destinés aux serrures en applique et gâches Locinox. Le coffret contient un gabarit de perçage se fixant sur des profils ronds ou carrés, assurant le centrage et l'alignement parfaits des trous. De plus, le coffret comprend tous les accessoires pour installer et régler les serrures et gâches en un minimum de temps.

Spécifications

- Coffret à outils avec gabarit de perçage auto-centrant pour le montage rapide des serrures et gâches en applique Locinox
- Le gabarit de perçage convient pour des profils ronds, rectangulaires et carrés de 30 à 76 mm
- 3 forets (Ø9,5 mm, Ø15 mm, Ø18 mm)
- Installation des serrures et des gâches en applique Locinox en 4 étapes faciles
- Locitool LA inclu
- Comprend une clé Allen et une goupille de positionnement

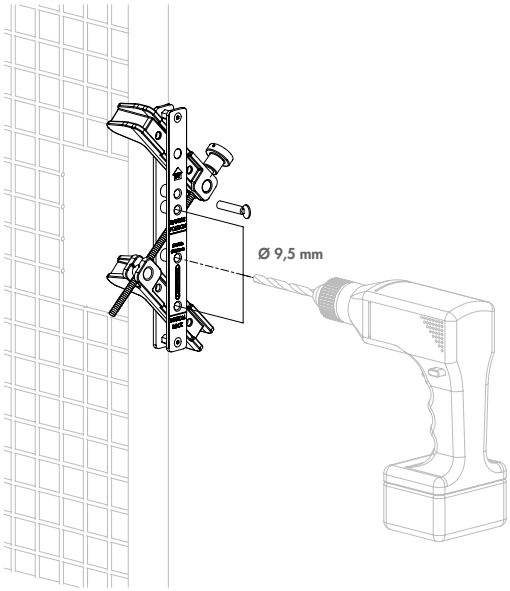




Code de commande

DRILL-FIX Coffret à outils avec gabarit de perçage pour serrure et gâche

4 étapes d'installation faciles

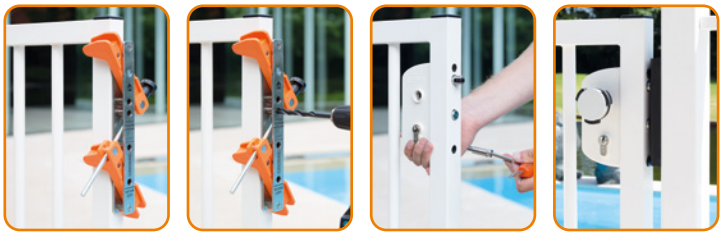

Serrures compatibles



LAKQ U2
P. 57

LDKZ D1
P. 60

LMKQ V2
P. 64

LAKQ H2
P. 71

Gâches compatibles



MODULEC-SA
P. 95

SAKL QF
P. 97

SHKL QF
P. 97

SMKL QF
P. 98




Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Tiger

TIGERDRILL

Coffret d'outillage avec set pour le perçage des trous et pour l'installation du ferme-portail Tiger et de la charnière Puma. Ces outils garantissent des trous parfaits pour un montage rapide. Il ne faut plus mesurer: il suffit de fixer, percer,de monter et le travail est terminé.

Spécifications

- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix
- Coffre en plastique robuste avec compartimentage
- Accessoires pour montage et réglage du Tiger inclus
- Utilisation du Drillvise-IV recommandé

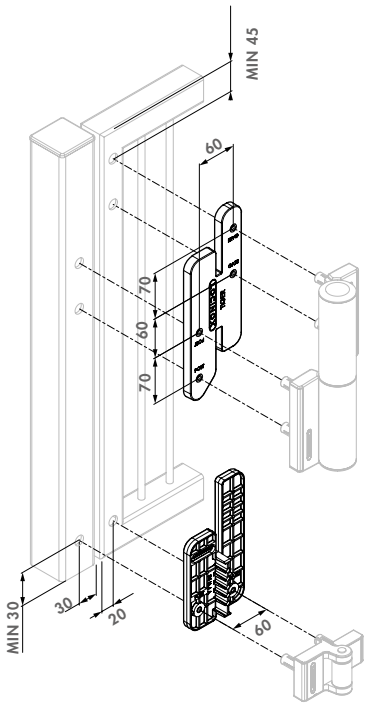

Code de commande

TIGERDRILL Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Tiger




Gabarit de montage et de perçage pour ferme-portail Rhino

RHINODRILL

Coffret d'outillage avec set de montage et perçage pour l'installation du ferme-portail Rhino sur les charnières Locinox. Le Rhino utilise la charnière pour fermer la porte. Cet outil assure l'alignement parfait du ferme-portail Rhino par rapport à la charnière existante. Il ne faut plus mesurer: il suffit de fixer, de percer, de monter et le travail est terminé.

Spécifications

- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix
- Coffre en plastique robuste avec compartimentage
- Positionne le Rhino parfaitement par rapport à la charnière Locinox
- Accessoires pour montage et réglage du Rhino inclus

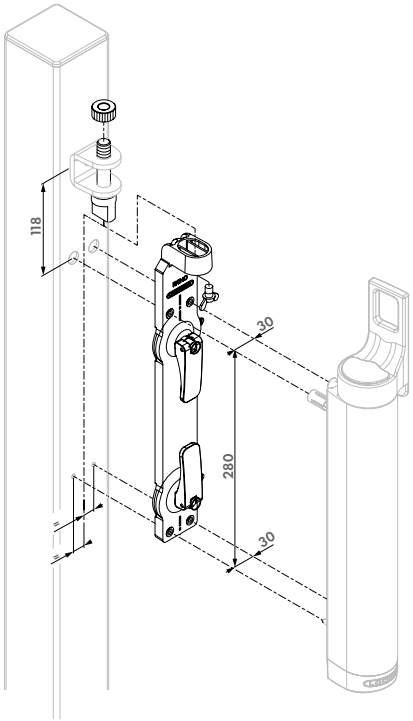

Code de commande

RHINODRILL Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Rhino




Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portails Lion et Verticlose-2

LION-VTC-DRILL

Coffret avec les outils nécessaires pour installer les ferme-portails Lion et Verticlose-2, en rapidité et avec efficacité. Le Lion-VTC Drill garantit un alignement parfait du ferme-portail sur le portail. Plus de mesurage - fixez, perçez et installez. Fortement recommandé.

Spécifications

- Coffre en plastique robuste avec compartimentage
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix
- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm

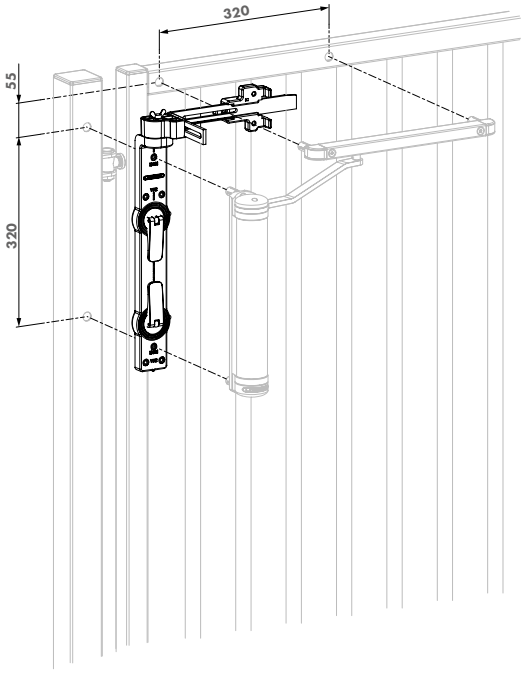



Code de commande

LION-VTC-DRILL Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Lion & VTC-2

Produits connexes



TIGERDRILL
P. 160



RHINODRILL
P. 160




Outil de montage pour serrures

LOCITOOL LA

Outil de montage pour serrures en applique. Le Locitool contient une clé Allen 3 mm pour le réglage des pênes et pour fixer la vis pointeau des poignées. Egalement une clé Allen 6 mm pour pouvoir fixer les serrures. Et un tournevis phillips pour changer le cylindre, ouvrir le coffre ou changer le sens d'ouverture (gauche ou droit).

Spécifications

- Outil robuste pour l'installation complète et le réglage des serrures Locinox
- Tournevis cruciforme pour démonter le pêne, le cylindre et le coffre de la serrure

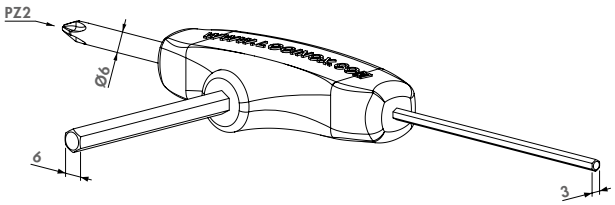

Code de commande

LOCITOOL LA	Outil de montage pour serrures




Pêne à roulette réglable

ROLLTOP

Pêne à roulette en acier inoxydable pour serrure Locinox de porte battante. Le pêne demi-tour standard peut être remplacé par un pêne à roulette. Celui-ci facilite la fermeture de la porte. Le pêne à roulette a un trou à l'extrémité pour le réglage de la serrure Locinox.

Spécifications

- Pêne à roulette réglable en acier inoxydable
- Facilite la fermeture de la porte
- Compatible avec toutes les serrures en applique Locinox



Codes de commande

	A	B
ROLLTOP-30	18	28
ROLLTOP-40	26	36
ROLLTOP-60	46	56



Quick-Fix

Le système de fixation unique Quick-Fix assure sur vos portails et clôtures. La solution brevetée Quick-Fix permet un montage deux fois plus rapide.





MONTAGE RAPIDE

Le Quick-Fix est toujours prémonté à l'usine. Il vous permet de gagner du temps. Il suffit de percer les trous nécessaires de 15 mm, de positionner le produit dans des trous, de le fixer et le travail est terminé!

EXTRÊME RÉSISTANCE

La résistance de traction de 1000 kg par Quick-Fix garantit un ancrage ferme.
Le Quick-Fix est disponible pour des profils d'une épaisseur de paroi de 1 à 5 mm ou de 4 à 8 mm.

RÉSISTANT À LA CORROSION


Locinox ne fait confiance qu'aux meilleurs matériaux. Cela vaut également pour le Quick-Fix. Il est entièrement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et passe même brillamment le test brouillard salin 500 heures. Vous souhaitez en savoir plus? Visualisez la vidéo sur notre site web.



Fixation en acier inoxydable à haute résistance à l'arrachement

QUICK-FIX (Breveté)

Le Quick-Fix garantit un montage facile, rapide et extrêmement robuste. La nouvelle génération du Quick-Fix peut être réutilisée plusieurs fois grâce à leur nouvelle technologie innovante.

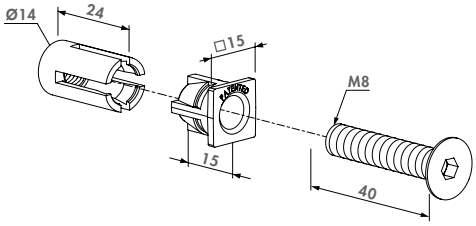

Spécifications

- Système de fixation breveté en acier inoxydable
- Très resistant: résistance à l'arrachement de + 1.000 kg
- Conception innovante garantissant la réutilisation du Quick-Fix
- Pour profils avec épaisseur jusqu'à 5 mm

Code de commande


QUICK-FIX	9.891.0	Système de montage breveté



Kit de fixation murale pour gâches

WALL-FIX

Le Wall-Fix assure une fixation efficace sur les murs pour la plupart de nos gâches. Les composants de ce kit de fixation sont fabriqués en acier.

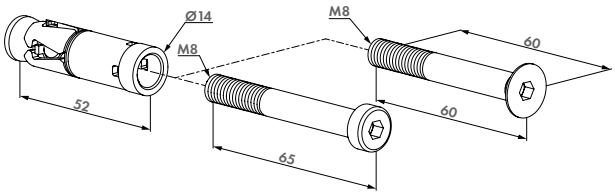

Spécifications

- Pour une fixation résistante des gâches sur les murs
- Peut être utilisé avec des gâches SAKL, SHKL, SMKL, SFKB, SFKP et pour les gâches Modulec
- Composé de 2 chevilles à expansion avec visserie

Code de commande

WALL-FIX	Kit de fixation murale pour gâches


LOCINOX

Accessoires

La modularité, la compatibilité et la flexibilité au sein de notre gamme vous offrent une quantité infinie de solutions. Composez votre propre produit pour qu'il s'adapte à votre offre de fabrication et à votre gamme. Locinox vous garantit un traitement rapide de vos commandes.

166 Poignées

175 Plaques adaptateur


184 Cylindres














189 Accessoires pour portails

191 Bouchons et capuchons

193 Lisses défensives

Compatibilité des poignées



		SERRURES EN APPLIQUE	SERRURES À ENCASTRER			
			A = 30 mm	A = 40 mm	A = 50 mm	A = 60 mm
3006C		✓	✓			
3006I		✓	✓	✓		
3006D		✓	✓			
3006B		✓	✓			
3006A		✓	✓			
3006M		✓	✓			
3006J		✓	✓	✓		
3006R		✓				
300FA		✓	✓			
3006P		✓	✓	✓		
3006G		✓	✓	✓		
3006I-H					✓	✓
3006B-H				✓	✓	
3006M-H				✓	✓	✓
3006J-H		✓	✓	✓	✓	✓
3006R-2		✓	✓			
KIDLOC-2		✓				
KIDLOC		✓	✓	✓		
3006KR		✓				
PUSHBAR		✓		✓	✓	
3006PUSH		✓				
3006T11		✓				
3006FIX				✓	✓	✓




Bouton de sécurité

KIDLOC (Breveté)

Bouton de sécurité en polyamide et en aluminium anodisé. Evite l'accès aux enfants, il est nécessaire d'appuyer un ergot minimum et de tourner, double action simultanée. Conforme à la norme de sécurité piscine Française NF P90-306.

Spécifications

- Polyamide et aluminium anodisé
- Pour toutes les serrures avec un carré de 8 mm
- Bouton de sécurité pour portillon de piscine, protection des enfants, des chiens, etc...
- Conforme à la norme piscine NF P90-306

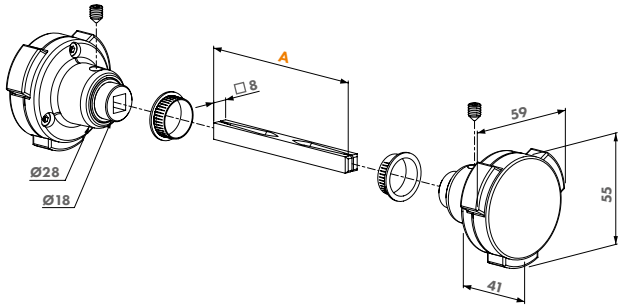

Code de commande

Bouton de sécurité		A
KIDLOC	9.840.0	Longueur du carré 90 mm




Boutons fixes multifonctions pour gâche électrique

3006KR

Kit bouton rond en aluminium. Ce kit permet de réaliser les combinaisons suivantes: un côté fixe et un côté manoeuvrable, deux côtés fixes, deux côtés manoeuvrables ou un demi côté aveugle. Ce kit est conseillé en combinaison avec nos coffres aluminium et quand vous avez besoin d'un contrôle d'accès. Egalement recommandé pour toute serrure équipé d'une gâche électrique.

Spécifications

- Le kit permet de réaliser les combinaisons suivantes:
- 1 côté fixe - 1 côté manoeuvrable ou 1 demi bouton
- 2 côtés fixes
- 2 côtés manoeuvrables
- Fortement conseillé en combinaison avec des gâches électriques

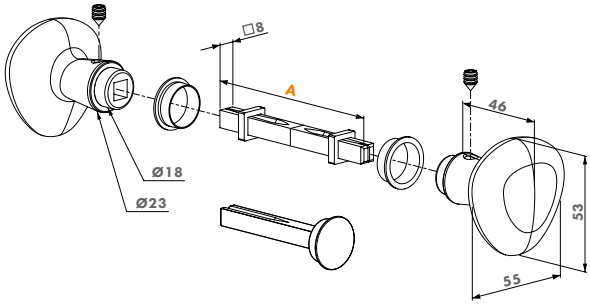

Code de commande

Paire de boutons en aluminium multifonctions		A
3006KR	9.845.0	Longueur du carré 90 mm



Paire de poignées en aluminium anodisé fixe et / ou manoeuvrable

3006FIX-


Paire de poignées en aluminium anodisé et avec plaque de propreté permettant les combinaisons suivantes: manoeuvrable des deux côtés, un côté fixe ou deux côtés fixes. Compatible avec les serrures à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock.

Options de couleur

ALUM 9005


Spécifications

- Carré de 8 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Livré avec vis de fixation pour profils de 37 mm à 65 mm

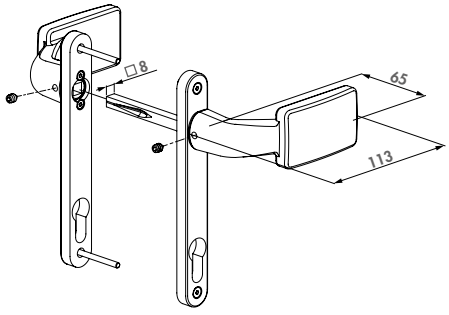

Code de commande

		A
3006FIX	9.821.0	Longueur du carré 90 mm

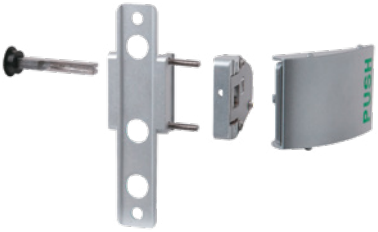

Kit push en aluminium

3006PUSH


Le Kit Push remplace les poignées simple. Un côté aveugle. Facilite l'ouverture de la serrure avec un mouvement de poussée.

Options de couleur

ZILV

Spécifications

- Le kit est utilisable sur toutes les serrures en applique Locinox avec coffre en aluminium
- Le 3006PUSH remplace la poignée
- Le PUSH facilite l'ouverture de la porte

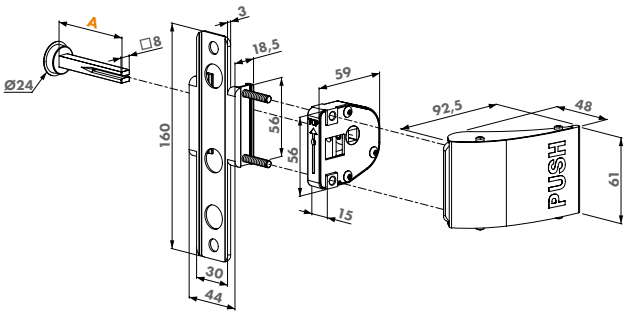


Code de commande

Kit push en aluminium	A
3006PUSH	Longueur du carré 60,5 mm



Carré avec triangle

3006T11



Spécifications

- Carré avec triangle de 11 mm affleurant, utilisation avec clé triangle
- Possibilité de l'insérer dans le fouillot de la serrure LA

Codes de commande


3006T11	Triangle de 11 mm affleurant



Poignée de tirage 3006PULL

3006PULL

Poignée de tirage avec design élégant en aluminium thermolaqué. Cet ensemble peut être utilisé en combinaison avec nos ventouses MAGMAG (par exemple si vous positionnez une ventouse en partie haute et une autre en partie basse).



Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- Même conception que les ventouses électromagnétiques

Code de commande

Poignée de tirage en aluminium thermolaqué	
3006PULL	Boulons de fixation non incluses



Barre anti-panique poussée en aluminium pour serrures en appliques

PUSHBAR-L-


Barre de poussée pour une ouverture facile et sortie libre d'un portail par simple pression. La PUSHBAR en aluminium remplace la poignée standard, elle peut être rapidement installée sur des serrures de portail Locinox neuves ou existantes (châssis LA, LP et LF). La PUSHBAR est disponible dans une version longue (1400 mm). La barre de poussée peut être recoupée pour s'adapter à n'importe quelle portail.

Options de couleur

9005

Spécifications

- Barre de poussée en aluminium thermolaqué coloris noir avec mécanisme en acier inoxydable
- Pour portes gauches et droites
- Facile à installer sur la porte avec le système Quick-Fix
- Livrée avec des écrous aveugles de 8 mm
- Possibilité de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm

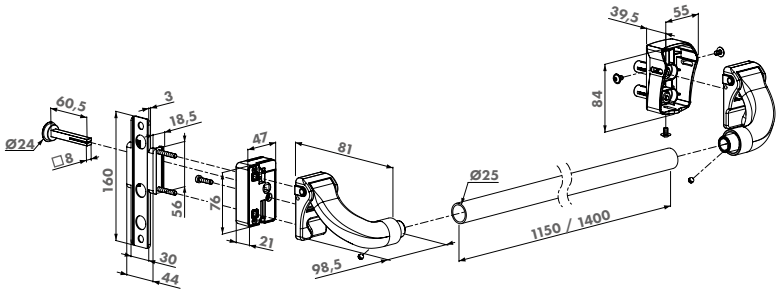

Serrures compatibles



LAKQ U2
P. 57

LPKQ U2
P. 61

LFKQ X1
P. 65

Code de commande

PUSHBAR-L-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures en appliques - Longueur 1400 mm



Barre anti-panique en aluminium pour serrures encastrées

PUSHBAR-H-


Barre de poussée pour une ouverture facile et sortie libre d'un portail par simple pression. La PUSHBAR en aluminium remplace la poignée standard, elle peut être rapidement installée sur des serrures de types hybrides Locinox neuves ou existantes. La PUSHBAR est disponible dans une version longue (1400 mm). La barre de poussée peut être recoupée pour s'adapter à n'importe qu'elle portail

Options de couleur

9005

Spécifications

- Barre de poussée en aluminium thermolaqué coloris noir avec mécanisme en acier inoxydable
- Compatible uniquement avec les serrures H-Metal, H-Wood et Sixtylock
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix
- Pour portes gauches et droites
- Livrée avec des écrous aveugles de 8 mm
- Possibilité de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm

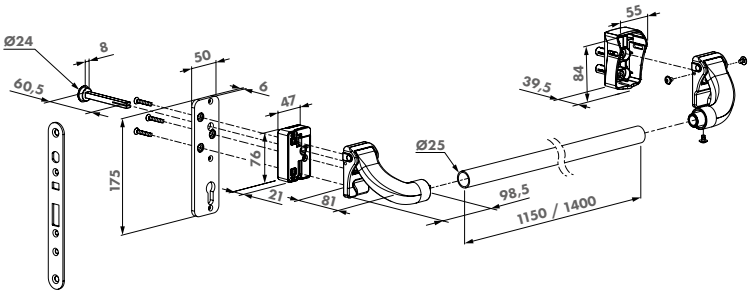

Serrures compatibles



H-METAL
P. 86

H-WOOD
P. 91

SIXTYLOCK
P. 84

Code de commande

PUSHBAR-H-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures - Longueur 1400mm




Poignées doubles en aluminium anodisé

3006C

Paire de poignées en aluminium type Club.

Spécifications

- Poignées doubles en aluminium anodisé
- Carré de 8 mm

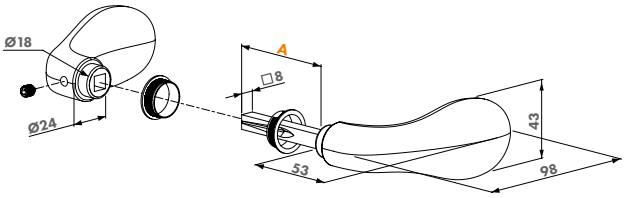

Code de commande

Paire de poignées en aluminium	A
3006C	Longueur du carré 60 mm




Poignées doubles en aluminium anodisé

3006M

Paire de poignées en aluminium.

Spécifications

- Poignées doubles en aluminium anodisé
- Carré de 8 mm

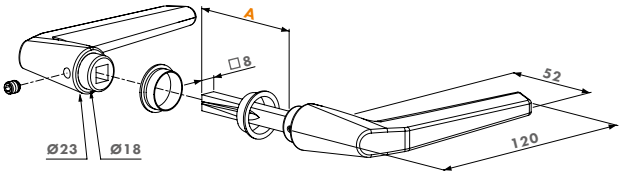

Code de commande

Paire de poignées en aluminium	A
3006M	Longueur du carré 60 mm




Paire de poignées aluminium anodisé

3006J

Paire de poignées aluminium

Spécifications

- Forme spécifique de la poignée évite le heurtement de la main contre la butée réglable
- Carré de 8 mm

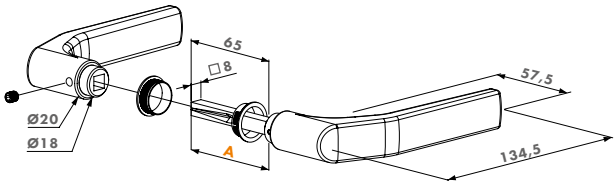

Code de commande

Paire de poignées en aluminium	A
3006J	Longueur du carré 65 mm




Paire de poignées aluminium renforcé

3006S

Paire de poignées en aluminium renforcé. Standard pour toutes les serrures de portail coulissant. Résistant contre les grandes forces lors ouverture et fermeture de la porte.

Spécifications

- Uniquement applicable pour la serrure de portail coulissant Leonardo (LSKZ)
- Carré de 10 mm

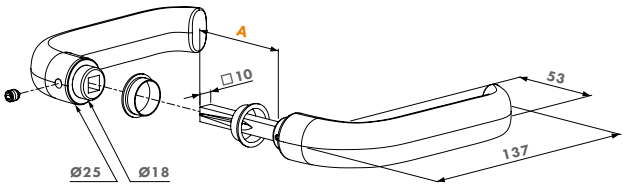

Code de commande

Paire de poignées en aluminium renforcé	A
3006S	Longueur du carré 60 mm




Paire de poignées zamac

3006FA

Paire de poignées ornementale en Zamak.

Spécifications

- Poignée doubles en zamac thermolaqué
- Carré de 8 mm

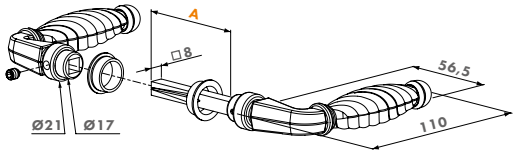

Code de commande

Paire de poignées en zamac	A
3006FA	Longueur du carré 65 mm




Paire de poignées aluminium

3006D

Paire de poignées en aluminium.

Spécifications

- Poignées doubles en aluminium anodisé
- Carré de 8 mm

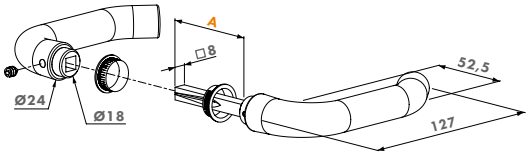

Code de commande

Paire de poignées en aluminium	A
3006D	Longueur du carré 60 mm




Paire de poignées acier inoxydable

3006I

Paire de poignées en acier inoxydable.

Spécifications

- Poignées doubles en acier inoxydable
- Carré de 8 mm

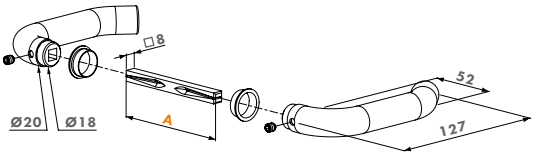

Code de commande

Paire de poignées en acier inoxydable	A
3006I 9.822.0	Longueur du carré 90 mm




Paire de poignées en aluminium anodisé noir

3006B

Paire de poignées en aluminium anodisé noir

Spécifications

- Carré de 8 mm

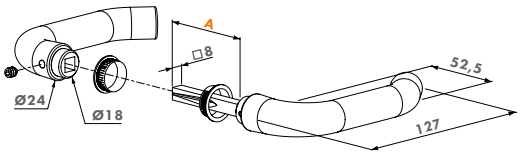

Code de commande

	A
3006B	Longueur du carré 66,5 mm




Paire de poignées polyamide

3006G

Paire de poignées polyamide.

Spécifications

- Forme spécifique de la poignée évite le heurtement de la main contre la butée réglable

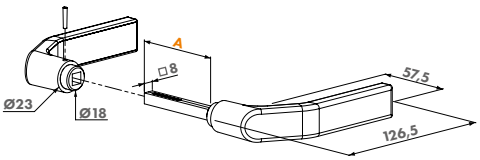

Code de commande

Paire de poignées en polyamide	A
3006G	Longueur du carré 66,5 mm




Paire de poignées polyamide

3006P

Paire de poignées en polyamide.

Spécifications

- Carré de 8 mm
- Applicable avec des serrures pour portails de jardin

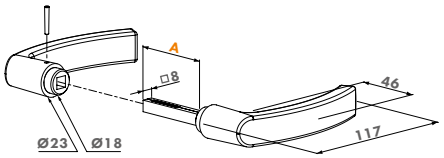

Code de commande

Paire de poignées en polyamide	A
3006P	Longueur du carré 54 mm




Paire de boutons aluminium

3006R

Paire de poignées ronde en aluminium.

Spécifications

- Boutons doubles ronds en aluminium
- Carré de 8 mm

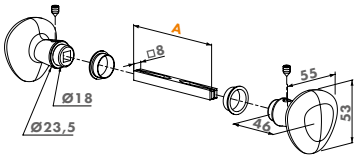

Code de commande

Paire de poignées en aluminium	A
3006R	Longueur du carré 90 mm




Demi poignée ronde en aluminium

3006R-2

Demi poignée ronde en aluminium. Un côté aveugle.

Spécifications

- Bouton rond en aluminium
- Carré de 8 mm



Code de commande

Demi poignée ronde en aluminium	A
3006R-2	Longueur du carré 60 mm




Demi poignée aluminium

3006M-2

Demi poignée en aluminium - un côté aveugle.

Spécifications

- Demi poignée en aluminium
- Carré de 8 mm

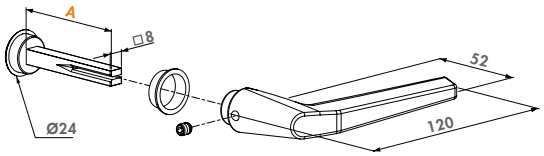

Code de commande

Demi poignée en aluminium	A
3006M-2	Longueur du carré 60 mm




Demi bouton de sécurité

KIDLOC-2

Bouton de sécurité en polyamide et en aluminium anodisé. Evite l'accès aux enfants, il est nécessaire d'appuyer un ergot minimum et de tourner, double action simultanée. Conforme à la norme de sécurité piscine Française NF P90-306.

Spécifications

- Polyamide et aluminium



Code de commande

Bouton de sécurité	A
KIDLOC-2	Longueur du carré 60 mm




Demi poignée anti-panic en aluminium anodisé

3006A-2

Demi poignée en aluminium anodisé pour serrure anti-panique. Sortie d'urgence garantie. Un côté aveugle.

Spécifications

- Carré de 8 mm
- Poignée en aluminium anodisé
- Conforme à la norme EN 179 avec la serrure anti-panique LPKQ U2

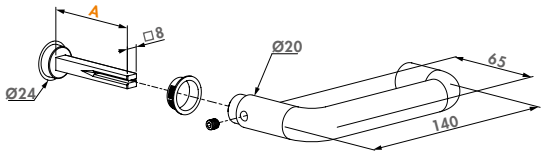

Code de commande

	A
3006A-2	Longueur du carré 60 mm




Paire de poignées en aluminium renforcé pour serrures a encastrer

3006M-H

Paire de poignées en aluminium avec axe carré de 120 mm pour serrures à encastrer

Spécifications

- Demi poignée en aluminium
- Carré de 8 mm

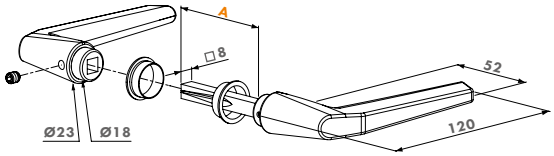

Code de commande

	A
3006M-H	Longueur du carré 120 mm




Paire de poignées en acier inoxydable pour serrures à encastrer

3006I-H

Poignées doubles en acier inoxydable avec axe carré de 120 mm pour serrures à encastrer.

Spécifications

- Poignées doubles en acier inoxydable
- Carré de 8 mm

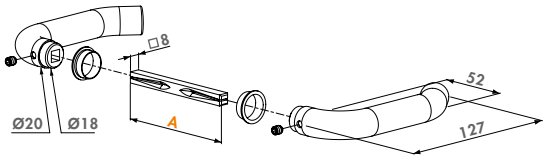

Code de commande

	A
3006I-H 9.822.0	Longueur du carré 120 mm




Paire de poignées en aluminium renforcé pour serrures à encastrer

3006J-H

Poignées doubles en aluminium avec axe carré de 120 mm pour serrures à encastrer.

Spécifications

- Forme spécifique de la poignée évite le heurtement de la main contre la butée réglable
- Carré de 8 mm

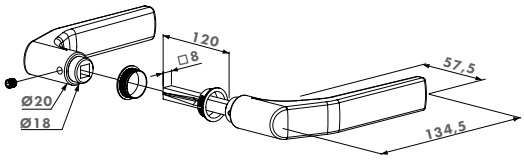

Code de commande

	A
3006J-H	Longueur du carré 120 mm



NOUVEAU


Paire de poignées en aluminium anodisé noir pour serrures

3006B-H

Paire de poignées en aluminium anodisé noir avec axe carré de 120 mm pour serrures à encastrer

Spécifications

- Carré de 8 mm

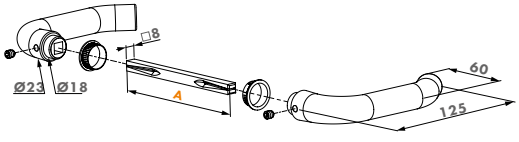

Code de commande

	A
3006B-H	Longueur du carré 120 mm


LOCINOX




Plaque de protection pour gâche en applique

SHIELD-

Plaque de protection anti-vandalisme en aluminium. Cette plaque protège les pênes de jour et de nuit. Compatible avec les gâches Locinox (type SA, SH et Modulec).

Spécifications

- Plaque de protection anti-vandalisme
- Aluminium thermolaqué
- Fourni avec des manchons coulissants en plastique pour un guidage parfait des pênes. Très pratique en combinaison avec des ferme portes
- La plaque Shield peut facilement être montée sur les serrures en applique, elle est disponible pour les profils de 40 à 60 mm

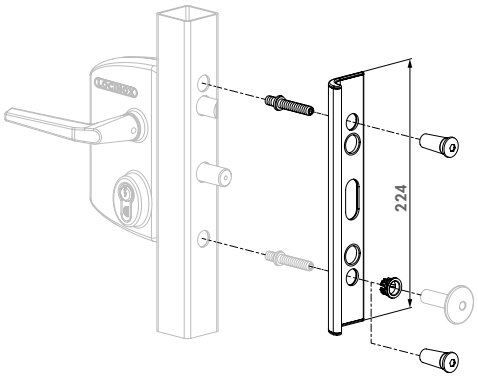

Code de commande

SHIELD-	Plaque de protection pour gâches standard SA/SH et Modulec-SA/SH



Plaque d'adaptation pour gâche Modulec

3018MOD-

Plaque d'adaptation pour poteaux ronds pour gâche électrique Modulec. La plaque est montée entre la gâche et le poteau. Une connexion parfaite sur un profilé de Ø60 mm est assurée.

Spécifications

- Plaque d'adaptation pour installer une gâche électrique MODULEC sur un profile Ø60 mm
- Noir anodisé
- Versions séparées pour SA et SH disponibles
- S'installe facilement entre la gâche et le poteau


Gâches recommandées



MODULEC-SA
P. 95




MODULEC-SH
P. 95

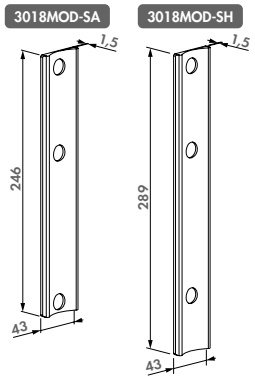

Codes de commande

3018MOD-SA	Plaque d'adaptation pour poteaux ronds pour gâche électrique Modulec-SA
3018MOD-SH	Plaque d'adaptation pour poteaux ronds pour gâche électrique Modulec-SH




Plaque de guidage pour pênes traversant de serrure en applique, profils de 40 à 100 mm

LOCK.GUIDE-

Plaque de guidage en acier inoxydable pour le guidage des pênes de toutes les serrures en applique Locinox. Installation facile garantie.


Spécifications

- Plaque de guidage en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur
- Adaptable sur toutes les serrures en applique de portails battant
- Disponible pour profils de 40 à 100 mm

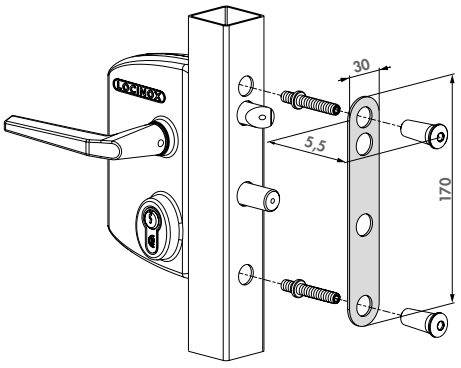

Codes de commande

LOCK.GUIDE-4060	Plaque de guidage pour profils de 40 à 60 mm
LOCK.GUIDE-80100	Plaque de guidage pour profils de 80 à 100 mm

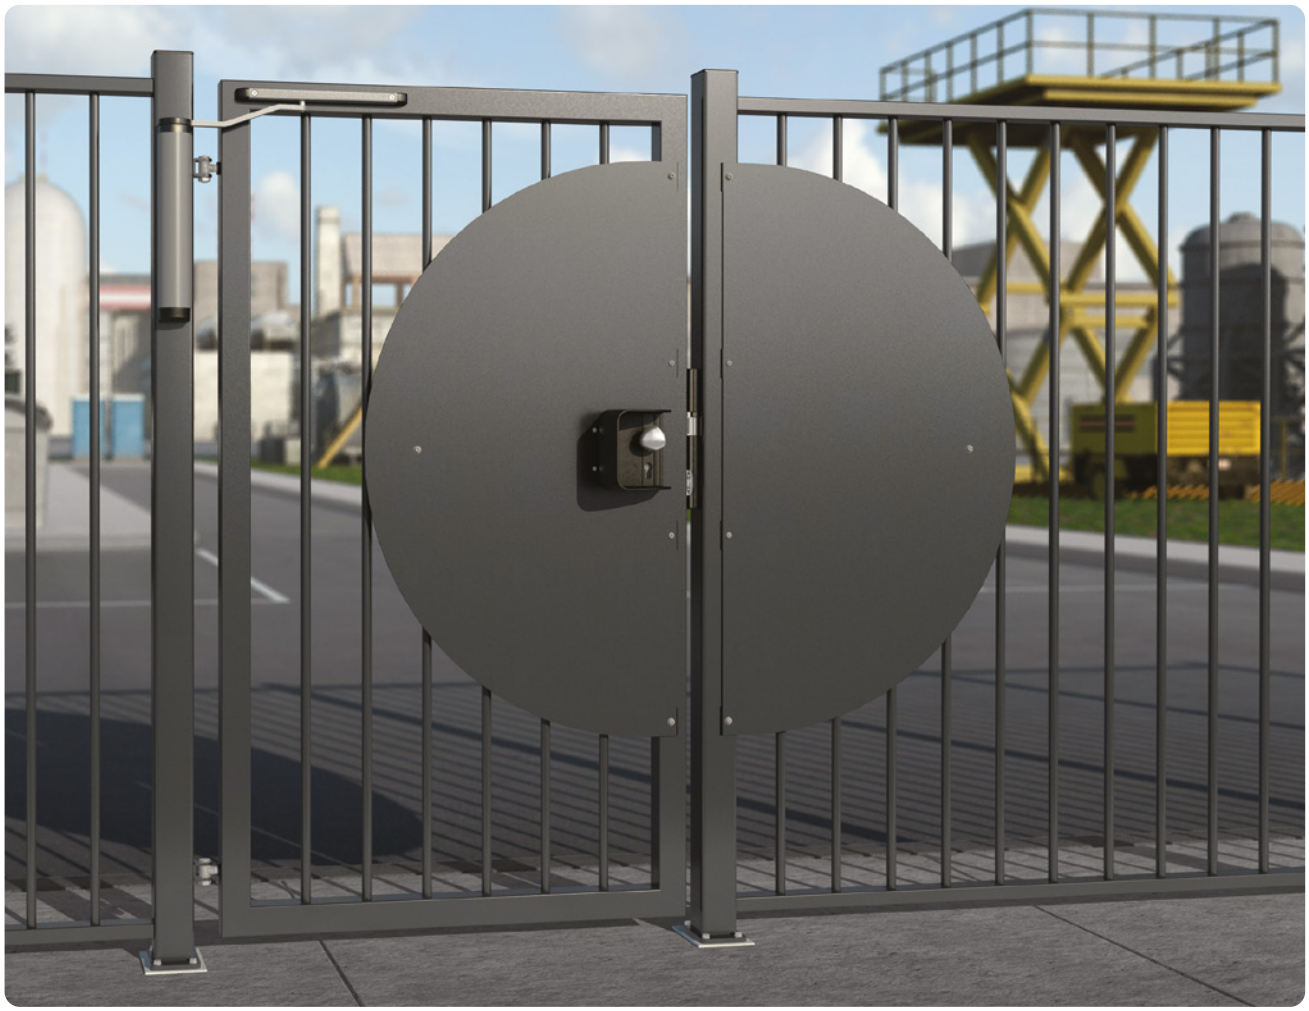

Guide d'achat pour le shroud






NOUVEAU

Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre

SHROUD-LA-

Ce coffre en polyamide limite l'accès à la poignée depuis l'extérieur de la porte.



Spécifications

- Compatible avec les configurations de type sortie libre des serrures à cylindre européens (LP, LA, ...)
- Compatible uniquement avec les poignées 3006R-2, KIDLOC-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

Codes de commande

SHROUD-LA-P	Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, avec plaque de protection en aluminium non traité
SHROUD-LA-Z	Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité

Poignées compatibles



3006R-2
P. 172



3006KR
P. 167



3006PUSH
P. 168




NOUVEAU

Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre

SHROUD-LF-

Ce coffre en polyamide limite l'accès à la poignée depuis l'extérieur de la porte.

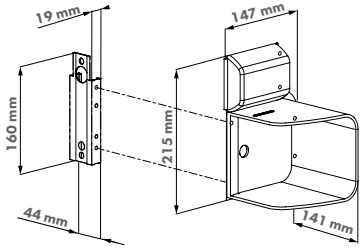

Spécifications

- Coffre en polyamide avec finition noire mat
- Compatible avec la serrure à code en sortie libre Free Vinci
- Compatible uniquement avec les poignées 3006R-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

Codes de commande

SHROUD-LF-P	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, avec plaque de protection en aluminium non traité
SHROUD-LF-Z	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité

Poignées compatibles



3006R-2
P. 172



3006PUSH
P. 168



NOUVEAU

Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur

SHROUD-SA-

Plaque de protection en aluminium limitant l'accès de l'extérieur de la porte aux poignées.

Spécifications

- Plaque de protection en aluminium brut
- Installation sur le vantail
- Parfaite protection côté portail et côté poteau lorsqu'il est installé avec le SHROUD-LA-P / LF-P
- Installation facile et sécurité garantie
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm


Produits compatibles



SHROUD-LA-
P. 177



SHROUD-LF-
P. 177

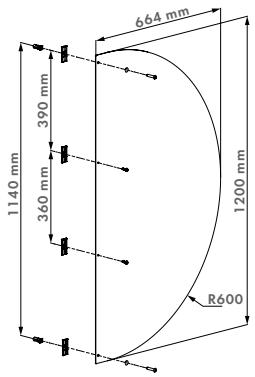

Code de commande


SHROUD-SA-	Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur

Plaque adaptateur pour serrures LA, LM et LS

3019LA



La plaque d'adaptation est montée entre la serrure et le poteau.



Spécifications

- Plaque adaptateur en aluminium pour serrures LA - LS
- Plaque adaptateur => Ø42 mm

Serrures compatibles



LAKQ U2
P. 57



LMKQ V2
P. 64



LAKZ P1
P. 72



LSKZ U2
P. 80

Code de commande


3019LA Plaque adaptateur pour poteaux ronds Ø42 mm

Plaque adaptateur pour gâches SA

3018LA



La plaque d'adaptation est montée entre la gâche et le poteau.



Spécifications

- Plaque adaptateur en polyamide pour gâche SA
- Plaque adaptateur => Ø60 mm

Gâche compatible



SAKL QF
P. 97

Code de commande


3018LA Plaque adaptateur pour poteaux ronds Ø60 mm

Plaque adaptateur pour gâches SH

6403



La plaque d'adaptation est montée entre la gâche et le poteau.



Spécifications

- Plaque adaptateur en aluminium pour gâches SH
- Plaque adaptateur => Ø60 mm

Gâche compatible



SHKL QF
P. 97

Code de commande

6403 Plaque adaptateur pour poteaux ronds Ø60 mm




Étrier réglable pour portail grillagé

CLH-

Cet étrier réglable s'adapte autour des serrures de nos portails industriels, électriques, coulissants et nos portillons de jardin. Il confère une finition esthétique aux portails en grillage. Il y a un étrier réglable disponible, spécialement développé pour serrures à code mécanique.


Spécifications

- Acier galvanisé à chaud
- Installez avec 2 bandes de tension (non inclus)
- Attache avec la barre de tension pour un design esthétique

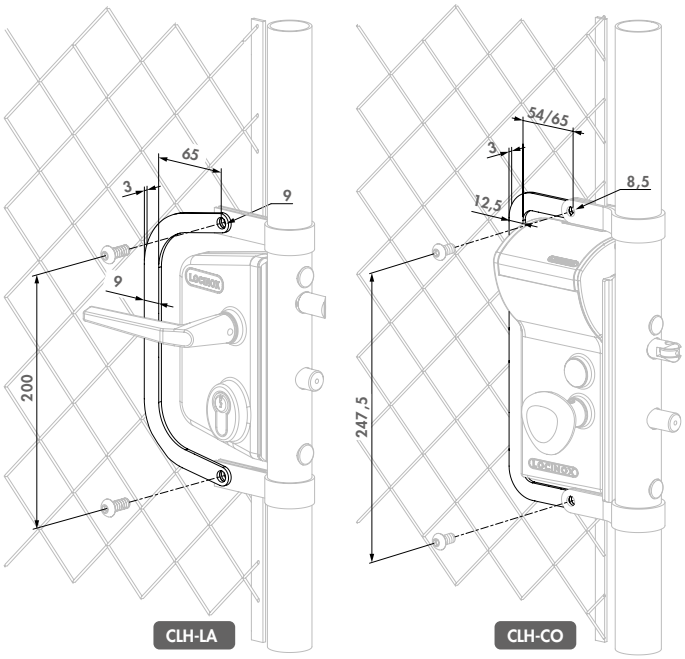

Codes de commande

CLH-LA	Étrier réglable pour serrures standard
CLH-CO	Etrier réglable pour portail grillagé pour serrures à code mécanique LM et LF




Étrier de montage galvanisé pour montage du Samson-2 sur tube rond (uniquement USA)

SB-

L'étrier de montage permet d'adapter facilement le ferme-portail Samson des profils ronds. Étriers de montage en acier galvanisé avec des fixations en inox. Disponibles pour poteaux ronds de diamètre 3" à 4" et pour profils de 1-5/8" à 1-7/8".

Spécifications

- Compatible avec Samson-2
- Étrier de montage en acier galvanisé acceptant les fixations standards Quick-Fix pour Samson-2

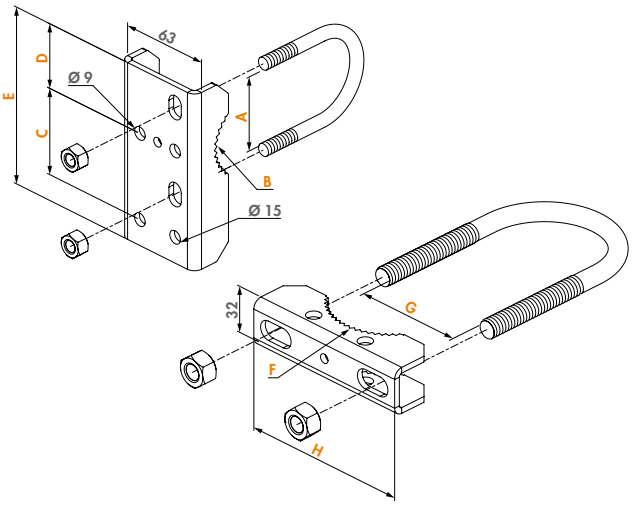

Codes de commande

	A	B	C	D	E	F	G	H
SB-3015	41,2	41,2	56	40	114	76,2	76,2	120
SB-3020	47,6	47,6	60	45	123	76,2	76,2	120
SB-4015	41,2	41,2	56	40	114	100	100	150
SB-4020	47,6	47,6	60	45	123	100	100	150

NOUVEAU

Plaque d'adaptation sur tube rond pour ferme portail Lion


3018LION



Plaque d'adaptation pour le ferme portail Lion en alu anodisé noir pour poteau rond. Cette plaque est conçue pour l'installation d'un ferme portail Lion sur un poteau rond de diamètre 60 mm.

Spécifications

- Plaque de montage du Lion sur tube rond de 60 mm
- Noir anodisé
- Conçu pour le ferme-portail Lion en version ouverture 180°, cadre de la porte à partir de ø42 mm
- Pour les situations de montage à 90° et 180°
- S'installe facilement entre le ferme-portail et le poteau

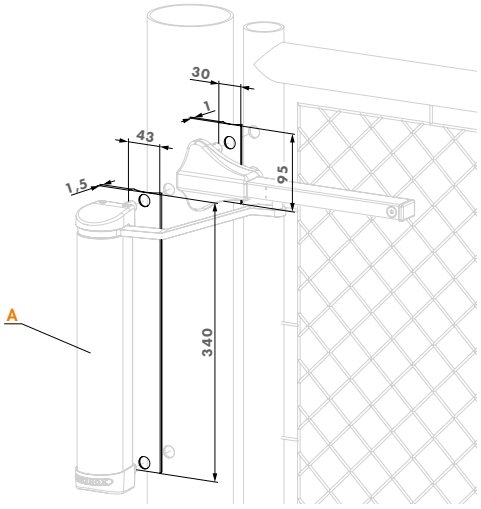

Code de commande

	A
3018LION	Lion




Capot d'habillage en aluminium brut pour ferme-portail LION

SHELL-LION-

Faites correspondre la couleur du ferme-portail LION avec celle de votre portillon ou celle de votre entreprise. Le capot d'habillage en aluminium brut vous permet de le thermolaquer à la couleur de votre choix. Cette version en alumium brut remplace celle en aluminium anodisé livrée en standard avec le LION. Finition esthétique garantie, aucune vis de fixation n'est visible après le montage.

Spécifications

- Le capot d'habillage doit être thermolaqué pour éviter la corrosion
- Thermolaquage dans toutes les couleurs possibles
- Remplace le capot d'habillage anodisé livré avec le LION

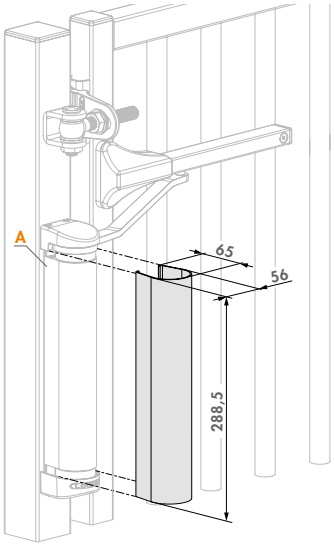

Code de commande

	A
SHELL-LION-ALUM	Lion






Capot d'habillage en aluminium brut pour ferme-portail Rhino et Verticlose-2

SHELL-RHINO-VTC-

Faites correspondre la couleur du ferme-portail Rhino ou du Verticlose-2 avec celle de votre portillon ou celle de votre entreprise. Le capot d'habillage en aluminium brut vous permet de le thermolaquer à la couleur de votre choix. Cette version en alumium brut remplace celle en aluminium anodisé livrée en standard avec le Rhino ou le Verticlose-2. Finitiion esthétique garantie, aucune vis de fixation n'est visible après le montage.


Spécifications

- Le capot d'habillage doit être thermolaqué pour éviter la corrosion
- Thermolaquage dans toutes les couleurs possibles
- Remplace le capot d'habillage anodisé livré avec le Rhino et le Verticlose-2

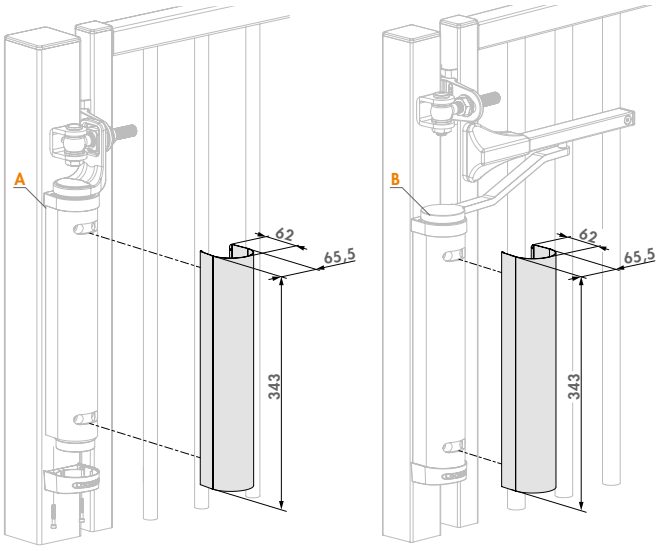

Code de commande

	A	B
	Rhino	Verticlose-2
SHELL-RHINO-VTC-ALUM		

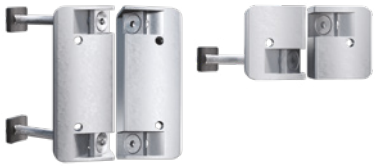


Patte de fixation pour ferme portail TIGER sur tubes ronds

CLB-TIGER

Support en aluminium de haute qualité pour l'installation du ferme-portail Tiger sur tubes ronds. Les supports sont installés entre le ferme-portail et le poteau. Le gabarit de perçage garantit une installation parfaite, sûr et facile. Les supports pour la charnière Puma sont inclus.

Spécifications

- Supports de montage en aluminium anodisé pour Tiger sur des clôtures à tubes ronds
- Diamètre du profil du poteau: 48 à 102 mm
- Diamètre du profil du portail: 35 à 48 mm
- Toutes les fixations sont incluses
- Gabarit de perçage inclus pour une installation facile
- Espace de 27 à 43 mm

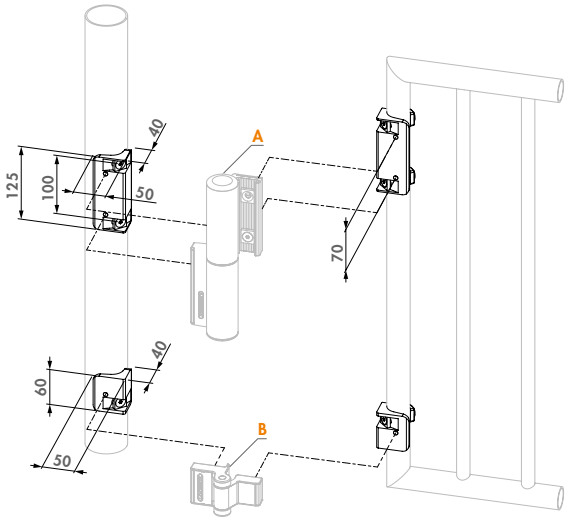

Code de commande

	A	B
	Tiger	Puma
CLB-TIGER		




Patte de fixation pour ferme portail MAMMOTH pour tubes ronds

CLB-MAMMOTH

Support en aluminium de haute qualité pour l'installation du ferme-porte Mammoth sur des tubes ronds. Les supports sont installés entre le ferme-portail et le poteau. Le gabarit de perçage garantit une installation parfaite, sûr et facile. Les supports pour la charnière Dino sont inclus.

Spécifications

- Supports de montage en aluminium anodisé pour Mammoth sur des tubes ronds
- Diamètre du profil du poteau: 48 à 102 mm
- Diamètre du profil du portail: 35 à 48 mm
- Toutes les fixations sont incluses
- Gabarit de perçage inclus pour une installation facile
- Espace de 30 à 53 mm

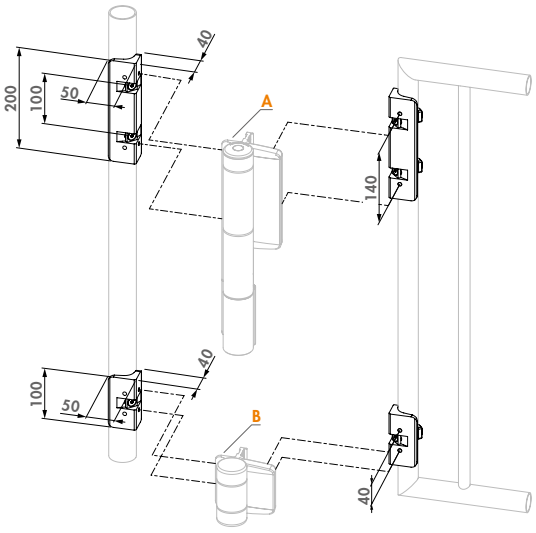

Code de commande

	A	B
	Mammoth-180	Dino
CLB-MAMMOTH		




Patte de fixation pour charnière Dino sur tubes ronds

CLB-DINO

Support en aluminium de haute qualité pour l'installation de la charnière Dino sur tubes ronds. Les supports sont installés entre la charnière et le poteau. Le gabarit de perçage garantit une installation parfaite, sûr et facile.

Spécifications

- Supports de montage en aluminium anodisé pour Dino sur des clôtures à tubes ronds
- Y inclus les pattes de fixation pour deux charnières Dino
- Diamètre du profil du poteau: 48 à 102 mm
- Diamètre du profil du portail: 35 à 48 mm
- Toutes les fixations sont incluses
- Gabarit de perçage inclus pour une installation facile
- Espace de 29 à 54 mm

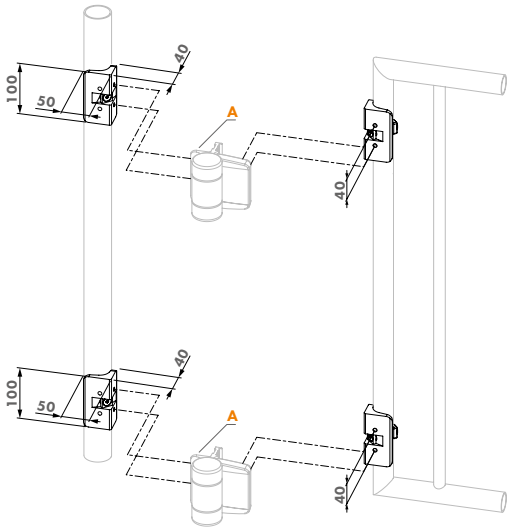

Code de commande

	A
CLB-DINO	Dino




Dispositif anti-escalade à monter au-dessus de la charnière à ressort Serval

NOSTEP

Le NoStep s'installe au-dessus de la charnière à ressort Serval et empêche les personnes malintentionnées d'utiliser le Serval comme point d'appui pour escalader le portail. Fabriqué en PA renforcé de fibres de verre, le NoStep s'accorde parfaitement avec le Serval. Installation facile garantie.

Spécifications

- Fabriqué en PA renforcé de fibres de verre
- A monter au-dessus de la charnière à ressort Serval

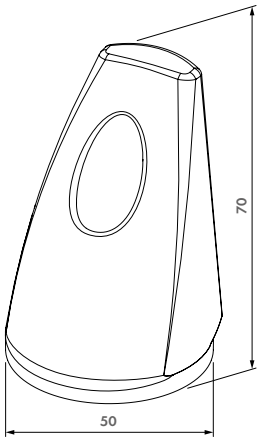

Code de commande

NOSTEP	Serval





Cylindre avec triangle pompier pour clé triangulaire

3012-POC-

Cylindre européen 30 x 30 mm en acier inoxydable avec triangle pompier. Le triangle agit sur le pêne demi-tour et le pêne dormant. Ce système est adaptable sur toutes les serrures Locinox et sur toutes les serrures équipé d'un cylindre 30 x 30 mm. Fonctionne avec une clé triangle de 11, 14 ou 17 mm. Applications: Accès incendie, parking, sortie de secours,...

Spécifications

- Cylindre pompier avec triangle affleurant en acier inoxydable
- Montage facile et rapide sur du neuf ou de la rénovation
- Remplace les cylindres européens de 54 et 60 mm

Clés triangulaire compatible



3071-T11
P. 187




3071-T14
P. 187


Codes de commande

Largeur du triangle	A	B	C
3012-POC-T11	11 mm		3071-T11
3012-POC-T14	14 mm		3071-T14
3012-POC-T17		17 mm	

T11 | T14

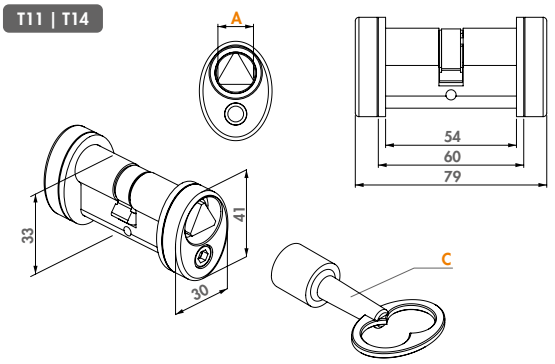

T17

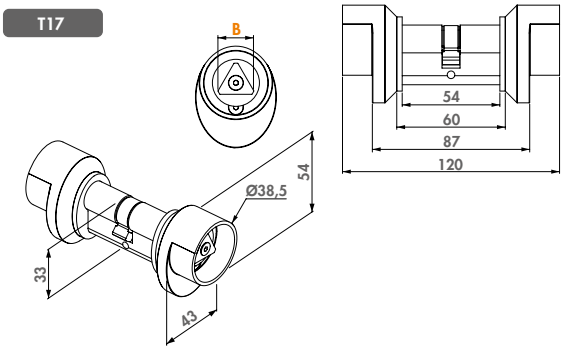




Cylindre 46 mm


3012-46-STD

Cylindre européen symétrique avec 3 clés: 46 mm, s'entrouvrant ou varié.











Spécifications

- Cylindre de type européen de 46 mm avec trois clés
- VCA: variés
- GCA: s'entrouvrants A
- GCB: s'entrouvrants B
- GCC: s'entrouvrants C
- GCD: s'entrouvrants D

Codes de commande

3012-46-STD-VCA	Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, varié
3012-46-STD-GCA	Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, s'entrouvant A
3012-46-STD-GCB	Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, s'entrouvant B
3012-46-STD-GCC	Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, s'entrouvant C
3012-46-STD-GCD	Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, s'entrouvant D


Cylindre 54 mm


3012-54-STD

Cylindre européen symétrique avec 3 clés: 54 mm, s'entrouvrant ou varié.











Spécifications

- Cylindre de type européen de 54 mm avec trois clés
- VSZ: variés
- GSZ: s'entrouvrants Z
- GSY: s'entrouvrants Y
- GSX: s'entrouvrants X
- GSZ: Des cilindres EN différentes longueurs ne sont pas compatibles entre eux

Codes de commande

3012-54-STD-VSZ	Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, varié
3012-54-STD-GSZ	Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, s'entrouvant Z
3012-54-STD-GSY	Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, s'entrouvant Y
3012-54-STD-GSX	Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, s'entrouvant X


Cylindre 60 mm


3012-60-STD

Cylindre européen symétrique avec 3 clés: 60 mm, s'entrouvrant ou varié.











Spécifications

- Cylindre de type européen de 60 mm avec trois clés
- GSZ: Des cilindres EN différentes longueurs ne sont pas compatibles entre eux

Codes de commande

3012-60-STD-GSZ	Cylindre européen symétrique 30 - 30 mm, s'entrouvant
3012-60-STD-VSZ	Cylindre européen symétrique 30 - 30 mm, varié


Cylindre 80 mm


3012-80-STD

Cylindre européen symétrique avec 3 clés: 80 mm, s'entrouvrant ou varié.











Spécifications

- Cylindre de type européen de 80 mm avec trois clés
- GSZ: Des cilindres EN différentes longueurs ne sont pas compatibles entre eux

Codes de commande

3012-80-STD-GSZ	Cylindre européen symétrique 40 - 40 mm, s'entrouvant
3012-80-STD-VSZ	Cylindre européen symétrique 40 - 40 mm, varié

Demi cylindre 37 mm

3012-37-STD







Demi cylindre européen de 37 mm. Clé identique au cylindre 3012-54-STD-GSZ. A utiliser pour le verrou de sol Keydrop, le coffre à clé Keysafe et le verrou de sol électrique Electradrop.

Spécifications

- Demi cylindre s'entrouvrants de 37 mm avec trois clés
- Un côté clé/ un côté aveugle
- A utiliser avec le Keydrop, Electradrop et le Keysafe
- GSZ: Des cilindres EN différentes longueurs ne sont pas compatibles entre eux







Code de commande

3012-37-STD-GSZ Demi-cylindre 10 - 27 mm, s'entrouvant Z

Cylindre 40 mm


3012-40-STD-VEA






Cylinde format européen 20x20 mm variè, avec deux clés

- Cylindre 40 mm profil européen avec 2 clés
- VEA : cylindre varié







Code de commande

3012-40-STD-VEA Cylindre varié symétrique 20x20 mm avec 2 clés

Cylindre borgne 54 mm


3012-54-DSA




Cylindre européen 54 mm factice. Evite le verrouillage du pêne dormant.

Spécifications

- Supprime le vérouillage du pêne dormant
- Pour une sortie d' urgence (anti-panique) en combinaison avec le 3006PUSH et PUSHBAR





Code de commande

3012-54-DSA Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, borgne

Cylindre reprogrammable


KIK-114-






Cylindre reprogrammable (KIK) fourni avec 2 clés, ce cylindre équipe notre serrure de piscine FortiMa, disponible en version varié ou s'entrouvrant.

- Rainure de clavette, type C
- Code à 5 goupilles (6 goupilles percées - refermables)
- Satin nickelé
- Le cylindre GMA est fourni en standard dans la serrure de piscine FortiMa
- Le cylindre VMZ est disponible séparément
- 2 clés incluses





Codes de commande

KIK-114-GMA Cylindre s'entrouvant




Set cylindre à encastrer

MRT-118

Set de 2 serrures à encastrer + 4 clés. Convient pour notre nouvelle serrure LUKY. Plusieurs cylindres variés et s'entrouvrants disponibles.

Spécifications

- Profondeur de cylindre 1"1/8 (28,5 mm)
- Cylindre Adams Rite Cam
- Code 5 broches (6 broches perçées - broches de clé interchangeables)
- Satin nickelé
- Filetage du cylindre: 1,150" x 32 UNS
- Diamètre front de cylindre 1,360" (34,5 mm)

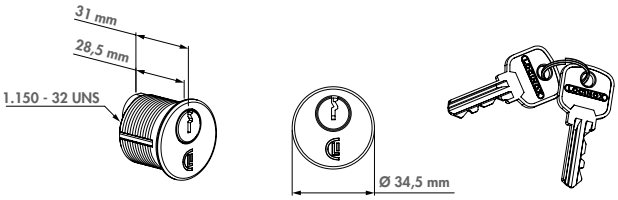

Codes de commande

MRT-118-GMA	Cylindre s'entrouvant
MRT-118-VMZ	Cylindre, varié




Cylindre bouton 60 mm

3012-60-KNOB

Cylindre européen symétrique avec 3 clés à bouton sur un côté: 60 mm. A utiliser pour une sortie libre demandée sur un côté.

Spécifications

- Cylindre de type européen de 60 mm avec trois clés
- Un côté clé / un côté bouton
- Entrée libre d'un côté

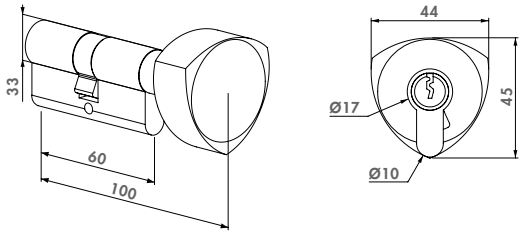

Codes de commande

3012-60-KNOB-GSZ	Cylindre européen bouton symétrique 30 - 30 mm, s'entrouvant
3012-60-KNOB-VSZ	Cylindre européen bouton symétrique 30 - 30 mm, varié




Clé triangle

3071-

Compatible avec la serrure équipée d'un triangle de 11 mm ou 14 mm à la place d'une poignée.

Spécifications

- Compatible avec 3012-POC-T11 / 3012-POC-T14 / 3006T11
- Acier électrozingué

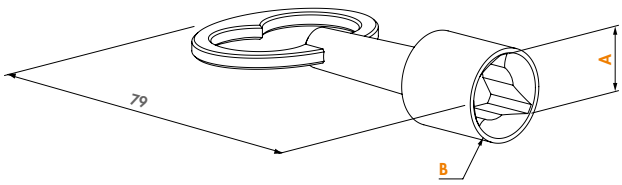

Codes de commande

Largeur du triangle	A	B
3071-T11	11 mm	Ø15,5
3071-T14	14 mm	Ø20




Ebauche de clé 46 mm

3070-46

Ebauche de clé pour la reproduction de copies

Spécifications

- Ebauche de clé pour cylindre 46 mm
- Reproduction de clé pour cylindres 3012-46-STD



Code de commande

3070-46 Clé ébauche pour réproduction cylindres 46 mm




Ebauche de clé 54 mm

3070-54

Ebauche de clé pour la reproduction de copies

Spécifications

- Ebauche de clé pour cylindre 54 mm
- Reproduction de clé pour cylindres 3012-37-STD et 3012-54-STD



Code de commande

3070-54 Clé ébauche pour réproduction cylindres 54 mm




Clé vierge pour cylindres 60 mm

3070-60

Clé vierge qui vous permet de reproduire des copies.

Spécifications

- Clé vierge pour cylindres 60 mm
- Reproduction pour les cylindres 3012-60-STD



Code de commande

3070-60 Clé vierge pour cylindres 60 mm




Clé vierge pour cylindres 80 mm

3070-80

Clé vierge qui vous permet de reproduire des copies.

Spécifications

- Clé vierge pour cylindres 80 mm
- Reproduction pour les cylindres 3012-80-STD



Code de commande


3070-80 Clé vierge pour cylindres 80 mm



Butée de porte caoutchouc

GATESTOP

Butée de porte en aluminium. La butée en caoutchouc évite un endommagement de la porte. Hauteur réglable de 100 mm à 140 mm. Peut également être utilisé comme un arrêt sur le mur. Fourni avec un goujon d'ancrage.

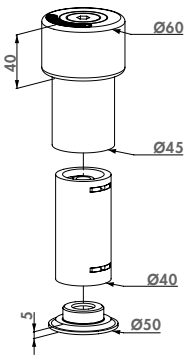

Spécifications

- Fixation rapide et simple
- Hauteur réglable: min 100 mm jusqu'a 140 mm
- Corps en aluminium avec une butée en caoutchouc
- Fourni avec un goujon d'ancrage M12 pour fixation dans le béton

Code de commande


GATESTOP	9.883.0	Boulons d'ancrage inclus



Coffre à clé Quick-Fix

KEYSAFE QF

Coffre à clé en acier inoxydable. Livré avec Quick-Fix pour montage sur un profil en métal. A utiliser pour un stockage sûr de vos clés de la porte.

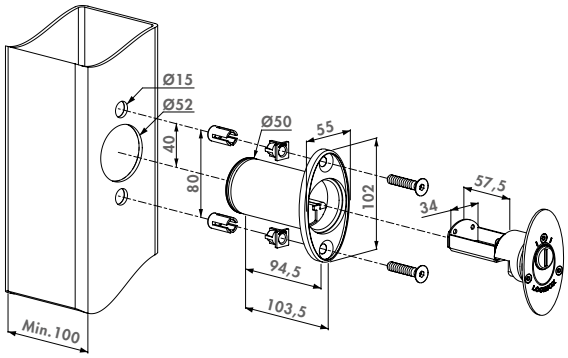

Spécifications

- Coffre à clé avec cylindre européen
- Pour le stockage des clés de votre portail en toute sécurité
- Plaque avant en acier inoxydable
- Cache cylindre en acier inoxydable
- Boîtier en aluminium
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix

Code de commande


KEYSAFE QF	Cylindre 3012-37-STD-GSZ inclus



Ecrou de sécurité auto-cassant anti-vol

SECUNUT

Écrou auto-cassant en acier inoxydable pour des applications de sécurité.



Spécifications

- Ecrou de sécurité anti-vol en acier inoxydable
- Disponible en M6, M8 et M10

Codes de commande

	A	B	C	D
SECUNUT-M6	M6	10	9,5	Ø9,3
SECUNUT-M8	M8	13	11	Ø12,7
SECUNUT-M10	M10	17	15	Ø16,3






NOUVEAU

Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

U-SAFE

Le câble anti-chute U-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Grâce au système de fixation Quick-Fix, le U-Safe se fixe facilement sur un portail en fabrication ou en rénovation.

EN 12604

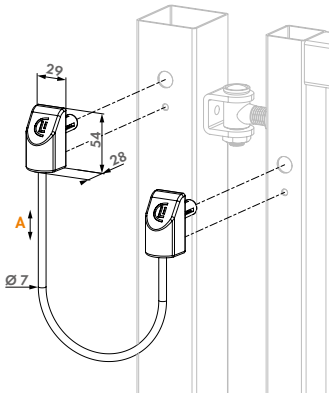

Spécifications

- Câble en acier inoxydable résistant à une force de 1500 kg
- Longueur 300 mm, section 5 mm avec gaine de protection transparente de 1 mm d'épaisseur
- Fixation robuste grâce aux chevilles brevetées Quick-Fix
- Conforme à la norme EN 12604
- Pour portails jusqu'à 500 kg
- Installation facile garantie

Code de commande

	A
U-SAFE	Longueur 300 mm




NOUVEAU

Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

B-SAFE

Le câble anti-chute B-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Grâce au système de fixation Quick-Fix, le B-Safe se fixe facilement sur un portail en fabrication ou en rénovation. Le câble B-Safe est calculé pour résister à une force de 1000 kg. Le B-Safe a été développé pour sécuriser un portail conformément à la norme EN 12604.

EN 12604



Spécifications

- Longueur 220 mm, section 4 mm avec gaine de protection transparente de 1 mm d'épaisseur
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Conforme à la norme EN 12604
- Pour portails jusqu'à 500 kg
- Installation facile garantie

Code de commande


		A
B-SAFE	9.890.0	Longueur 220 mm




Bouchons

TC

Bouchons carrés en polypropylène.





Spécifications

- Bouchons en polypropylène pour profils carrés

Codes de commande

Pour profils carrés	Pour profils rectangulaires	A	B	C	D
TC-4040		40		5	19,4
TC-5050		50		5	19,4
TC-6060		60		5	19,4
	TC-4060	40	60	5	19,4




Capuchons

TCR

Capuchons ronds en polypropylène.

Spécifications

- Capuchons ronds en polypropylène pour profils ronds



Codes de commande

Pour profils ronds	A	B
TCR-42	Ø45	29,5
TCR-48	Ø51	30
TCR-60	Ø63	38




Embout plastique recouvrant

TCO-STD

Bouchon carré en polypropylène. Bouchon recouvrant les bords du profils.

Spécifications

- Embout plastique recouvrant pour profil de 60x60 mm et 80x80 mm et 100x100 mm
- Protège les bords du poteau

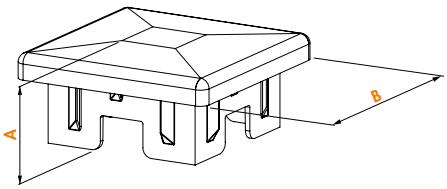

Codes de commande

Pour profils carrés	A	B
TCO-STD-6060	41	67,5
TCO-STD-8080	41	89
TCO-STD-100100	47	110




Couvre pilier à visser

TCO-SCR

Couvre pilier à visser en acier galvanisé à chaud. Idéal pour protéger et pour la finition des profils. Application sur le bois, l'aluminium et le métal.

Spécifications

- Couvre pilier à visser en acier galvanisé à chaud

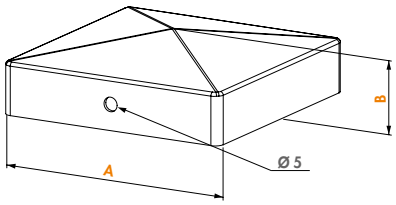

Codes de commande

Pour profils carrés	A	B
TCO-SCR-HDG-4040	43	22
TCO-SCR-HDG-5050	53	23
TCO-SCR-HDG-6060	63	24
TCO-SCR-HDG-8080	83	25
TCO-SCR-HDG-100100	103	27
TCO-SCR-HDG-120120	123	29




Couvre pilier à souder

TCO-WLD

Couvre pillier à souder en acier électrozingué ou en acier brut. Idéal pour la protection et pour la finition des profils. Application sur le métal.

Spécifications

- Couvre pilier à souder en acier zingué ou en acier brut

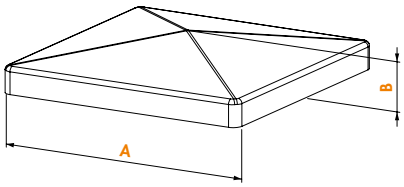

Codes de commande

Couvre pilier en acier brut	Couvre pilier en acier électrozingué	A	B
TCO-WLD-B-4040	**TCO-WLD-Z-4040**	43,5	12
TCO-WLD-B-5050	**TCO-WLD-Z-5050**	53,5	13
TCO-WLD-B-6060	**TCO-WLD-Z-6060**	63,5	14
TCO-WLD-B-8080	**TCO-WLD-Z-8080**	83,5	16
TCO-WLD-B-100100	**TCO-WLD-Z-100100**	103,5	18
TCO-WLD-B-120120	**TCO-WLD-Z-120120**	123,5	19,5






Lisses défensives à souder

PKWB2000-

Lisses défensives à souder en acier brut. Emballées par 20 pièces de 2 mètres.

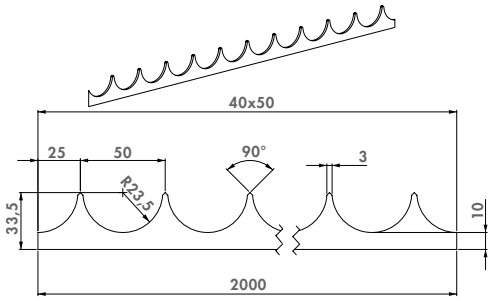

Spécifications

- En acier brut pour souder
- Fixation: à souder
- Dimensions: 33,5 x 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Emballés dans un tube: 20 pièces de 2000 mm

Codes de commande


PKWB2000	
PKWB2000-20	Lisses défensives à souder, emballé en 1 tube de 20 pièces
PKWB2000-100	Lisses défensives à souder, emballé en 5 tubes de 20 pièces
PKWB2000-500	Lisses défensives à souder, emballé en 25 tubes de 20 pièces
PKWB2000-1000	Lisses défensives à souder, emballé en 50 tubes de 20 pièces



Lisses défensives à visser

PKSG2000-

Lisses défensives en L à visser. Emballées par 10 pièces de 2 mètres.

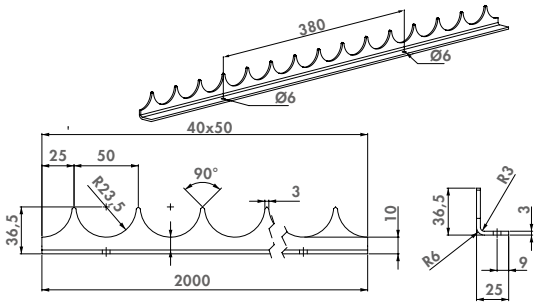

Spécifications

- Profil en L galvanisé à chaud
- Fixation: à visser
- Dimensions: 36,5 x 25 x 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Montage très facile sur portail existant
- Emballés dans un tube: 10 pièces de 2000 mm

Codes de commande


PKSG2000	
PKSG2000-10	Lisses défensives à visser, emballé en 1 tube de 10 pièces
PKSG2000-50	Lisses défensives à visser, emballé en 5 tubes de 10 pièces
PKSG2000-250	Lisses défensives à visser, emballé en 25 tubes de 10 pièces



Lisse défensive à souder électrozinguée

PKWB2000-EP-

Lisses défensives galvanisées à souder. Emballées par 20 pièces de 2 mètres.

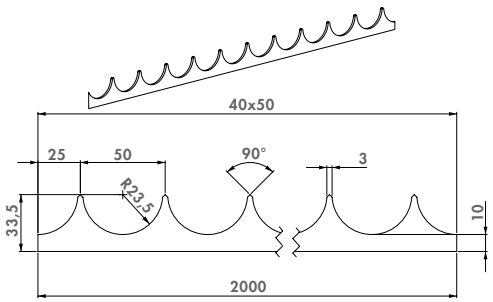

Spécifications

- Fixation: à souder
- Dimensions: 33,5 x 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Emballés dans un tube: 20 pièces de 2000 mm

Codes de commande

PKWB2000-EP	
PKWB2000-EP-20	Lisses défensive à souder électrozinquée, emballé en 1 tube de 20 pièces
PKWB2000-EP-100	Lisses défensive à souder électrozinquée, emballé en 5 tubes de 20 pièces


TIGER
TIMESAVING
TEMPERATURE PROOF
SPEED & FINAL SNAP
3 YEAR
WARRANTY

Outils d'aide à la vente

Convaincre vos clients de la qualité Locinox par des démonstrations et non des explications. Nous avons développé plusieurs présentoirs de portes et valises de démonstration de nos produits les plus populaires. Tous les produits Locinox présentés sont reproduits à échelle réelle et fonctionnent comme dans la réalité.

Ces outils pratiques d'aide à la vente illustrent parfaitement les atouts de Locinox : une qualité exceptionnelle, un bon rapport qualité-prix, une durabilité extrême, le confort d'utilisation, la facilité d'installation et bien plus encore. Aidez-vous de ces présentoirs de portes légers et de ces valises de démonstration complètes lors de vos visites commerciales ou exposez-les dans votre showroom. Nous vous garantissons qu'ils sauront attirer l'attention et qu'ils faciliteront grandement vos discours de vente.

196 Présentoirs portillons



Présentoir équipé de 5 ferme-portails différents

PS-GATECLOSERS

Présentoir équipé des ferme-portails Tiger, Mammoth, Samson-2, Lion et Verticlose-2. Ce présentoir est un excellent outil de vente pour présenter les solutions de qualité pour votre showroom, vos événements et vos salons.

Spécifications

- Y compris le ferme-portail Tiger, la charnière Puma, la serrure à insert Fortylock et la gâche SFKI
- Y compris le ferme-portail Mammoth, la charnière Dino, le clavier SlimStone, la gâche électrique Modulec-SA et la serrure LAKQ
- Y compris le ferme-portail Samson-2, la serrure LFKQ avec le shield, la gâche SHKL et les charnières BoltonHD-4D
- Y compris le ferme-portail Lion, la serrure LAKZ, la gâche SMKL et les charnières Bolton-4D
- Y compris le ferme-portail Verticlose-2, la serrure LDKZ, la gâche SAKL et la charnière G90Z

Code de commande

PS-GATECLOSERS

Display à échelle réelle avec 5 ferme-portails et quincaillerie

Ferme-portails



MAMMOTH-180
P. 16



TIGER
P. 15



LION
P. 22



VERTICLOSE-2
P. 24



SAMSON-2
P. 20

Contrôle d'accès



SLIMSTONE-2-
P. 29



LFKQ X1
P. 65



MODULEC-SA
P. 95

Accessoires de portail



FORTYLOCK
P. 82



LAKQ U2
P. 57



LDKZ D1
P. 60



LAKZ P1
P. 72



Présentoir portillon avec ferme-portail Lion, serrure industrielle et charnière 90°

PS-LION-

Présentoir avec le ferme-portail hydraulique Lion, une charnière à 90° galvanisée à chaud, une serrure industrielle et une gâche en inox.

Spécifications

- Display en aluminium de haute qualité
- Panneau d'informations en 4 langues

Code de commande

PS-LION- Présentoir portillon avec ferme-portail Lion, serrure industrielle et charnière 90°



Présentoir portillon avec ferme-portail Tiger et serrure industrielle

PS-TIGER-


Présentoir avec ferme-portail hydraulique Tiger, avec serrure industrielle et gâche en inox.

Spécifications

- Display en aluminium de haute qualité
- Panneau d'informations en 4 langues

Code de commande

PS-TIGER- Présentoir portillon avec ferme-portail Tiger et serrure industrielle



Présentoir portillon avec ferme-portail Rhino, serrure industrielle et charnière BoltonHD-4D

PS-RHINO-

Présentoir avec ferme-portail hydraulique Rhino, avec la charnière à visser à 180° BoltonHD-4D, une serrure industrielle et une gâche en inox.

Spécifications

- Display en aluminium de haute qualité
- Panneau d'informations en 4 langues

Code de commande

PS-RHINO- Présentoir portillon avec ferme-portail Rhino, serrure industrielle et charnière BoltonHD-4D



Radio portable de chantier

RADIO

Radio portable de chantier. Résiste aux chocs et à l'eau. Un gadget sympa pour vos poseurs.

Spécifications

- Résiste aux chocs et aux éclaboussures
- 10 Watt
- AUX-connexion
- Piles rechargeables incluses

Code de commande

RADIO Radio portable avec batteries réchargeables

Table des matières

3DM 131
3DW 135
4DFIX-I 123
4DFIX-I-12 123
4DW 135
1001U 122
1002B 129
1002M 122
1004ORNA 129
1005WP 130
1034A2- 120
1034HDGA- 119
1034ROLL-HDG- 120
1036 127
1039SET 126
1040HDSM16- 141
1040TPS-M12- 141
1041-01 140
1127 127
2005 45
3006A-2 173
3006B 171
3006B-H 173
3006C 170
3006D 171
3006FA 171
3006FIX- 167
3006G 171
3006I 171
3006I-H 173
3006J 170
3006J-H 173
3006KR 167
3006M 170
3006M-2 172
3006M-H 173
3006P 172
3006PC 99
3006PULL 168
3006PUSH 168
3006R 172
3006R-2 172
3006S 170
3006T11 168
3012-37-STD 186
3012-40-STD-VEA 186
3012-46-STD 185
3012-54-DSA 186
3012-54-STD 185
3012-60-KNOB 187
3012-60-STD 185
3012-80-STD 185
3012-POC- 184
3018LA 178
3018LION 180
3018MOD- 175
3019LA 178
3020-HYB 88
3070-46 188
3070-54 188
3070-60 188
3070-80 188
3071- 187
3970LA 158
3970LS 158
6403 178
ABK 154
ABL 154
AC-TRANS-12V-25W 45
BEARING HINGE 132
B-MAG- 31
BOLTONHD-4D- 115
BOLTONHD-G- 114
BOLTON-P- 114
BOLTON-U- 114
B-SAFE 190
CGS 149
CLB-DINO 183
CLB-MAMMOTH 182
CLB-TIGER 182
CLH- 179
DC-ACCESS-12V-20W 46
DC-POWER-12V-20W 46
DC-POWER-24V-25W 46
DINO 132
DRILL-FIX 159
DRILLØ15 158
DURA 140
DVK 44
DVK-HD 45
EGS 149
EIGHTYLOCK 85
ELECTRADROP 144
ELECTRADROP-R 145
EXCENTRO- 113
FIFTYLOCK 83
FIFTYSET 87
FORTIMA- 74
FORTYLOCK 82
FORTYSET 87
G90LR 125
G90WP 126
G90Z 125
GAM12 140
GATESTOP 189
GATESWITCH 47
GBM12 138
GBM12-DP 138
GBM16 139
GBM16-DP 139
GBMU4D12 117
GBMU4D16 117
GBMU4D20 118
GBMU4DSHIELD 118
GBMU 119
G-ORNA-LR 128
G-ORNA-WP 128
GRIP12 124
GRIP16 124
GRIP16-L- 124
GRIP20 124
GUARDIMA- 75
H-COMPACT 89
H-METAL 86
H-METAL-SET 86
H-METAL-WB 89
HWKB 108
HWLB 88
H-WOOD 91
H-WOOD-SET 91

IGC 155
INTERIO-GROUND-9005 18
INTERIO 19
INTERIO-WALL-9005 18
INTRALEC- 107
KEYDROP 147
KEYSAFE QF 189
KIDLOC-2 172
KIDLOC 167
KIK-114- 186
KLAUW- 123
KLAUW12 122
LAKQ H2 71
LAKQ U2 57
LAKQ U3 58
LAKY F2 70
LAKZ P1 72
LAKZ P1 WSI 73
LDKZ D1 60
LEKQ U4 67
LFKQ X1 65
LGKZ D1 81
LIKQ U2 69
LION 22
LION-VTC-DRILL 161
LLKZ V2 79
LMKQ V2 64
LOCITOOL LA 162
LOCK.GUIDE- 175
LOKQ Y2 63
LPKQ U2 61
LR 130
LSKZ U2 80
LUKY J5 59
MAG- 37
MAGMAG- 38
MAGUNIT-2500 32
MAMMOTH-180 16
MAMMOTH-HD- 17
MODULEC-SA 95
MODULEC-SF- 107
MODULEC-SH 95
MRT-118 187
N-LINE-B-MAG- 33
N-LINE-B-MAG-KIT- 34
N-LINE MAG- 39
N-LINE MAG KIT-3000 41
N-LINE-S-MAG- 33
NOSEHINGE-I 133
NOSTEP 183
OGS 150
O-SET 101
PANTHER- 21
PB-1 44
PKSG2000- 193
PKWB2000- 193
PKWB2000-EP- 193
POWERSTONE- 46
PS-GATECLOSERS 196
PS-LION- 197
PS-RHINO- 197
PS-TIGER- 197
PUMA 136
PUSHBAR-H- 169
PUSHBAR-L- 169
QUICK-FIX 163
RADIO 197
RHINODRILL 160
RHINO 23
ROLLTOP 162
SABO 150
SAKL QF 97
SAMSON-2 20
SB- 179
SECUNUT 189
SEH 94
SE 94
SERVAL- 13
SF- 99
SFKB 104
SFKI 105
SFKM 106
SFKO- 105
SFKP 104
SHELL-LION- 180
SHELL-RHINO-VTC- 181
SHIELD- 175
SHKC 108
SHKL QF 97
SHKM 109
SHKW 109
SHROUD-LA- 177
SHROUD-LF- 177
SHROUD-SA- 177
SIXTYLOCK 84
SIXTYSET 87
SKRZ 98
SLIMSTONE-2- 29
SLIMSTONE-X- 28
S-MAG- 35
SMKL QF 98
SPKZ QF 100
SPKZ-TK 100
SSKZ QF 101
STK QF 102
STR60 QF 102
SUBY 148
SWING40 136
SWITCHSTONE-STD- 28
TC 191
TCO-SCR 192
TCO-STD 191
TCO-WLD 192
TCR 191
TIGERDRILL 160
TIGER 15
TRICONE 43
TT-BM3S 51
TT-BSP 51
TT-CL2 51
TT-DM3 51
TT-FC2 52
TT-FO2 52
TT-MM3S 52
TT-PIVOT 52
TT-SAH 52
TT-SDM4 51
TT-SM4S 51
TURNITEC 50
TWIST40 77
UGC 155
U-SAFE 190
VERTICLOSE-2- 24
VERTICLOSE-2-WALL- 25
VSA / VSF 146
WALL-FIX 163


ÉTABLISSEMENT DU CODE PRODUIT PORTAILS BATTANTS LA - LP - LE - LI - LM - LF - LD - LU

SERRURE


L

CHASSIS


A/P




E/I




M



D




F



PROFILS

K



R




P




REGLAGES

Y




+ 10 mm

Q



+ 20 mm

Z



Pas de réglage

DIMENSIONS

1010
- 10 mm
- Pas pour LE

3030
- 30 mm

4040
- 40 mm

5050
- 50 mm
- Pour mécanismes Y, Z


6060
- 60 mm

8080
- 80 mm

100100
- 100 mm


COFFRES

U2L



- Coffre type industriel
- Cylindre 54 mm
- Pour mécanisme Q

U3L




- Coffre type industriel
- Cylindre Ø 22 mm KABA-KESO
- Pour mécanisme Q

V2L




- Coffre pour serrures à codes
- Cylindre 54 mm
- Pour mécanisme M

X1L




- Coffre pour serrures à code
- Pour mécanisme F

F2L




- Coffre style fer forgé
- petit modèle
- Cylindre 46 mm
- Pour mécanisme Y

H2L



- Coffre style fer forgé
- grand modèle
- Cylindre 54 mm
- Pour mécanisme Q

P1L




- Coffre en polyamide
- Cylindre 46 mm
- Pour mécanisme Z

D1L



- Coffre double cylindre
- Cylindre 54 mm
- Mécanisme spécial Z

J5L



- Coffre type industriel USA
- Cylindre Mortise
- Pour mécanisme Y

COULEUR


ZILV	6005	6009	7016	7040	9005	9010
ARGENT	VERT MOUSSE	VERT SAPIN	GRIS ANTHRACITE	GRIS FENÊTRE	NOIR FONCÉ	BLANC PUR

CYLINDRES

VSZ	GSZ	GSY	GSX	DSA	VCA	GCA	GCB	GCC	GCD	T14	ZCZ
Cylindres variés	Cylindre s'entrouvants Z	Cylindre s'entrouvants Y	Cylindre s'entrouvants X	Cylindre borgne	Cylindre variés	Cylindre s'entrouvants A	Cylindre s'entrouvants B	Cylindre s'entrouvants C	Cylindre s'entrouvants D	Pour triangle pompier de 14 mm	Sans cylindre
54 mm					46 mm					54 - 60 mm	

POIGNEES

M




Aluminium

D



Aluminium

B




Aluminium anodisé noir

R



Aluminium rond

J



Aluminium

I




Acier inoxydable

FA




Style fer forgé zamac noir

A-2



Anti-panic anodisé aluminium

FIX




Aluminium Fixé/manoevrable

P



Polyamide

G




Polyamide

C



Aluminium club

PUSH



Aluminium type Anti-Panique

KR



Aluminium rond

R2



Aluminium demi bouton rond

KIDLOC-2




Demi Bouton de sécurité

WSI



Bouton de sécurité

PUSHBAR



Barre anti-panique


ETABLISSEMENT DU CODE PRODUIT (portails coulissants) LS - LL - LG

SERRURE


L

CHASSIS


S



L



G




PROFIL

K




R



REGLAGE

Z



Pas de réglage

DIMENSION

4040	5050	6060	8080	100100	120120
• 40 mm	• 50 mm	• 60 mm	• 80 mm	• 100 mm	• 120 mm

COFFRE

U2L




- Coffre type industriel
- Cylindre 54 mm

D1L



- Coffre double cylindre
- Cylindre 54 mm
- Méchanism spécial Z

H2L



- Coffre style fer forgé grand modèle
- Cylindre 54 mm

V2L



- Coffre pour serrures à codes
- Cylindre 54 mm

COULEUR


6005	6009	9005	9010	7016	ZILV
VERT MOUSSE	VERT SAPIN	NOIR FONCÉ	BLANC PUR	GRIS ANTHRACITE	ARGENT

CYLINDRE

VSZ	GSZ	GSY	GSX	DSA	T14	ZCZ
Cylindre varié	Cylindre s'entrouvant Z	Cylindre s'entrouvant Y	Cylindre s'entrouvant X	Cylindre borgne	Triangle pompier de 14 mm	Sans cylindre
		54 mm			54 - 60 mm	

POIGNEES

S



Aluminium renforcé

Z

Sans poignées

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. GÉNÉRALITÉS

Les présentes « Conditions générales de vente » s'appliquent à l'ensemble des contrats de vente conclus avec la société 3C Services SA (le « vendeur »).D'autres conditions, telles que celles de l'acheteur ne s'appliquent que lorsque celles-ci ont été expressément convenues par écrit entre les parties.

2. PRIX

Les prix indiqués dans nos documents correspondent aux tarifs en vigueur lors de la mise sous presse ou de la publication du catalogue ou des documents. Les ajustements de prix consécutifs à l'évolution du marché, au renchérissement ou a des ajustement de cours demeurent réservés en tout temps et ne supposent pas d'avis préalable. Les offres ne contenant pas de limitation particulière sont valables pendant 30 jours à compter de la date de leur émission.

- Nos prix de vente s'entendent HT + TVA.
- Les prix ne sont valables que pour les quantités indiquées dans l'offre

3. NORMES

- Les mesures, autres indications sous forme de textes et images figurant dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative. Les normes DIN, ISO et VSM/SN sont déterminantes. Les acheteurs étrangers sont tenus de nous informer des normes juridiques et décisions des pouvoirs publics concernant la livraison des marchandises commandées, leur conditionnement ou leur utilisation.

4. CONFECTIONS SPÉCIALES

L'acheteur répond seul de l'exactitude des dessins, ébauches, modèles, échantillons et indications mis à disposition du vendeur pour des pièces spéciales. De plus, l'acheteur garantie l'absence d'atteintes à des droits de propriété industrielle de tiers consécutives à la fabrication et à la livraison des pièces spéciales et s'engage à pleinement indemniser le vendeur contre toute responsabilité envers des tiers pour d'éventuelles atteintes à leurs droits de propriété industrielle. Les offres et confirmations portant sur des pièces spéciales sont toujours établies sur la base d'une estimation des charges de production et les prix ne sont donc que des estimations. Nous nous réservons le droit de résilier un contrat de fourniture dans le cas où nous ne serions pas en mesure de résoudre, moyennant des frais acceptables, des difficultés imprévisibles affectant la production dans le cas où l'acheteur n'acceptera pas l'ajustement nécessaire des prix.

5. DÉLAI DE LIVRAISON ET OBLIGATIONS DE LIVRER

En règle générale, les produits figurant dans nos documents sont livrables départ entrepôt, mais sans pour autant que leurs disponibilités ne soient garantis. Pour les produits qui ne figurent pas dans nos documents, nous remettons des offres sur demande. Les délais de livraison sont fixés après appréciation soigneuse du cas d'espèce, mais sans engagement. Toute indemnisation pour cause de livraison tardive est exclue. Sauf stipulation contraire, l'acheteur est tenu d'accepter la marchandise même en cas de livraison tardive. L'obligation de livrer ne peut reposer que sur notre confirmation de la commande. Les événements imprévus constitutifs d'un cas de force majeur, p. ex guerre, tensions internationales, émeutes, pénurie de matière premières, perturbations dans l'entreprise, épidémies, grève, etc., ainsi que d'autres événements indépendants de notre volonté ou de celle de nos fournisseurs ont pour conséquence de nous libérer de l'obligation de livrer tout ou une partie de la marchandise. Les livraisons sur appel ne sont possibles qu'à condition d'avoir été expressément convenues par écrit.

6. EMBALLAGE

L'emballage est facturé au prix coûtant et n'est pas repris. En l'absence d'instructions particulières, nous choisissons le type d'emballage qui nous paraissent le plus avantageux.

7. EXPÉDITIONS

La marchandise est expédiée pour le compte de l'acheteur et à ses risques. En l'absence d'instructions particulières, nous choisissons le mode d'expédition nous paraissant le plus avantageux. En cas d'envoi express, nous facturons les frais supplémentaires de transports. Les retours de marchandises non imputables à 3C Services SA ne sont acceptés que sur entente préalable. Le retour ne peut pas être accepté lorsque la valeur de la marchandise retournée est inférieure à CHF 50.-.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT

La première commande est à payer d'avance. Ensuite, nous vous conseillons d'ouvrir un compte afin de bénéficier des conditions à 30 jours net.

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La marchandise que nous livrons reste notre propriété jusqu'au paiement complet. Si, d'après le régime juridique applicable, l'existence légale de la réserve de propriété est subordonnée à son inscription dans un registre particulier, nous sommes habilités à procéder à cet enregistrement. Toute marchandise n'étant pas entièrement payée ne peut être ni aliénée, ni mise en gage, ni grevée d'autres droits de tiers. Demeure réservée une aliénation opérée dans le cadre de l'activité commerciale courante de l'acquéreur. Dans ce cas, l'acquéreur nous cède sa créance au prix d'achat.

10. RÉCLAMATIONS POUR VICES

L´acheteur doit immédiatement contrôler la marchandise livrée; tout vice constaté doit nous être signalé par écrit dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la livraison; dans le cas d'un vice caché, le délai de 8 jours débute à la date de la découverte du vice.

En cas de réclamation justifiée ou d'erreur de livraison, l'acheteur doit accorder au vendeur un délai convenable pour livrer une marchandise conforme au contrat. Nous nous réservons toutefois le droit d'établir un avoir au lieu de livrer une marchandise de remplacement, ceci pour autant que les marchandises n'aient pas été transformées. L'acheteur n'est pas en droit d'obtenir un dédommagement ni de résilier le contrat.

11. RESPONSABILITÉ DU VENDEUR

Comme il ressort de l'article 10 ci-avant, la responsabilité du vendeur est limitée au remplacement du produit vicié à l'exclusion de toute autre remède. Ainsi nous ne sommes tenus de réparer un dommage que si celui-ci résulte d'une faute lourde de notre part ou de nos employés ou sous-traitants. La responsabilité pour les dommages consécutifs à un vice de quelque nature que ce soit est exclue, dans les limites fixées par la loi. C'est le cas notamment pour les dommages indirects et le manque à gagner.

12. ANNULATION

L´annulation d'une commande est soumise à notre acceptation écrite et expresse. Les réclamations concernant une livraison n'autorisent pas l'acheteur à annuler la livraison des marchandises déjà commandées mais pas encore livrées. Nous sommes en droit de dénoncer nos obligations de livrer si nous estimons que la situation financière ne lui permet plus d'honorer ses obligations notamment en cas de faillite de l'acheteur.

13. LIEU D'EXÉCUTION

Le lieu d'exécution des livraisons est le lieu de distribution de 3C Services SA. Le lieu d'exécution des paiements est CH – 1470 Estavayer-le-Lac.

14. PROPRIÉTÉ DU CATALOGUE, COPYRIGHT

La conception graphique et le système appliqué pour le référencement des articles dans nos catalogues et autres documents sont protégés au titre du droit d'auteur. Les reproductions et les duplications de toutes sortes, même partielles, supposent l'autorisation écrite de 3C Services SA, CH – 1470 Estavayer-le-Lac

15. FOR JUDICIAIRE

Le for est à 1470 Estavayer-le-Lac. Nos partenaires contractuels renoncent expressément au for de leur domicile.

16. DROIT APPLICABLE

Seul le droit suisse est applicable, en particulier le Code suisse des obligations. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne) est exclue.

3C Services SA, CH – 1470 Estavayer-le-Lac, 2024

LOCINOX HQ

Mannebeekstraat 21
8790 Waregem — Belgique

T. +32 (0)56 77 27 66

LOCINOX CEE

Irysowa 9
55-040 Bielany Wroctawskie — Pologne

T. +48 (0)71 758 21 00

info@locinox.com

www.locinox.com

LOCINOX USA LLC

460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60139 - USA

T. 877-LOCINOX

salesusa@locinox.com

www.locinoxusa.com

5 414768 117828

Locinox S - French