




FERRURES POUR PORTES

GROUPE 3

WWW.3CSERVICES.CH

Table des matières


- Bagues - roulement à billes	page	3-069
- Bec-de-cane et pêne	pages	3-027 / 029
- Contre-bascule anti-panique	page	3-052
- Coupe profil "acier - alu" gâche	pages	3-002 / 012
- Crémone	pages	3-030 / 031 / 032
- Crémone coupe-feu	page	3-043
- Fermeture anti-panique	pages	3-053 / 054
- Guide	page	3-033-A
- Paumelles acier	pages	3-064 à 068
- Paumelles aluminium	pages	3-055 à 063
- Profil brosse	pages	3-073 / 074
- Serrure	pages	3-014 / 014-A / 014-B / 019
- Serrure anti-panique	pages	3-044 à 051 / 054-B
- Serrure bec-de-cane	page	3-013
- Serrure coupe-feu	pages	3-037 à 042
- Serrure Inox	page	3-017
- Serrure Lausannoise	pages	3-020-A / 021 / 026 / 026-A
- Serrure à rouleau	pages	3-022 / 021-A / 025
- Serrure de sécurité	pages	3-012-A / 013 / 020 / 035 / 036
- Serrure WC	page	3-018
- Seuil automatique	pages	3-070 à 072
- Verrou	page	3-030-A / 030-B




Services SA


NOMENCLATURE DES SERRURES

- 1 BEC-DE-CANE
- 2 BEC-DE-CANE A ROULEAU
- 3 PÊNE DORMANT
- 4 PÊNE BASCULANT
- 5 DISTANCE AU CANON
- 6 FOUILLOT
- 7 ENTR'AXE
- 8 DÉCOUPE
- 9 BOÎTIER
- 10 TÊTIÈRE

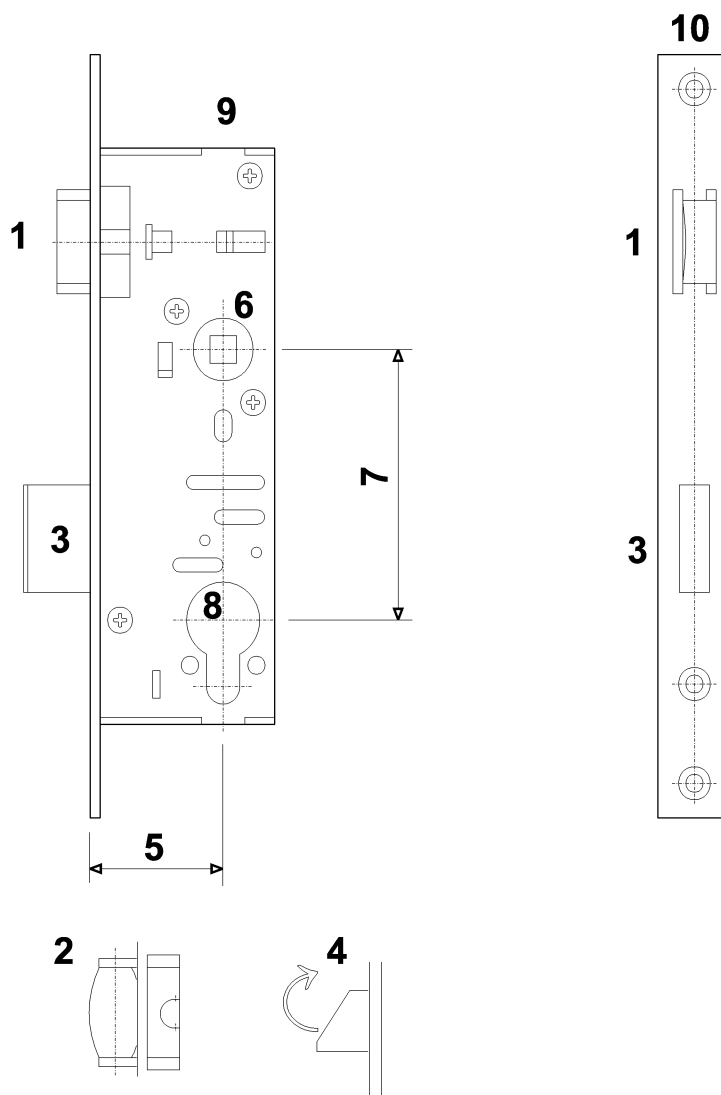


SENS D'OUVERTURE

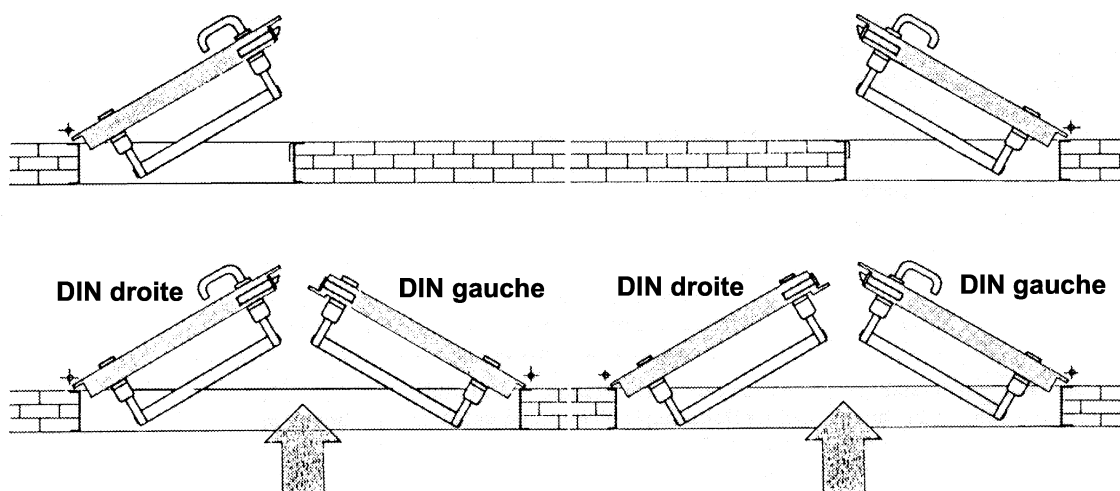



Services SA

RC EXCELLENCE 65 AFFLEURE				RC PERFORMANCE 51 RC EXCELLENCE 65 (A RECOUVREMENT)							GÂCHE N°	DIN	O U V E R T U R E I = intérieur E = extérieur
3.027.03	3.026.03	3.026.0	3.025.0	.23	3.022.13	.23	.13	3.021.0	.2	3.020.1			
D/G	D/G	D/G	D/G	G	D	G	D	D/G	G	D	I/E		
I/E	I/E ✱	I/E	I/E	I/E	I/E	I/E ✱	I/E ✱	I/E	I/E	I/E			
			•						•	•			3.100.
			•						•	•			3.105.
			•						•	•			3.110.
			•						•	•			3.115.
			•						•	•			3.120.
			•						•	•			3.125.
													3.130.
			•						•	•			3.135.
			•						•	•			3.140.
			○						○	○			3.145.
			○						○	○			3.150.
			•						•	•			3.155.
													3.160.
													3.165.
													3.170.
			•						•	•			3.175.
			○						○	○			3.180.
			○						○	○			3.185.
		○						○					3.190.
		•						•					3.195.
		○						○					3.200.
		•						•					3.205.
		•						•					3.210.
		•						•					3.260.
•				•	•								3.280.
•				•	•								3.285.
			•						•	•			3.290.
			•						•	•			3.340.
			•						•	•			3.345.
			•						•	•			3.350.
			•						•	•			3.355.
			•						•	•			3.360.
			•						•	•			3.365.
			•						•	•			3.370.



Services SA

[illegible]

HUECK				ALISOL 3							
		3.051.0	3.050.0				3.048.3	3.047.3	3.046.0	3.045.0	GÂCHE N°
		D/G	D/G				D/G	D/G	D/G	D/G	DIN
		I/E	I/E				I/E	I/E	I/E	I/E	OUVERTURE I = intérieur E = extérieur
			•							•	3.100.
			•							•	3.105.
			•							•	3.110.
			•							•	3.115.
			•							•	3.120.
			•							•	3.125.
											3.130.
			•							•	3.135.
			•							•	3.140.
			○							○	3.145.
			○							○	3.150.
			•							•	3.155.
			•								3.160.
			•								3.165.
			•								3.170.
			•							•	3.175.
			○							○	3.180.
			○							○	3.185.
		○							○		3.190.
		•							•		3.195.
		○							○		3.200.
		•							•		3.205.
		•							•		3.210.
		•							•		3.260.
							•				3.280.
							•				3.285.
			•							•	3.290.
			•							•	3.340.
			•							•	3.345.
			•							•	3.350.
			•							•	3.355.
			•							•	3.360.
			•							•	3.365.
			•							•	3.370.




FORSTER THERM				JANISOL				AFFLEURE + A RECOUVREMENT AVEC AILES DEPORTEES			 Services SA
	3.017.03	3.016.0	3.015.0		3.013.0	3.012.2	3.012.1	3.011.0	3.010.3	3.010.0	GÂCHE N°
	D/G	D/G	D/G		D/G	G	D	D/G	D/G	D/G	DIN
	I/E	I/E	I/E		I/E	I/E	I/E	I/E	I/E	I/E	OUVERTURE
			●			●	●			●	3.100.
			●			●	●			●	3.105.
			●			●	●			●	3.110.
			●			●	●			●	3.115.
			●			●	●			●	3.120.
			●			●	●			●	3.125.
											3.130.
			●			●	●			●	3.135.
			●			●	●			●	3.140.
			○			○	○			○	3.145.
			○			○	○			○	3.150.
			●			●	●			●	3.155.
											3.160.
											3.165.
											3.170.
			●			●	●			●	3.175.
			○			○	○			○	3.180.
			○			○	○			○	3.185.
		○			○			○			3.190.
		●			●			●			3.195.
		○			○			○			3.200.
		●			●			●			3.205.
		●			●			●			3.210.
		●			●			●			3.260.
											3.280.
											3.285.
			●			●				●	3.290.
			●			●				●	3.340.
			●			●				●	3.345.
			●			●				●	3.350.
			●			●				●	3.355.
			●			●				●	3.360.
			●			●				●	3.365.
			●			●				●	3.370.


Exemples d'application


JANSEN

● serrure selon tableau

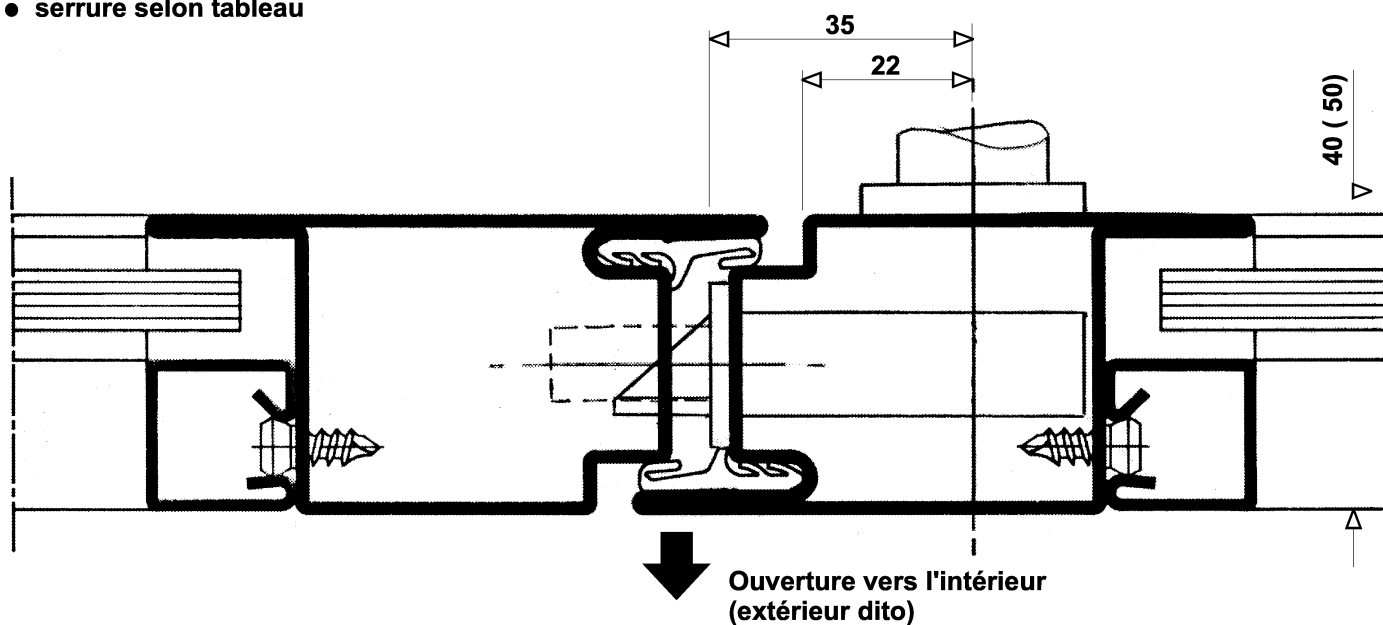

● serrure selon tableau

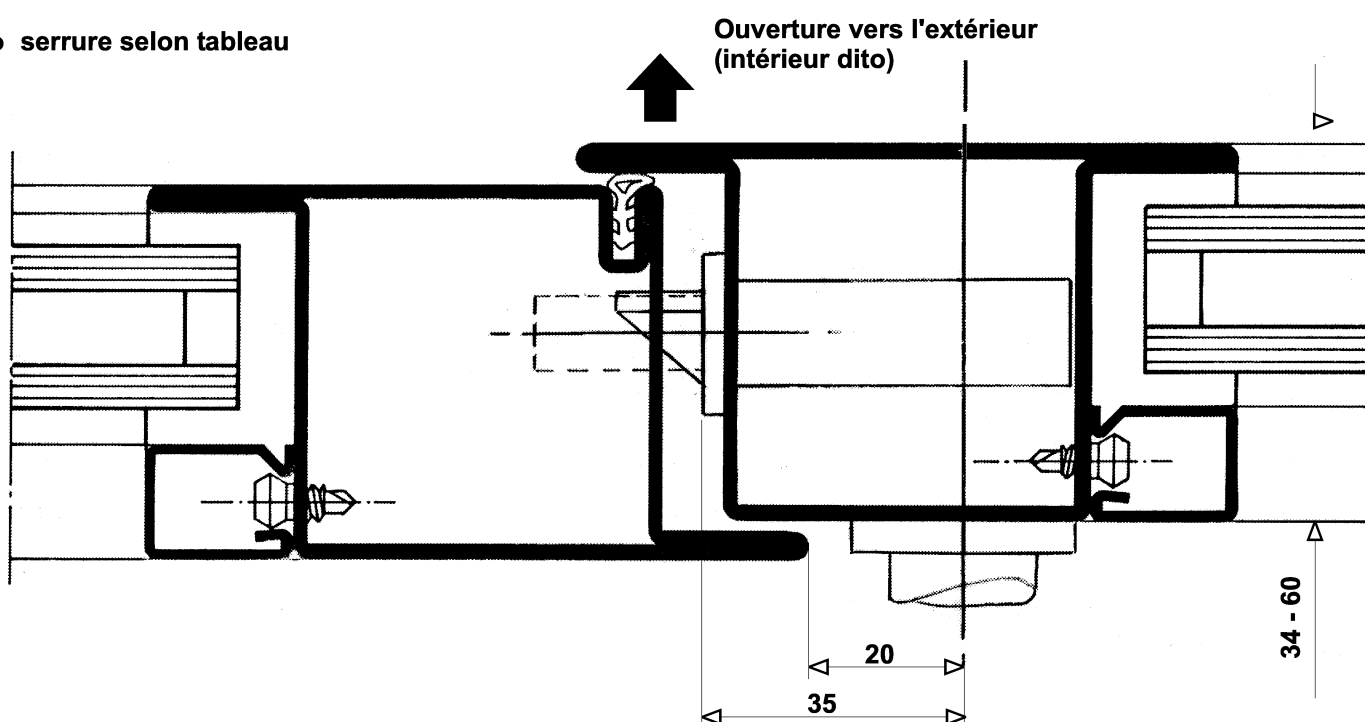




Services SA


FORSTER presto

Exemples d'application

- serrure de sécurité à 3 pènes basculants

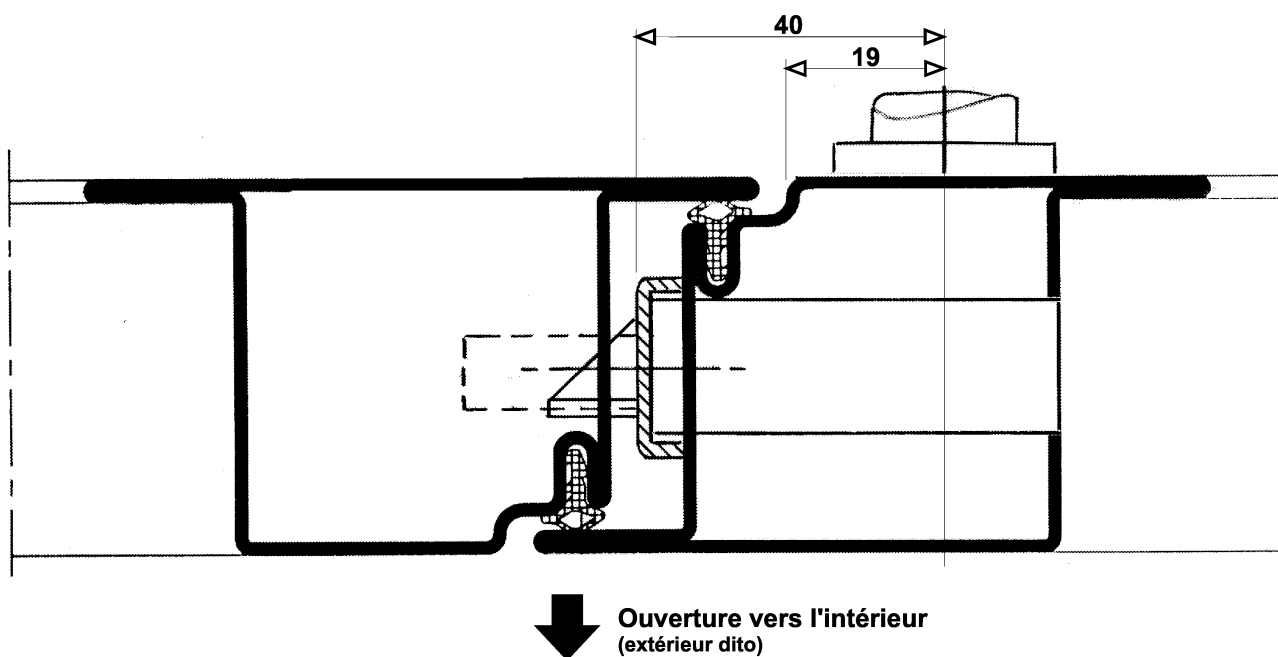


- serrure selon tableau

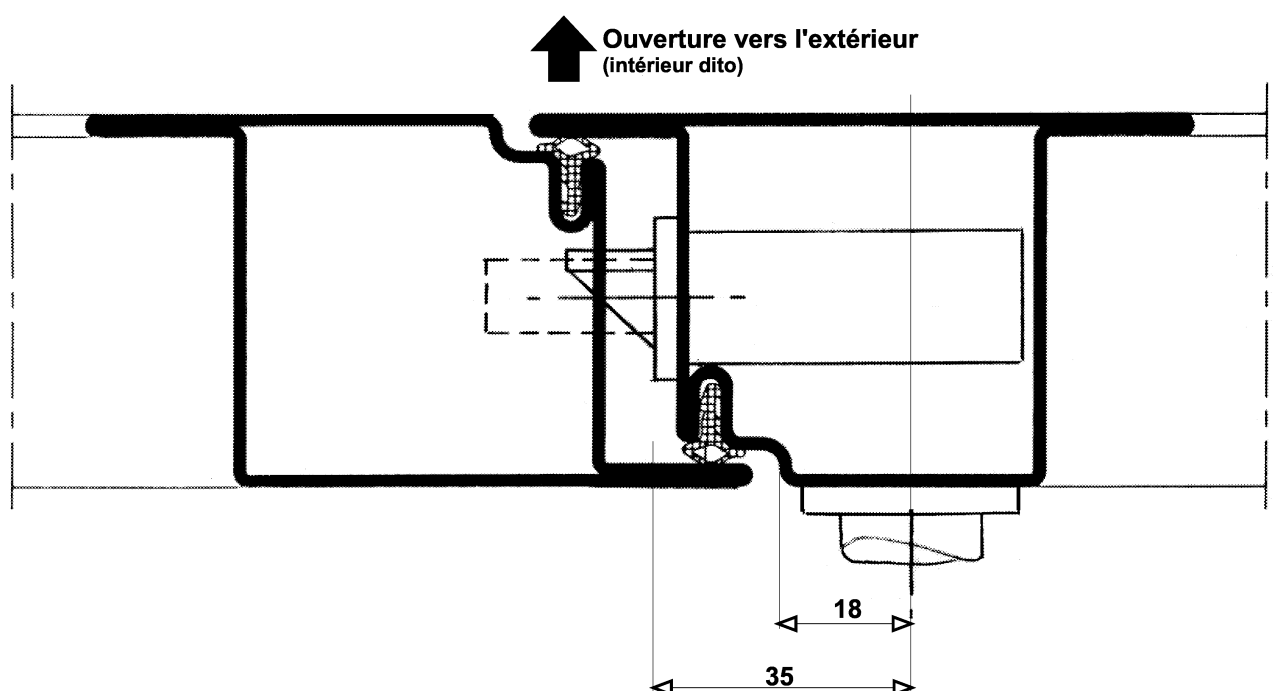


Exemples d'application

FORSTER therm


- serrure de sécurité à 3 pènes basculants
- gâche selon tableau

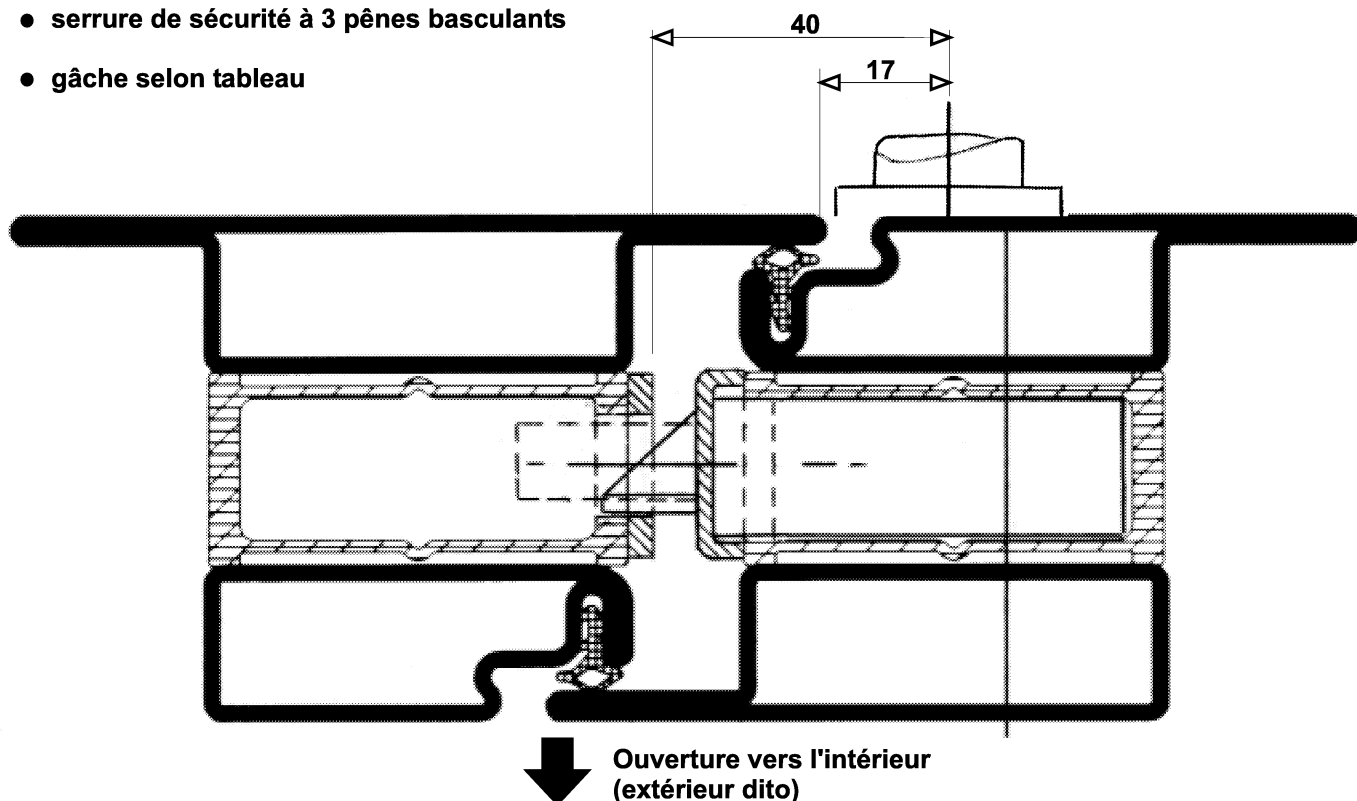

- serrure calée de 3 mm à l'arrière
- gâche selon tableau
- cale de distance selon tableau

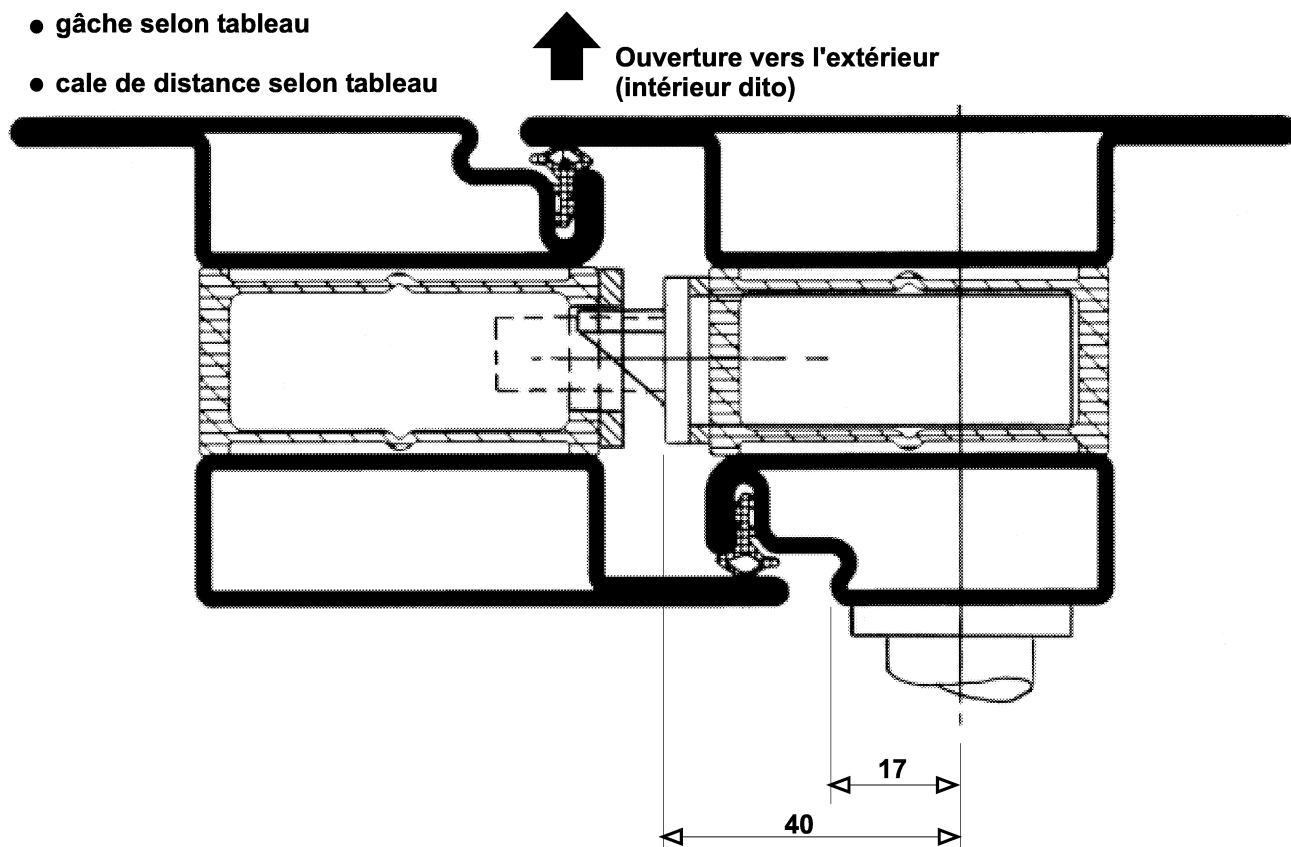


- système affleuré
- serrure selon tableau
- gâche selon tableau

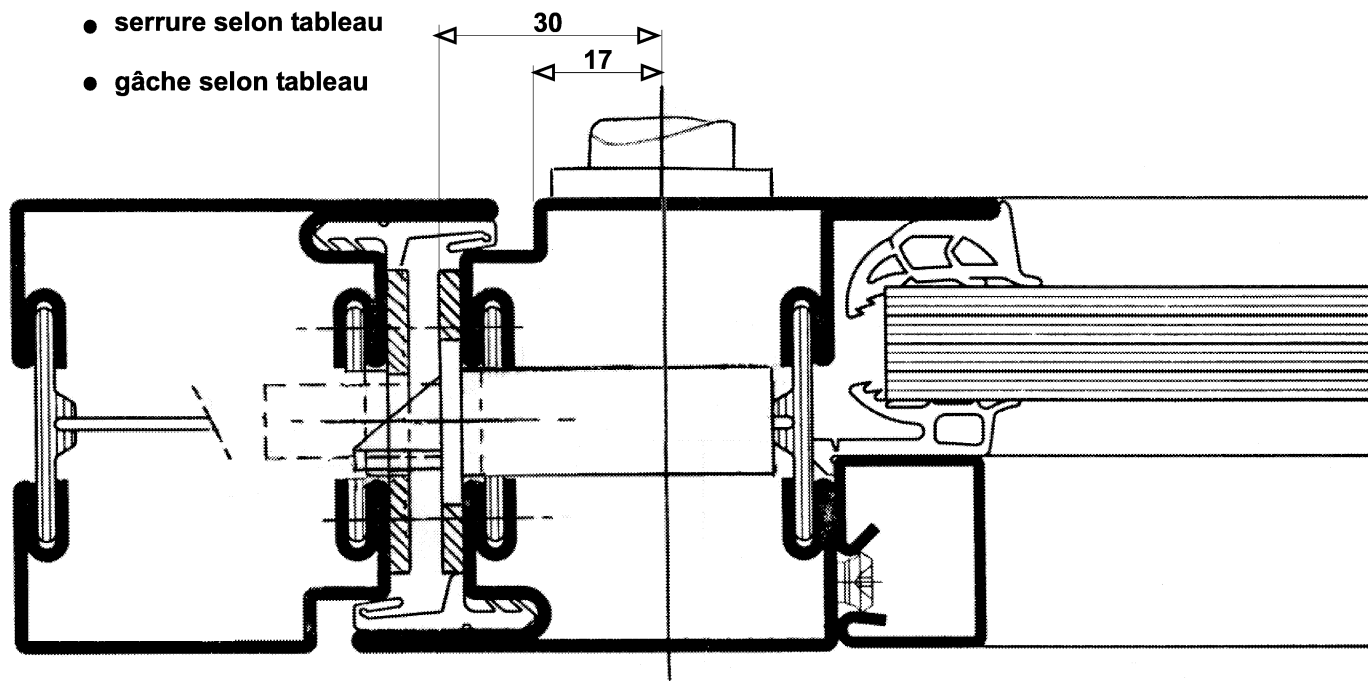


↓ Ouverture vers l'intérieur
(extérieur dito)

- système à recouvrement
- serrure selon tableau
- gâche selon tableau


↑ Ouverture vers l'extérieur
(intérieur dito)

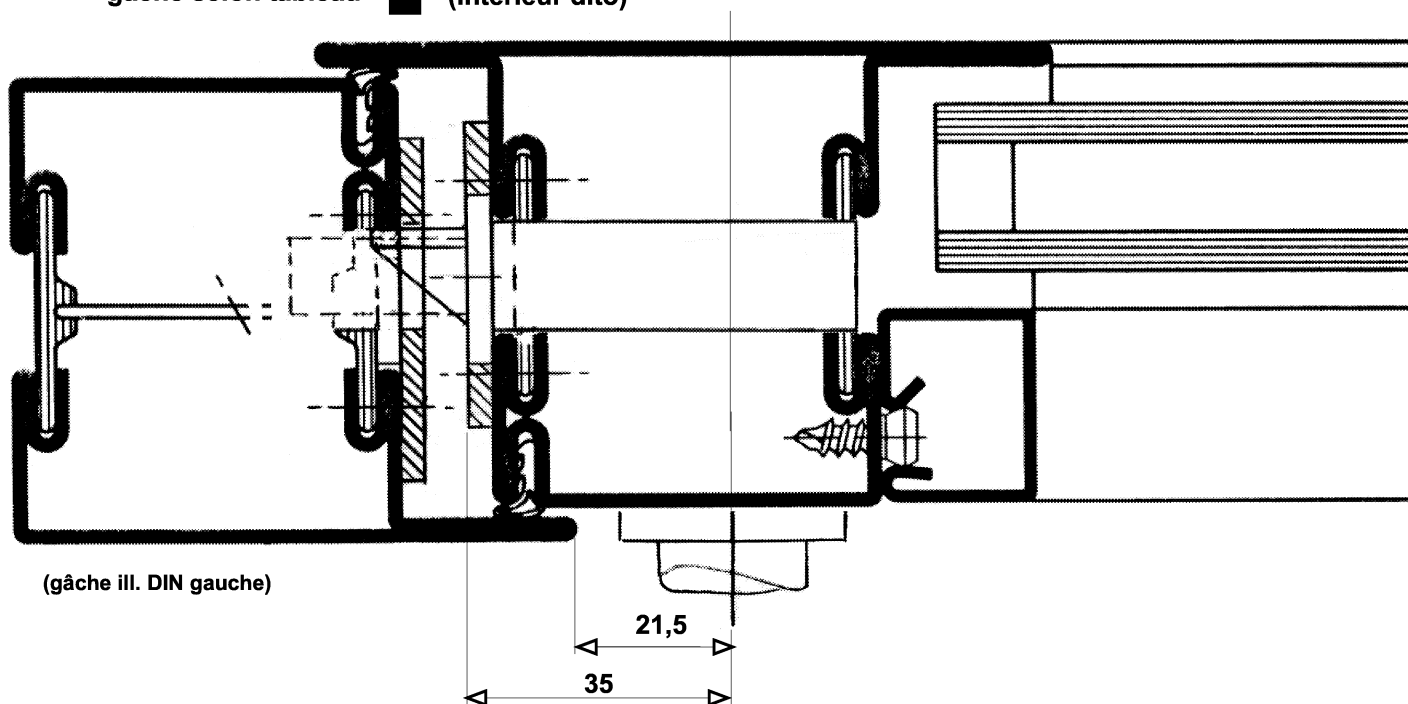


- serrure de sécurité à 3 pènes basculants

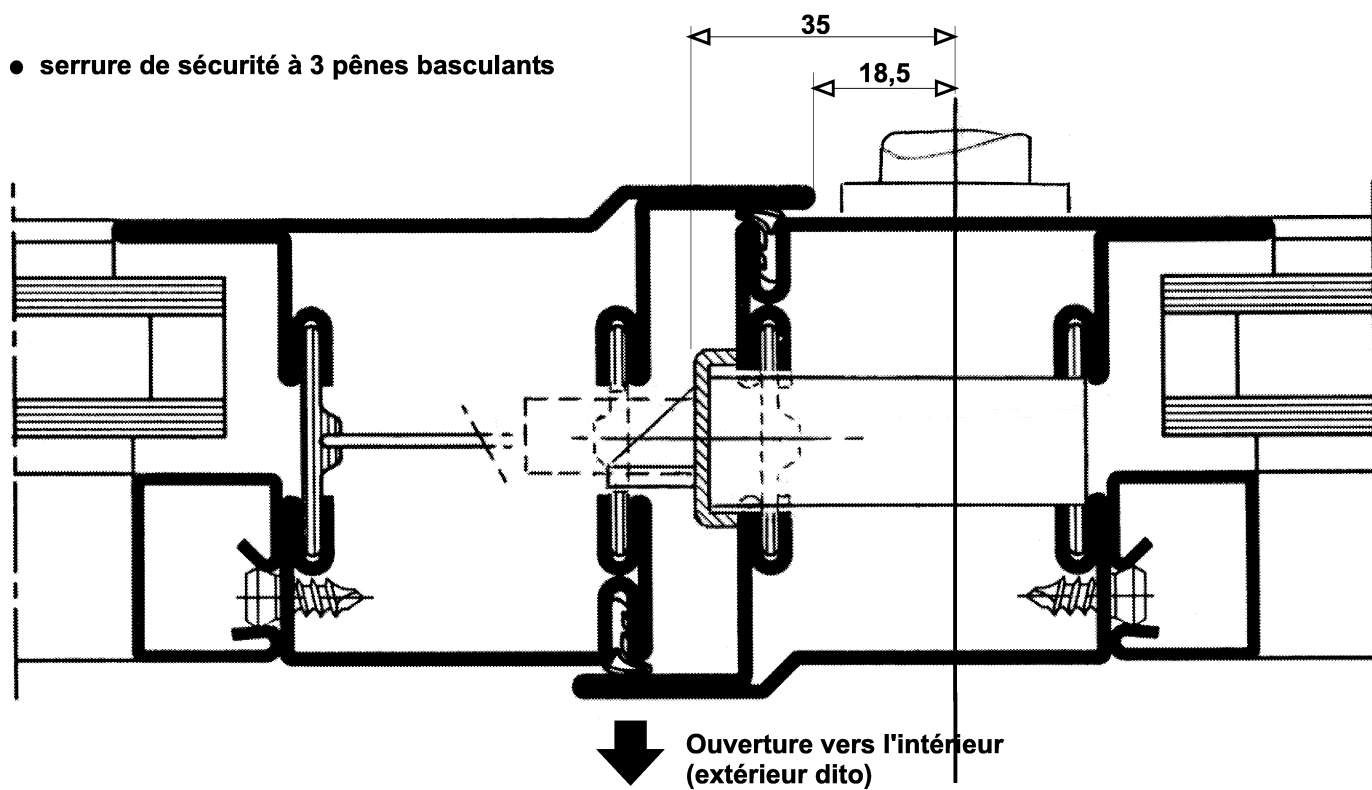

- serrure selon tableau
- gâche réversible selon tableau

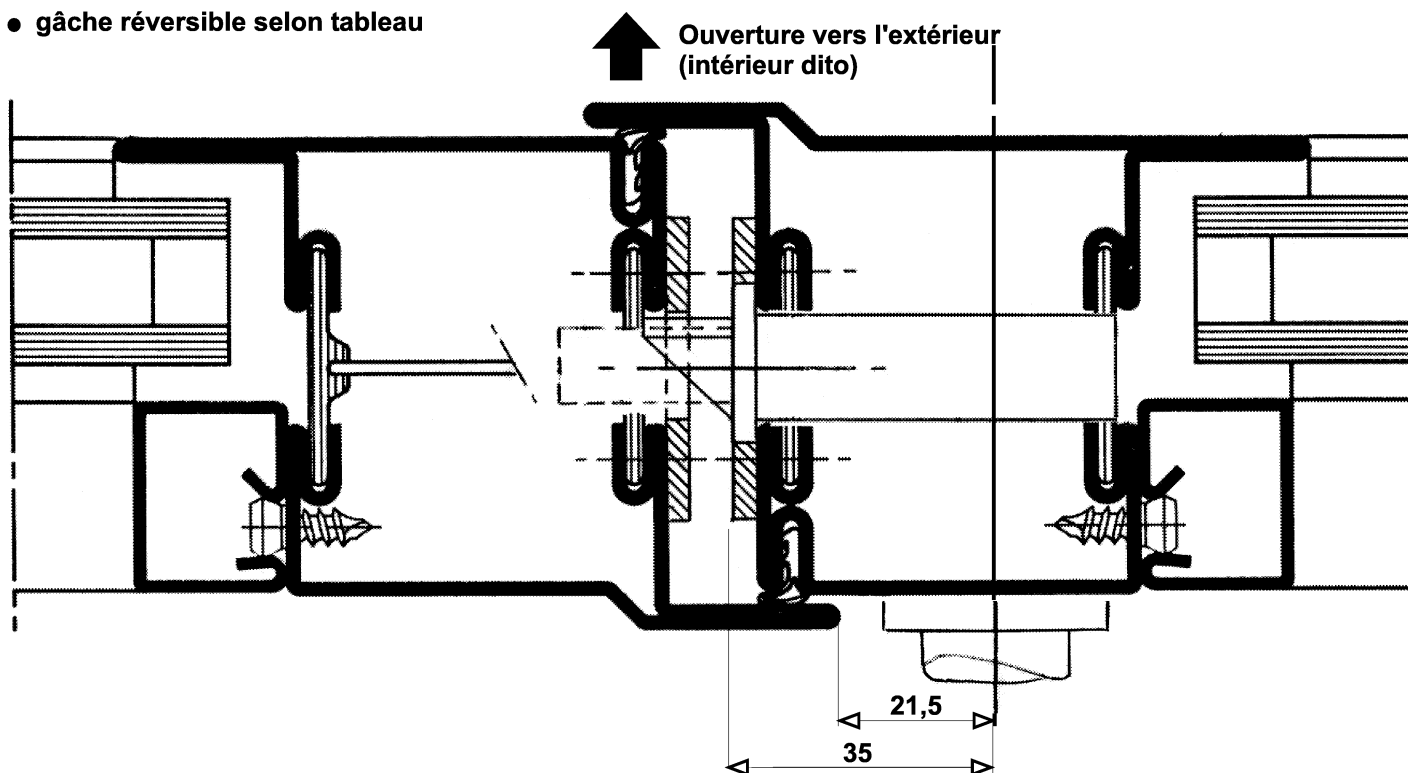

JANISOL




Services SA

Exemples d'application

ELEMENTS DE FIXATION INOX

- pour serrures et crémones

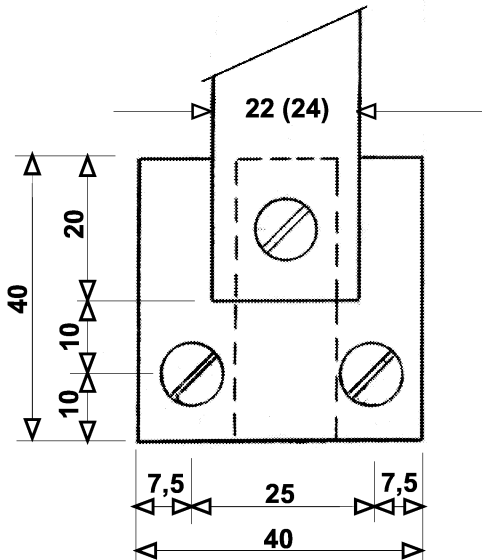


3.003.



Code

**22
220
24**

- pour gâches électrique

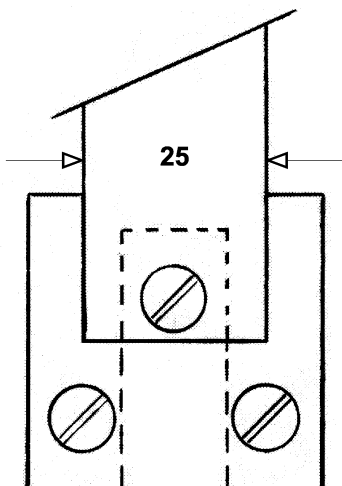


3.004.24

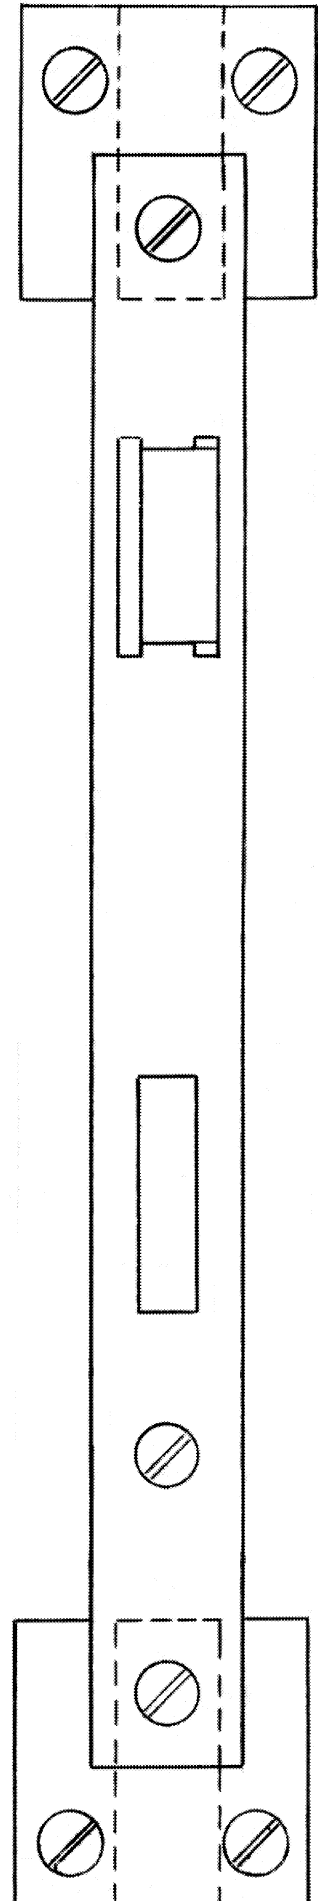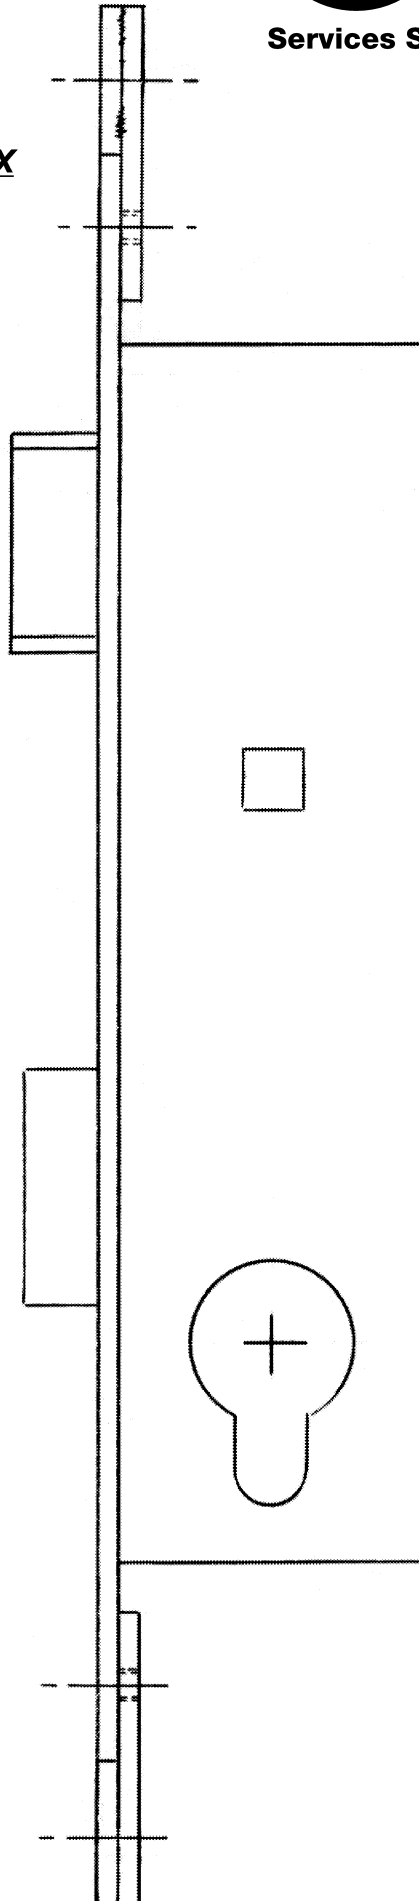

GÂCHES POUR TRINGLES


- pour systèmes affleuré et à recouvrement avec ailes déportées

3.007.0 (garniture complète = 3 pces)

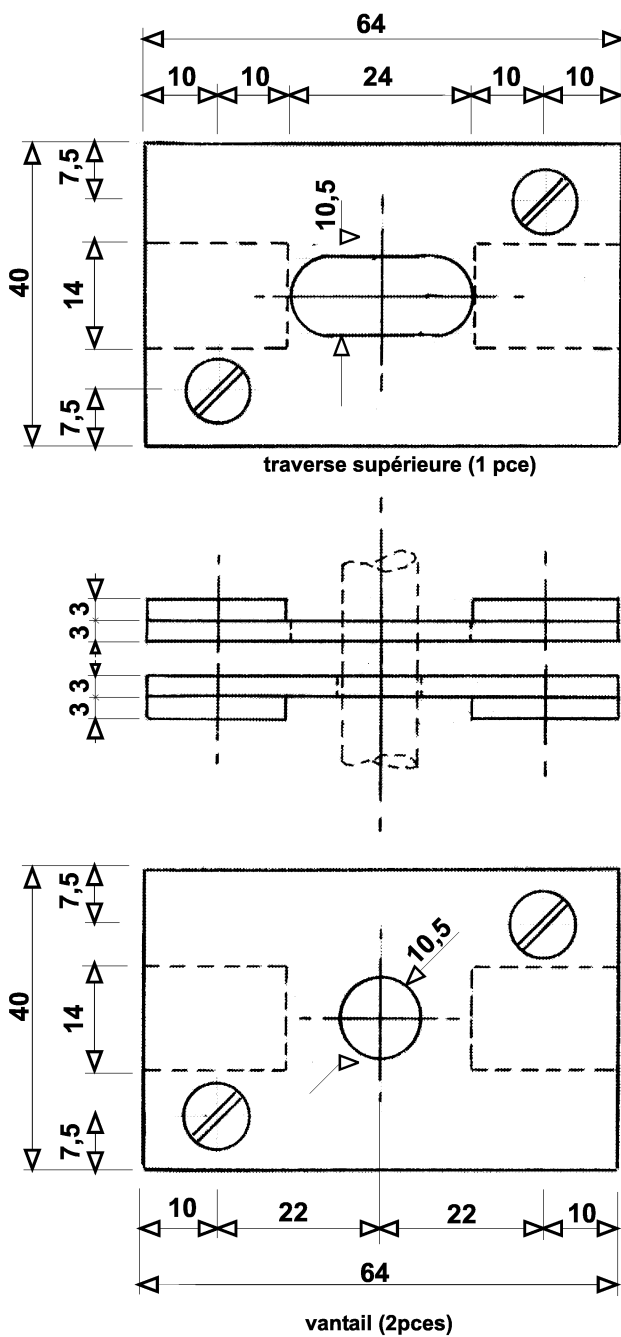

- pour système à recouvrement





3.008.0 (garniture complète = 3 pces)

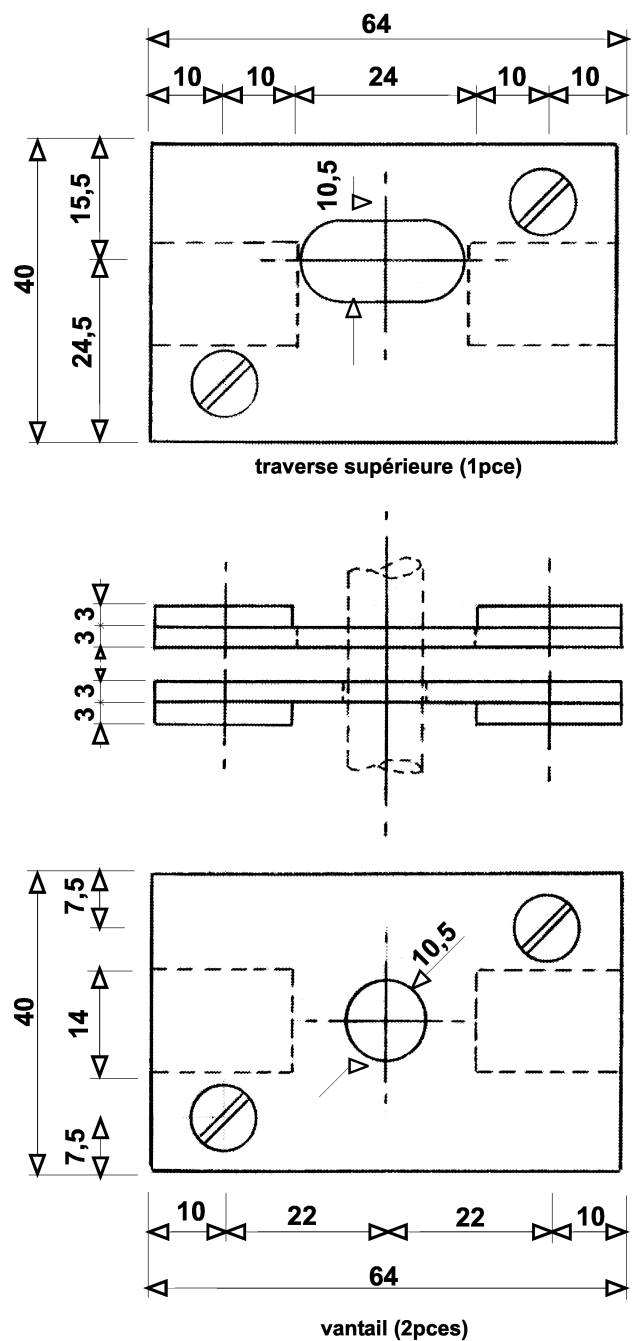

JANISOL


GUIDE DE TRINGLE


3.005.35

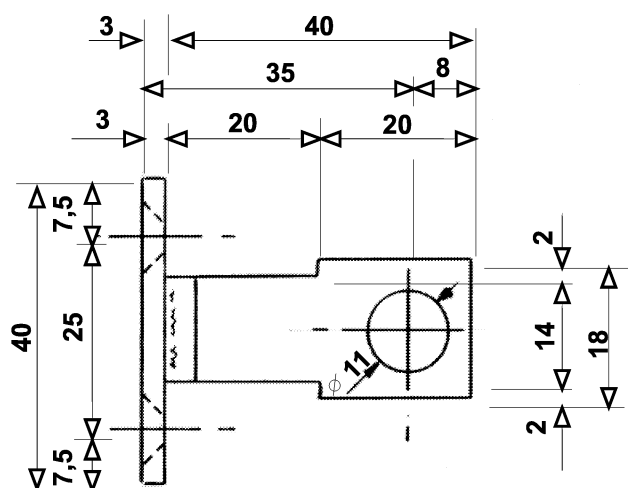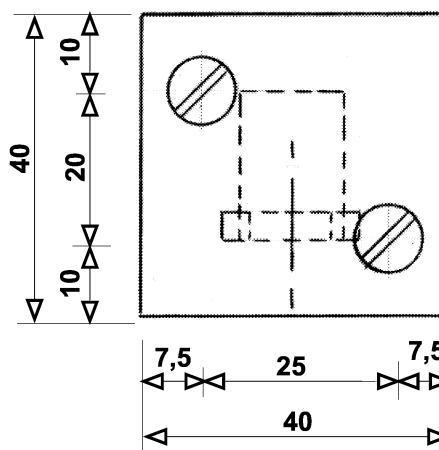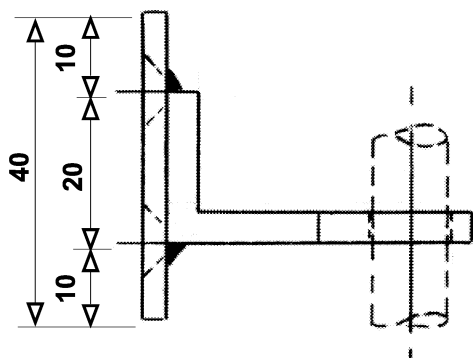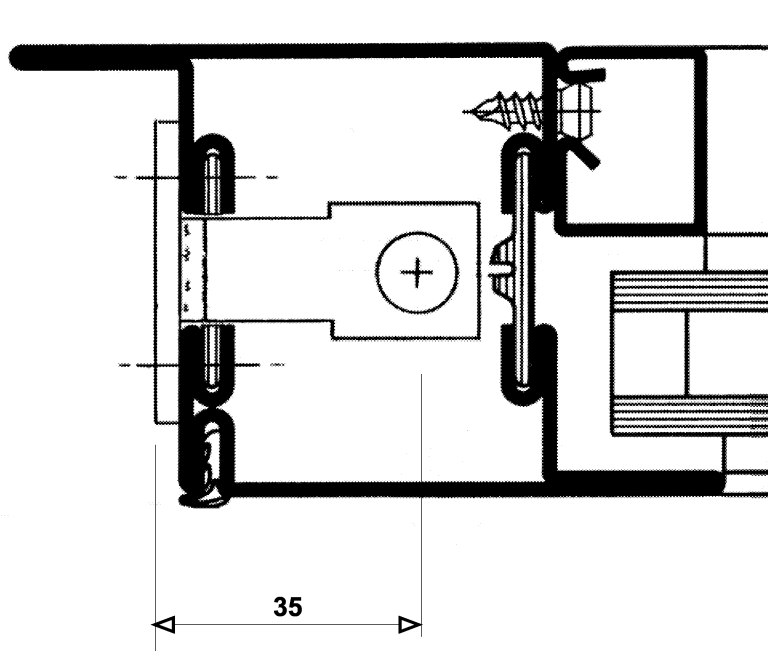


Entaille de passage

à limer

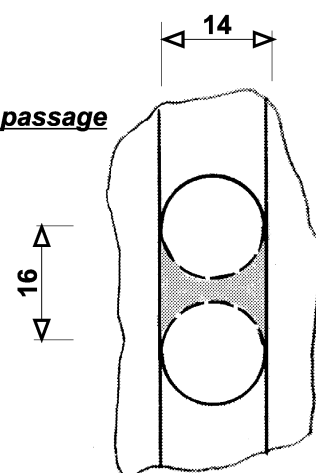



- gâche en inox pour système à recouvrement

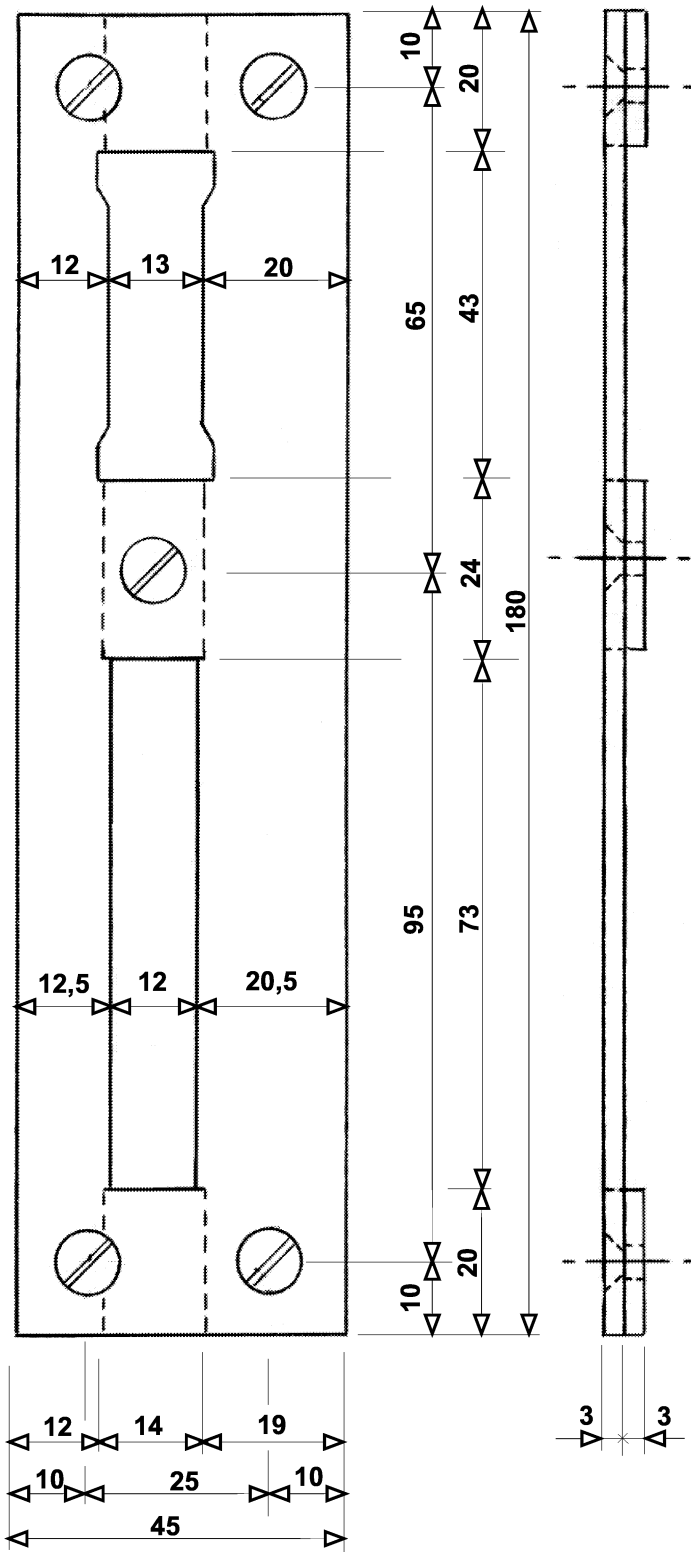


3.012.

Code

DIN

1
2

droite
gauche

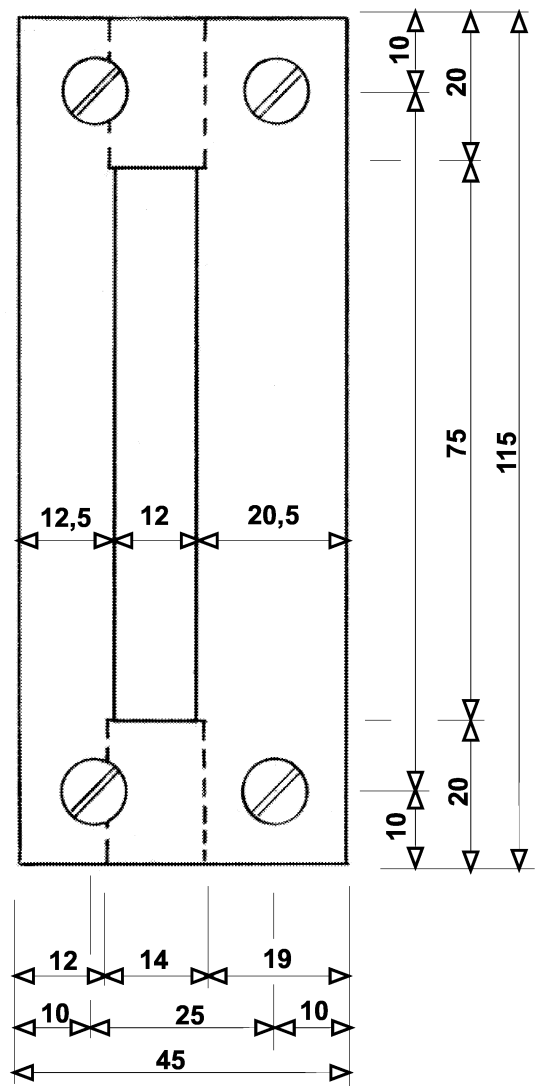

3.013.0


3.012.13 (DIN droite)
.23 (DIN gauche)
ensemble de 3 pcs : (1 grande, 2 petites)

3.001.

PLAQUE DE DISTANCE

- épaisseur 3 mm

<u>Code</u>	<u>A (mm)</u>	<u>B (mm)</u>	<u>Matière</u>
22	220	172	Aluminium
220	220	172	INOX
26	270	203	Aluminium
260	270	202	INOX
268	268	220	INOX
170	170	122	INOX

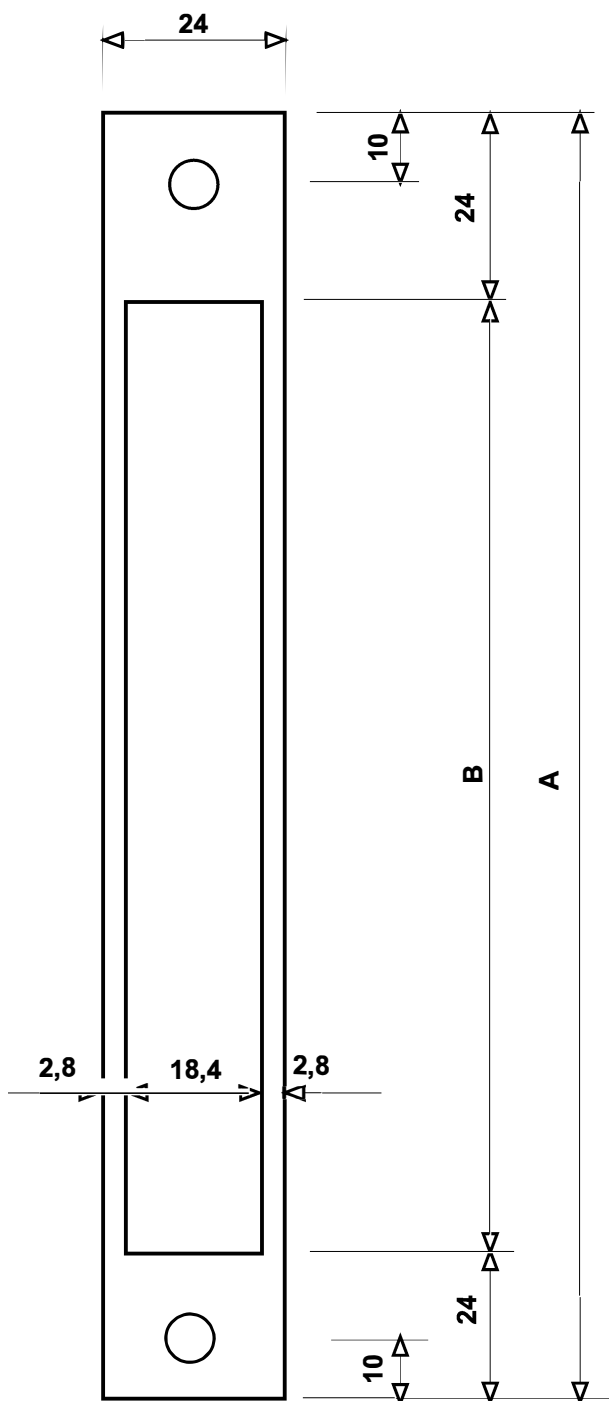


3.018.0

GÂCHE

- en inox
- épaisseur 3 mm
- réversible

3.018.3

ensemble de 3 pcs (1 grande, 2 petites)

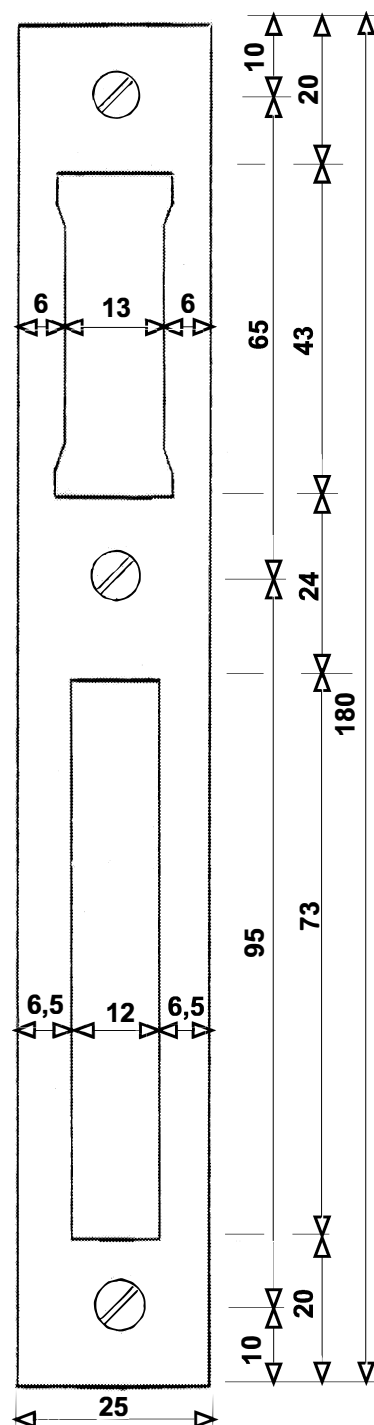

3.100. SERRURE DE SÉCURITÉ

- Pêne 1 tour 20 mm
- Réversible
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Têtière plate inox 270 / 24 / 3 mm


Code	Découpe (mm)	Entraxe (mm)
.12	Cylindre rond 22	94
.13	Cylindre profilé 17	92

Distances au canon (mm)

25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60

Accessoires

N°3C	Accessoires
3.100.90	Gâche inox plate
3.100.91	Gâche inox en U
3.001.260	Câle têtière 3mm
3.100.926	Têtière de remplacement anciennes serrures 258,5 / 24 / 3 mm

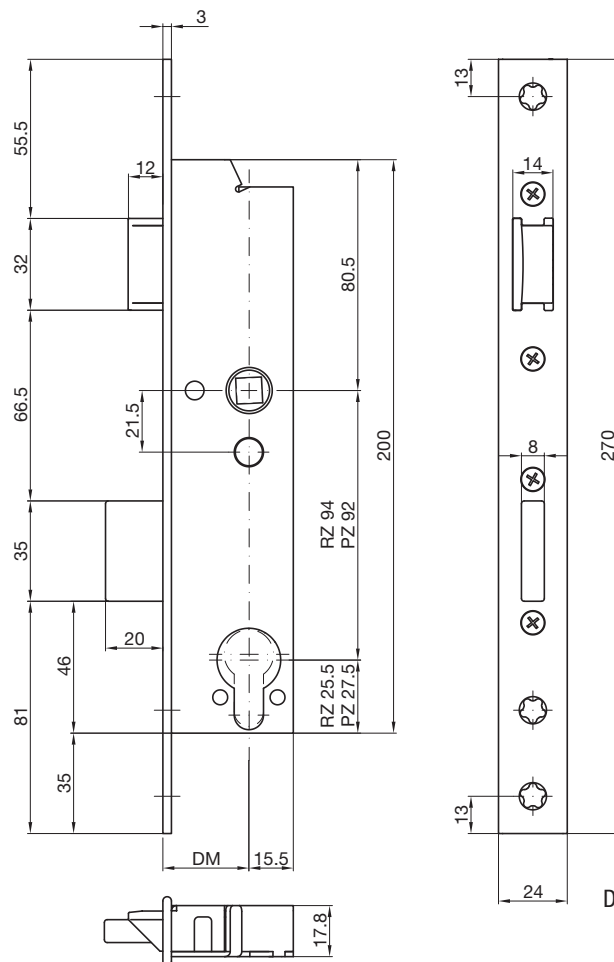

Dessin = DIN Gauche

3.100.U. SERRURE DE SÉCURITÉ

- Pêne 1 tour 20 mm
- Réversible
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Têtière en U inox 270/24/6 mm


Code	Découpe (mm)	Entraxe (mm)
.12	Cylindre rond 22	94
.13	Cylindre profilé 17	92

Distance au canon (mm)

35

Accessoires


N°3C	Accessoires
3.100.90	Gâche inox plate
3.100.91	Gâche inox en U

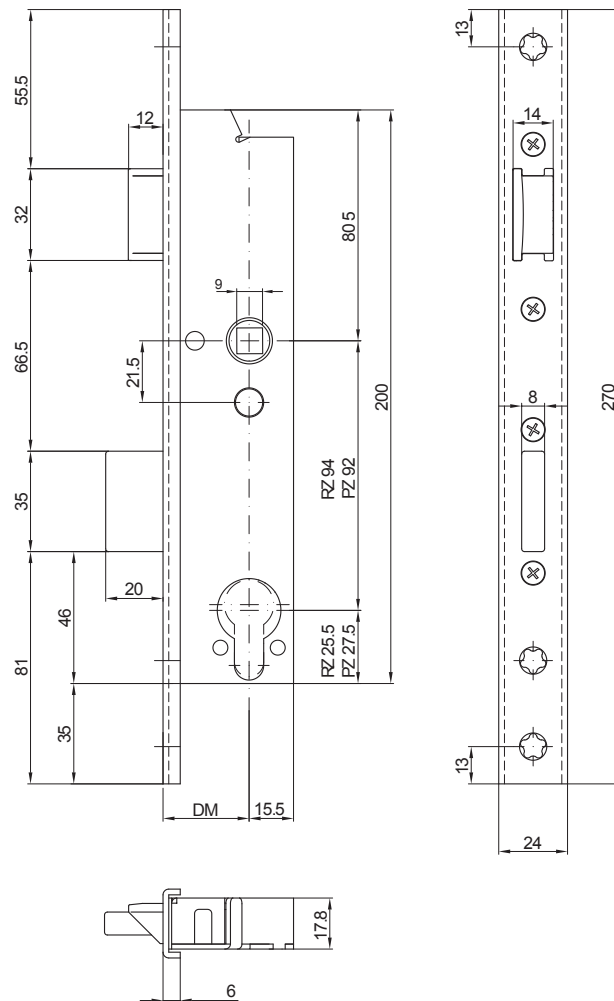

3.100.90 GÂCHE INOX PLATE

Pour serrures


3.100./3.100.U./3.342./3.342.U./3.355./3.365.

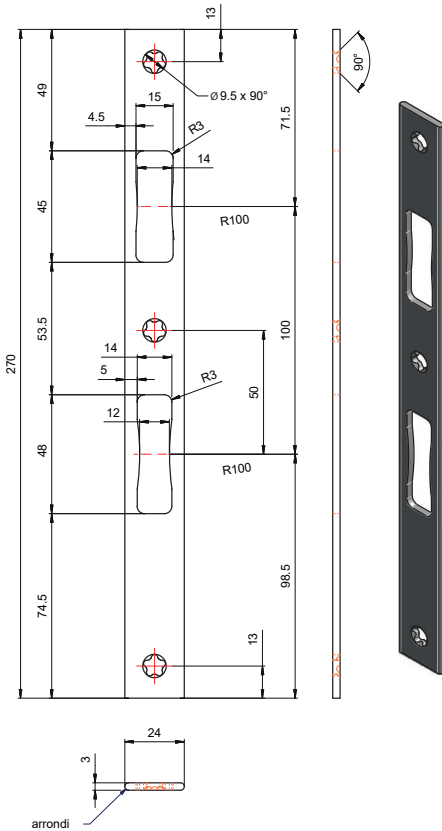

3.100.91 GÂCHE INOX EN U

Pour serrures


3.100./3.100.U./3.342./3.342.U./3.355./3.365.

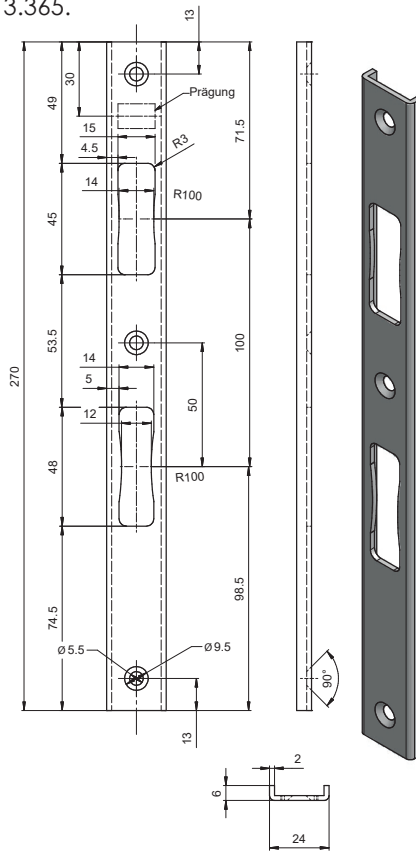

3.001.26 CÂLE TÊTIÈRE ALU


Pour serrures

3.100./3.342./3.355./3.365.

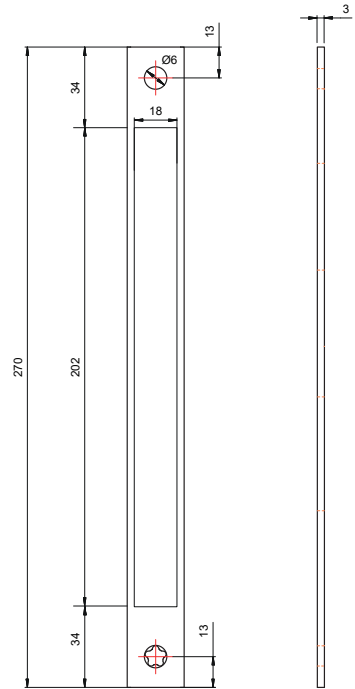

3.100.926 TÊTIÈRE INOX DE REMPLACEMENT

Têtière de remplacement pour ancienne serrures 3.100./3.342./3.355./3.365., têtière 258,5/24/3 mm

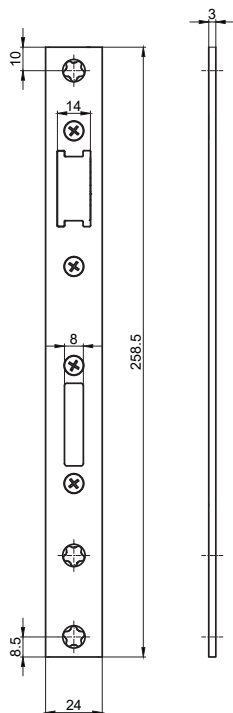


3.100.29 TÊTIÈRE INOX

Têtière

Largeur 29.5 pour

Pour serrures

3.100./3.342./3.355./3.365.

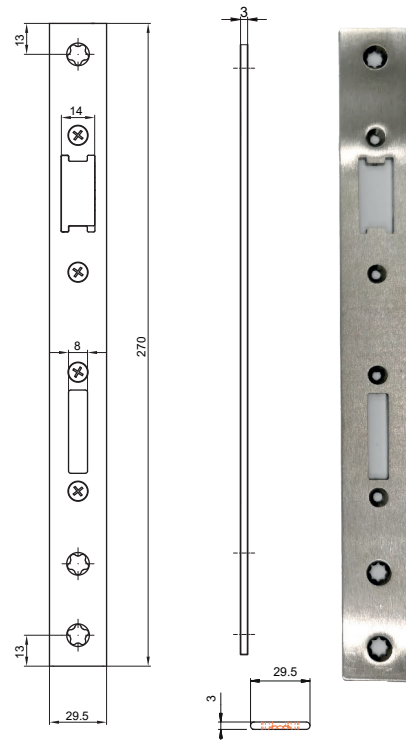

3.100.940 TÊTIÈRE INOX DE REMPLACEMENT


Têtière de remplacement

Sans trous de vis 400/24/3 mm

Pour serrures

3.100./3.342.

3.355./3.365.

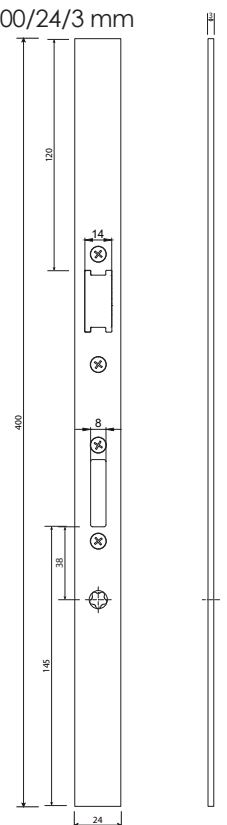


3.101.

SERRURE DE SECURITE

- norme UE
- pêne 1 tour 20 mm
- protection contre le sciage du pêne
- réversible
- à levier
- têtère inox

<u>Code</u>	<u>Fouillot (mm)</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
02.	8	cylindre rond 22	94
03.	8	cylindre profilé 17	92
12.	9	cylindre rond 22	94
13.	9	cylindre profilé 17	92

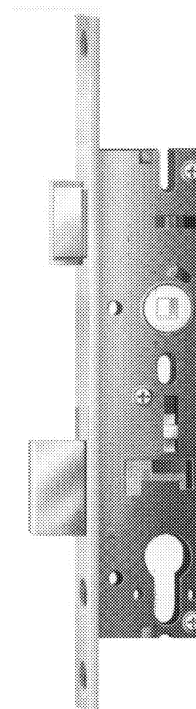



C = distance au canon (mm)


30, 35

3.101.90

GÂCHE

- épaisseur 3 mm
- en acier inox

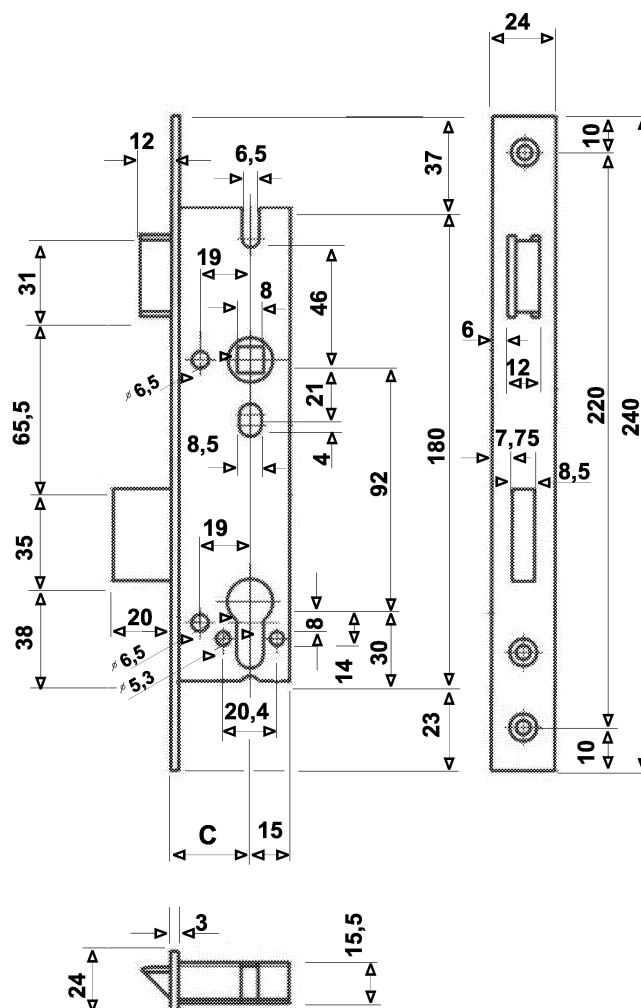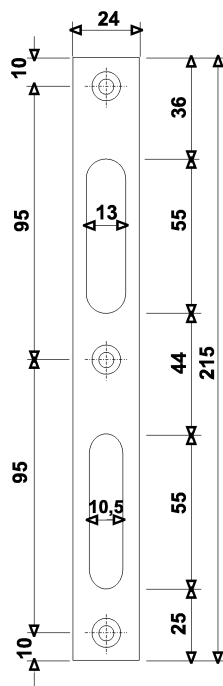

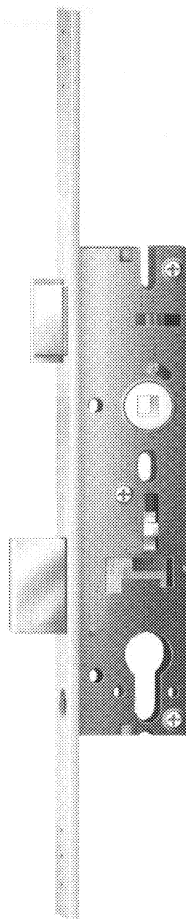

3.102.

SERRURE DE RENOVATION



- norme UE
- pêne 1 tour 20 mm
- protection contre le sciage du pêne
- réversible
- à levier
- fouillot 8 mm
- tête inox extra longue

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
02.	cylindre rond 22	94
03.	cylindre profilé 17	92



C = distance au canon (mm)

30, 35

3.101.90

GÂCHE

- épaisseur 3 mm
- en acier inox

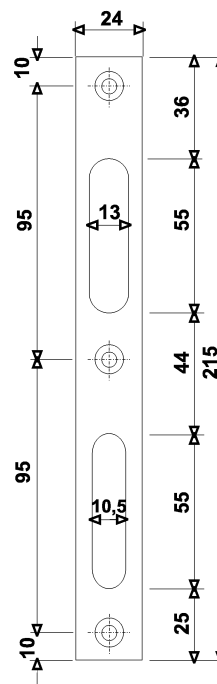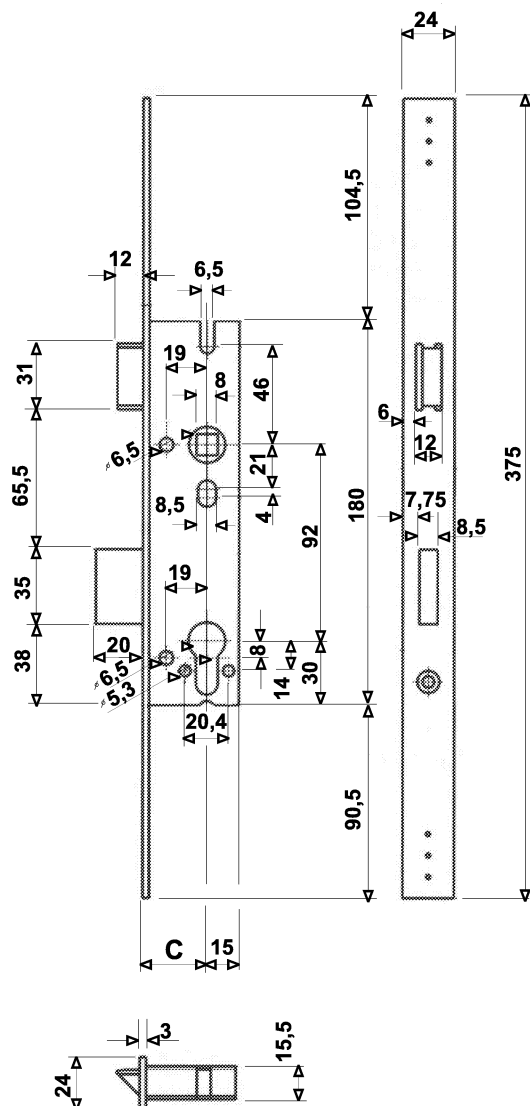


3.103.

SERRURE

- norme UE
- pêne 1 tour 13 mm
- réversible
- à levier
- galvanisé bleu



Services SA

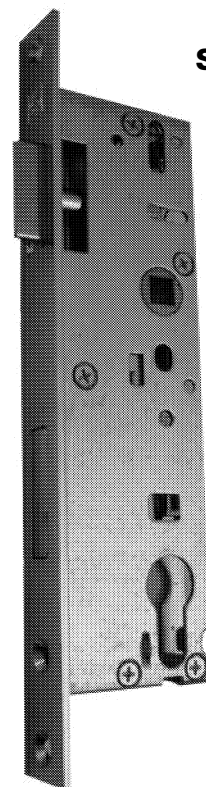

Code	Fouillot (mm)	Découpe (mm)	Entr'axe (mm)
02.	8	cylindre rond 22	94
03.	8	cylindre profilé 17	92




C = distance au canon (mm)

30, 35, 40

3.103.90

GÂCHE

- épaisseur 3 mm
- en acier galvanisé bleu

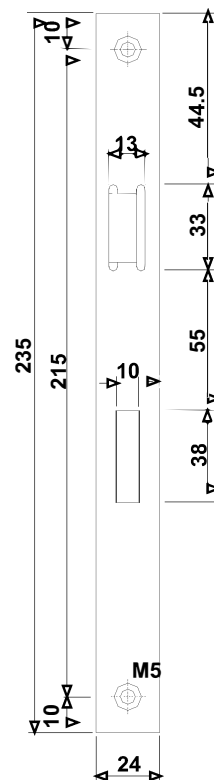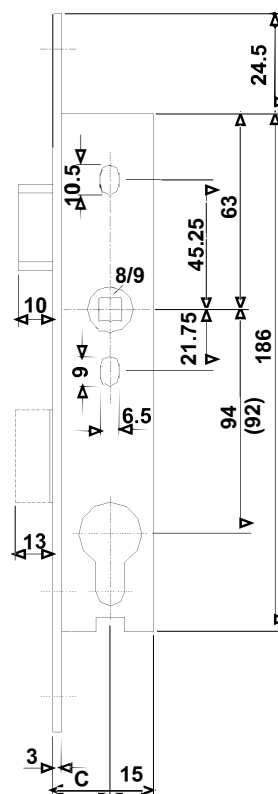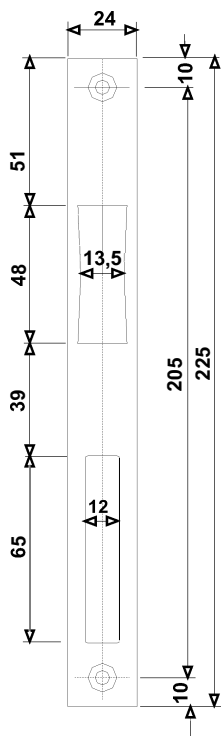

III. DIN droite

3.105.

SERRURE


- norme CH
- pêne 1 tour 12 mm
- réversible
- à levier
- fouillot 8 mm
- galvanisée bleu



Code	Découpe (mm)	Entr'axe (mm)
02.	cylindre rond 22	78
03.	cylindre profilé 17	78

C = distance au canon (mm)



25, 30, 35, 40, 50, 60

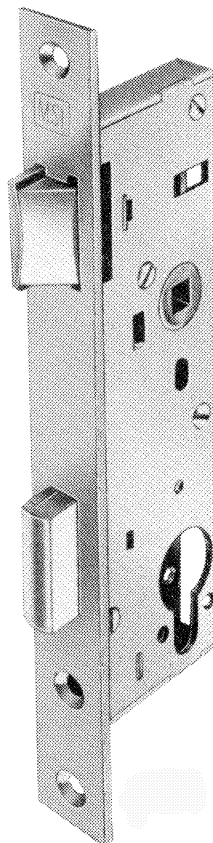


3.105.90

GÂCHE

- épaisseur 3 mm
- en acier galvanisée bleu

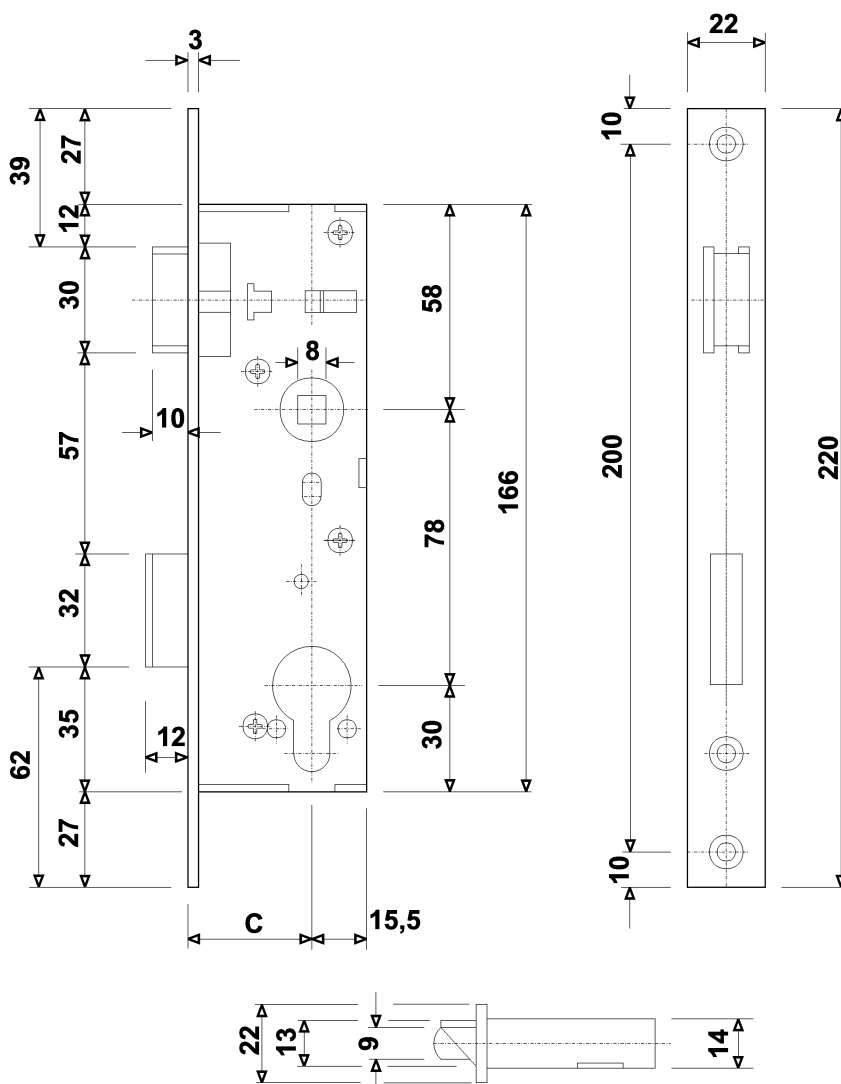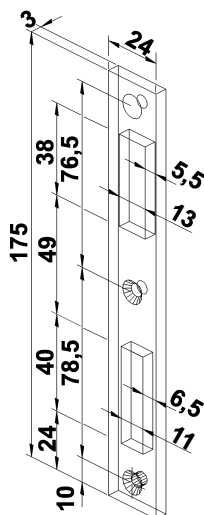



Services SA

3.107.


SERRURE

- norme CH
- pêne 1 tour 12 mm
- réversible
- à levier
- fouillot 8 mm
- galvanisée bleu

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
02.	cylindre rond 22	78
03.	cylindre profilé 17	78

C = distance au canon (mm)



20, 25, 30, 35, 40, 50, 60

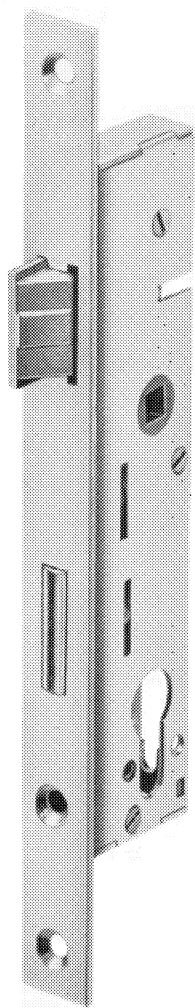

3.107.90


GÂCHE

- épaisseur 3 mm
- en acier galvanisé bleu

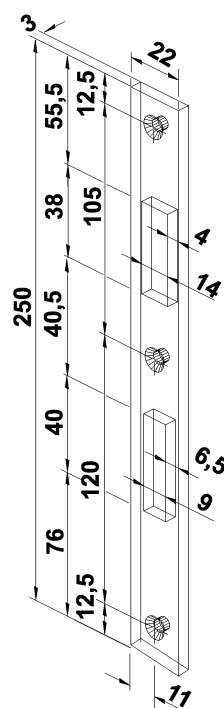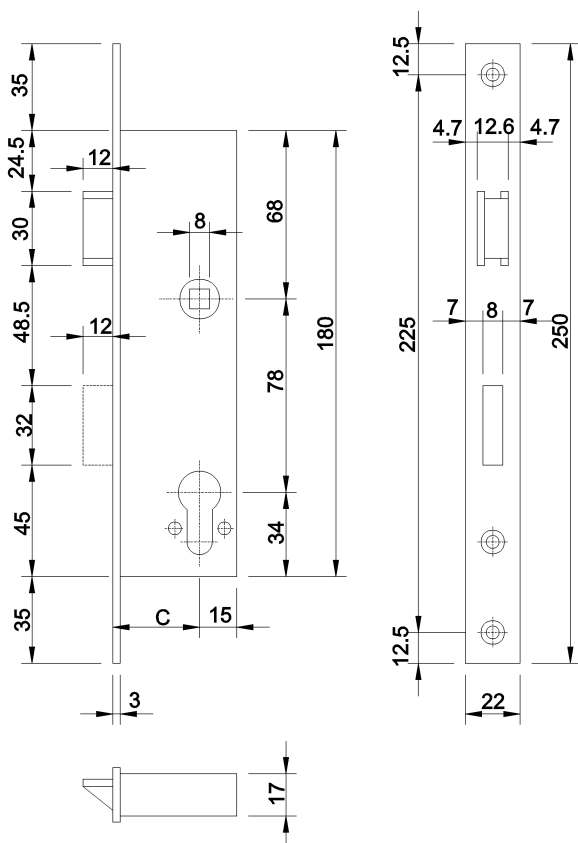


3.110.

SERRURE DE SECURITE



Services SA


- norme CH
- pêne 1 tour 20 mm
- réversible
- à levier
- tête en acier inoxydable
- galvanisée bleu

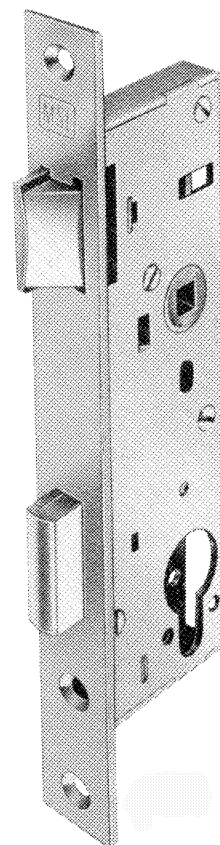

<u>Code</u>	<u>Fouillot (mm)</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
02.	8	cyindre rond 22	78
03.	8	cyindre profilé 17	78
12.	9	cyindre rond 22	78
13.	9	cyindre profilé 17	78

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 60

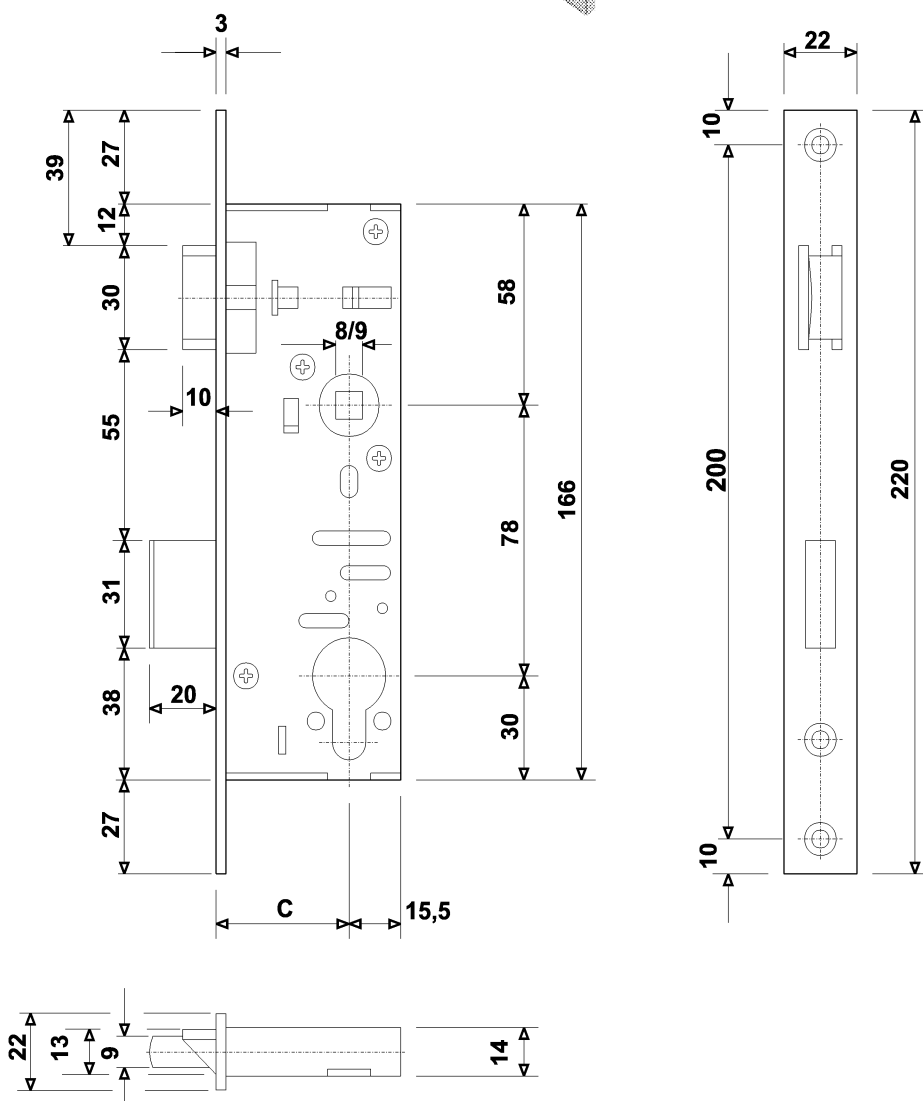

3.115.

SERRURE DE SECURITE




- norme CH
- pêne 1 tour 20 mm
- réversible
- à levier
- tête en acier inoxydable
- galvanisée bleu


<u>Code</u>	<u>Fouillot (mm)</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe</u>
02.	8	cylindre rond 22	78
03.	8	cylindre profilé 17	78
12.	9	cylindre rond 22	78
13.	9	cylindre profilé 17	78

C = distance au canon (mm)

30, 35

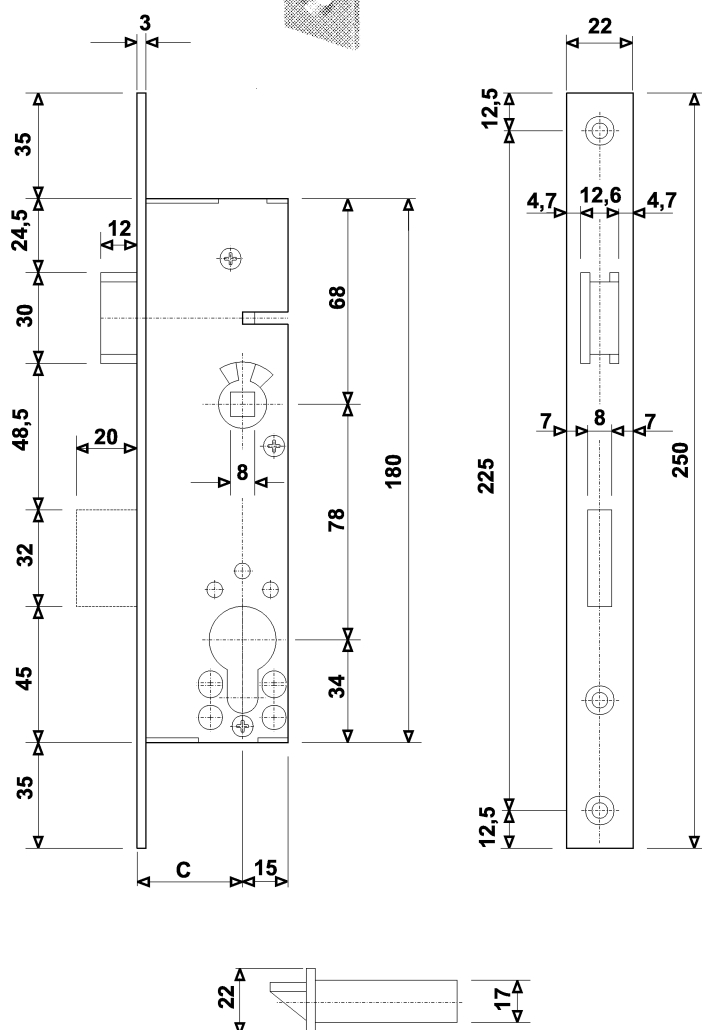


3.120.



Services SA

SERRURE INOX


- norme CH
- pêne 1 tour 12 mm
- réversible
- à levier
- fouillot 8 mm
- acier inoxydable

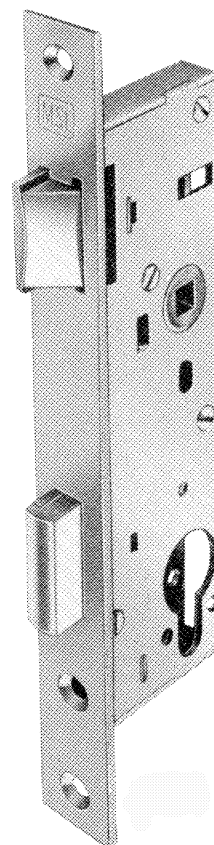


<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
02.	cylindre rond 22	78
03.	cylindre profilé 17	78

C = distance au canon (mm)

25, 30, 35, 40, 50, 60

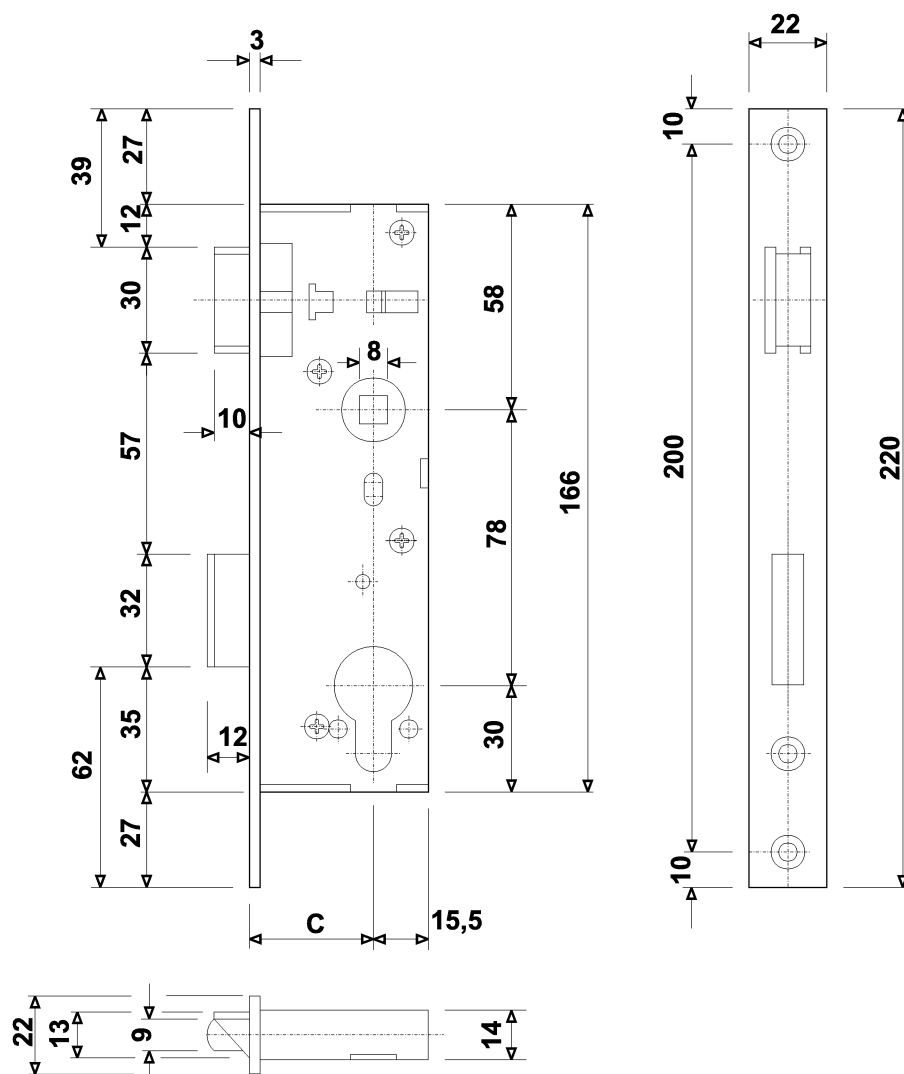



Services SA

3.125.

SERRURE WC

- norme CH
- pêne 1 tour 12 mm
- réversible
- fouillot 8 mm
- galvanisée bleu





Code **Découpe (mm)** **Entr'axe (mm)**

04. $\nabla 7$

78

C = distance au canon (mm)

25, 30, 35, 40, 50, 60

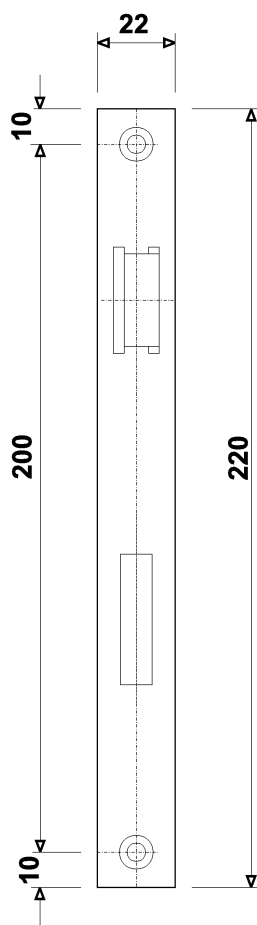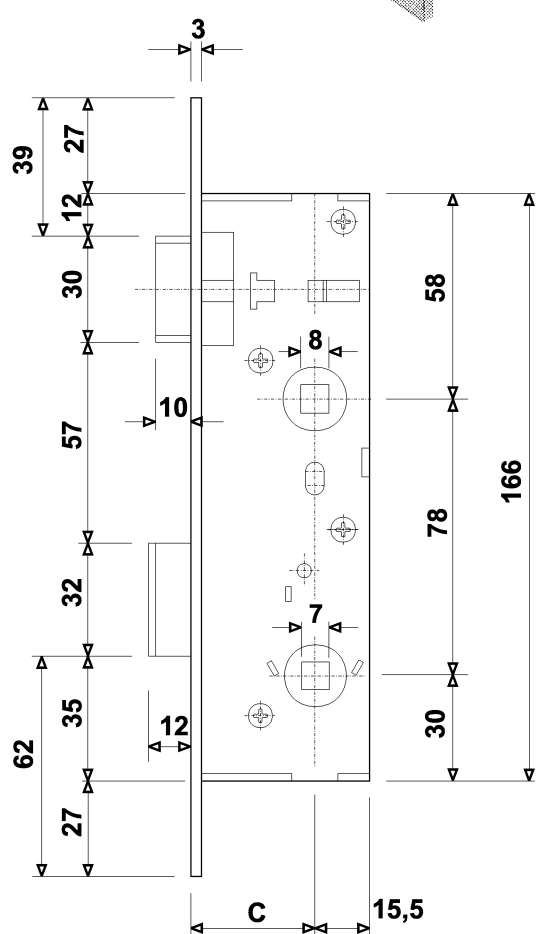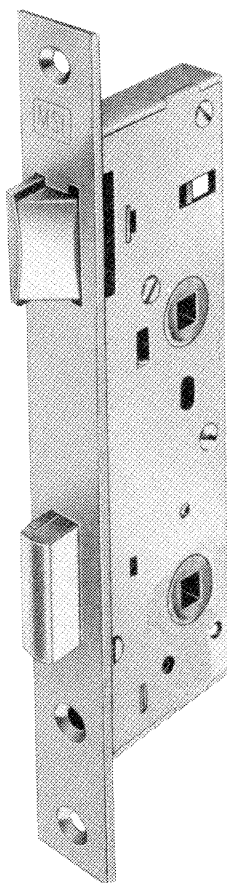

3.140.

SERRURE SI




- norme CH
- pêne 1 tour 12 mm
- réversible
- à levier
- fouillot 8 mm
- galvanisée bleu

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>	
22.	cylindre rond	22 / 22	78 / 48
23.	cylindre rond + profilé	22 / 17	78 / 48
33.	cylindre profilé	17 / 17	78 / 48

C = distance au canon (mm)

35, 40, 60

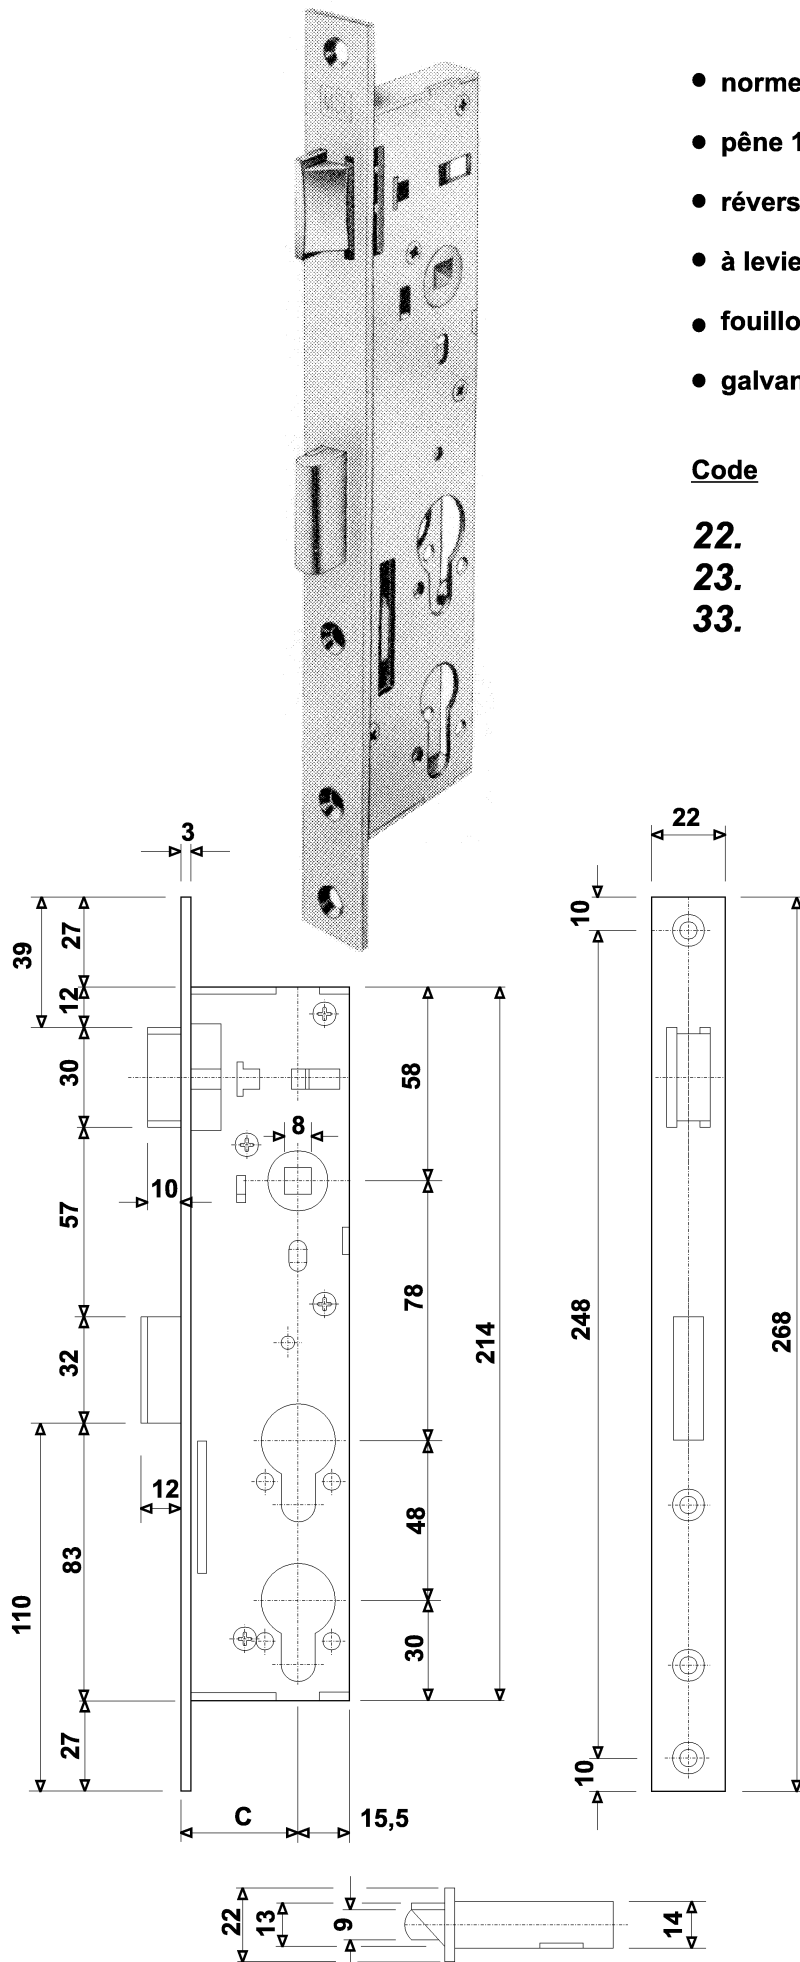

3.141. SERRURE DE SECURITE SI COUPE-FEU




- Réversible
- Distance au canon 35 ou 40 mm
- Têtière inox plate 320 x 24 x 3 mm

Code	Découpe (mm)	DC	Entraxe A	Entraxe B
9248.35	PZ + PZ	35	92	48
9248.40	PZ + PZ	40	92	48
9448.35	RZ + RZ	35	94	48
9492.35	RZ + PZ	35	94	46

Côte en inox pour Serrure 3.141

- Dimension 320 x 24 x 3 mm




Code	Epaisseur (mm)
910	3

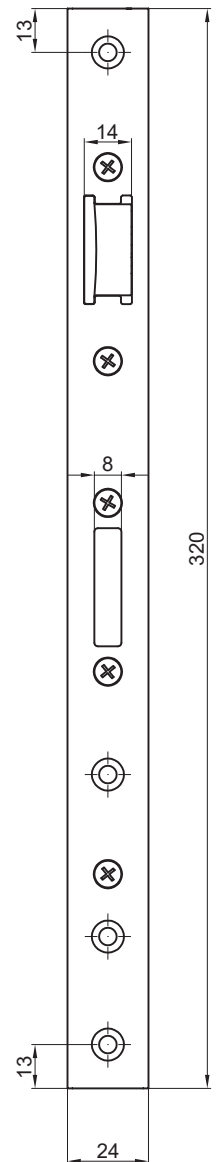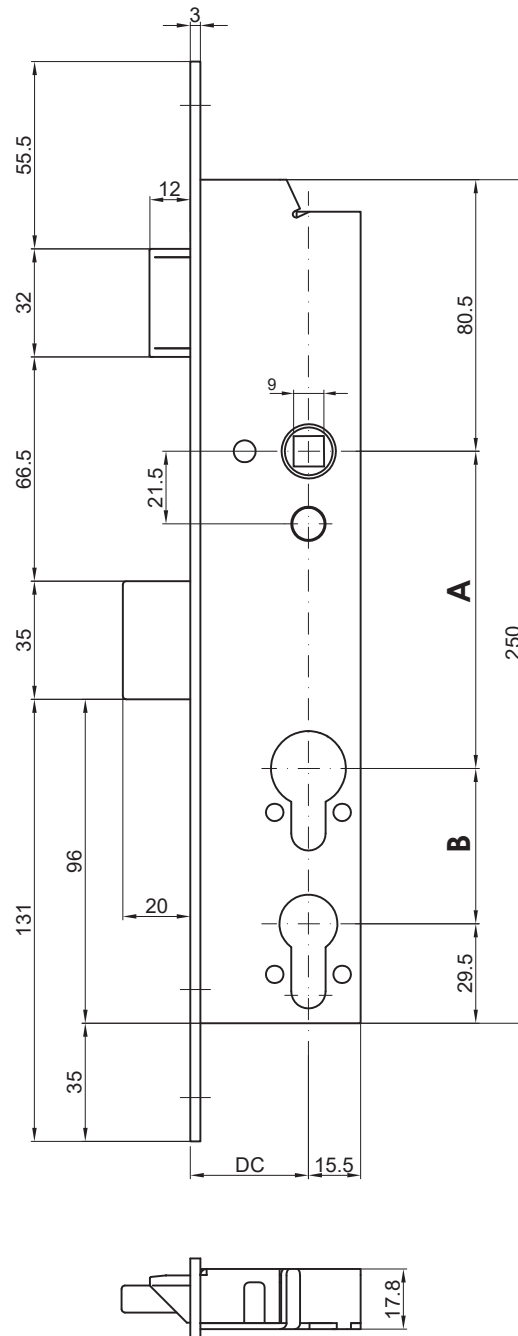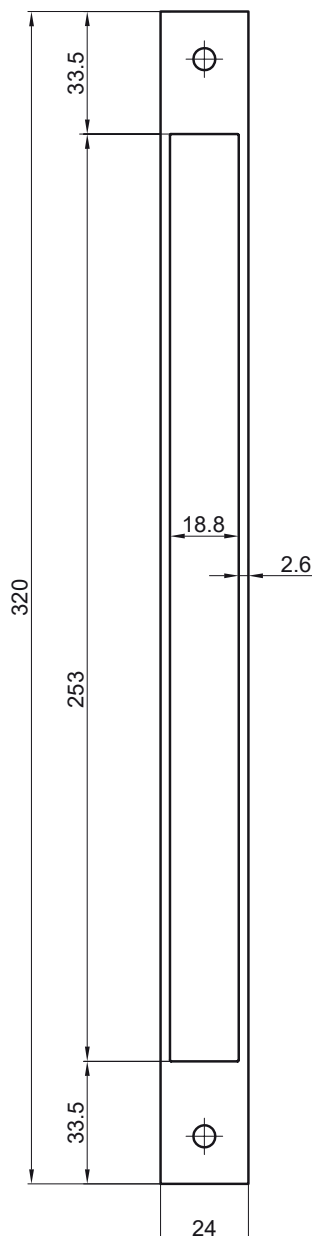

3.142. ____.

- Distance au canon 30 ou 60 mm
- Tête en acier inox mat
- Tête 270x18 mm, rectangulaire
- Boîtier galvanisée bleu
- Fouillot auto-serrant 8 mm
- Bec-de-cane en acier
- Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
- Avec levier
- Distance 60 mm / 108 mm

Code	DIN	Distance au canon	Découpe (mm)
3.142.22.1.30	Droite	30 mm	RZ + RZ
3.142.22.2.30	Gauche	30 mm	RZ + RZ
3.142.22.1.60	Droite	60 mm	RZ + RZ
3.142.22.2.60	Gauche	60 mm	RZ + RZ
3.142.23.1.30	Droite	30 mm	RZ + PZ
3.142.23.2.30	Gauche	30 mm	RZ + PZ
3.142.23.1.60	Droite	60 mm	RZ + PZ
3.142.23.2.60	Gauche	60 mm	RZ + PZ
3.142.33.1.30	Droite	30 mm	PZ + PZ
3.142.33.2.30	Gauche	30 mm	PZ + PZ
3.142.33.1.60	Droite	60 mm	PZ + PZ
3.142.33.2.60	Gauche	60 mm	PZ + PZ

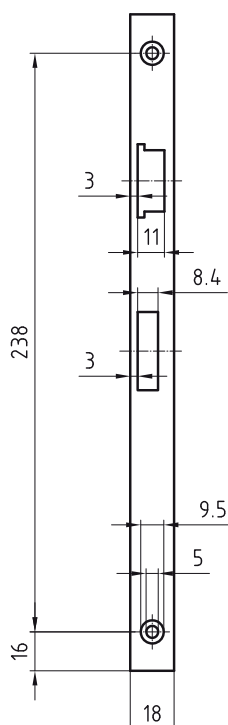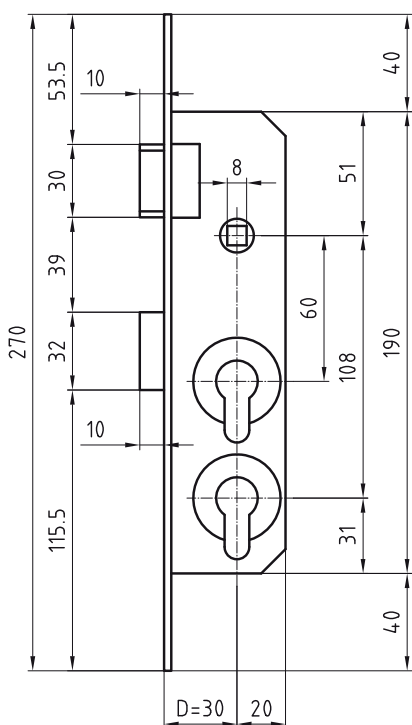

3.146. _ _ SERRURE WSS À BEC-DE-CANE


SANS fonction anti-panique

Têtière	inox V2A brossé mat 270/24/3 mm
Fouillot	9 mm
Distance au canon	35 mm
Bec de cane	non réversible
Avancement des becs-de-canes	un tour, 12 mm
Distance	94 mm

HOMOLOGUÉ POUR PORTE COUPE-FEU

Code	Découpe (mm)	DIN	Entraxe (mm)
.12	Cylindre rond 22	Droite	94
.22	Cylindre rond 22	Gauche	94


- Le cylindre déverrouille le bec-de-cane du bas
- La poignée déverrouille le bec-de-cane du haut
- Fonction sans levier

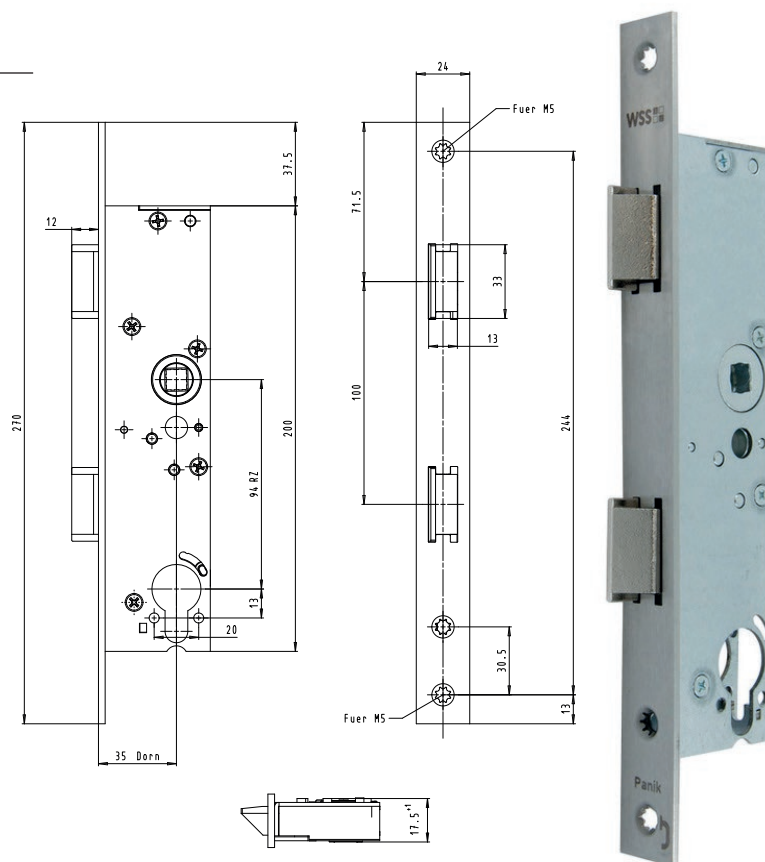


3.146.90 TÊTIÈRE LONGUE

- inox V2A brossé mat
- 270/24/3 mm

Pour gâches électriques EFF modèle 332,118, etc

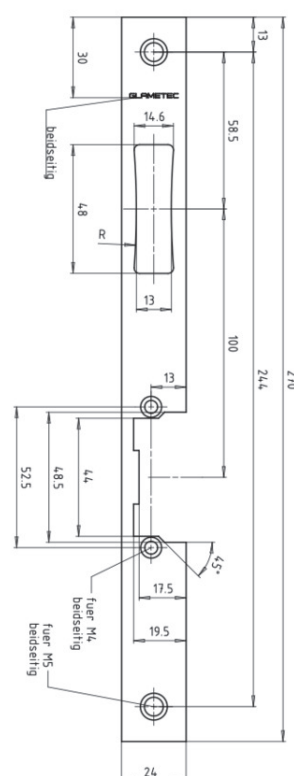

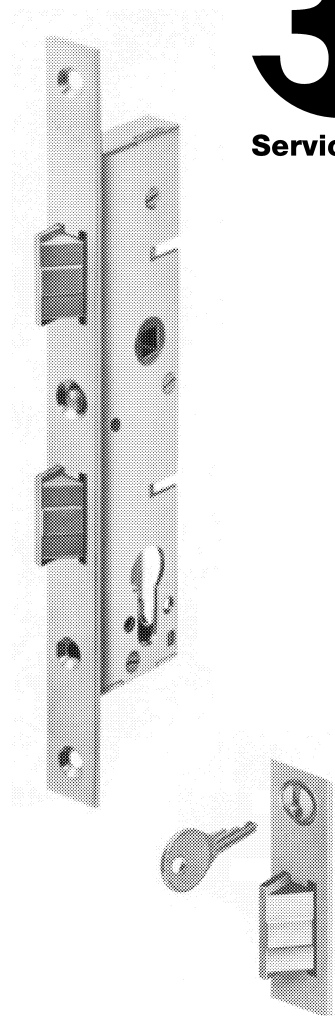

3.147.

SERRURE 2 BECS-DE-CANE


- norme CH
- réversible
- sans levier
- fouillot 8 mm
- galvanisée bleu
- bec-de-cane inférieur condamnable par bouton d'arrêt
- déblocage par bouton d'arrêt


<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
-------------	---------------------	----------------------

02.	cylindre rond 22	78
03.	cylindre profilé 17	78

C = distance au canon (mm)

30, 35

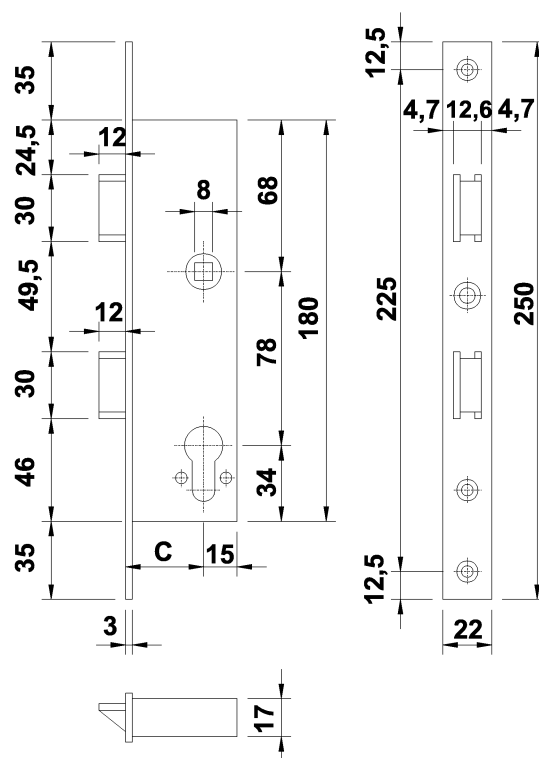



3.150.


SERRURE 2 BECS-DE-CANE

- norme CH
- réversible
- sans levier
- fouillot 8 mm
- galvanisée bleu
- bec-de-cane inférieur condamnable par cylindre PRIM
- déblocage par cylindre PRIM

Code	Découpe (mm)	Entr'axe (mm)
82.	cylindre rond 22	78
83.	cylindre profilé 17	78

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 60

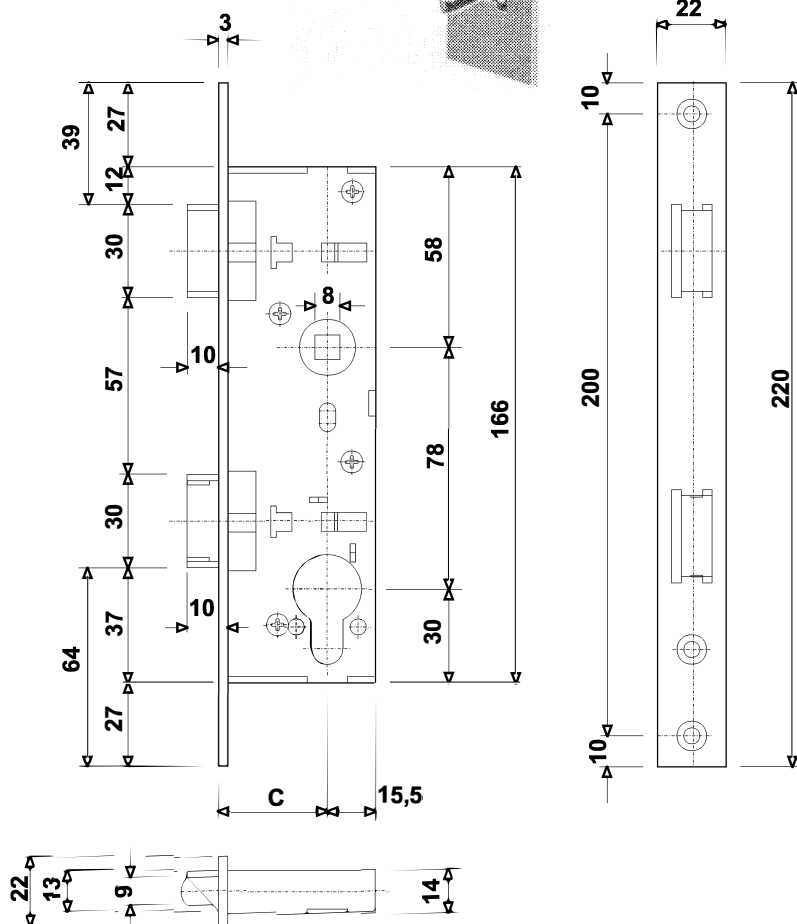

3.154.

- Rouleau à profondeur réglable
- Avec levier
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-60 mm
- Pêne de sécurité 20 mm


Code	Découpe (mm)
.02	Cylindre rond 22
.03	Cylindre profilé 17

Distances au canon (mm)

30 / 35 / 40 / 60

Accessoires

N°3C	Accessoires
3.100.90	Gâche inox plate
3.100.91	Gâche inox en U

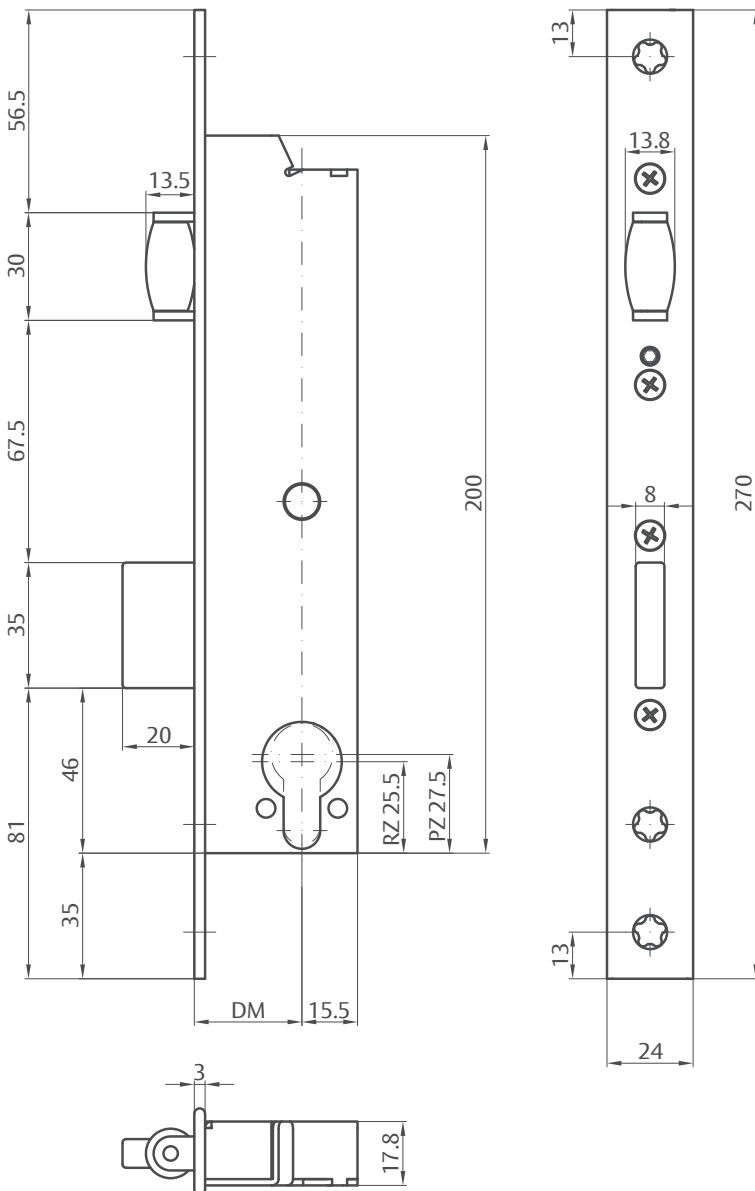

3.155.





SERRURE A ROULEAU



- pêne 1 tour 12 mm
- rouleau en laiton
- réglable
- galvanisée bleu

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>
02.	cylindre rond 22
03.	cylindre profilé 17

C = distance au canon (mm)

25, 30, 35, 40, 50, 60

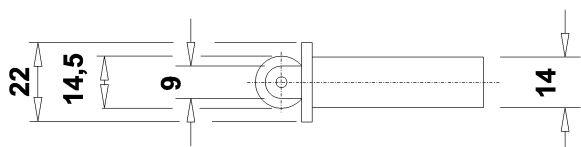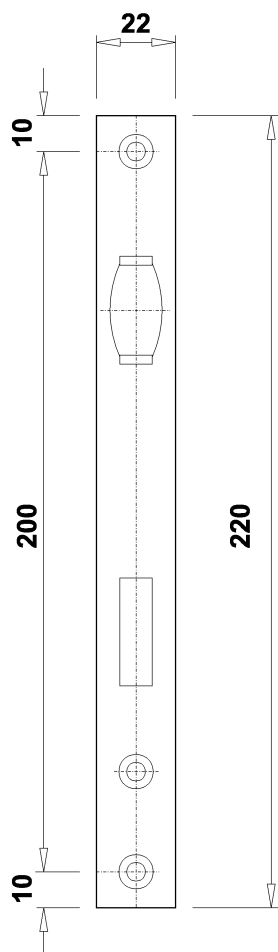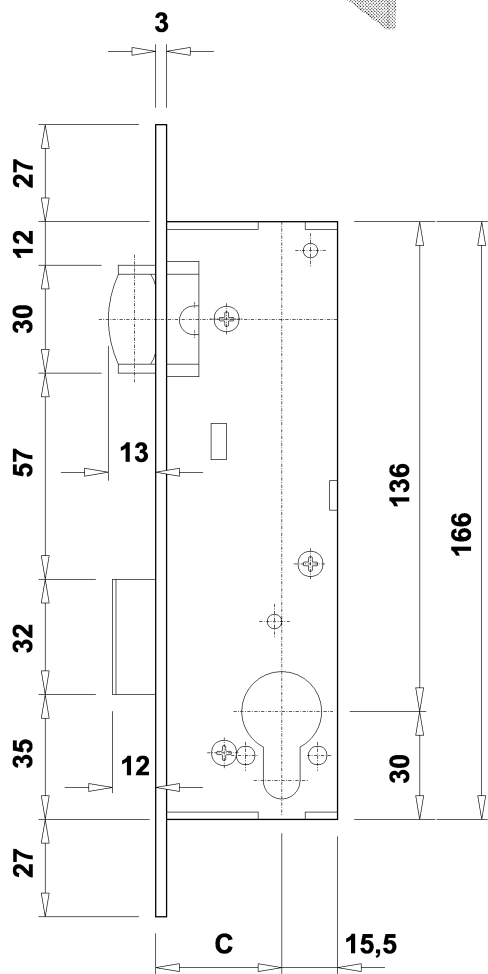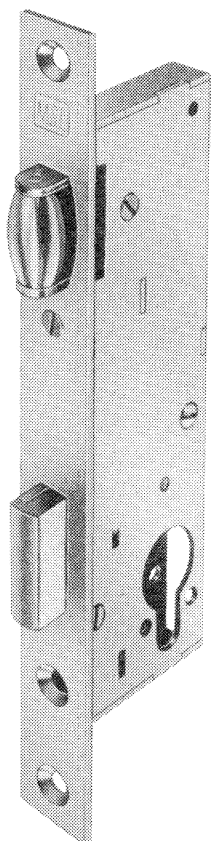




25, 30, 35, 40, 50, 60

3.182.

SERRURE A ROULEAU / BEC-DE-CANE

- rouleau en laiton
- réversible
- réglable
- galvanisée bleu
- bec-de-cane inférieur condamnable par bouton d'arrêt
- déblocage par bouton d'arrêt

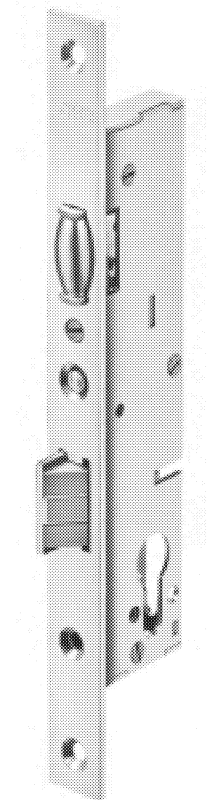


Code **Découpe (mm)**


02. cylindre rond 22

03. cylindre profilé 17

C = distance au canon (mm)

30, 35

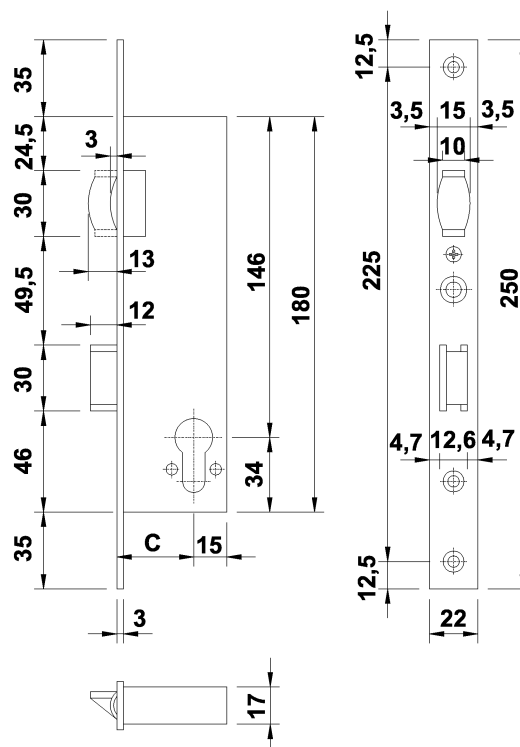



Services SA

3.190.

BEC-DE-CANE


- réversible
- fouillot 8 mm
- galvanisé bleu

Code Découpe (mm)

08. ☐ 8

C = distance au canon (mm)

25, 30, 35, 40, 50, 60

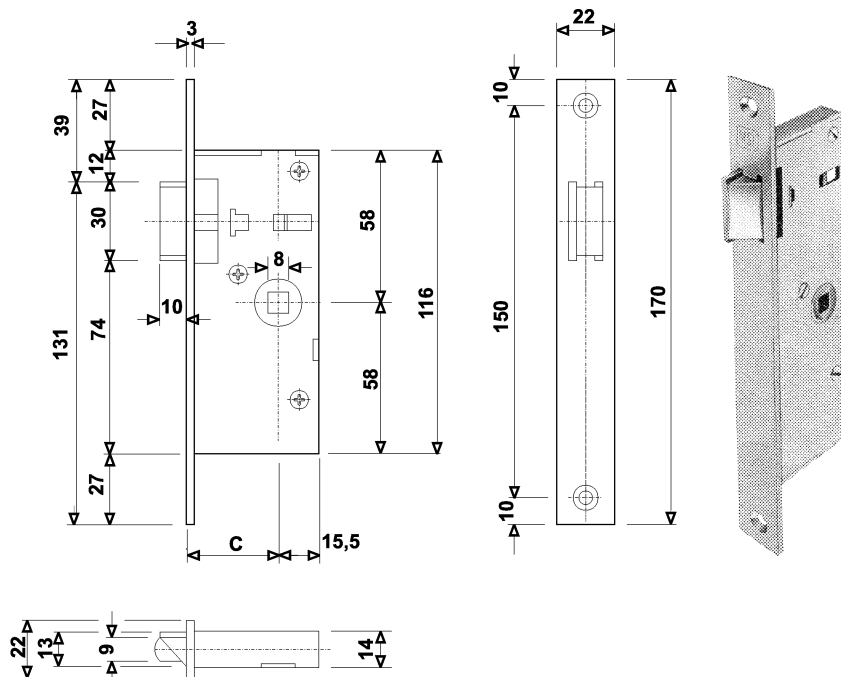

3.195.

PENE DORMANT


- 1 tour 12 mm
- fouillot 8 mm
- galvanisé bleu


Code Découpe (mm)

08. ☐ 8

C = distance au canon (mm)


25, 30, 35, 40, 50, 60

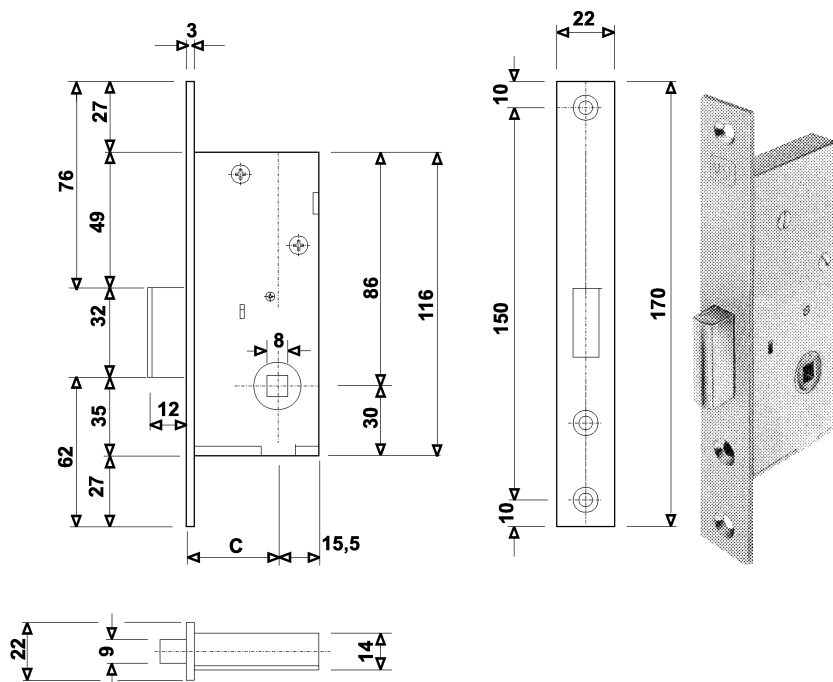



3.200.

BEC-DE-CANE Services SA

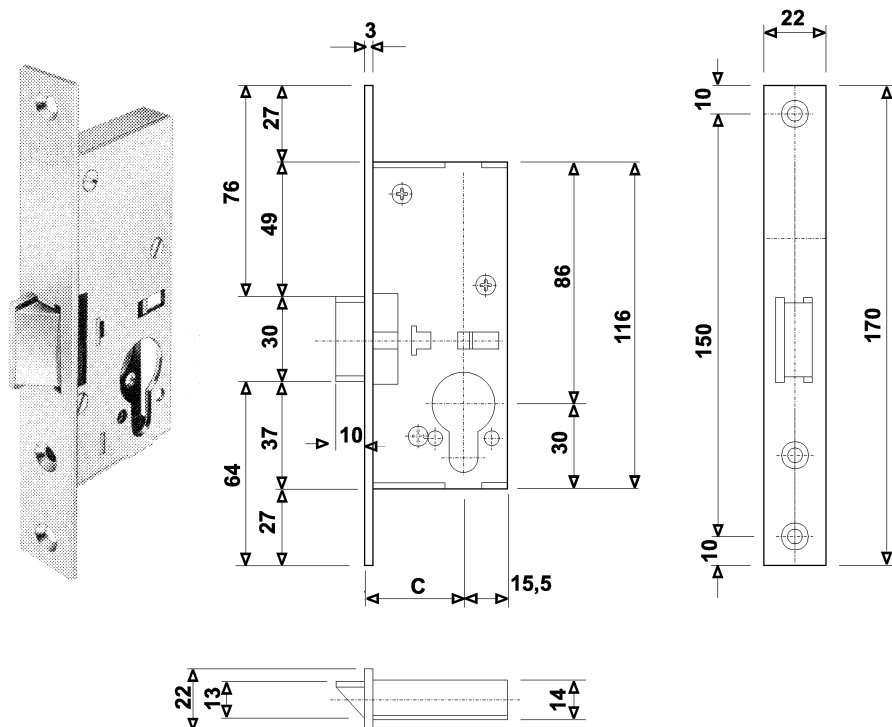


- réversible
- galvanisé bleu

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>
02.	cylindre rond 22
03.	cylindre profilé 17

C = distance au canon (mm)

25, 30, 35, 40, 50, 60

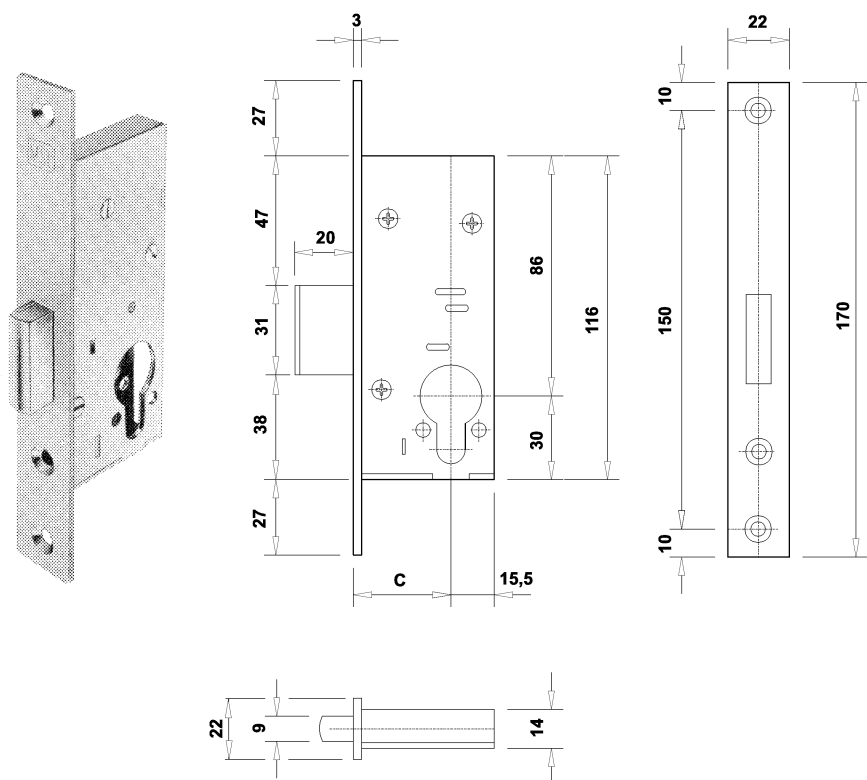

3.205.

PENE DORMANT

- 1 tour 20 mm
- tête en acier inoxydable
- galvanisé bleu

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>
02.	cylindre rond 22
03.	cylindre profilé 17

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 60


3.190.90 GÂCHE PLATE


- Acier galvanisé
- Carré
- DIN G /DIN D

Pour Serrures :

3.190 / 3.195 / 3.200 / 3.205

Code	Matière	Info	DIN
3.190.90	Acier galvanisé	carré	Droite/ Gauche

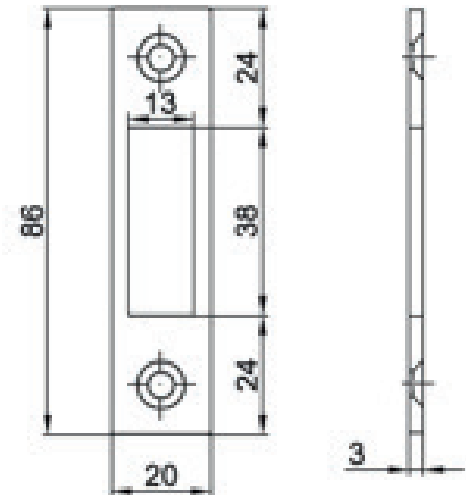





Services SA

3.210.0

BEC DE CANE A ROULEAU

- rouleau en laiton
- réglable
- galvanisé bleu

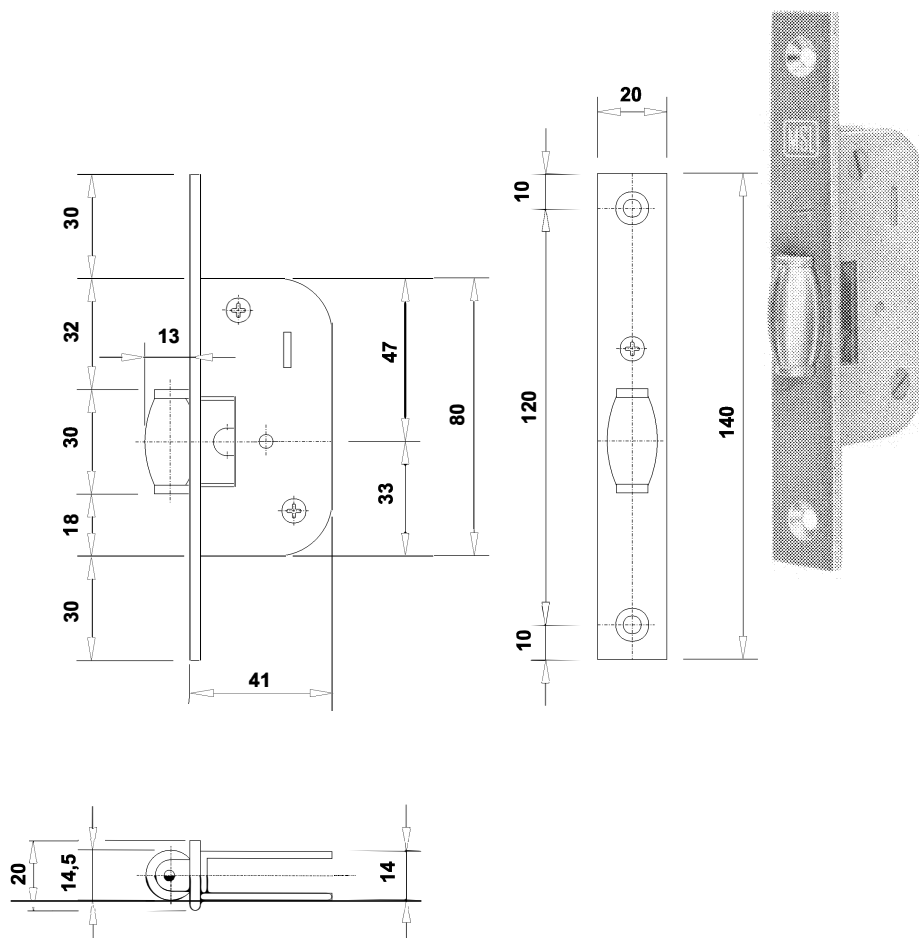



Services SA

3.220.


CREMONE

- avec levier
- 1 raccord M8
- simple action
- acier galvanisé

Code **Largeur de la tête (mm)**

16 16

20 20

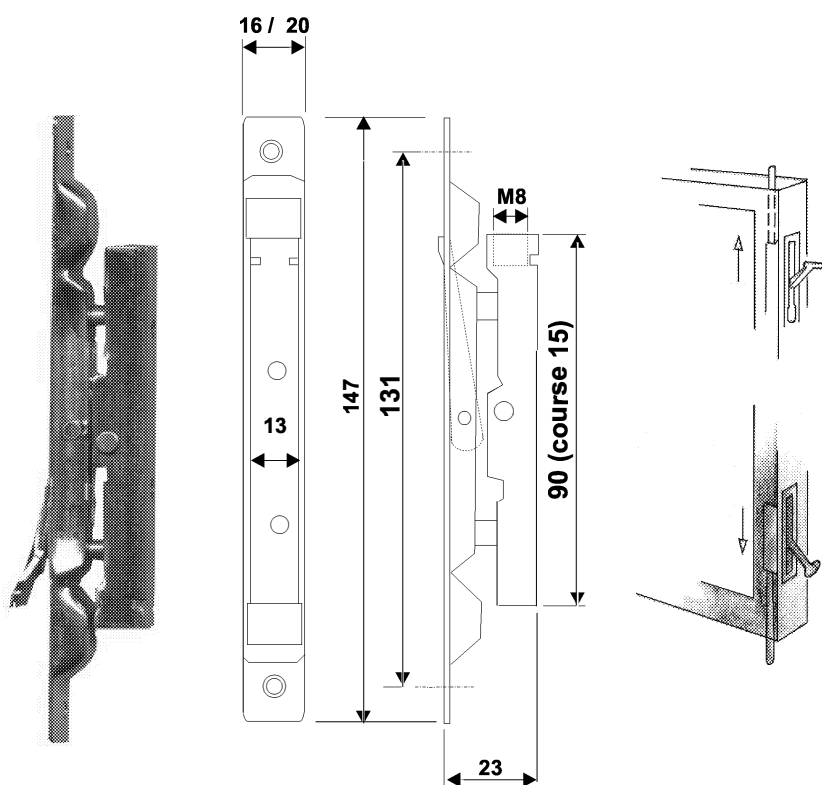



3.226.

VERROU

- en aluminium couleur argent
- à visser
- course 24,5 mm

Code Longueur (mm)

22 220
45 450

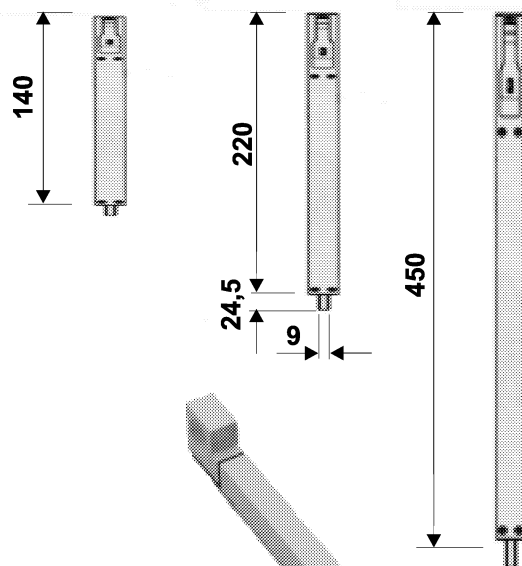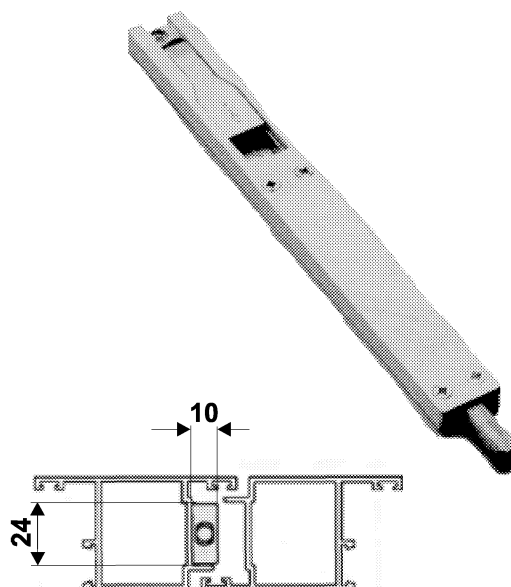



3.227.

VERROU

- en aluminium couleur argent
- à visser
- en applique
- course 45 mm

Code Longueur (mm) Fermeture à cylindre

25 250 sans
45 450 sans
125 250 avec
145 450 avec

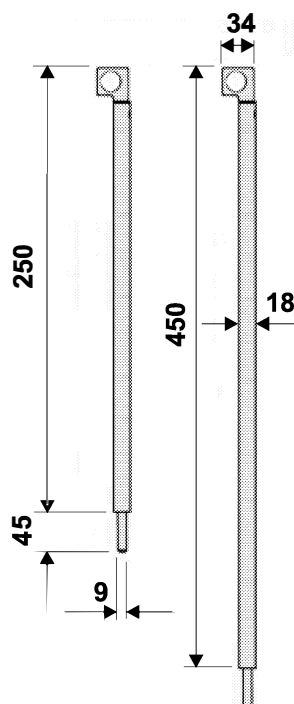



Services SA

3.228.0.

VERROU AUTOMATIQUE

- en acier
- à mortaiser
- course 19 mm

3.229.0.

VERROU AUTOMATIQUE

- en acier
- à mortaiser
- course 19 mm

Utilisation :

Ces verrous sont utilisés pour verrouiller / déverrouiller automatiquement le battant semi-fixe d'une porte à 2 vantaux.

En ouvrant le vantail de service, le vantail semi-fixe est automatiquement déverrouillé.


En combinaison avec des ventouses ou des gâches à ruptures.

En situation d'alarme ou de panique, les portes sont déverrouillées.

3.229.80

GÂCHE


- anti-poussière

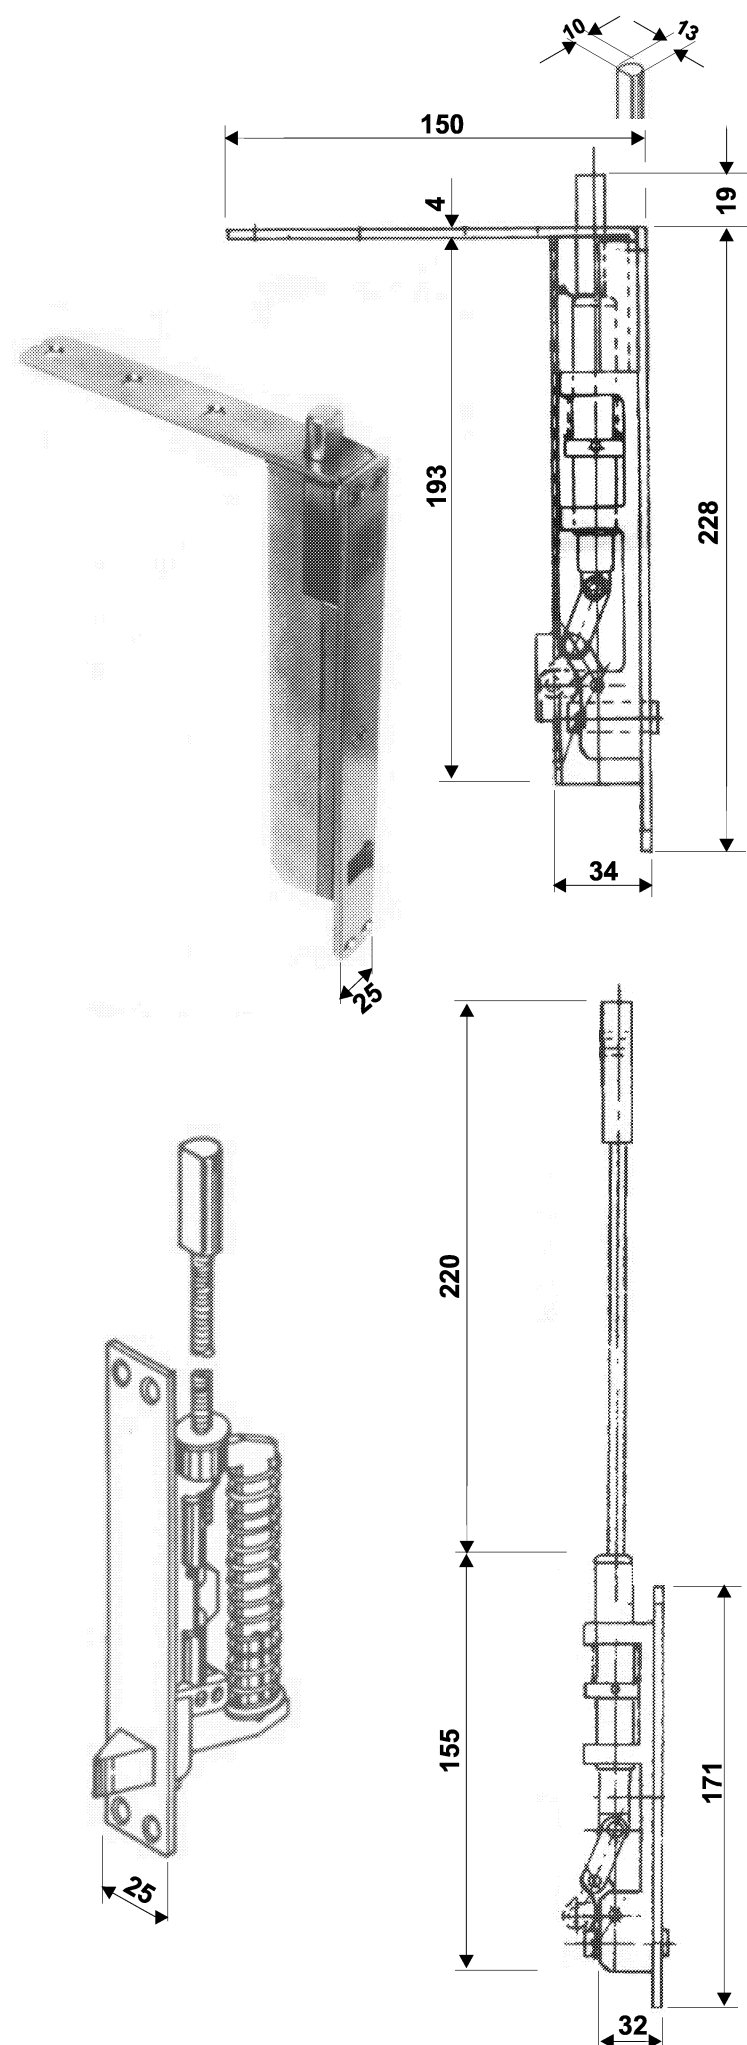

3.230. CREMONE

- Crémone distance 35 mm en standard, réglable en 26, 30 et 39 mm
- Course 20 mm
- Boîtier en acier zingué
- Têtière rectangulaire en Inox
- Manœuvre haute & basse
- Avec levier basculant en aluminium
- Embout de tringle M10
- Pas certifié pour les portes coupe-feu

Code	Dim. têtière (mm)	Têtière	Exécution
82	285 x 24 x 3	Inox V2A, brossé mat	Têtière plate

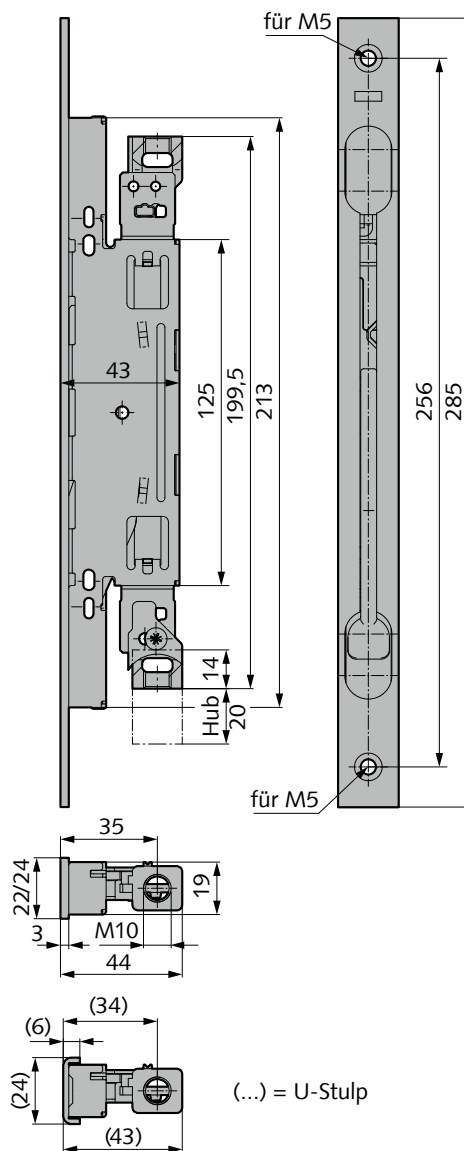


3.230.

CREMONE

- avec levier
- 2 raccords M 10
- double action
- exécution renforcée
- acier zingué

Code Course (mm) C (mm)

20	(14)	(20)
22	20	34,5
40	20	40

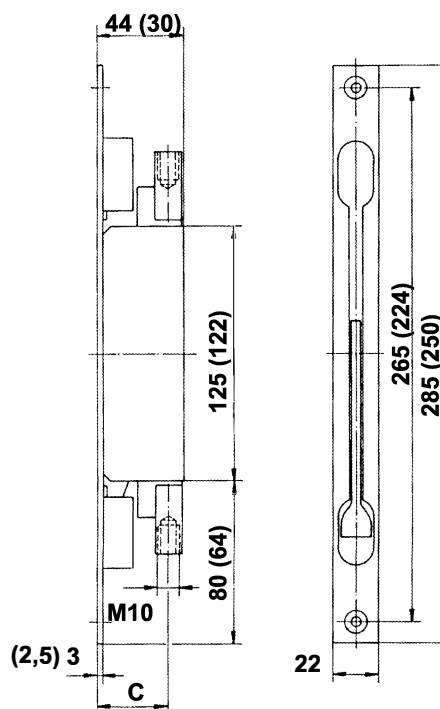



3.235.

CREMONE

- avec levier
- 2 raccords M 10
- double action
- course 14 mm
- cuvettes renforcées
- acier promatisé

Code Largeur tête (mm)


20	20
25	25

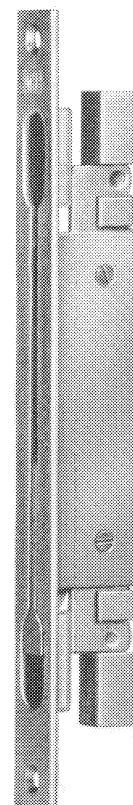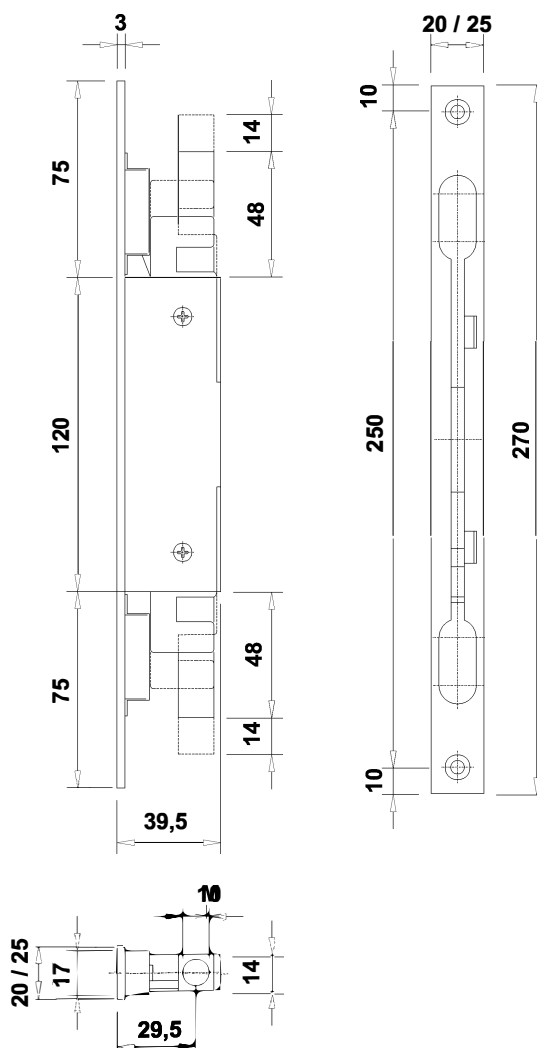


3.231.

- Crémone distance (D) 35 mm
- Course 20 mm
- Boîtier en acier zingué
- Têtière rectangulaire en Inox
- Manœuvre haute & basse
- Avec levier basculant
- Embout de triangle M10
- Model FUHR 345K

Code	Dim. tête (mm)	Tête	Exécution
82	285 x 24 x 2,7	Inox V2A, brossé mat	Tête plate

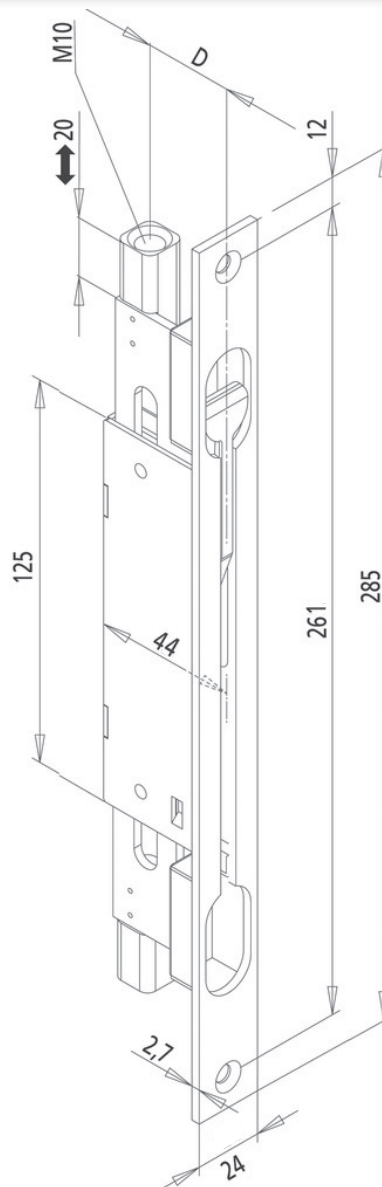

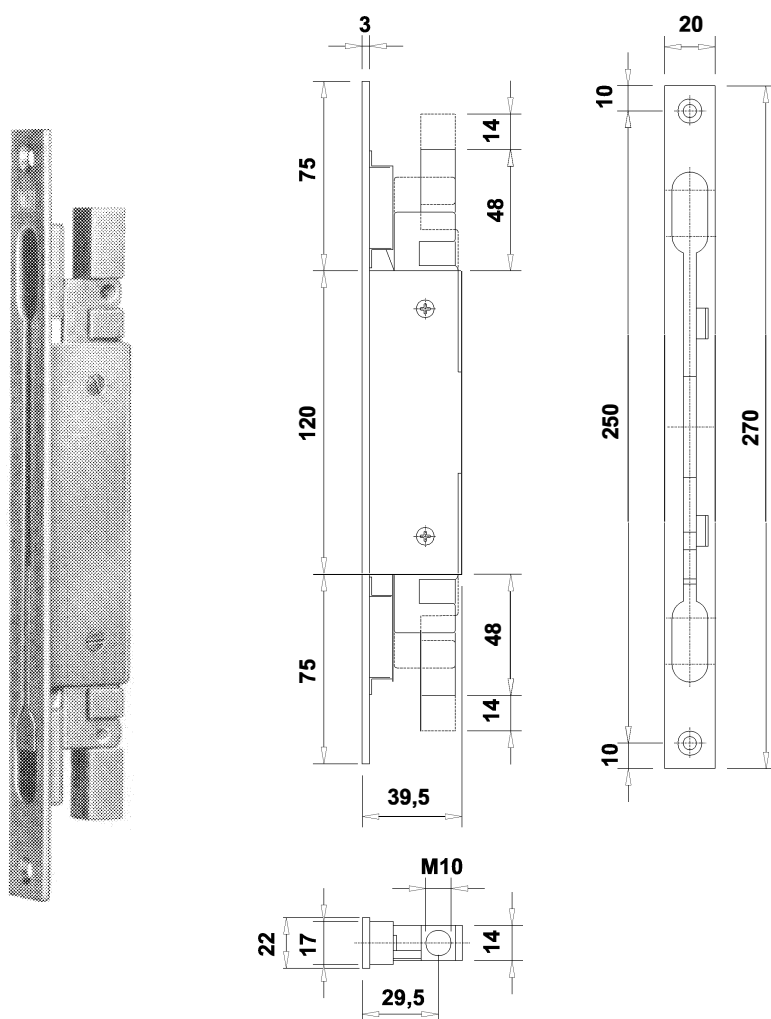

3.240.

CREMONE INOX

- avec levier
- 2 raccords M10
- double action
- course 14 mm
- cuvettes renforcées
- acier inoxydable 1.4301

Code

Largeur tête (mm)

22

20

3.245.

TRINGLE RONDE

- filetée aux deux extrémités
- longueur 2500 mm

Code

Exécution

Filetage

10

en acier zingué

M 10

82


en acier inoxydable


M 10

3.247. TRINGLE RONDE

- Ø 10 mm
- Filetage M10 des côtés
- Longuer 2500 mm
- En aluminium brut

Code	Traitement de surface	Longueur
10	Aluminium brut	2500 mm

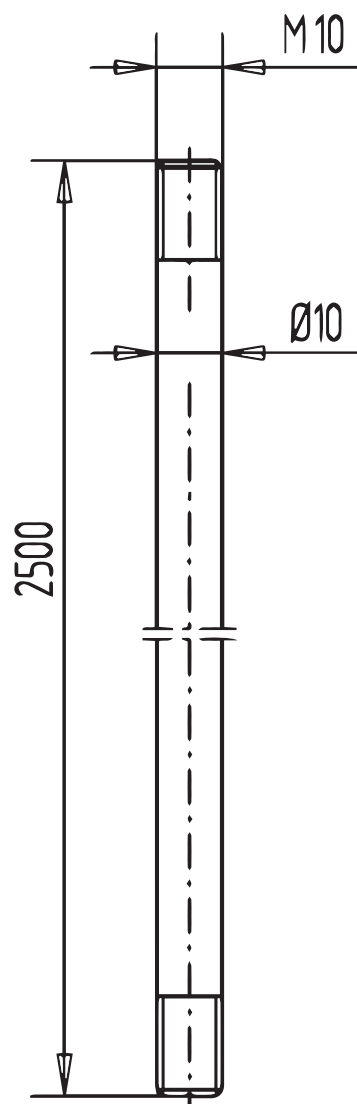





Services SA

3.241.0

GUIDE


- laiton
- pour tringle diamètre 10 mm



3.242.0

DOUILLE



- laiton
- pour tringle diamètre 10 mm



3.243.


GUIDE

- plastique
- pour tringle diamètre 10 mm

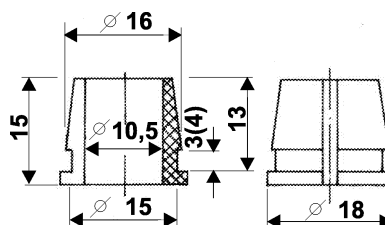

Code Rainure (mm)

3 3
4 4

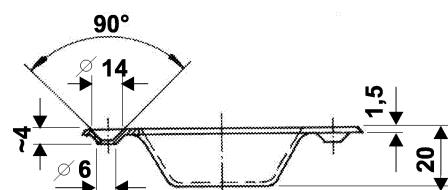


3.244.0



GÂCHE

- inox


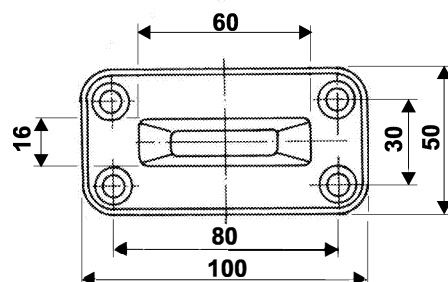


3.248.

GACHE A RESSORT

- couvercle à ressort

Code	A	B	C (mm)	
08	8	14	10	laiton niquelé
10	10	18	12	laiton niquelé
80	11	25	19	Inox satiné





FLIP-LOCK
Illustration DIN gauche

3.24421.90 MSL JEUX DE 3 GÂCHES PLATE RÉGLABLES 24MM

- Réglable de -1 mm à +3 mm
- Utilisable en DIN gauche/droite

L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures antipanique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm.

Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique

Jeu

- Matériel
Inox
- Surface
Brossé mat
- Forme de la têtère
Homologation selon EN 1125
- Sens d'ouverture DIN
Possibilité d'utilisation gauche/droite
- **Dimension**
270x24x3 + 185x24x3
- Possibilités de réglage
-1 mm à +3 mm
- Domaine d'application
Métallique



3.24421 MSL JEUX DE 3 GÂCHES À TALON RÉGLABLES

- Réglable de -1 mm à +3 mm
- Recoupable par paliers
- Utilisable en DIN gauche/droite
- Têtère serrure arrondie largeur 18 mm / 20 mm, en tant que têtère serrure carrée 24 mm ou en version 24 U

L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures antipanique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm

Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique

Jeu

- Matériel
Inox
- Surface
Brossé mat
- Forme de la têtère
C arrée, à languette
- Sens d'ouverture DIN
Possibilité d'utilisation gauche/droite
- **Dimension**
270x24/60x3 + 185x24/60x3
- Possibilités de réglage
-1 mm à +3 mm
- Domaine d'application
Métallique



Code	Largeur
.91	24 mm
.92	29 mm

3.24421 MSL JEUX DE 3 GÂCHES RÉGLABLE EN U

- Réglable de -1 mm à +3 mm

L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures antipanique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique
Jeu

- Matériel Inox
- Surface Brossé mat
- Forme de la têtère carrée, forme U
- **Dimension** **270x24/6x2 + 185x24/6x2**
- Possibilités de réglage -1 mm à +3 mm
- Domaine d'application Métallique

Code	Din
.93	droite
.94	gauche



3.24421.95 MSL JEUX DE GÂCHES LONGUE RÉVERSIBLE

- Réglable de -1 mm à +3 mm
- Utilisable en DIN gauche/droite
- Têtère serrure arrondie largeur 18 mm / 20 mm, en tant que têtère serrure carrée 24 mm ou en version 24 U

L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures antipanique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique
Jeu

- Matériel Inox
- Surface Brossé mat
- Forme de la têtère Homologation selon EN 179
- Sens d'ouverture DIN Possibilité d'utilisation gauche/droite
- **Dimension** **1950x24x3**
- Possibilités de réglage -1 mm à +3 mm
- Domaine d'application Métallique



3.24421 MSL JEUX DE GÂCHES LONGUE U

- Réglable de -1 mm à +3 mm

L'utilisation des gâches à entailler profilées BV-1255 et BV-1123 combinée avec des serrures antipanique à verrouillage automatique 1718 et 1719 requiert un jeu de feuillure d'au moins 4 mm
Le contact de pêne n'est pas autorisé pour les serrures à verrouillage automatique
Jeu

- Matériel Inox
- Surface Brossé mat
- Forme de la têtère carrée, forme U
- **Dimension** **1950x24/6x2**
- Possibilités de réglage -1 mm à +3 mm
- Domaine d'application Métallique


Code	Din
.96	droite
.97	gauche



3.24421.99 MSL JEUX DE GÂCHES M FLIP POUR POSE AFFLEURÉE (RÉVERSIBLE)

Jeux de Gâches pour pose affleurée dans profil acier, avec très peu de jeux.
Découpe du pêne central à usiner par vos soins. Y compris 6 pièces de fixation 24x16 mm

- Réglable de -1 mm à +3 mm
- Utilisable en DIN gauche/droite
- Matériel Inox
- Surface Brossé mat
- Forme de la têtère Homologation selon EN 179
- Sens d'ouverture DIN Possibilité d'utilisation gauche/droite
- **Dimension** **1 pce de 90x26x3 mm et 2 pces de 145x26x3 mm**
- Possibilités de réglage -1 mm à +3 mm
- Domaine d'application Métallique



3.250.


SERRURE A TRINGLE

- norme UE
- fouillot 8 mm
- 2 raccords M 10
- double action
- course 21 mm
- acier promatisé
- tringles manoeuvrées par poignée
- verrouillage par cylindre

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
02.	cylindre rond 22	94
03.	cylindre profilé 17	92

C = distance au canon (mm)

21, 32

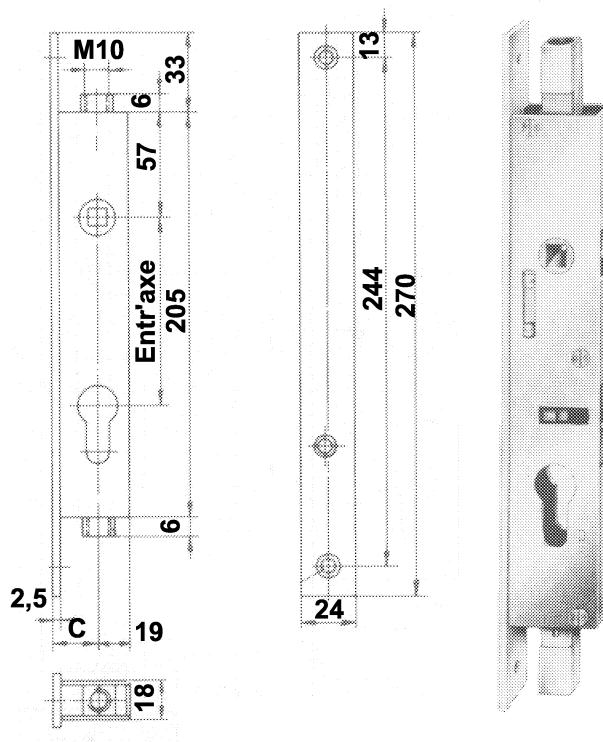


3.255.



SERRURE A TRINGLE

- norme UE
- sans têtère
- fouillot 8 mm
- 2 raccords M 10
- double action
- course 21 mm
- acier promatisé
- tringles manoeuvrées par poignée
- verrouillage par cylindre

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
02	cylindre rond 22	94
03	cylindre profilé 17	92

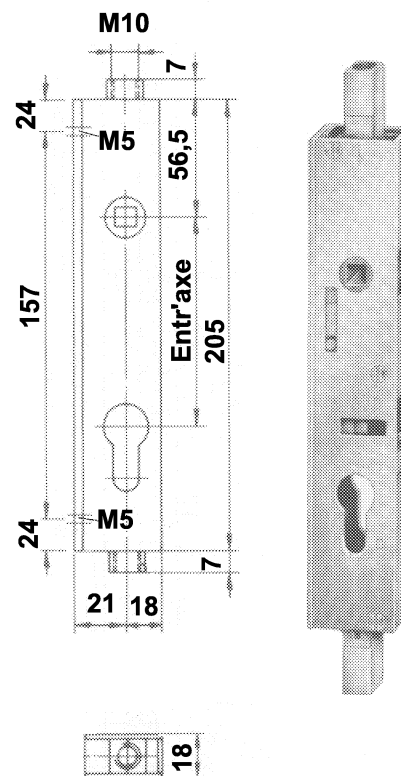

3.265.

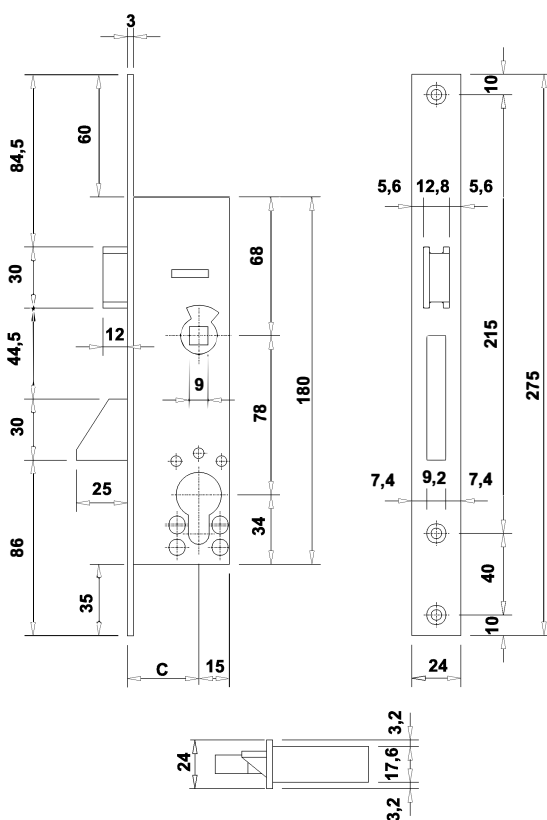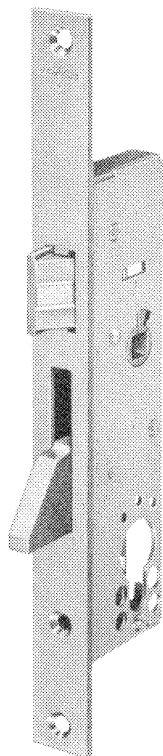

SERRURE DE SECURITE

- norme CH
- pêne basculant 25 mm
- réversible
- à levier
- fouillot 9 mm
- galvanisée bleu

Code Découpe (mm) Entr'axe (mm)

12. cylindre rond 22 94

13. cylindre profilé 17 92

C = distance au canon (mm)

35

3.270.

SERRURE DE SECURITE

- norme CH
- pêne pivotant 25 mm
- pènes et tringles manoeuvrés par la clé
- réversible
- à levier
- fouillot 9 mm
- galvanisée bleu

Code Découpe (mm) Entr'axe (mm)

12. cylindre rond 22 78
13. cylindre profilé 17 78

C = distance au canon (mm)

35

3.275.

SERRURE DE SECURITE


- norme CH
- bec-de-cane à rouleau
- pêne pivotant 25 mm
- pêne et tringle manoeuvrés par la clé
- réversible
- à levier
- fouillot 9 mm
- galvanisée bleu

Code Découpe (mm)

12. cylindre rond 22
13. cylindre profilé 17

C = distance au canon (mm)

35

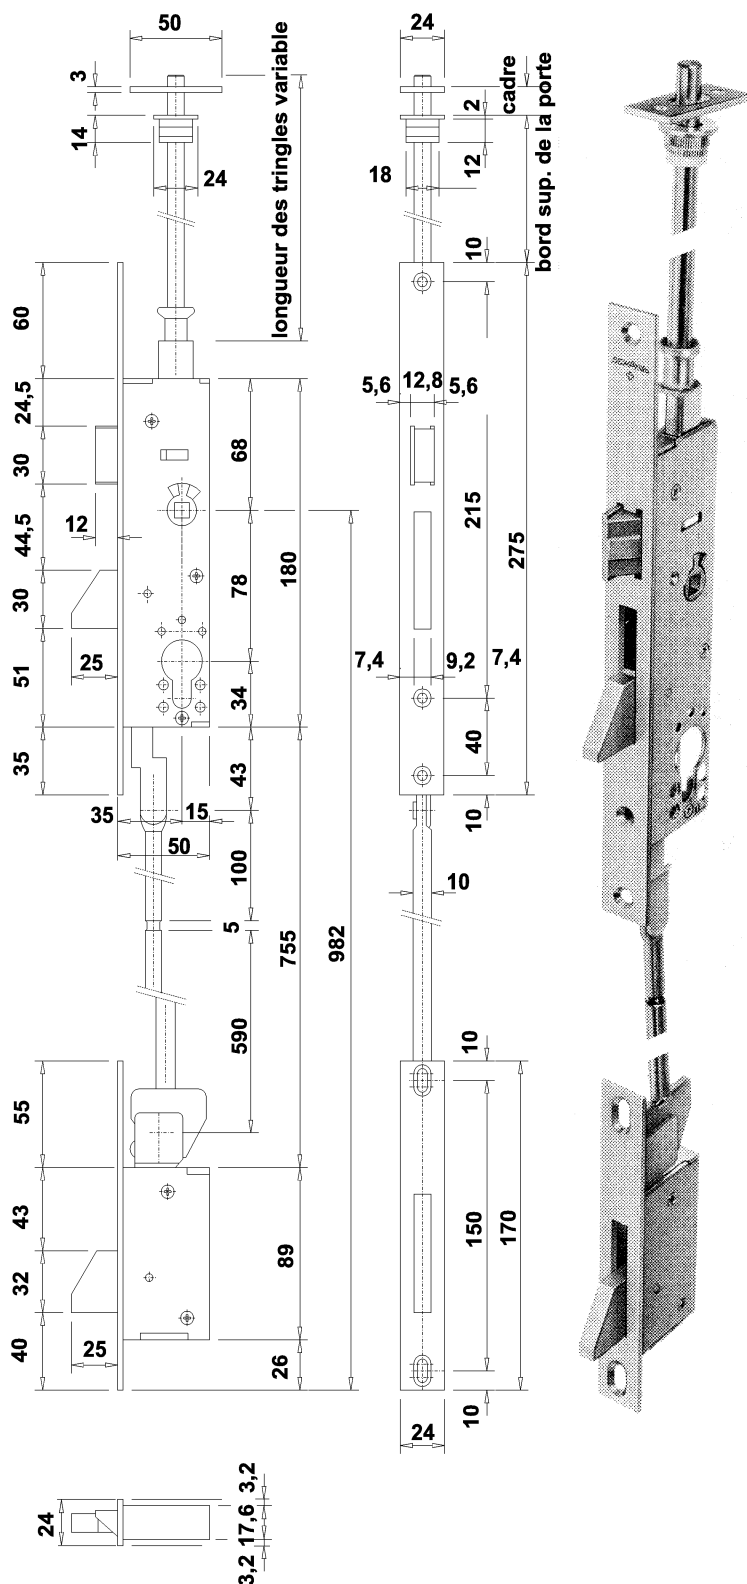

3.282.

SERRURE DE SECURITE

- norme UE
- pènes basculants 24 mm
- pènes manoeuvrés par la clé
- réversible
- à levier
- fouillot 9 mm
- tête en acier inoxydable
- tête réductible

Code Découpe (mm) Entr'axe (mm)

02. cylindre rond 22 94

03. cylindre profilé 17 92

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 60

3.287.

SERRURE DE SECURITE

- norme UE
- bec-de-cane à rouleau
- pènes basculants 24 mm
- pènes manoeuvrés par la clé
- réversible
- à levier
- tête en acier inoxydable
- tête réductible

Code Découpe (mm)

02. cylindre rond 22


03. cylindre profilé 17

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 60

3.284.24

GÂCHE EN INOX

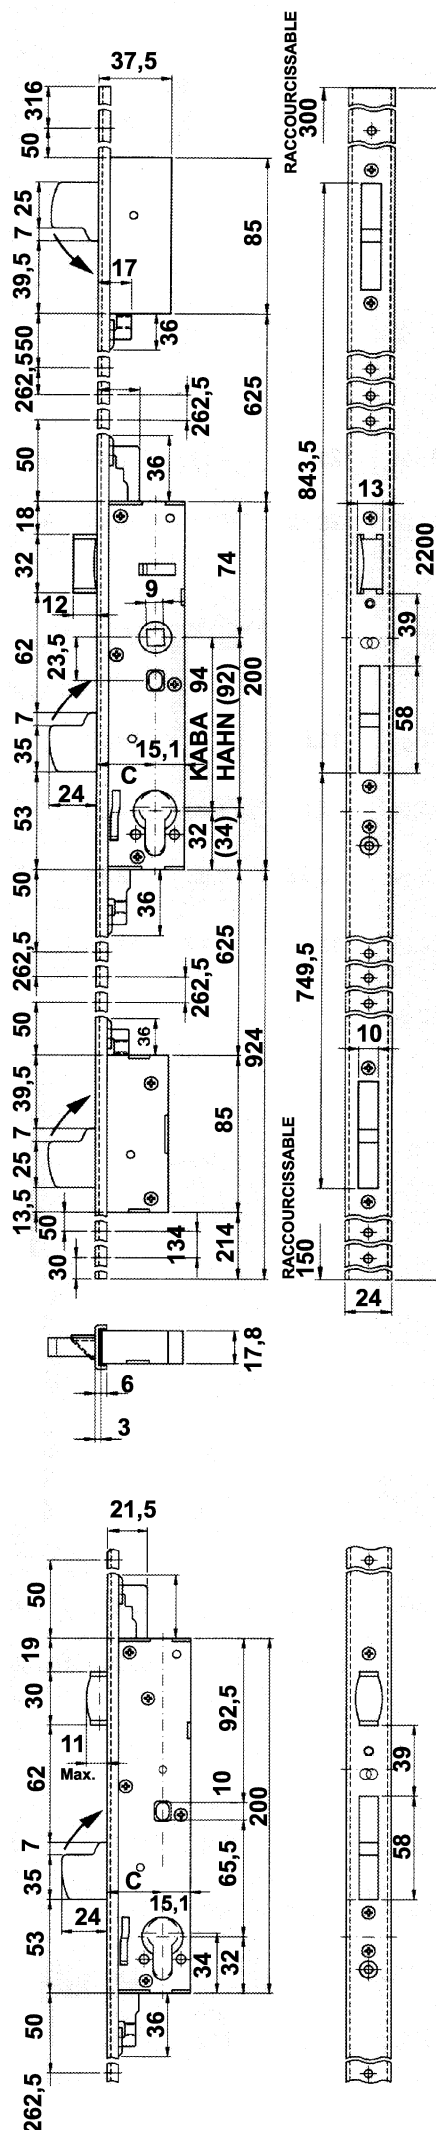

3.284. SERRURE DE SÉCURITÉ


- 23421 Fliplock
- Norme UE
- Pêne avancement un tour 20 mm
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Têtière en acier inoxydable 24 mm
- Verrouillage multipoints
- Bec de cane prévu pour montage avec gâche électrique




Code	Découpe (mm)	DIN	Entraxe (mm)	Têtière (mm)	Prix HT
.12	Cylindre rond 22	Droite	94	Plate 3	303.90 CHF
.22	Cylindre rond 22	Gauche	94	Plate 3	303.90 CHF
.13	Cylindre profilé 17	Droite	92	Plate 3	303.90 CHF
.23	Cylindre profilé 17	Gauche	92	Plate 3	303.90 CHF
.U.12	Cylindre rond 22	Droite	94	U 6	349.20 CHF
.U.22	Cylindre rond 22	Gauche	94	U 6	349.20 CHF
.U.13	Cylindre profilé 17	Droite	92	U 6	349.20 CHF
.U.23	Cylindre profilé 17	Gauche	92	U 6	349.20 CHF

- Distance au canon (mm) 30 / 35 / 40 / 60

Têtière plate

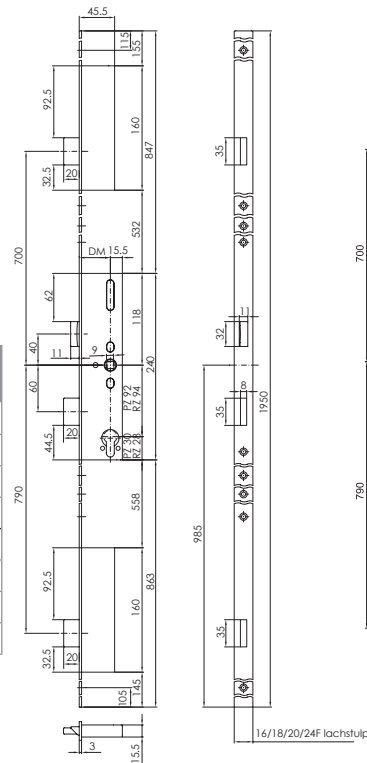

Têtière U

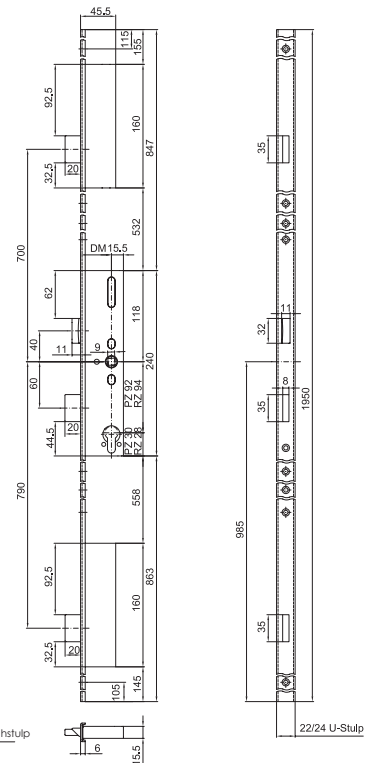


3.284.90 GÂCHE EN INOX

- Pré-découpé pour l'adaptation de contact de fond de pêne 1886 3.284.90




Code	Matière	Info	DIN	Prix HT
3.284.90	Inox mb	Set, carré	Droite/ Gauche	31.60 CHF
3.284.91	Inox mb	Gâche longue Set réversible	Droite/ Gauche	105.50 CHF

Code	Info	Prix HT
3.284.911	Insert AST avec profil Z pour gâche longue	15.90 CHF

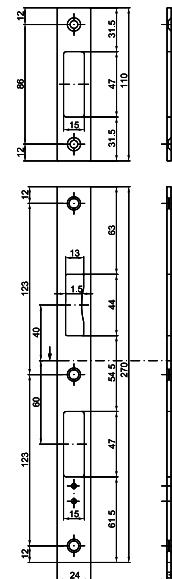

3.284.91



3.284.911



3.286. SERRURE DE SÉCURITÉ


- Fuhr 855GL
- Norme UE
- 2 Pênes rond acier
- Fouillot 8 mm
- Têtière en acier inoxydable U 24 mm
- Réversible
- 35 mm au canon

Code	Découpe (mm)	Entraxe (mm)	Prix HT
.02	Cylindre rond 22	94	CHF
.03	Cylindre profilé 17	92	CHF

3.286. GÂCHE PLATE EN INOX

- Set central et 2 gâches pour pênes rond
- Plat épaisseur 3 mm
- Largeur 24 mm

Code	DIN	Prix HT
.91	Droite	CHF
.92	Gauche	CHF

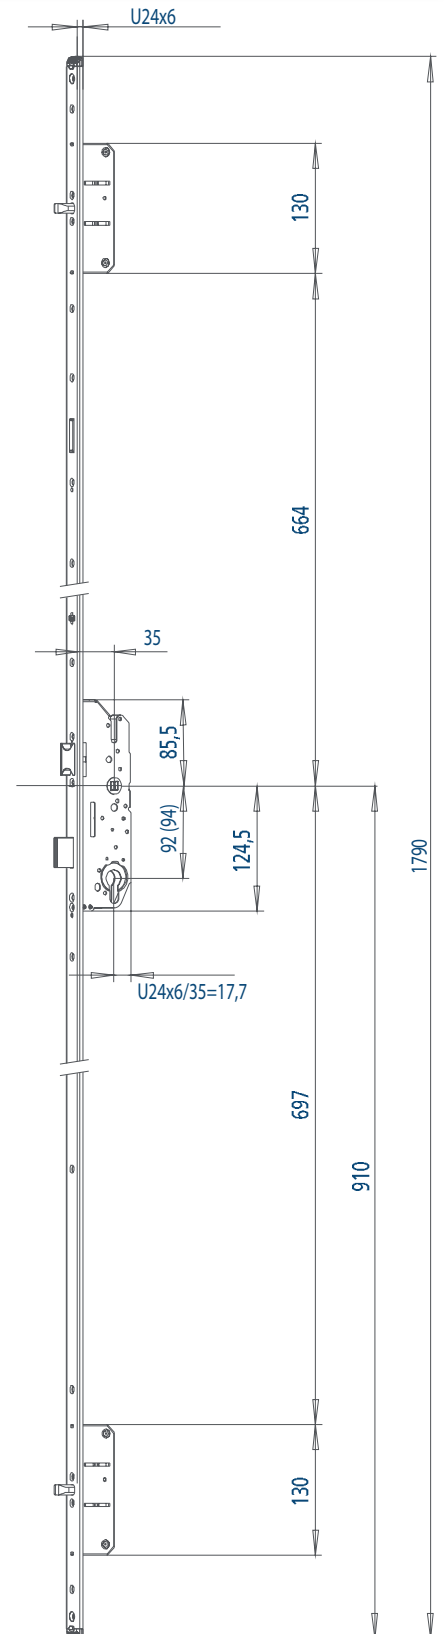

SERRURE COUPE - FEU

-
- Technical drawing of a vertical rod with the following dimensions:
- Top width: 74
 - Inner width: 50
 - Top flange thickness: 3
 - Height from top flange to bottom flange: 150
 - Total height: 153
 - Bottom flange width: 16

Technical drawing of a vertical rod with dimensions: 24, 12,8, 12, and 16.

Technical drawing of a rectangular plate 312. The plate has a width of 24 and a length of 312. It features two circular holes, each with a diameter of 10, spaced 292 apart. A central rectangular feature is also shown.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions 24, 13, 10, and 17,8.



3-037

3.296.


SERRURE COUPE - FEU

- pêne 1 tour 14 mm
- avec levier
- fouillot 9 mm
- bec-de-cane supplémentaire
- verrouillage vers le haut
- liaison entre fouillot et bec-de-cane supplémentaire par tringle diamètre 6 mm, longueur 1500 mm filetée d'un côté M5
- avec accessoires
- acier zingué



<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>DIN</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
12.	cyindre rond 22	droite	94
22.	cyindre rond 22	gauche	94
13.	cyindre profilé 17	droite	92
23.	cyindre profilé 17	gauche	92

C = distance au canon (mm)

35, 40

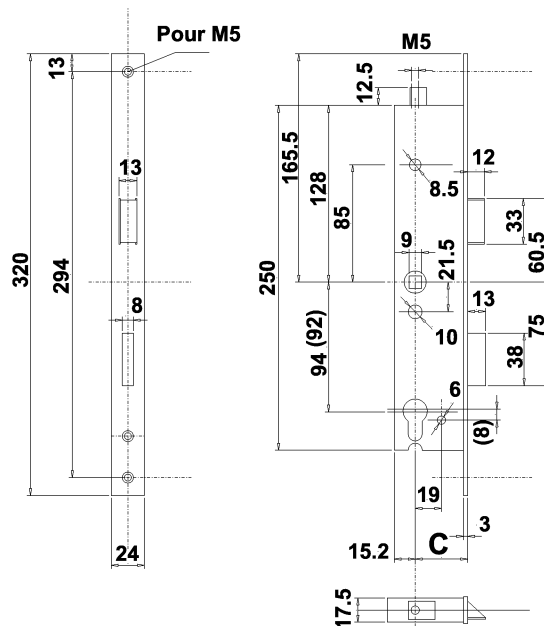

**OBSERVER LES PRESCRIPTIONS
DE LA POLICE DU FEU**

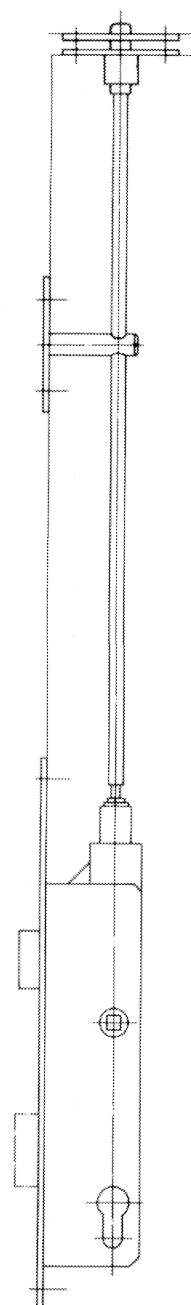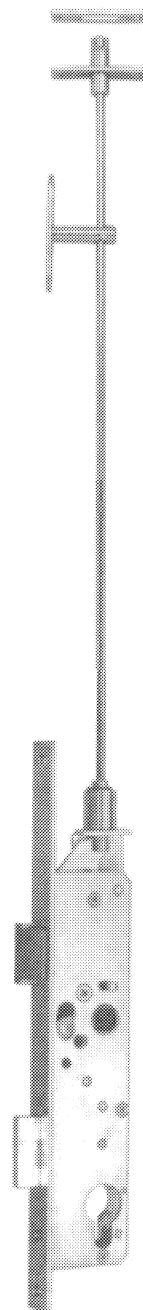



Services SA

Z.I. Champ de la Vigne 2, CP
CH - 1470 Estavayer-le-Lac

T +41 (0)26 663 99 40
F +41 (0)26 663 99 49


info@3cservices.ch
www.3cservices.ch

3.312. Serrure de sécurité SI

- Pêne 1 tour 20 mm
- Réversible
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Bec-de-cane supplémentaire
- Verrouillant sur le haut
- Liaison fouillot bec-de-cane supplémentaire par câble métallique
- Têtière inox

Code	Découpe (mm)	Din	Entraxe (mm)
23	Cylindre ronds + profilés	22/17	94/46
33	Cylindres profilés	17/17	92/48

C= distance au canon (mm)
30, 35, 40, 60

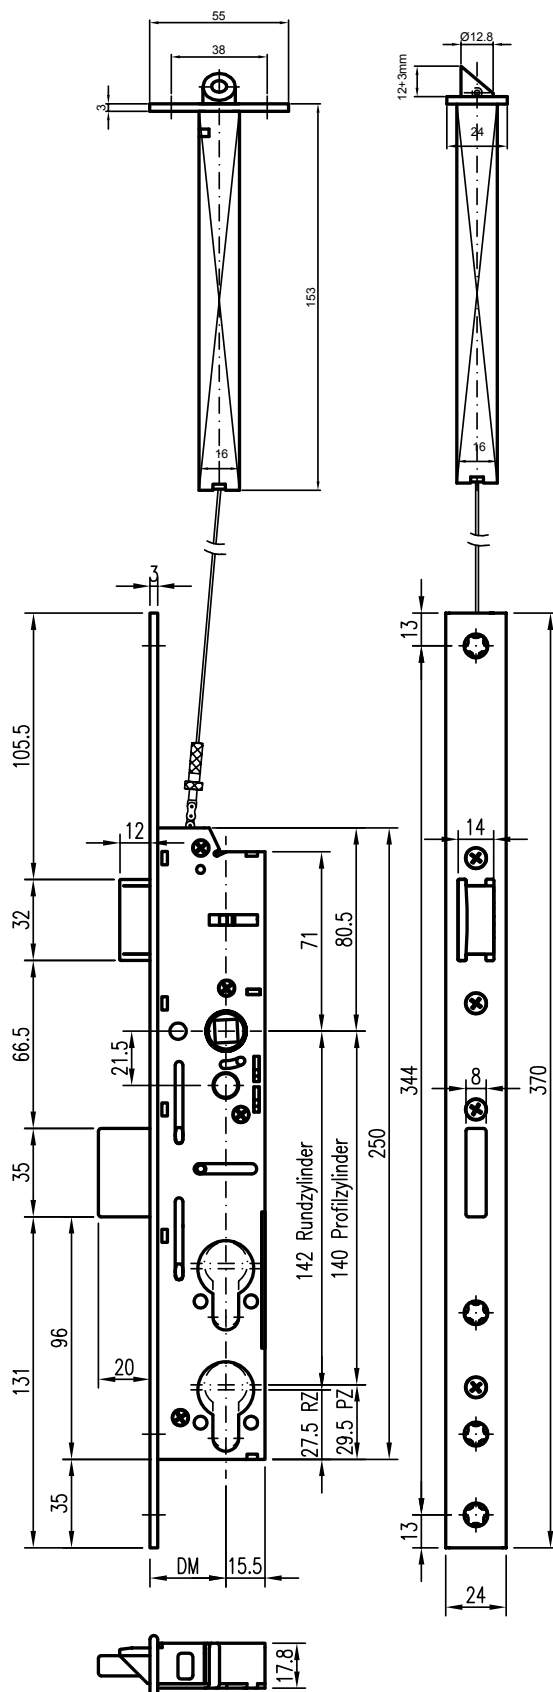


SERRURE COUPE - FEU SI

- | <u>Code</u> | <u>Découpe (mm)</u> | <u>Entr'axe (mm)</u> | |
|-------------|-------------------------|----------------------|---------|
| 22. | cyindres ronds | 22 | 78 / 48 |
| 23. | cyindres rond + profilé | 22 / 17 | 78 / 48 |
| 33. | cyindres profilés | 17 | 78 / 48 |

35, 40, 60



OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DE LA POLICE DU FEU

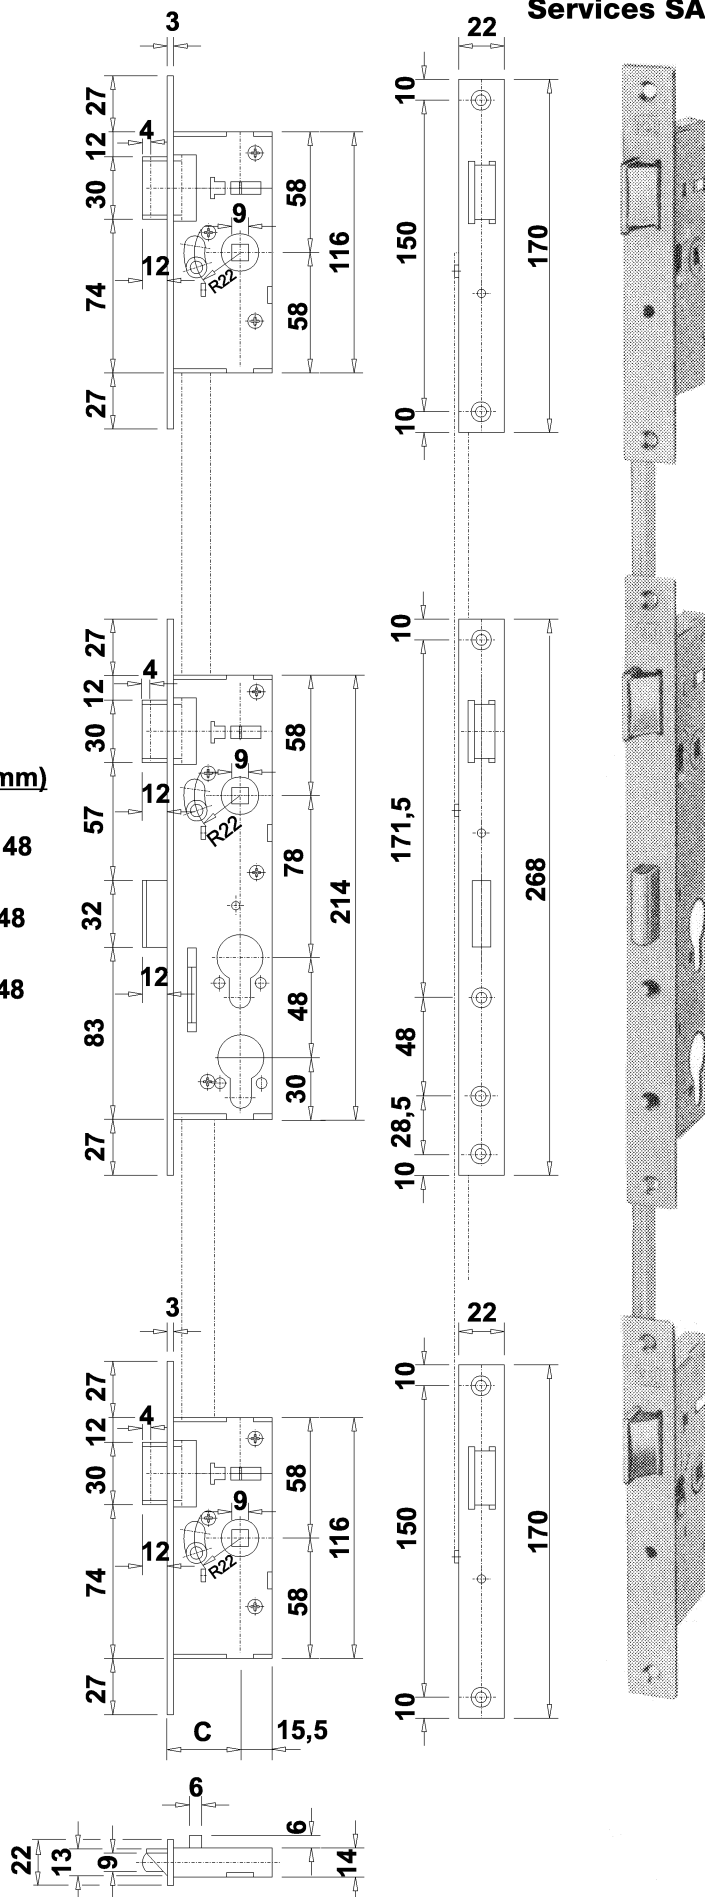

3.335.

CREMONE AUTOMATIQUE COUPE - FEU









- avec loqueteau automatique
- avec douille de sol et tringles
- réversible
- acier zingué

Code **Distance au canon C (mm)**

30 **30**

35 **35**

40 **40**

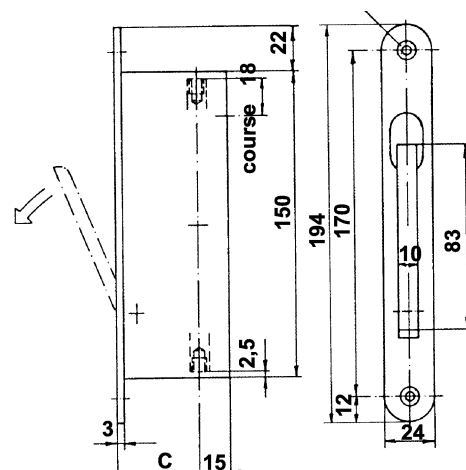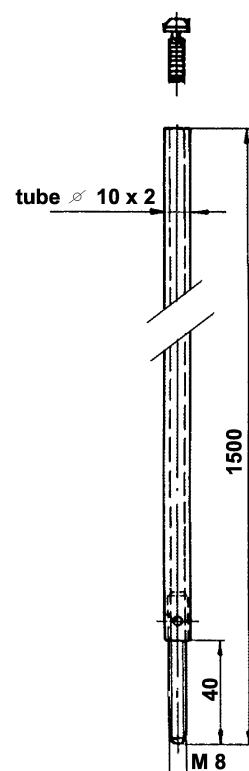

FERMETURES ANTI - PANIQUES

DESCRIPTION DES FONCTIONS



Fonction E :

Côté intérieur : La barre (poignée) retire le bec-de-cane et le pêne dormant. Le verrouillage ne fonctionne que par la clé.

Côté extérieur : L'actionnement (ouvrir et fermer) de la serrure n'est possible que par la clé. Sans poignée du côté extérieur ou poignée fixe seulement.

Fonction B :

Position initiale : La clé est tournée dans le sens "ouvert" (côté charnières) jusqu'à la butée, puis retirée.

Passage : De l'intérieur et de l'extérieur uniquement par la poignée.

Position de manoeuvre : A partir de la position initiale, on effectue un tour de clé (360°) dans le sens "fermé" (côté serrure), puis on retire la clé. Pêne dormant n'est pas actionné, poignée extérieure est en position "à vide".

Passage : De l'extérieur uniquement par la clé, de l'intérieur par la poignée.

Verrouillage : A partir de la position de manoeuvre, on effectue un tour de clé (360°) dans le sens "fermé" (côté serrure), puis on retire la clé. Pêne dormant est actionné, poignée extérieure est en position "à vide".

Passage : De l'extérieur uniquement par la clé, de l'intérieur par la poignée (fonction anti-panique).


Si la porte est refermée après une ouverture anti-panique, on obtient automatiquement la position de manoeuvre.

Fonction C :

La serrure se verrouille automatiquement à chaque fermeture de la porte.

De l'intérieur : Le bec-de-cane et le pêne dormant seront débloqués par la barre anti-panique ou par la poignée.


De l'extérieur : Le bec-de-cane et le pêne dormant seront débloqués uniquement par la clé. Sans poignée du côté extérieur ou poignée fixe seulement.

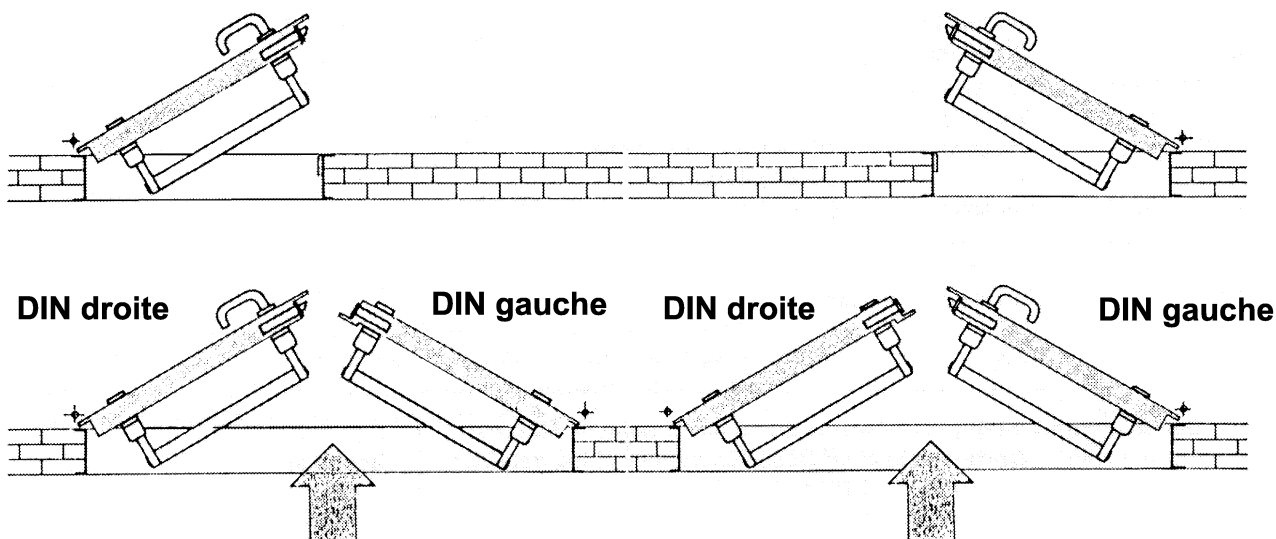

3.340.

SERRURE ANTI-PANIQUE


- fonction E
- norme CH
- pêne 1 tour 12 mm
- à levier
- fouillot 9 mm
- galvanisée bleu

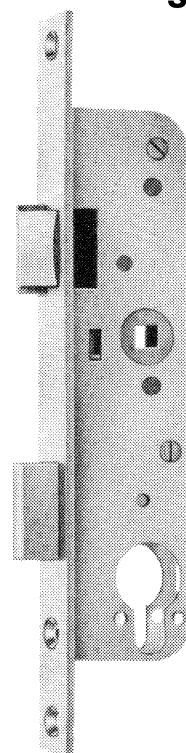

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>DIN</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
12.	cyindre rond 22	droite	78
22.	cyindre rond 22	gauche	78
13.	cyindre profilé 17	droite	78
23.	cyindre profilé 17	gauche	78

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 60

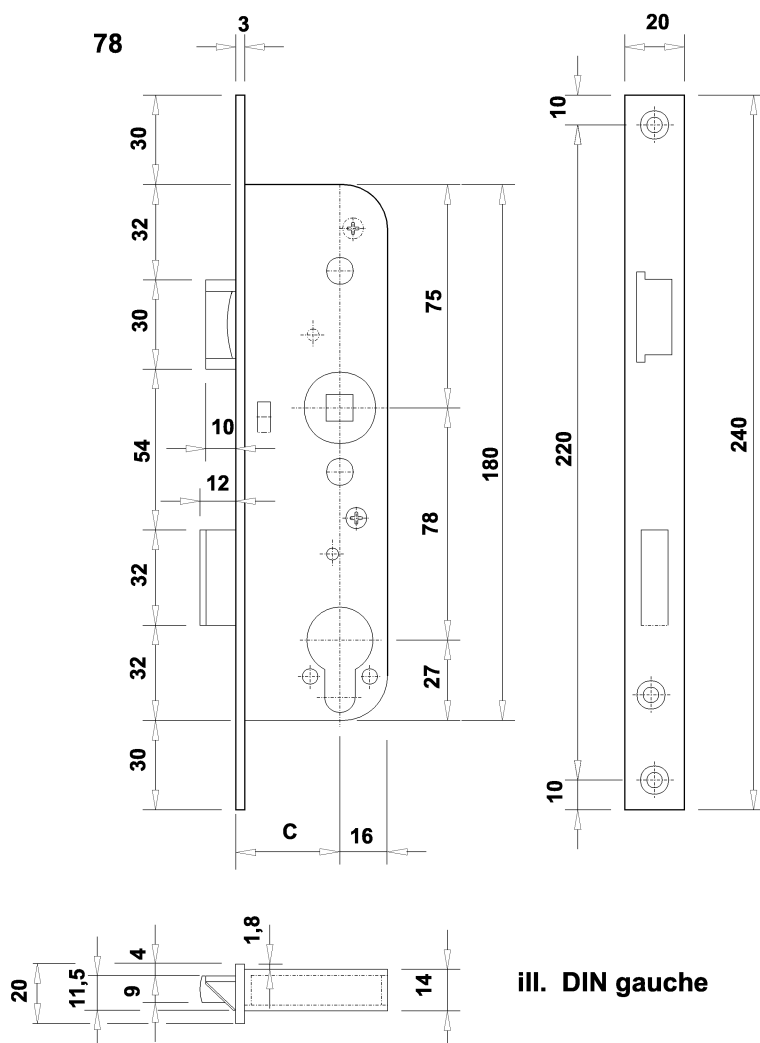

iii. DIN gauche

3.342. SERRURE DE SÉCURITÉ ANTI-PANIQUE FONCTION E

- Pêne 1 tour 20 mm
- Réversible
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Têtière plate inox 270 / 24 / 3 mm



Code	Découpe (mm)	Entraxe (mm)
.12	Cylindre rond 22	94
.13	Cylindre profilé 17	92

Distances au canon (mm)

30 / 35 / 40 / 60

Accessoires

N°3C	Accessoires
3.100.90	Gâche inox plate
3.100.91	Gâche inox en U
3.001.260	Câle têtière 3mm
3.100.926	Têtière de remplacement anciennes serrures 258,5 / 24 / 3 mm

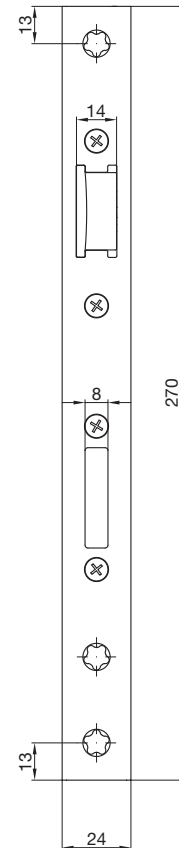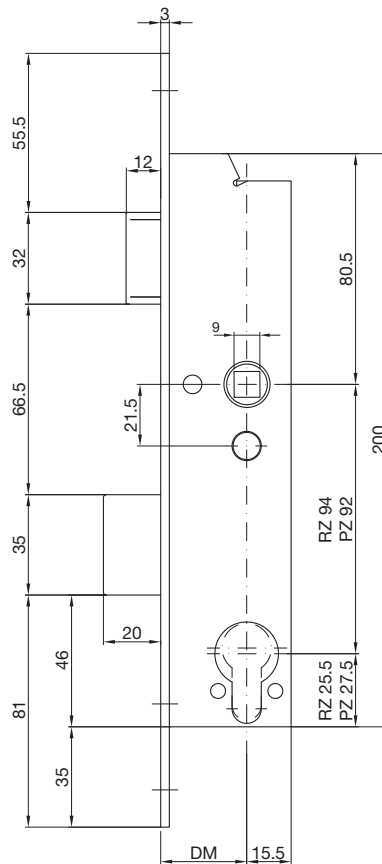

Dessin = DIN gauche

3.342.U. SERRURE DE SÉCURITÉ ANTI-PANIQUE FONCTION E

- Pêne 1 tour 20 mm
- Réversible
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Têtière en U inox 270/24/6 mm


Code	Découpe (mm)	Entraxe (mm)
.12	Cylindre rond 22	94
.13	Cylindre profilé 17	92

Distances au canon (mm)

35

Accessoires

N°3C	Accessoires
3.100.90	Gâche inox plate
3.100.91	Gâche inox en U

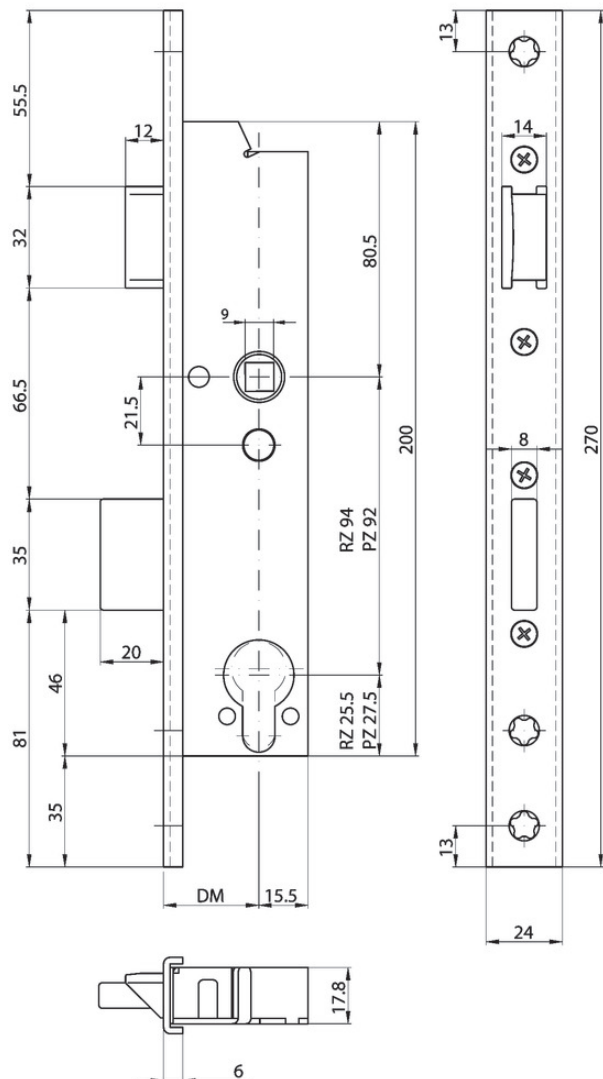


3.345. SERRURE ANTI-PANIQUE SI


- Fonction E
- Réversible
- Pêne 1 tour 12 mm
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Galvanisée bleu

Code	Découpe (mm)	DIN	Entraxe (mm)
.33	Cylindres profilé 17/17	Droite	78/48
.43	Cylindres profilé 17/17	Gauche	78/48
.23	Cylindres rond 22 + profilé 22/17	Droite	78/48
.53	Cylindres rond 22 + profilé 22/17	Gauche	78/48

Distances au canon : 35/40/60 mm

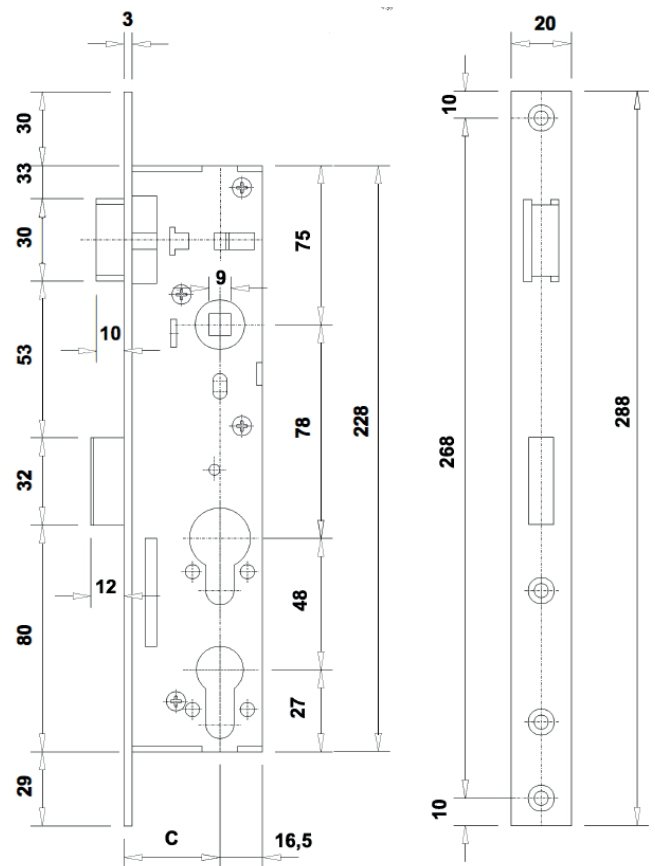

iii. DIN gauche



3.346.




- Fonction E
- Réversible
- Distance au canon 35 ou 40 mm
- Tête inox plate 320 x 24 x 3 mm

Code	Découpe (mm)	DC	Entraxe A	Entraxe B
9248.35	PZ + PZ	35	92	48
9248.40	PZ + PZ	40	92	48
9448.35	RZ + RZ	35	94	48
9492.35	RZ + PZ	35	94	46

Câle en inox pour Serrure 3.346

- Dimension 320 x 24 x 3 mm

Code	Epaisseur (mm)
3.141.910	3

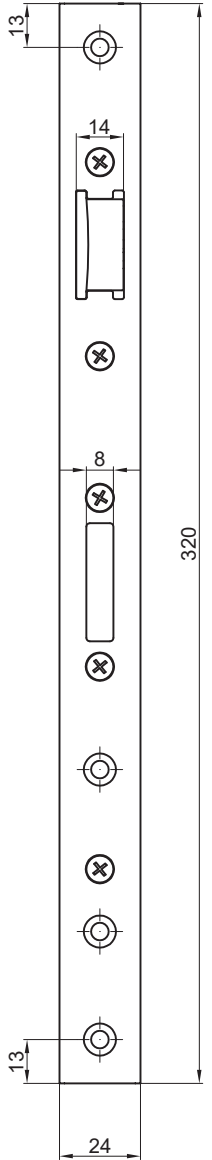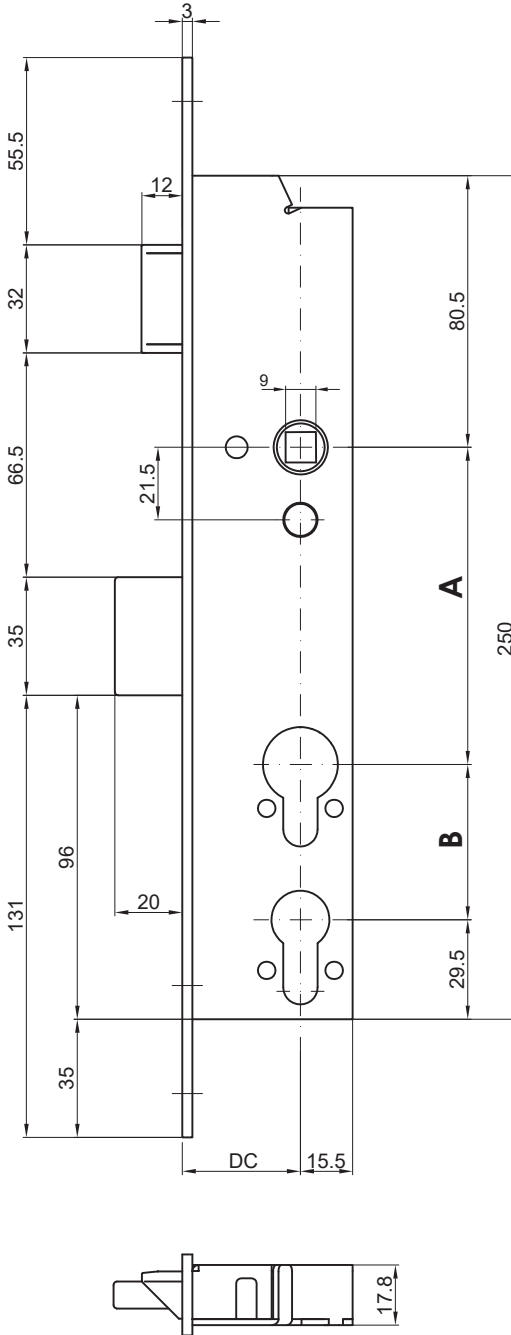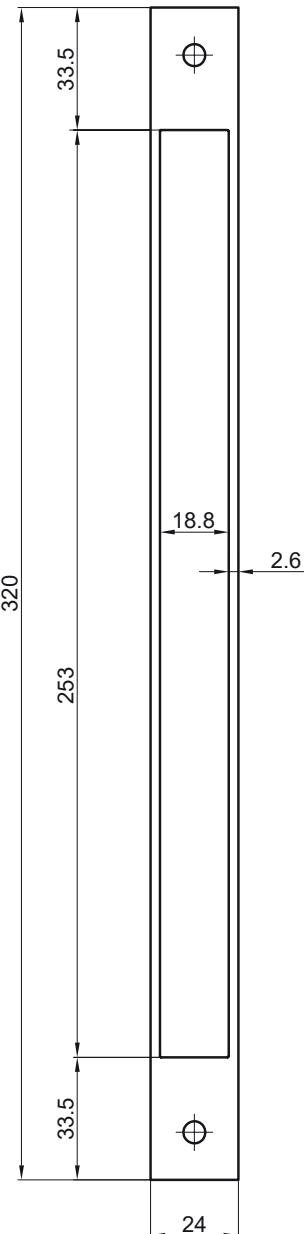

3.355.

- Pêne 1 tour 20 mm
- A levier
- Fouillot 9 mm partagé
- Ouvrant à l'extérieur
- Têtière plate inox 270/24/3 mm


Code	Découpe (mm)	DIN	Entraxe (mm)
.12	Cylindre rond 22	Droite	94
.22	Cylindre rond 22	Gauche	94
.13	Cylindre profilé 17	Droite	92
.23	Cylindre profilé 17	Gauche	92

Distances au canon (mm)


30 / 35 / 40 / 60

Accessoires

N°3C	Accessoires
3.100.90	Gâche inox plate
3.100.91	Gâche inox en U
3.001.260	Câle têtère 3mm
3.100.926	Têtère de remplacement anciennes serrures 258,5/24/3 mm

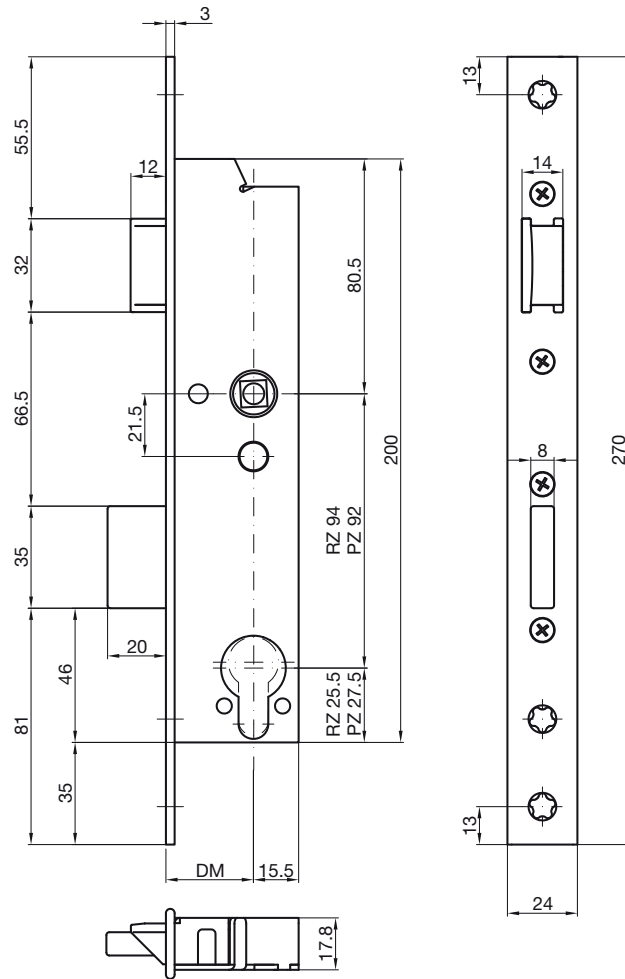

Illustraton= DIN gauche



Services SA

3.357.

SERRURE ANTI-PANIQUE DE SECURITE

- fonction B
- fouillot 9 mm
- bec-de-cane supplémentaire
- verrouillant vers le haut
- liaison entre fouillot et bec-de-cane supplémentaire par tringle diamètre 6 mm, longueur 1500 mm fileté d'un côté M5
- avec accessoires
- acier zingué

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>DIN</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
12.	cyindre rond 22	droite	100,5
22.	cyindre rond 22	gauche	100,5
13.	cyindre profilé 17	droite	98,5
23.	cyindre profilé 17	gauche	98,5

C = distance au canon (mm)

35

Fonction :

Position initiale : la porte n'est pas fermée à clé


Passage : de l'intérieur et de l'extérieur
uniquement par la poignée

Verrouillage : la porte est fermée à clé


Passage : de l'extérieur uniquement par la clé
de l'intérieur par la poignée
(fonction anti-panique)



**OBSERVER LES PRESCRIPTIONS
DE LA POLICE DU FEU**

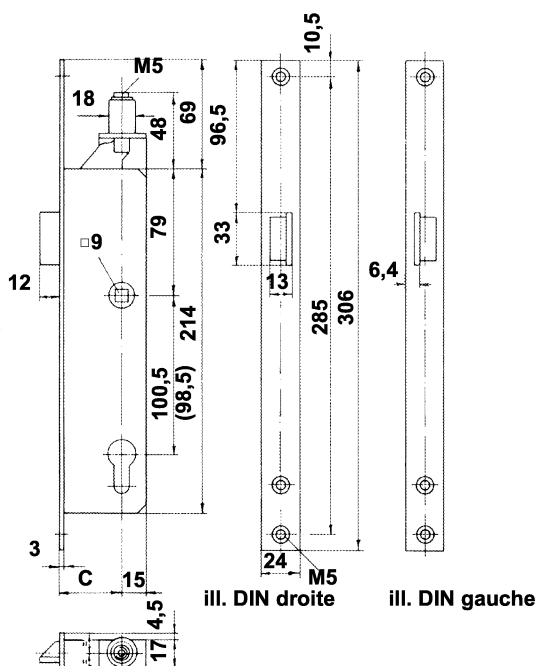

3.360.



Services SA


SERRURE ANTI-PANIQUE DE SECURITE

- fonction B
- norme UE
- pêne 1 tour 23 mm
- bec-de-cane réglable
- sans levier
- fouillot partagé 9 mm
- bec-de-cane supplémentaire
- verrouillant vers le haut
- liaison entre fouillot et bec-de-cane supplémentaire par câble métallique
- têtière inox

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>DIN</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
12.	cyindre rond 22	droite	94
22.	cyindre rond 22	gauche	94
13.	cyindre profilé 17	droite	92
23.	cyindre profilé 17	gauche	92

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 60

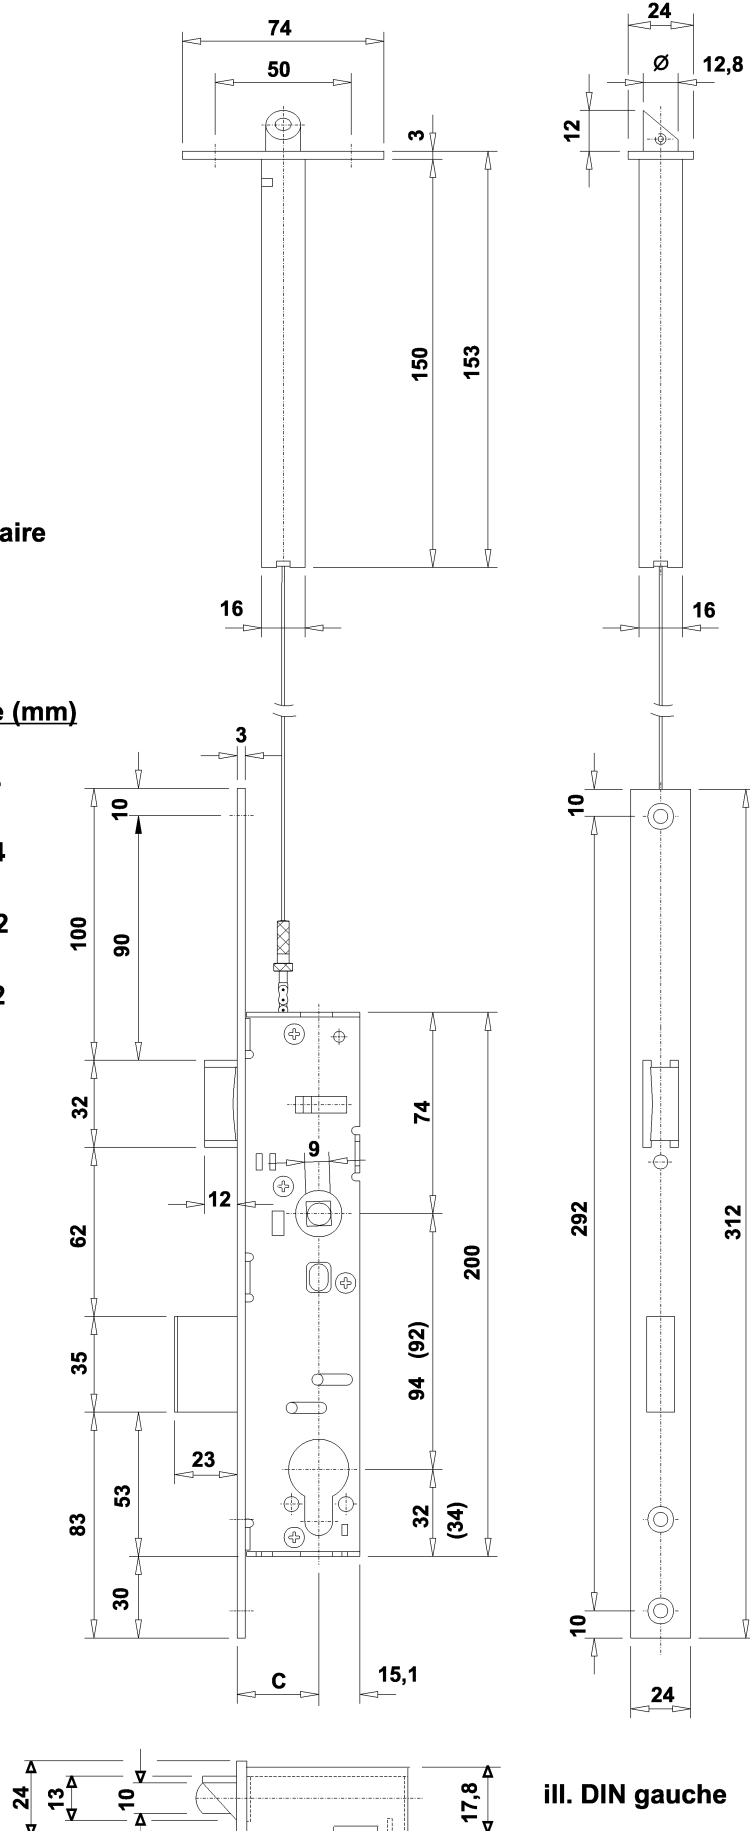

iii. DIN gauche

3.365. SERRURE DE SÉCURITÉ ANTI-PANIQUE FONCTION E AUTO-VERROUILLANTE

- Pêne 1 tour 20 mm
- A levier
- Fouillot 9 mm
- Têtière plate inox 270 / 24 / 3 mm


Code	Découpe (mm)	DIN	Entraxe (mm)
.12	Cylindre rond 22	Droite	94
.22	Cylindre rond 22	Gauche	94
.13	Cylindre profilé 17	Droite	92
.23	Cylindre profilé 17	Gauche	92

Distances au canon (mm)

30 / 35 / 40 / 60

Accessoires

N°3C	Accessoires
3.100.90	Gâche inox plate
3.100.91	Gâche inox en U
3.001.260	Câle têtère 3mm
3.100.926	Têtère de remplacement anciennes serrures 258,5 / 24 / 3 mm

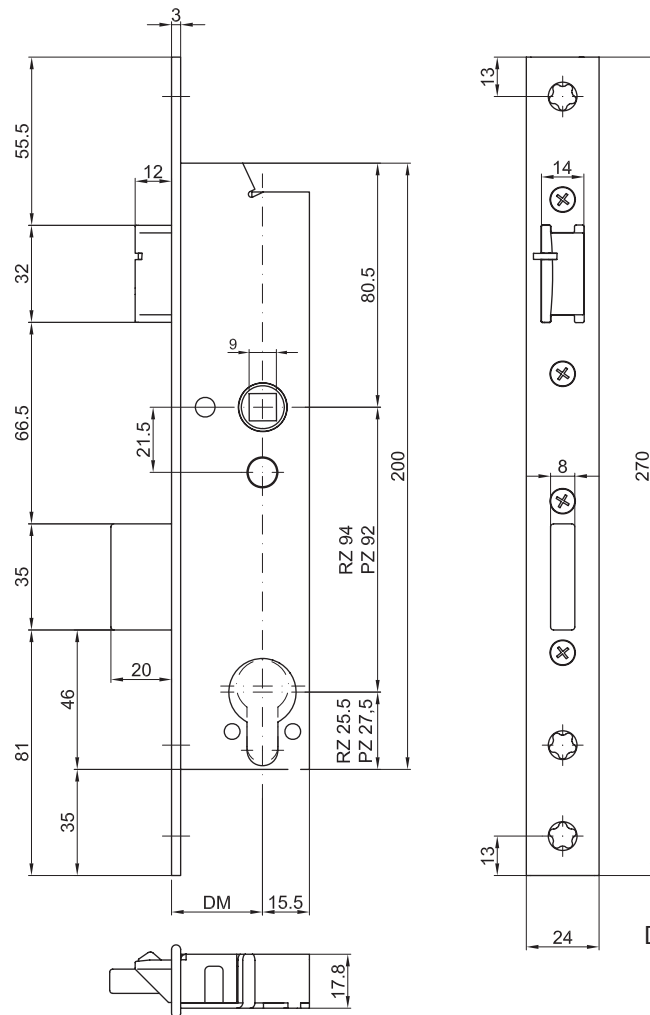

Dessin = DIN gauche

3.366. — SERRURE WSS À BEC-DE-CANE

AVEC fonction anti-panique, ouverture à l'extérieur

Description

Têtière	INOX V2A brossé mat 270/24/3 mm
Fouillot	9 mm partagé
Distance au canon	35 mm
Bec de cane	Non réversible
Avancement du pêne dormant	Un tour, 20 mm
Distance	94 mm


HOMOLOGUÉ POUR PORTE COUPE-FEU

FONCTION


- Du côté int. panique, la poignée / barre anti-panique déverrouille les becs-de-cane supérieur et inférieur
- Du côté ext. non anti-panique, par action sur le cylindre avec la clé, le bec-de-cane inférieur est déverrouillé, et par mouvement sur la poignée extérieure, le bec-de-cane supérieur est déverrouillé.
- Fonction sans levier, serrure avec carré partagé, à utilisé avec un carré 3C 4.335/6

Code	Découpe (mm)	DIN	Entraxe (mm)
.12	Cylindre rond 22	Droite	94
.22	Cylindre rond 22	Gauche	94

Gâche voir article 3.146.90

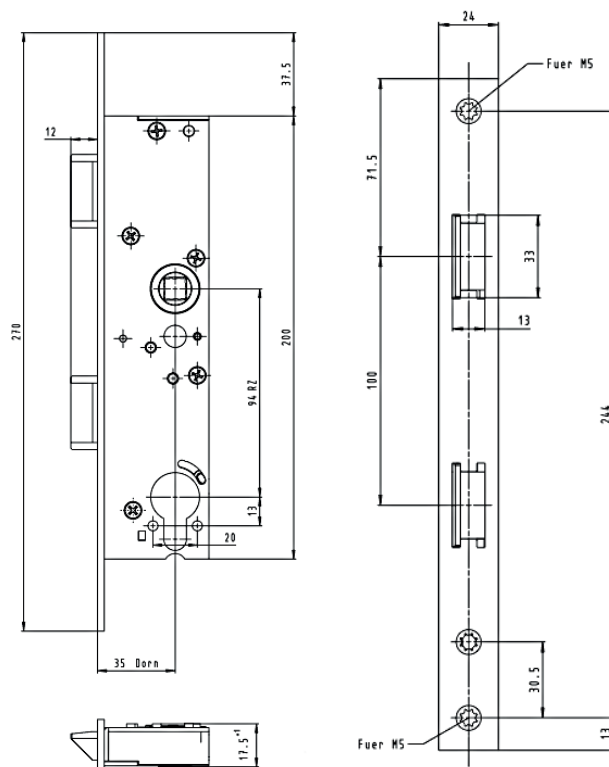

3.370.



Services SA


SERRURE ANTI-PANIQUE DE SECURITE

- fonction C
- norme UE
- pêne 1 tour 23 mm
- bec-de-cane réglable
- réversible
- à levier
- fouillot 9 mm
- bec-de-cane supplémentaire
- verrouillant vers le haut
- liaison entre fouillot et bec-de-cane supplémentaire par câble métallique
- têtère inox

	<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>	
DR	12.	cylindre rond	22	94
G	22.	cylindre rond	22	94
DR	13.	cylindre profilé	17	92
G	23.	cylindre profilé	17	92

C = distance au canon (mm)


30, 35, 40, 60

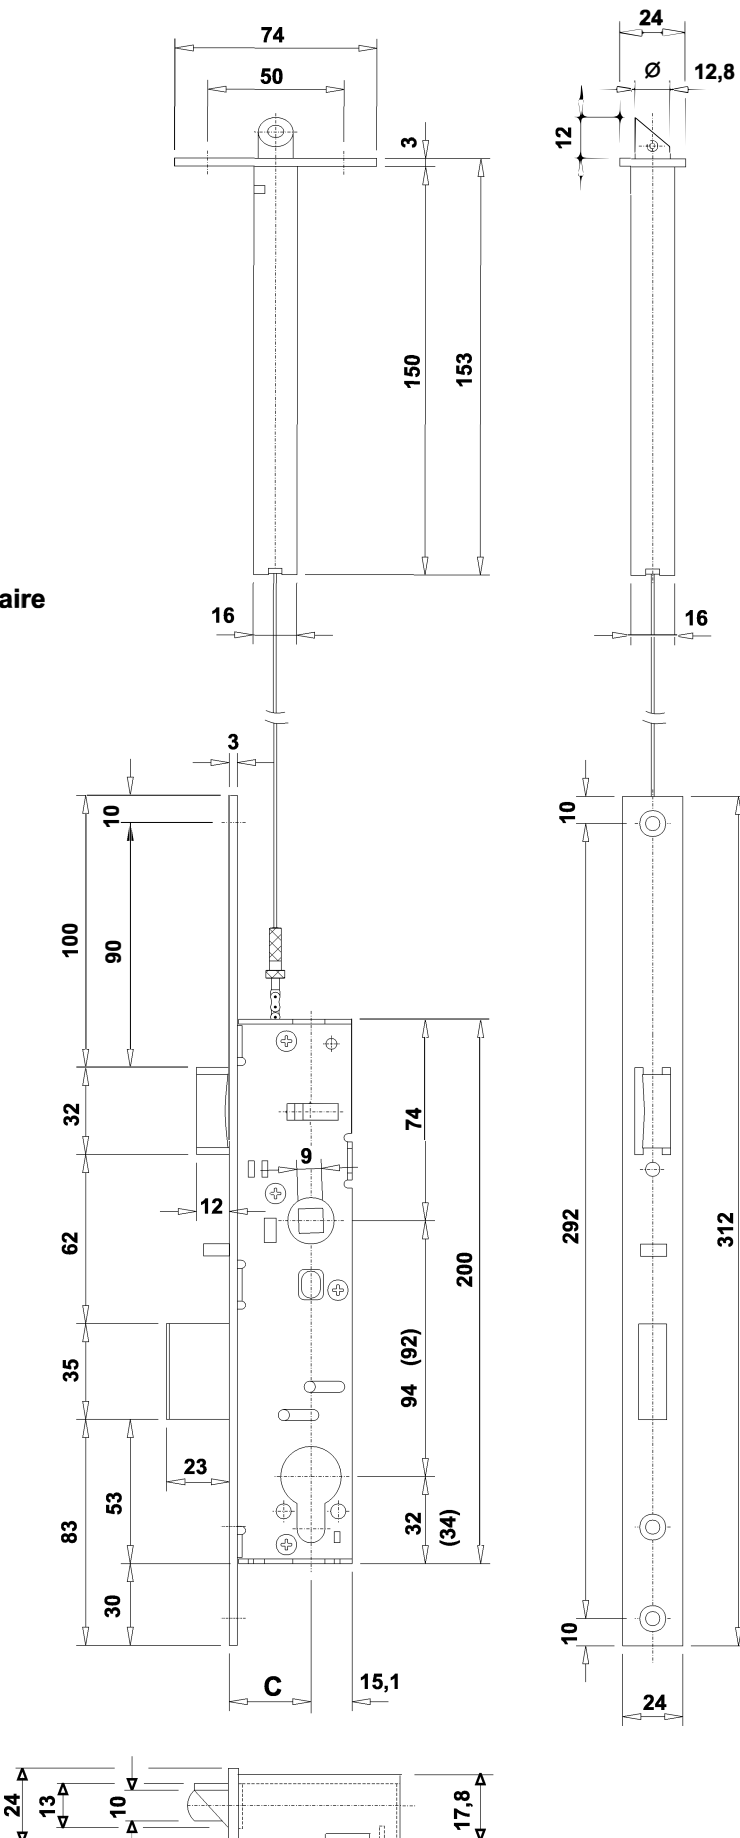




3.380.

FERMETURE ANTI-PANIQUE


- applique
- pêne latéral basculant
- porte à 1 vantail
- réversible
- ressort de rappel
- coffres et gâches couleur argent
- barre et pêne en acier chromé

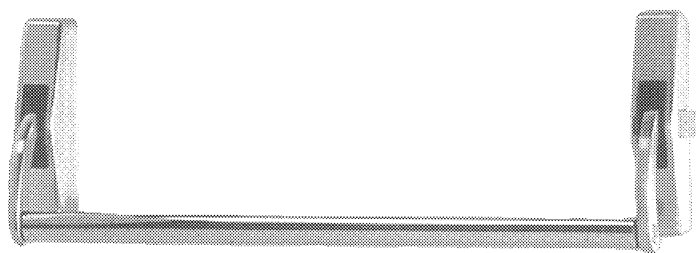

<u>Code</u>	<u>Fonction</u>	<u>Découpe (mm)</u>
10	A	-
15	E	profil Européen 17

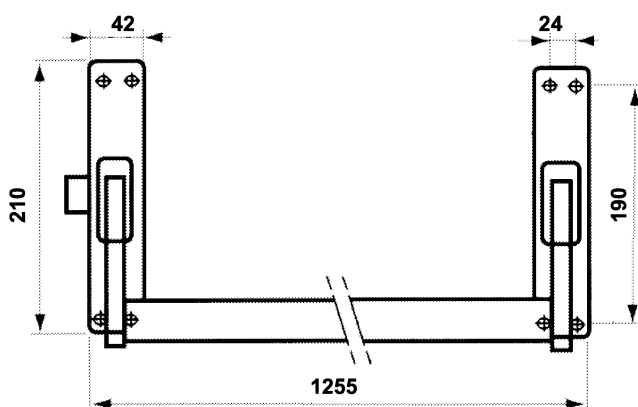

A = SANS MANOEUVRE EXTERIEURE



E = MANOEUVRE EXTERIEURE PAR LA CLE

3.381.

SERRURE ANTI-PANIQUE

- norme UE
- porte à 2 vantaux
- pêne 1 tour 13 mm
- en acier zingué

<u>Code</u>	<u>Fonction</u>
1.	E (à levier)
2.	B



<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Din</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
12.	cylindre rond 22	droite	94
22.	cylindre rond 22	gauche	94
13.	cylindre profilé 17	droite	92
23.	cylindre profilé 17	gauche	92


C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 45

Fonction B

Position initiale	: la porte n'est pas fermé à clé
Passage	: de l'intérieur et de l'extérieur Uniquement par la poignée
Verrouillage	: la porte est fermée à clé
Passage	: de l'extérieur uniquement par la clé de l'intérieur par la poignée (fonction anti-panique)

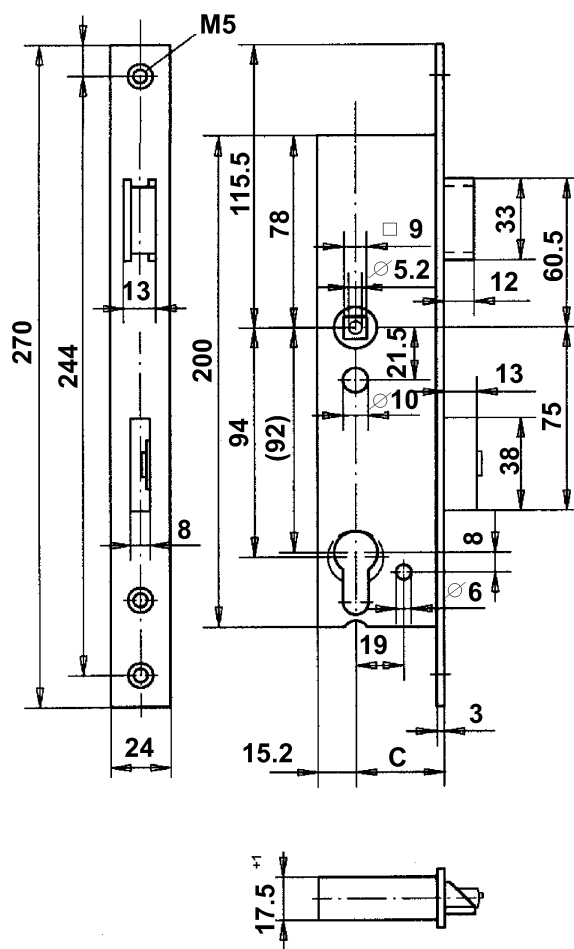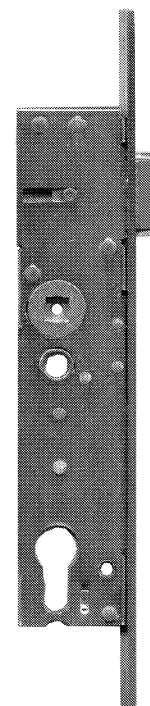




Services SA

3.382.

SERRURE ANTI-PANIQUE DE SECURITE

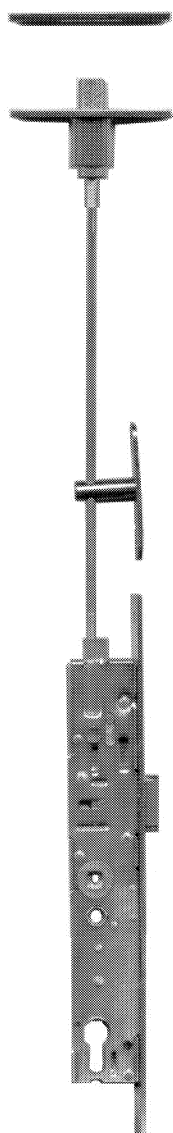


- fonction E
- norme UE
- porte à 2 vantaux
- avec levier
- fouillot 9 mm
- bec-de-cane supplémentaire
- verrouillant vers le haut
- liaison entre fouillot et bec-de-cane supplémentaire par tringle diamètre 6 mm longueur 1500 mm fileté d'un côté M5
- avec accessoires
- en acier zingué

<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Din</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
12.	cylindre rond 22	droite	94
22.	cylindre rond 22	gauche	94
13.	cylindre profilé 17	droite	92
23.	cylindre profilé 17	gauche	92

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 45

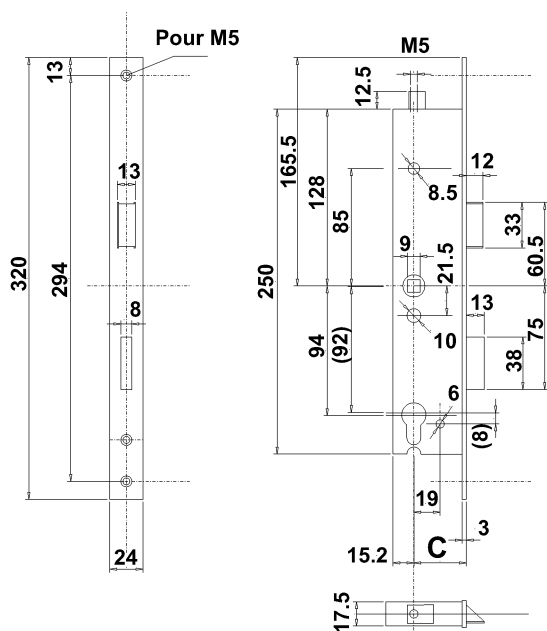

**OBSERVER LES PRESCRIPTIONS
DE LA POLICE DU FEU**

3.383.

SERRURE ANTI-PANIQUE DE SECURITE

- fonction B
- norme UE
- porte à 2 vantaux
- fouillot partagé 9 mm
- bec-de-cane supplémentaire
- verrouillant vers le haut
- liaison entre fouillot et bec-de-cane supplémentaire par tringle diamètre 6 mm longueur 1500 mm fileté d'un côté M5
- avec accessoires
- en acier zingué


<u>Code</u>	<u>Découpe (mm)</u>	<u>Din</u>	<u>Entr'axe (mm)</u>
12.	cylindre rond 22	droite	94
22.	cylindre rond 22	gauche	94
13.	cylindre profilé 17	droite	92
23.	cylindre profilé 17	gauche	92

C = distance au canon (mm)

30, 35, 40, 45

Fonction

Position initiale	: la porte n'est pas fermé à clé
Passage	: de l'intérieur et de l'extérieur Uniquement par la poignée
Verrouillage	: la porte est fermée à clé
Passage	: de l'extérieur uniquement par la clé de l'intérieur par la poignée (fonction anti-panique)

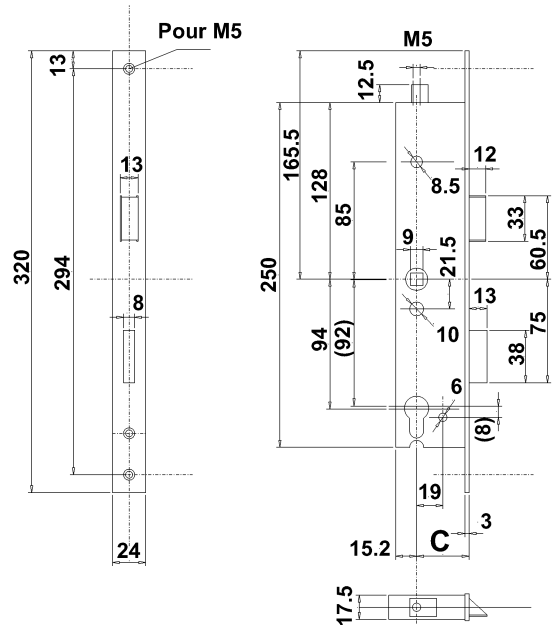

**OBSERVER LES PRESCRIPTIONS
DE LA POLICE DU FEU**

3.384.

CONTRE-BASCULE ANTI-PANIQUE



- automatique
- porte à 2 vantaux
- avec loqueteau automatique et guide
- avec gâche de sol et tringles
- en acier zingué

Code **C = distance au canon (mm)**

30	30
35	35
40	40
45	45

Utilisable :

Avec serrure 3.381 à 3.383





Fonctionnement :

**Côté intérieur : par pression contre la barre (poignée)
les 2 vantaux s'ouvrent**

Côté extérieur : toujours sans poignée



**OBSERVER LES PRESCRIPTIONS
DE LA POLICE DU FEU**

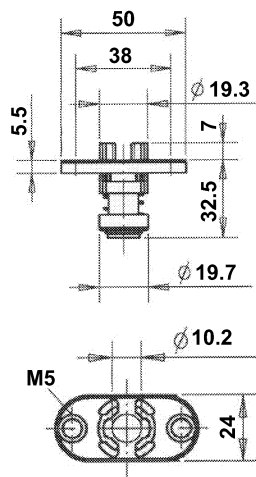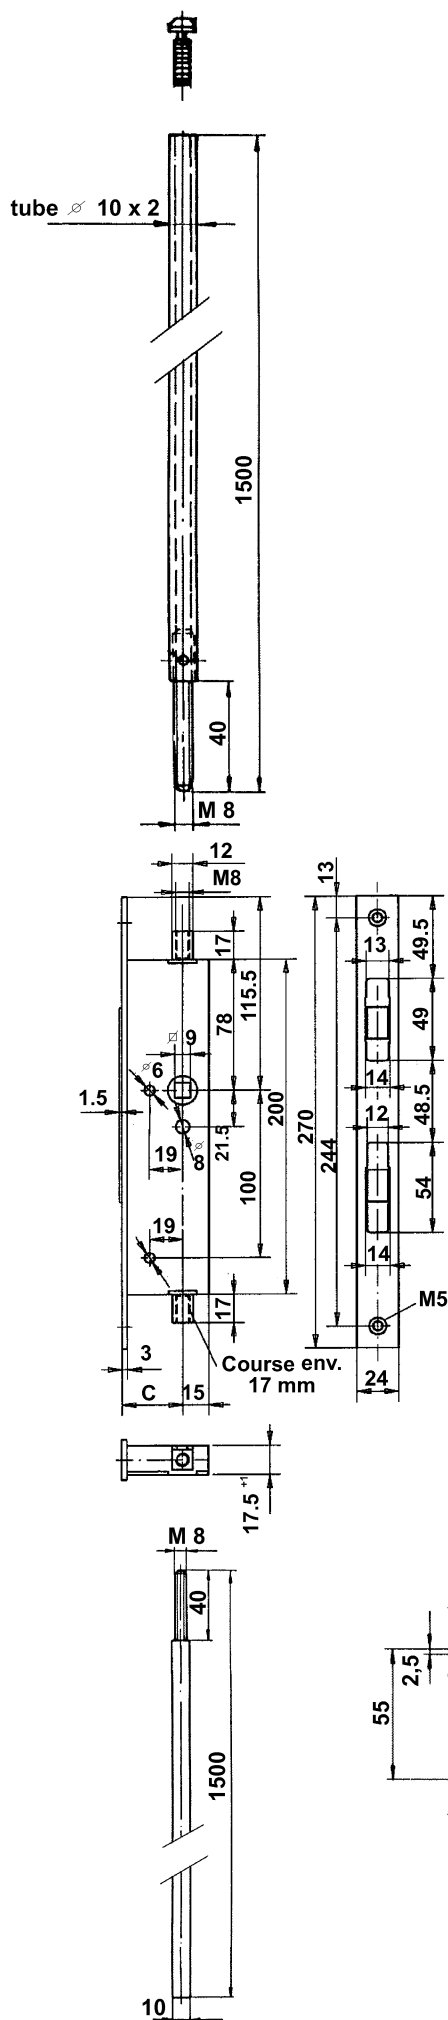

3.393.


CREMONE

- à appliquer
- boîtier et poignée en métal léger
- entraînement en acier zingué
- embouts filetés M10
- course 25 mm


Code	Découpe (mm)	Fonction
1.	sans	anti-panique
2.	cylindre profilé 17	non anti-panique

Code	Din
.1.	droite
.2.	gauche


Code	Traitement de surface
1	eloxé naturel
16	thermolaqué RAL 9016
80	laquée couleur acier inoxydable

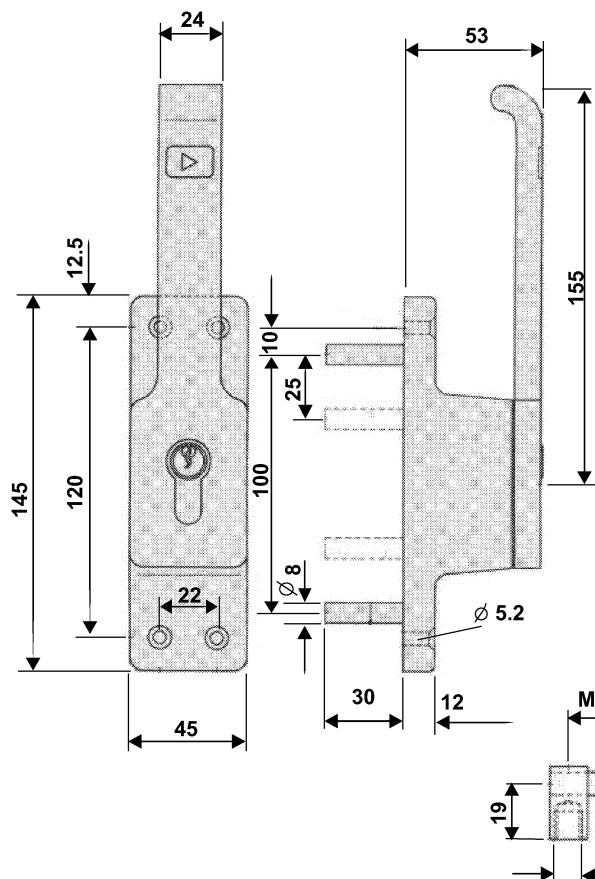


3.393.2.1.

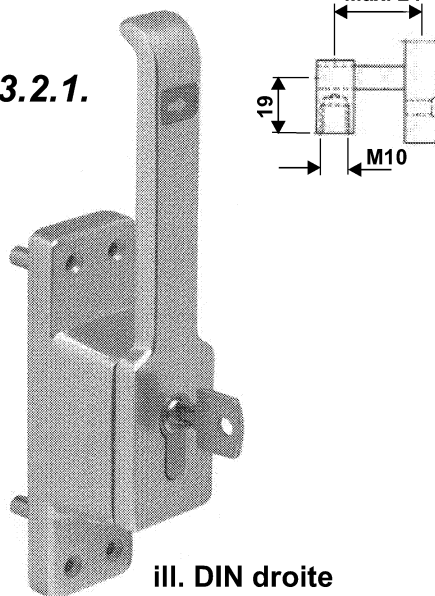

iii. DIN droite

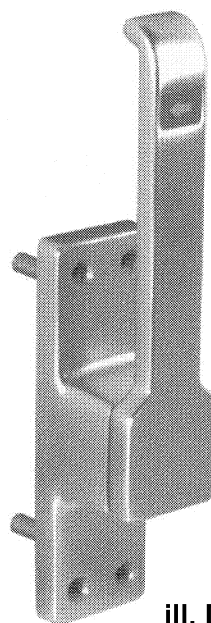

iii. DIN gauche

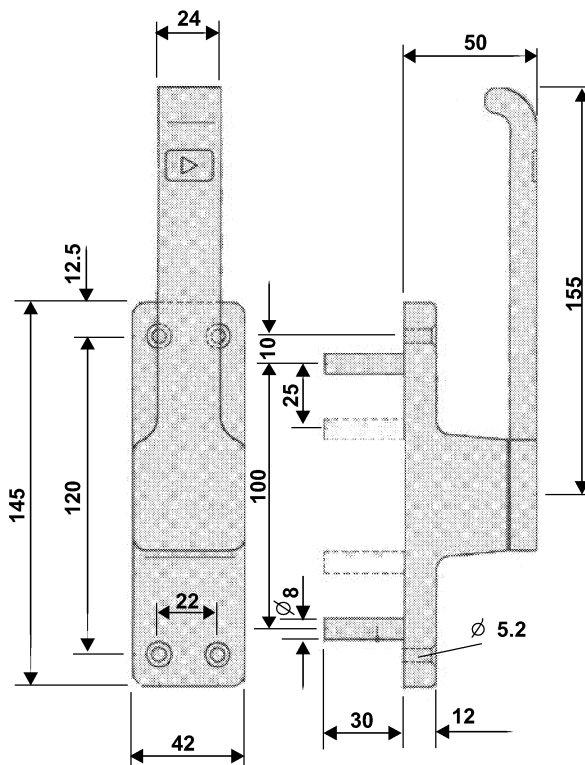


3.394.



CREMONE

- à appliquer
- boîtier et poignée en métal léger
- entraînement en acier zingué
- embouts filetés M10
- course 20 mm




Code	Découpe (mm)	Fonction
1.	sans	anti-panique
2.	cylindre profilé 17	non anti-panique

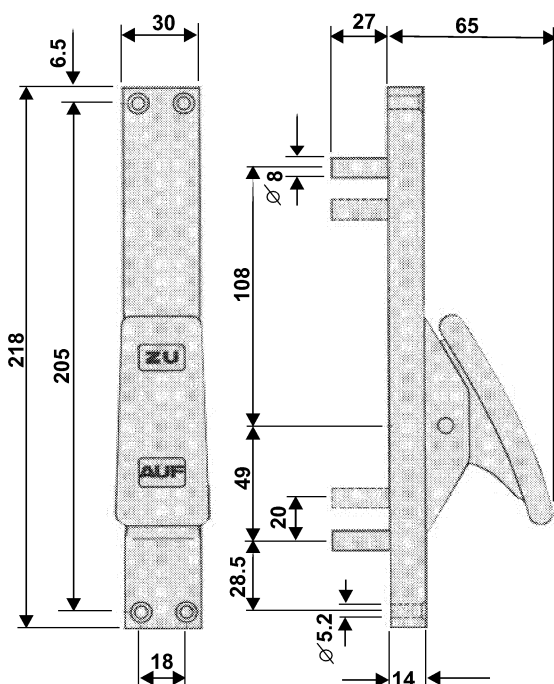


3.394.1

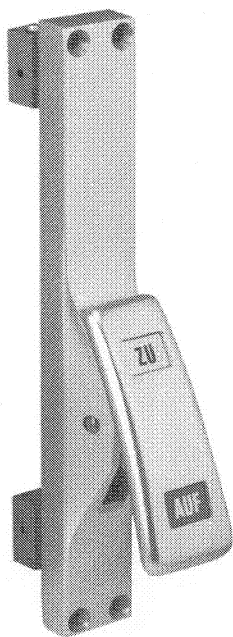

Code	Traitement de surface
1	eloxé naturel
16	thermolaqué RAL 9016
80	laquée couleur acier inoxydable

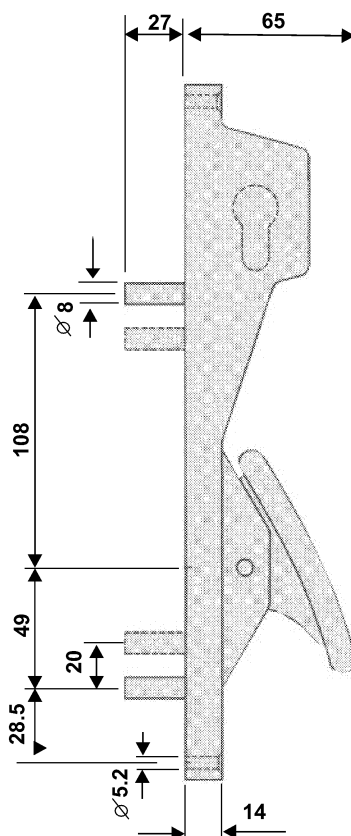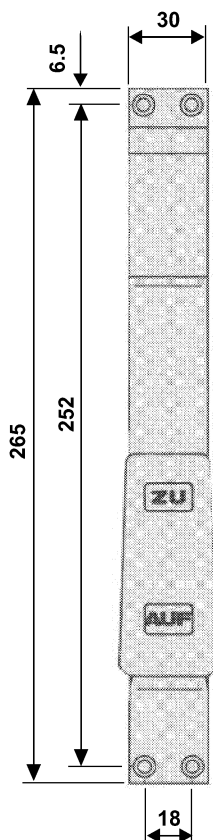


3.394.2

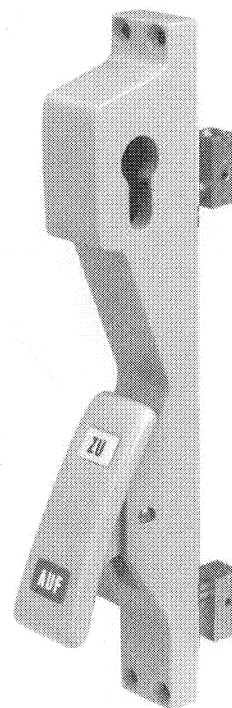

3.395.




PAUMELLES A PERCER

- type Dr. Hahn Série 60
- 3 parties
- en profil d'aluminium
- réversible
- réglable
- axe en acier inoxydable
- non démontable de l'extérieur
- y compris contre-plaques
- largeur de porte maximum 1250 mm
- poids de la porte maximum 120 kg

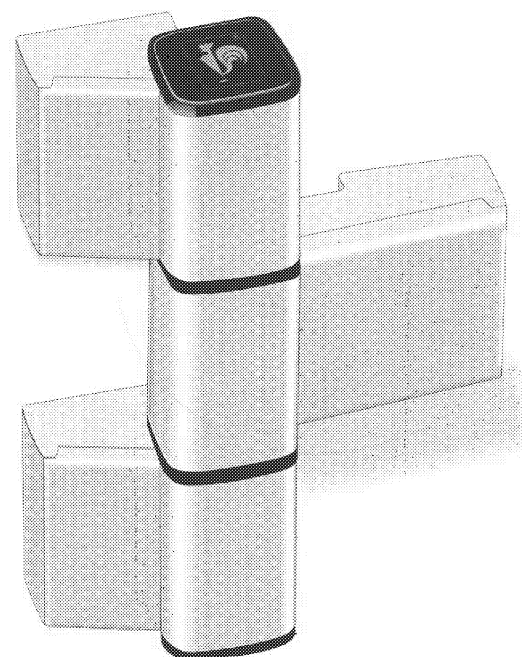

<u>Code</u>	<u>Ecartement de fixation (mm)</u>
62.	62,5
78.	78
84.	84
104.	104,5

<u>Code</u>	<u>Traitement de surface</u>
1	eloxé naturel

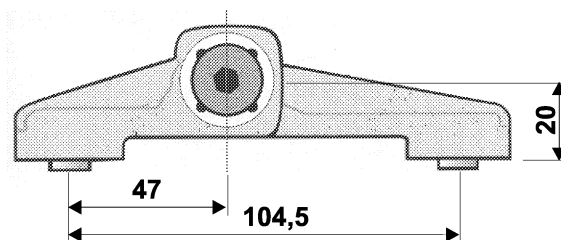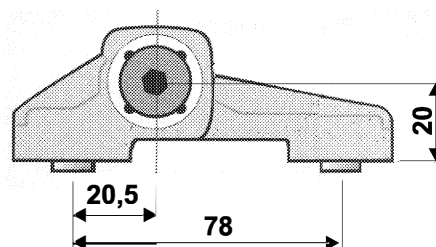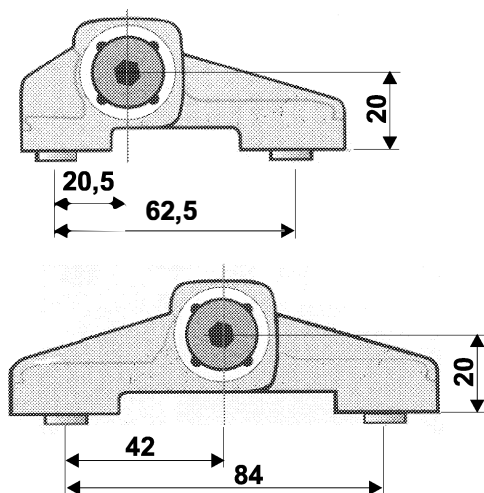



3.399.

GABARIT DE PERCAGE

- pour paumelles en 2 et 3 parties

<u>Code</u>	<u>Entr'axe de perçage (mm)</u>
62	62,5
78	78
84	84
104	104,5










Services SA

3.400.



PAUMELLES A PERCER


- type Dr. Hahn Série 4
- 3 parties
- en profil d'aluminium
- réversible
- réglable
- axe en acier inoxydable
- non démontable de l'extérieur
- y compris contre-plaques
- largeur de porte maximum 1100 mm
- poids de la porte maximum 100 kg

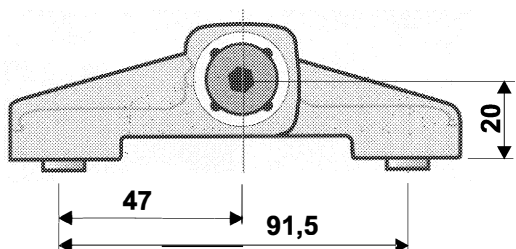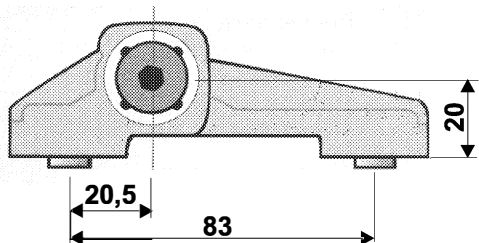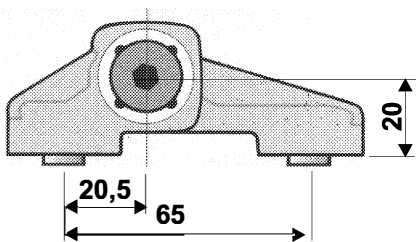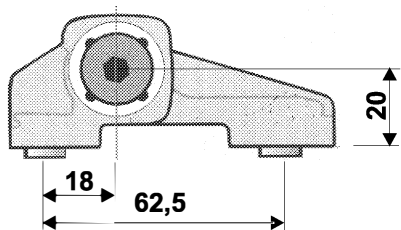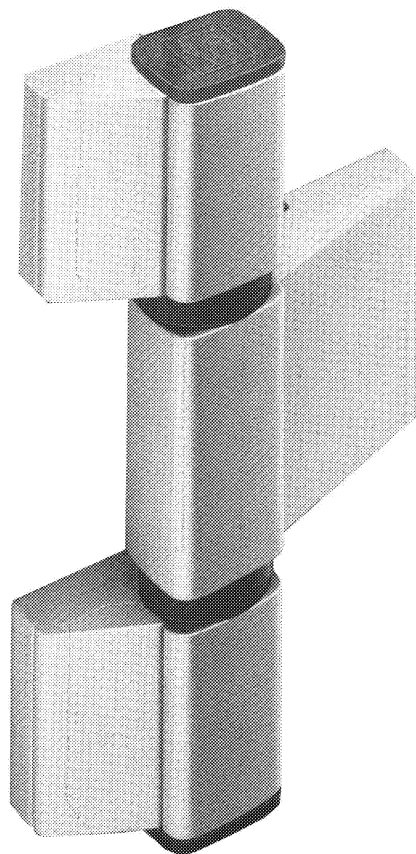

<u>Code</u>	<u>Ecartement de fixation (mm)</u>
62.	62,5
65.	65
83.	83
86.	86
91.	91,5
104.	104

<u>Code</u>	<u>Traitement de surface</u>
1	eloxé naturel

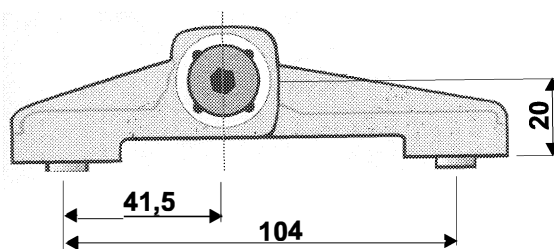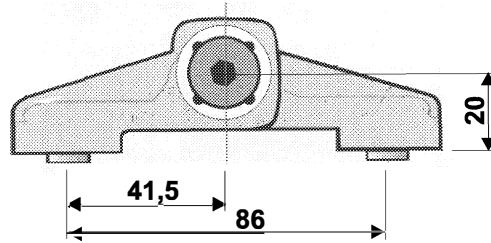




Services SA

3.401.0

SET DE REGLAGE EN HAUTEUR

- couleur noir
- réglage 1 à 3 mm

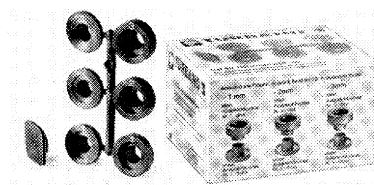




3.402.

GABARIT DE PERCAGE

- pour paumelles en 2 et 3 parties

<u>Code</u>	<u>Ecartement de fixation (mm)</u>
62	62,5
65	65
83	83
86	86
91	91,5
104	104

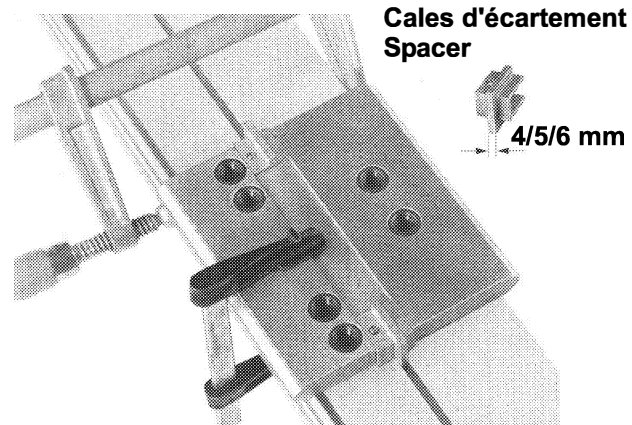

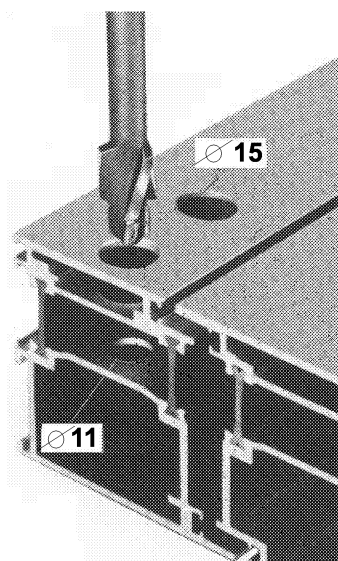

3.403.0


MECHES A ETAGE

Perçage diamètre (mm)

Longueur de perçage (mm)

11
15


8
35

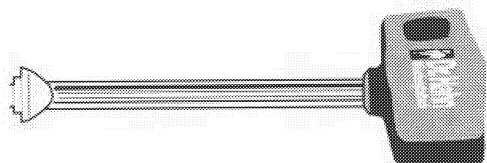

3.404.0

TOURNEVIS

- pour le réglage des douilles d'écartement

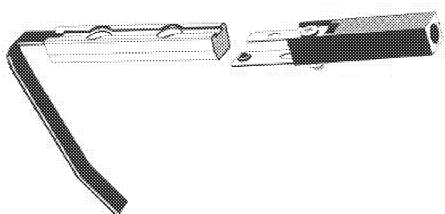


3.405.0

OUTILS D'INSERTION POUR CONTRE-PLAQUE





3.410.

PAUMELLES A PERCER AVEC VIS D-ANCRAGE

- type Dr. Hahn Série 60
- 3 parties
- en profil d'aluminium
- eloxé naturel
- réversible
- réglable
- axe en acier inoxydable
- Avec vis d ancrage 50 mm acier zingué jaune
- Testé avec charge oblique de 220 kg

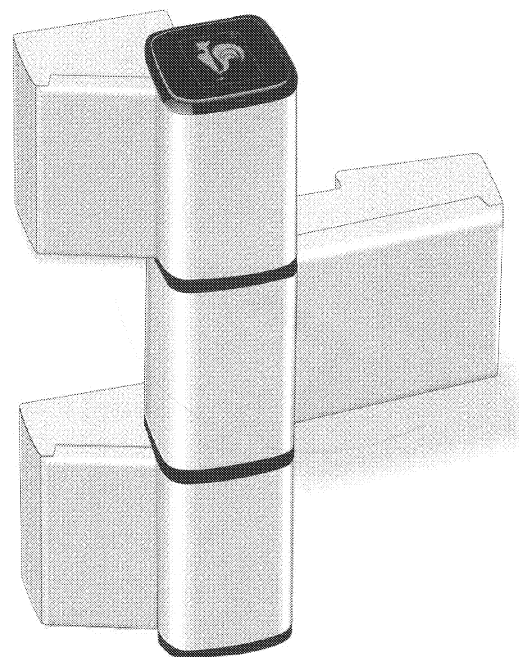

<u>Code</u>	<u>Ecartement de fixation (mm)</u>
62.	62,5
78.	78
84.	84
89.	89
97.	97
104.	104,5


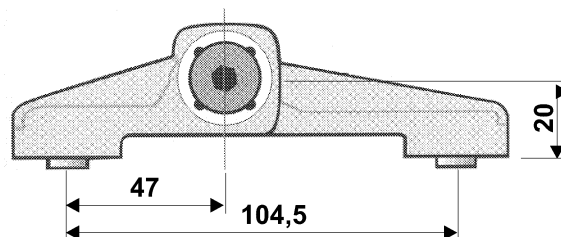
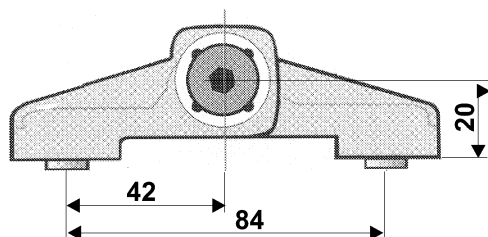
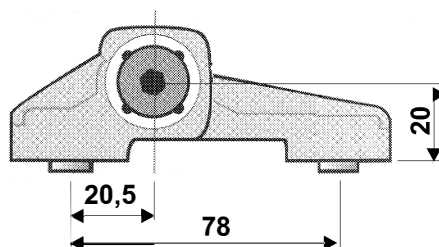
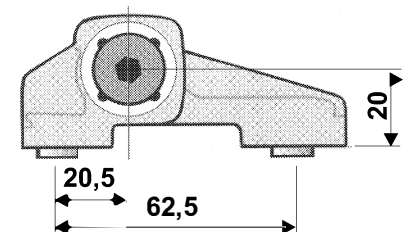



3.415. PAUMELLE A PERCER

Caractéristiques :

- Type Dr. Hahn SERIE 4
(gabarit identique à la SERIE 3)
- 3 parties
- En profil d'aluminium éloxé naturel
- Réglable dans 6 directions (sans soulever ni dégonder la porte)
Réglage horizontal continu $\pm 2,5$ mm
Réglage vertical continu +3 mm, -2 mm
Compression du joint d'étanchéité réglable de $\pm 0,5$ mm
- Réversible
- Réglable 3D
- Hauteur 20 mm
- Y compris vis d'ancrage en acier 58 mm

Code	Ecartement de fixation (mm)
65	65 (20.5/44.5)
76	76.5 (20.5/56)
86	86 (41.5/44.5)
91	91.5 (47/44.5)
103	103 (47/56)

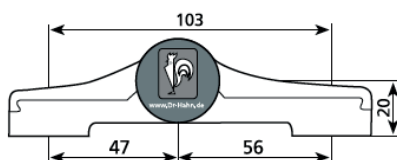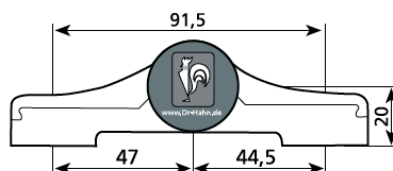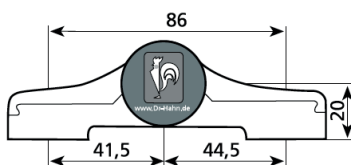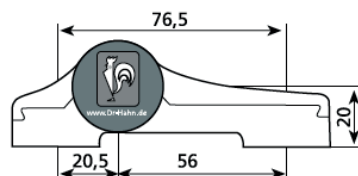





3.475.

PAUMELLES A VISSER



- 2 parties
- avec douille excentrique réglable
- axe en acier inoxydable
- avec vis de fixation
- avec contre-plaque

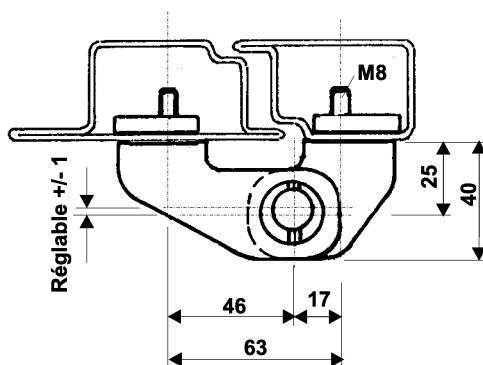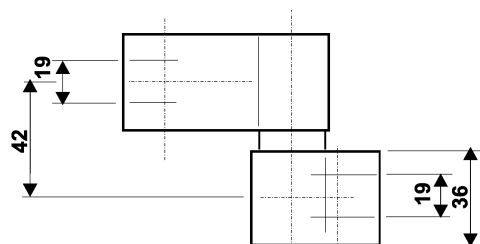

3.480.

PAUMELLES A VISSER

- 3 parties
- avec douille excentrique réglable
- axe en acier inoxydable
- avec vis de fixation
- avec contre-plaque

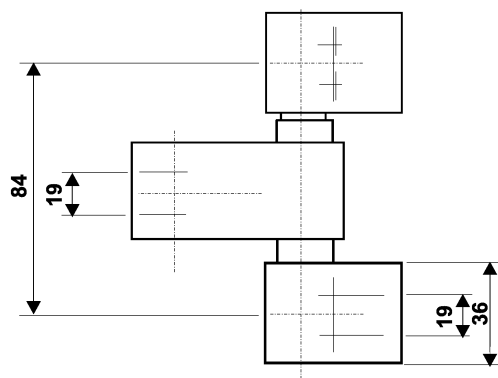

Code

Traitement de surface

1	acier zingué
9	couleur à choix
10	blanc RAL 9010
16	blanc RAL 9016
82	acier inoxydable brossé




3.495.

PAUMELLES A VISSER


- pour porte affleurée
- réglable 2 dimensions
- verticale +/- 4 mm
- horizontale +/- 3 mm
- poids du vantail maximum 100 kg
- rouleau diamètre 20 mm
- hauteur paumelle 100 mm
- capot (L x H x P) 54 x 100 x 11 mm

Code Traitement de surface


10 zingué

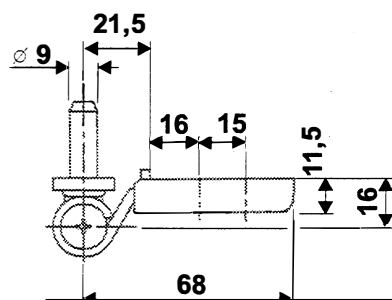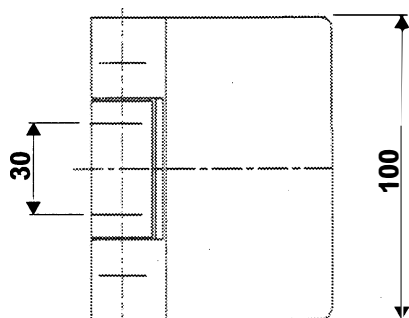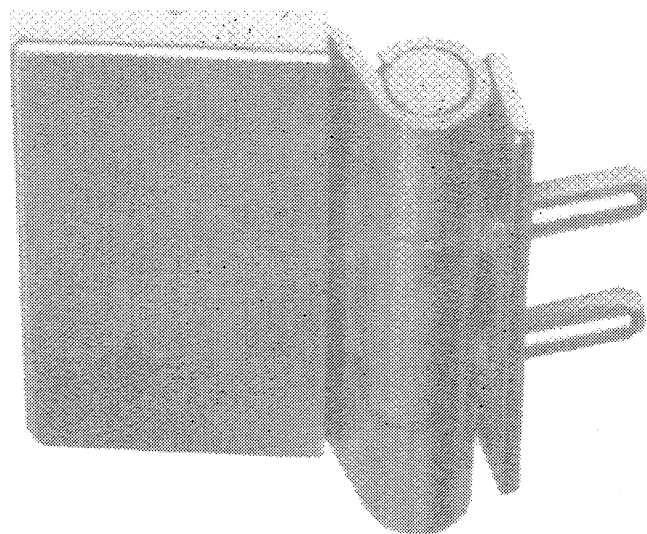


JANSEN ECONOMY 50

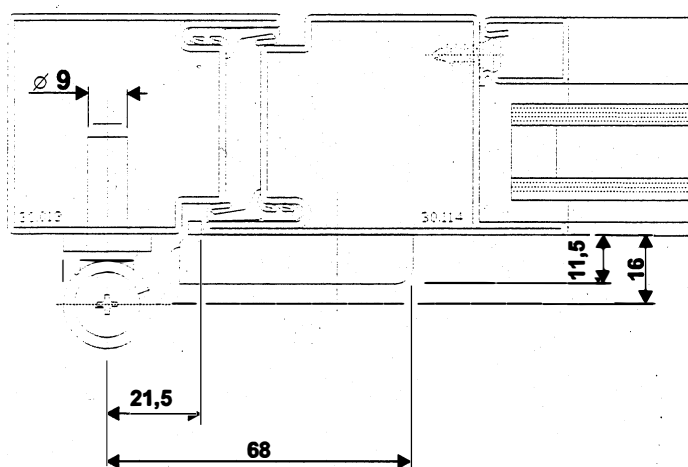

FORSTER FUEGO LIGHT

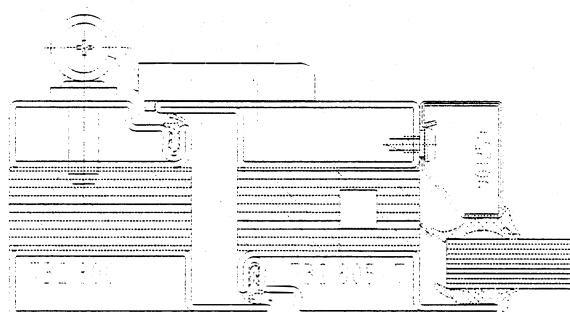




Services SA

3.498.

PAUMELLES A VISSER

- pour porte affleurée
- réglable 3 dimensions
- profondeur jusqu'à 8 mm
- verticale +/- 4 mm
- horizontale +/- 3 mm
- poids du vantail maximum 100 kg
- rouleau diamètre 20 mm
- hauteur paumelle 100 mm
- capot (L x H x P) 54 x 100 x 11 mm

JANSEN JANISOL PORTE AFFLEURE

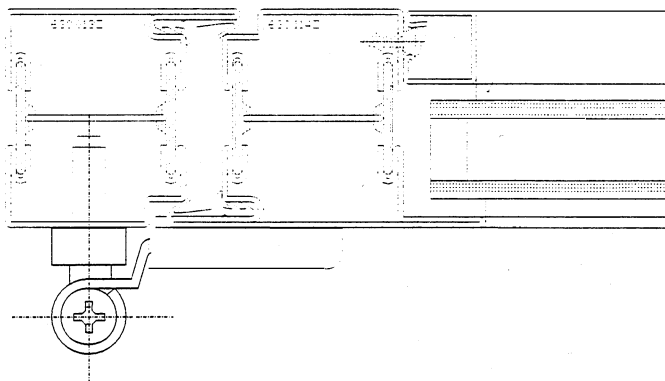

Code


Traitement de surface

11


nickelé mat

82

acier inoxydable

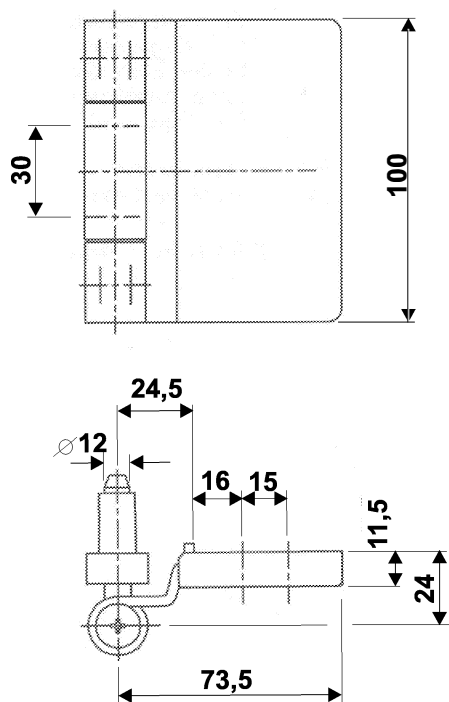

FORSTER PRESTO 50

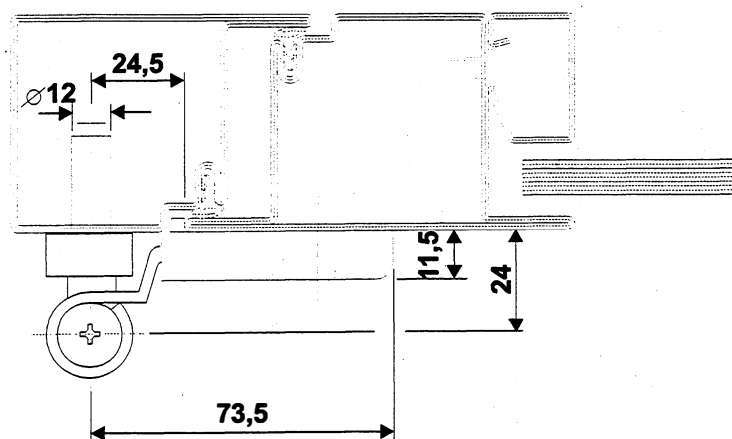

3.499.

PAUMELLES A SOUDER

- réglable tri-dimensionnels
- avec billes


Code **Matière**

1 acier

8 acier inoxydable




3.499.0

GOUPILLE DE POSITIONNEMENT

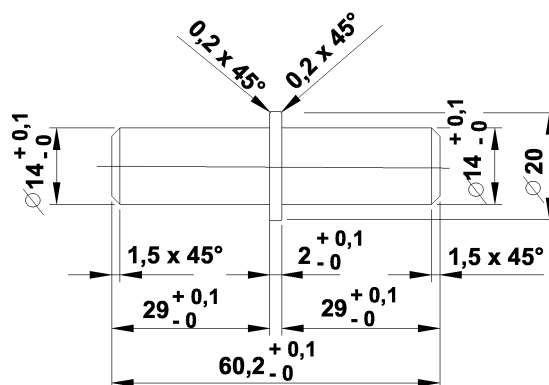

3.499.9

DOUILLE DE REGLAGE

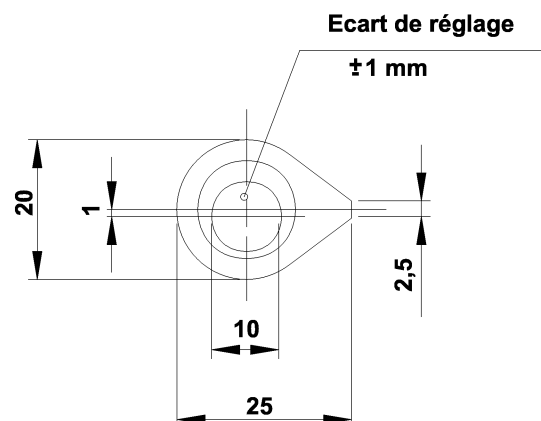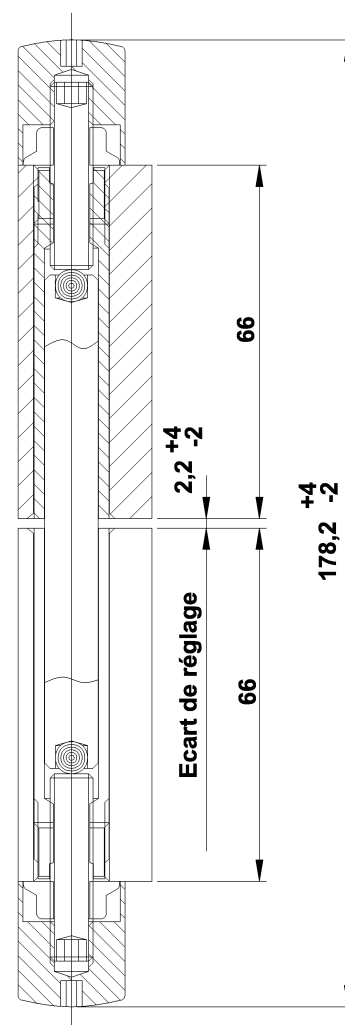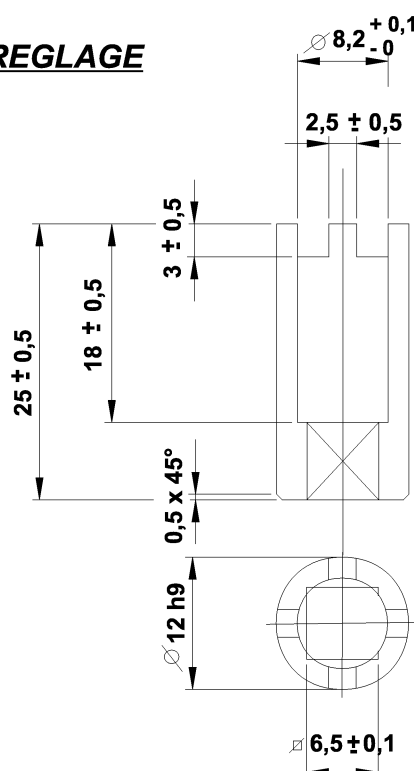



PAUMELLES A SOUDER

- en acier étiré C 15 Pb
- avec bague en laiton

3.500.

TIGE FIXE




- en acier

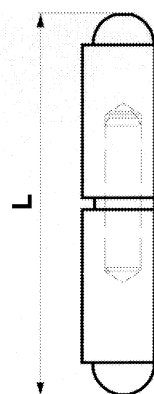

3.505.

TIGE FIXE

- en acier
- avec graisseur en acier zingué, passivé
- de 80 - 200 mm

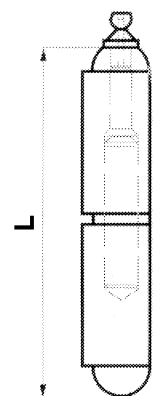

3.510.

TIGE MOBILE



- en acier

3.511.

TIGE MOBILE

- en laiton



<u>Code</u>	<u>L (mm)</u>	<u>R (mm)</u>	<u>D (mm)</u>
040	40	8	5
060	60	10	6
080	80	13	8
100	100	16	10
120	120	16	11
135	135	18	12
150	150	20	13
180	180	20	14
200	200	23	16



3.515. _ _ PAUMELLES A SOUDER TIGE FIXE

- En acier inoxydable étiré 1.4301
- Avec bague en acier inoxydable

060	60	10	6
080	80	13	8
100	100	16	10
120	120	16	11
150	150	20	13
180	180	20	14

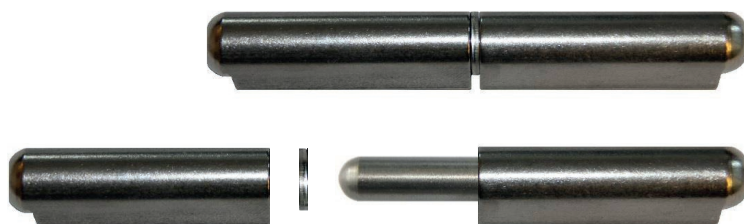


3.525 PAUMELLES


- En acier inoxydable 1.4301
- Brossé mat
- Tige en acier trempé / cementé
- Bille trempée dans le bouchon
- Bague en acier inoxydable



Code	DIN	h (mm)	b (mm)
12	droite	89	89
22	gauche	89	89
14	droite	102	102
24	gauche	102	102
16	droite	89	150
26	gauche	89	150

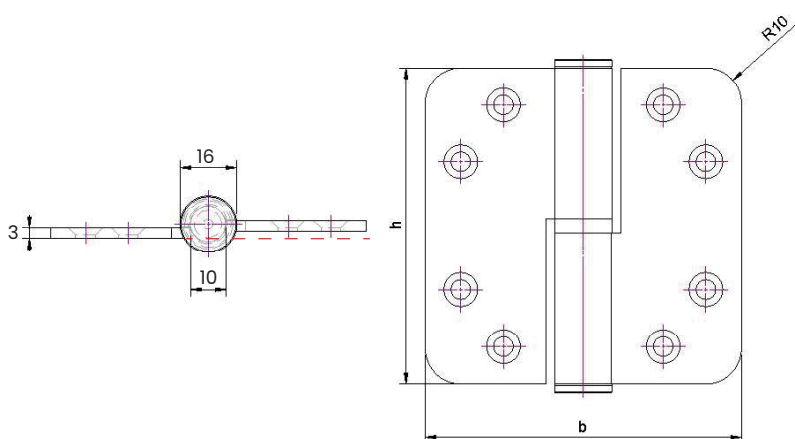


3.530.

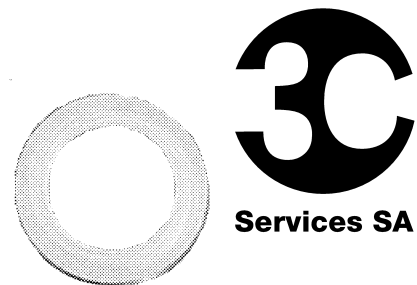


BAGUE

- en laiton

<u>Code</u>	060	080	100	120	135	150	180	200
<u>D</u>	10	13	16	16	18	20	20	23
<u>d</u>	6,1	8,1	10,1	11,1	12,1	13,2	14,2	16,2
<u>s</u>	1,8	1,8	2,2	2,2	2,5	2,8	2,8	3

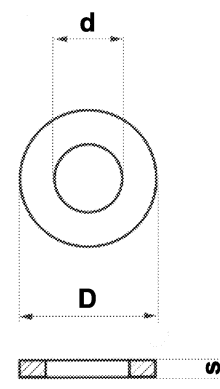


3.535.




BAGUE

- en acier inoxydable 1.4305

<u>Code</u>	060	080	100	120	150	180
<u>D</u>	10	13	16	16	20	20
<u>d</u>	6,1	8,1	10,1	11,1	13,2	14,2
<u>s</u>	1,8	1,8	2,2	2,2	2,8	2,8

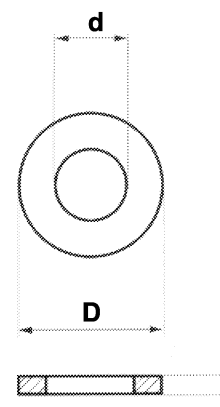


3.538.




ROULEMENT A BILLES

- cage en laiton
- billes trempées en acier

<u>Code</u>	100	120	135	150	180	200
<u>Da</u>	17,5	20	22	22	22	24
<u>Di</u>	10,4	11,3	12,3	13,3	14	16
<u>H</u>	6	7	8	8	8	6,5

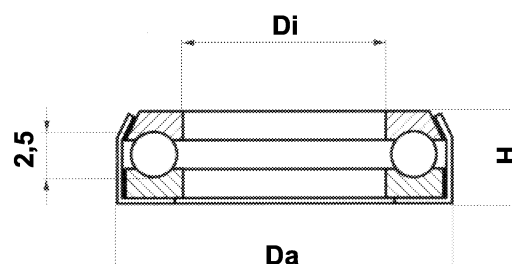

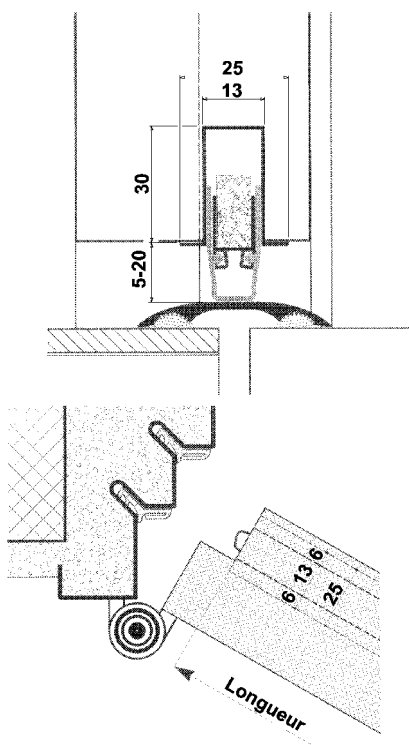

Seuil automatique FT

- Joint caoutchouc silicone spécial
- Pour portes coupe-feu
- Réductible max 100 mm

N° d'art.	Longueur
3.540.085	850
3.540.095	950
3.540.105	1050
3.540.115	1150
3.540.125	1250
3.540.000	sur mesure




Planet Socle pour Planet FT et RF

Socle Planet, pour Planet FT et RF, anodisé incolore EVI, 1050 mm, peut être raccourci jusqu'à 950 mm

- Compatible avec Planet FT, RF, GH
- Idéal pour l'équipement ultérieur de portes existantes
- Montage facile, en applique sur les portes
- Pour toutes les portes qui ne peuvent pas être rainurées, par ex. en acier ou en aluminium, on utilise le socle Planet
- Il peut également être monté ultérieurement rapidement et facilement pour les rénovations de bâtiments anciens
- Garantie de 7 ans

N° d'art.	Longueur
3.541.095	950
3.541.105	1050
3.541.125	1250

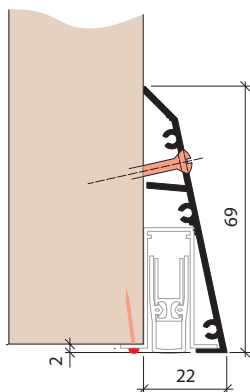


3.544. - 3.548. PLANET RO

Exécution RO RD / 50dB ou RO FH+RD / 50dB

- Course jusqu'à 16 mm
- Valeur d'insonorisation jusqu'à 50 dB avec une étanchéité optimale
- Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit
- Aucun frottement au sol grâce à l'abaissement parallèle
- Egalisation automatique à sol oblique
- Pour portes à 2 battants avec targette ou verrou à bascule
- Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
- Peut être raccourci jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités



Types de porte

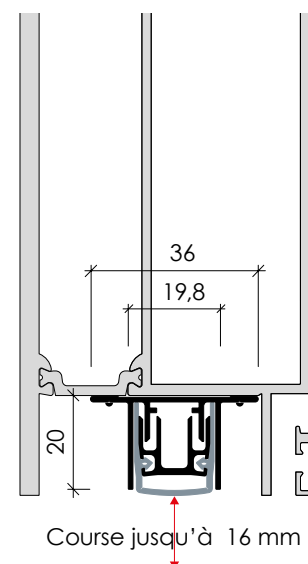

3.544.

Exécution RO RD / 50dB (Coupe-fumée)

Code	Longueur
3.544.058	585 mm
3.544.071	710 mm
3.544.083	835 mm
3.544.096	960 mm
3.544.108	1085 mm
3.544.121	1210 mm
3.544.133	1335 mm
3.544.146	1460 mm
3.544.158	1585 mm
3.544.000	< 6000 mm

3.548.

Exécution RO FH+RD / 50dB (Coupe-feu + Coupe-fumée)

Code	Longueur
3.548.058	585 mm
3.548.071	710 mm
3.548.083	835 mm
3.548.096	960 mm
3.548.108	1085 mm
3.548.121	1210 mm
3.548.133	1335 mm
3.548.146	1460 mm
3.548.158	1585 mm
3.548.000	< 6000 mm

3.549. PLANET MF

Exécution MF FH+RD / 50dB


- Course jusqu'à 16 mm
- Valeur d'insonorisation jusqu'à 50 dB avec une étanchéité optimale
- Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit
- Aucun frottement au sol grâce à l'abaissement parallèle
- Egalisation automatique à sol oblique
- Pour portes à 2 battants avec targette ou verrou à bascule
- Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
- Peut être raccourci jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités



Types de porte



Code	Longueur
.058	585 mm
.071	710 mm
.083	835 mm
.096	960 mm
.108	1085 mm
.121	1210 mm
.133	1335 mm
.146	1460 mm
.158	1585 mm
.000	< 6000 mm

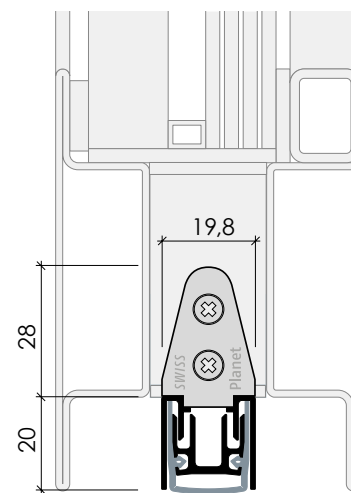

Course jusqu'à 16 mm


PROFIL BROSSE

3.565

Description

- En aluminium brut
- Brosse ne polypropylène noir
- A visser (sans trou)
- Longueur 3000 mm

Code	Hauteur S (mm)	Hauteur (mm)
.30	14	30
.40	24	40
.50	34	50




3.570

Description

- En aluminium brut
- Brosse ne polypropylène noir
- A visser (sans trou)
- Longueur 3000 mm

Code	Hauteur S (mm)	Hauteur (mm)
.50	25	50
.60	35	60
.70	45	70

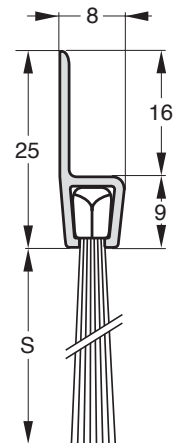


3.575

Description

- En aluminium brut
- Brosse ne polypropylène noir
- A visser (sans trou)
- Longueur 3000 mm

Code	Hauteur S (mm)	Hauteur (mm)
.90	40	90
.110	60	110
.130	80	130

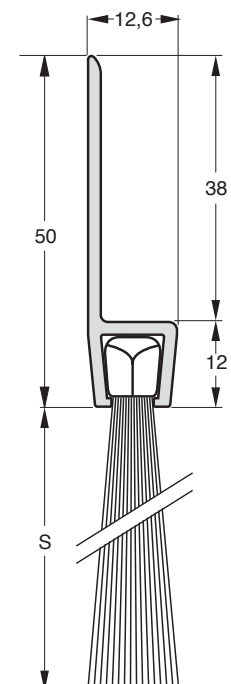


PROFIL BROSSE

3.580

Description

- En aluminium brut
- Brosse ne polypropylène noir
- A visser (sans trou)
- Longueur 3000 mm

Code	Hauteur S (mm)	Hauteur (mm)
.21	14	21
.31	24	31
.41	34	41




3.585

Description

- En aluminium brut
- Brosse ne polypropylène noir
- A visser (sans trou)
- Longueur 3000 mm

Code	Hauteur S (mm)	Hauteur (mm)
.34	25	34
.44	35	44
.54	45	54

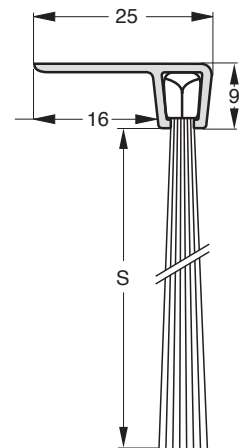


3.590

Description

- En aluminium brut
- Brosse ne polypropylène noir
- A visser (sans trou)
- Longueur 3000 mm

Code	Hauteur S (mm)	Hauteur (mm)
.53	40	53
.73	60	73
.93	80	93

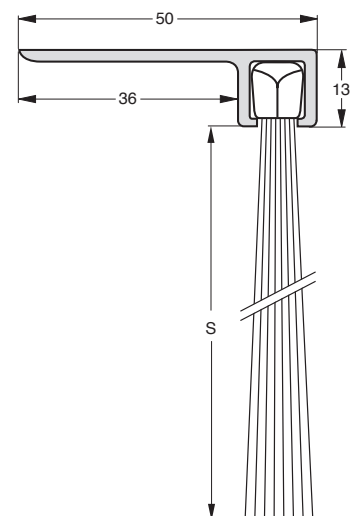

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. GÉNÉRALITÉS

Les présentes « Conditions générales de vente » s'appliquent à l'ensemble des contrats de vente conclus avec la société 3C Services SA (le « vendeur »). D'autres conditions, telles que celles de l'acheteur ne s'appliquent que lorsque celles-ci ont été expressément convenues par écrit entre les parties.

2. PRIX

Les prix indiqués dans nos documents correspondent aux tarifs en vigueur lors de la mise sous presse ou de la publication du catalogue ou des documents. Les ajustements de prix consécutifs à l'évolution du marché, au renchérissement ou à des ajustement de cours demeurent réservés en tout temps et ne supposent pas d'avis préalable. Les offres ne contenant pas de limitation particulière sont valables pendant 30 jours à compter de la date de leur émission.

- Nos prix de vente s'entendent HT + TVA.
- Les prix ne sont valables que pour les quantités indiquées dans l'offre

3. NORMES

• Les mesures, autres indications sous forme de textes et images figurant dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative. Les normes DIN, ISO et VSM/SN sont déterminantes. Les acheteurs étrangers sont tenus de nous informer des normes juridiques et décisions des pouvoirs publics concernant la livraison des marchandises commandées, leur conditionnement ou leur utilisation.

4. CONFECTIONS SPÉCIALES

L'acheteur répond seul de l'exactitude des dessins, ébauches, modèles, échantillons et indications mis à disposition du vendeur pour des pièces spéciales. De plus, l'acheteur garantit l'absence d'atteintes à des droits de propriété industrielle de tiers consécutives à la fabrication et à la livraison des pièces spéciales et s'engage à pleinement indemniser le vendeur contre toute responsabilité envers des tiers pour d'éventuelles atteintes à leurs droits de propriété industrielle. Les offres et confirmations portant sur des pièces spéciales sont toujours établies sur la base d'une estimation des charges de production et les prix ne sont donc que des estimations. Nous nous réservons le droit de résilier un contrat de fourniture dans le cas où nous ne serions pas en mesure de résoudre, moyennant des frais acceptables, des difficultés imprévisibles affectant la production dans le cas où l'acheteur n'acceptera pas l'ajustement nécessaire des prix.

5. DÉLAI DE LIVRAISON ET OBLIGATIONS DE LIVRER

En règle générale, les produits figurant dans nos documents sont livrables départ entrepôt, mais sans pour autant que leurs disponibilités ne soient garantis. Pour les produits qui ne figurent pas dans nos documents, nous remettons des offres sur demande. Les délais de livraison sont fixés après appréciation soigneuse du cas d'espèce, mais sans engagement. Toute indemnisation pour cause de livraison tardive est exclue. Sauf stipulation contraire, l'acheteur est tenu d'accepter la marchandise même en cas de livraison tardive. L'obligation de livrer ne peut reposer que sur notre confirmation de la commande. Les événements imprévus constitutifs d'un cas de force majeure, p. ex guerre, tensions internationales, émeutes, pénurie de matière premières, perturbations dans l'entreprise, épidémies, grève, etc., ainsi que d'autres événements indépendants de notre volonté ou de celle de nos fournisseurs ont pour conséquence de nous libérer de l'obligation de livrer tout ou une partie de la marchandise. Les livraisons sur appel ne sont possibles qu'à condition d'avoir été expressément convenues par écrit.

6. EMBALLAGE

L'emballage est facturé au prix coûtant et n'est pas repris. En l'absence d'instructions particulières, nous choisissons le type d'emballage qui nous paraissent le plus avantageux.

7. EXPÉDITIONS

La marchandise est expédiée pour le compte de l'acheteur et à ses risques. En l'absence d'instructions particulières, nous choisissons le mode d'expédition nous paraissant le plus avantageux. En cas d'envoi express, nous facturons les frais supplémentaires de transports. Les retours de marchandises non imputables à 3C Services SA ne sont acceptés que sur entente préalable. Le retour ne peut pas être accepté lorsque la valeur de la marchandise retournée est inférieure à CHF 50.-.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT

La première commande est à payer d'avance. Ensuite, nous vous conseillons d'ouvrir un compte afin de bénéficier des conditions à 30 jours net.

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La marchandise que nous livrons reste notre propriété jusqu'au paiement complet. Si, d'après le régime juridique applicable, l'existence légale de la réserve de propriété est subordonnée à son inscription dans un registre particulier, nous sommes habilités à procéder à cet enregistrement. Toute marchandise n'étant pas entièrement payée ne peut être ni aliénée, ni mise en gage, ni grevée d'autres droits de tiers. Demeure réservée une aliénation opérée dans le cadre de l'activité commerciale courante de l'acquéreur. Dans ce cas, l'acquéreur nous cède sa créance au prix d'achat.

10. RÉCLAMATIONS POUR VICES

L'acheteur doit immédiatement contrôler la marchandise livrée; tout vice constaté doit nous être signalé par écrit dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la livraison; dans le cas d'un vice caché, le délai de 8 jours débute à la date de la découverte du vice.

En cas de réclamation justifiée ou d'erreur de livraison, l'acheteur doit accorder au vendeur un délai convenable pour livrer une marchandise conforme au contrat. Nous nous réservons toutefois le droit d'établir un avoir au lieu de livrer une marchandise de remplacement, ceci pour autant que les marchandises n'aient pas été transformées. L'acheteur n'est pas en droit d'obtenir un dédommagement ni de résilier le contrat.

11. RESPONSABILITÉ DU VENDEUR

Comme il ressort de l'article 10 ci-avant, la responsabilité du vendeur est limitée au remplacement du produit vicié à l'exclusion de toute autre remède. Ainsi nous ne sommes tenus de réparer un dommage que si celui-ci résulte d'une faute lourde de notre part ou de nos employés ou sous-traitants. La responsabilité pour les dommages consécutifs à un vice de quelque nature que ce soit est exclue, dans les limites fixées par la loi. C'est le cas notamment pour les dommages indirects et le manque à gagner.

12. ANNULATION

L'annulation d'une commande est soumise à notre acceptation écrite et expresse. Les réclamations concernant une livraison n'autorisent pas l'acheteur à annuler la livraison des marchandises déjà commandées mais pas encore livrées. Nous sommes en droit de dénoncer nos obligations de livrer si nous estimons que la situation financière ne lui permet plus d'honorer ses obligations notamment en cas de faillite de l'acheteur.

13. LIEU D'EXÉCUTION

Le lieu d'exécution des livraisons est le lieu de distribution de 3C Services SA. Le lieu d'exécution des paiements est CH – 1470 Estavayer-le-Lac.

14. PROPRIÉTÉ DU CATALOGUE, COPYRIGHT

La conception graphique et le système appliqué pour le référencement des articles dans nos catalogues et autres documents sont protégés au titre du droit d'auteur. Les reproductions et les duplications de toutes sortes, même partielles, supposent l'autorisation écrite de 3C Services SA, CH – 1470 Estavayer-le-Lac

15. FOR JUDICIAIRE

Le for est à 1470 Estavayer-le-Lac. Nos partenaires contractuels renoncent expressément au for de leur domicile.

16. DROIT APPLICABLE

Seul le droit suisse est applicable, en particulier le Code suisse des obligations. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne) est exclue.



LA DIFFÉRENCE SE MESURE PARFOIS
DANS LES PLUS INFIMES DÉTAILS

John Pawson, architecte designer

WWW.3CSERVICES.CH

